

**PALFINGER**

**MBB Control**

# DIE PERFEKTE STEUERUNG FÜR DIE HUBLADEBÜHNE

**LIFETIME EXCELLENCE**



# MBB CONTROL

## MBB CONTROL ECO


- Horizontalstellung (autom.) Sensor B13 / B16
- Zeit zwischen Senken und Bodenangleichung einstellbar
- Vergleichbar mit bisheriger K1-plus

## MBB CONTROL PLUS

- Neigungswinkel-Memory-Funktion Sensor B13 / B15
- Bodenerkennung durch Winkelabfrage 2x Sensor B15 (optional)
- Vergleichbar mit bisheriger K-plus

## MBB CONTROL PREMIUM

- „premium“ für komplexe Anforderungen
- Serienmäßig 2x Sensor B15
- Anschluss diverser Kontroll-/Steuerungsmodule

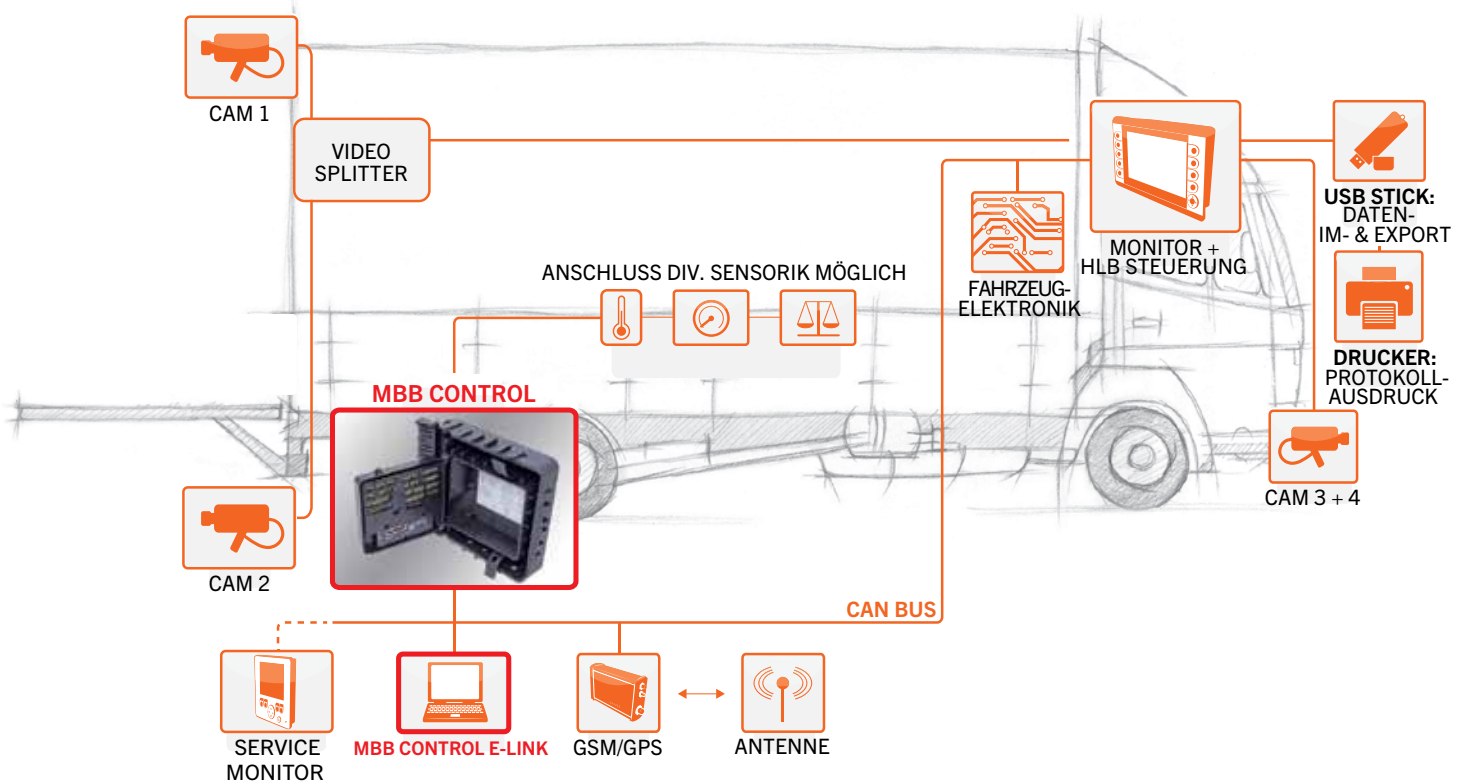

## DIE VERBESSERUNGEN DER NEUEN MBB CONTROL

- 7-Segment-Fehleranzeige auf der Platine
- Betriebszustandsanzeige (LED rot-grün)
- Stecker mit Verdreh- und Rüttelsicherung
- Kurzschlussicherung mit Unterspannungsschutz
- Großer Betriebsspannungsbereich (9 bis 31 V)
- Öffnen der Plattform mit Motor\*
- Kofferbeleuchtung anschließbar
- Abwärtskompatibel zur K-plus Steuerung
- Diagnosefähig über die neue Software MBB CONTROL E-LINK
- Universelle Schnittstelle „CAN open / J1939“

**PALFINGER Tail Lifts GmbH**  
 Fockestraße 53, 27777 Ganderkesee, Deutschland  
 www.palfinger.com

