

# ROBUSTE ET LÉGER

## MBB PTC 750 L

Le hayon le plus fiable et léger  
pour votre carrosserie

**LIFETIME EXCELLENCE**



# NOUS SOMMES DISPONIBLES POUR VOUS



**Vente & Service**

Allemagne, Slovaquie

Tel. +49 (0) 4221 853 355

Email: awmbb@palfinger.com



**Vente & Service**

France

Tel. + 33 (0) 2 33 12 44 20

Email: savpr@palfinger.com



**Vente & Service**

Royaume-Uni

Tel. +44 (0) 80800 24 365

Email: salesadmin@palfinger.com



**Vente marchés export**

Europe du Sud, Moyen-Orient

Tel. +33 (0) 130 131 528

Email: b.normand@palfinger.com



**Vente marchés export**

Scandinavie, Baltique, Pologne, Suisse

Tel. +49 (0) 4221 853 250

Email: k.busch@palfinger.com



**Vente**

Autriche, Croatie, Slovénie

Tel. +49 (0) 4221 853 355

Email: g.gratz@palfinger.com

# POURQUOI UN NOUVEAU HAYON 750 KG?

Le nouveau MBB PTC 750 L est la dernière innovation de PALFINGER Hayons. Robuste et léger, il est idéal pour le segment de 3,5 à 7,5 tonnes. Ce nouveau hayon élévateur répond à tous les besoins du «dernier kilomètre». Sa conception légère est la solution parfaite pour les clients qui recherchent une charge utile maximale ainsi qu'une consommation de carburant et une empreinte carbone réduites. Les nombreux avantages du nouveau hayon élévateur 750 kg comprennent:

- **Un poids 15% plus léger que la version précédente; à partir de 171 kg incluant platines de fixation, visserie et câbles**
- **Conception compacte avec des caissons au lieu de la poutre principale pour un transport et un montage optimisés**
- **Robuste et testé avec 25 000 cycles d'endurance**
- **Innovation structurelle avec un maintien régulier et horizontal de la plate-forme depuis le sol jusqu'à la position de chargement**
- **Disponible pour tous les types de véhicules grâce à des platines de montage spécifiques pour une installation simple et rapide**
- **Kit support d'attelage à bille, avec montage possible en deuxième monte**
- **Nouvelle barre anti-encastrement conforme à la dernière réglementation UN / ECE R58 Amendement 03**

## Applications principales

- Location
- Logistique
- Alimentation et boissons (petits véhicules)
- Artisanat
- Paysagisme





# HAUTE PERFORMANCE

Le nouveau produit d'une capacité de 750 kg combine de nombreuses caractéristiques qui caractérisent un hayon élévateur réussi:

- Léger pour une charge utile élevée, une faible consommation de carburant et donc une faible empreinte carbone
- Robuste et fiable
- Connecté pour une maintenance et des réparations faciles
- Programmes personnalisables selon les opérations spécifiques à l'utilisateur

Découvrez tous les standards et options sur les pages suivantes.

## Produit solide fait de composants haut de gamme



# FACILE À INSTALLER

Des **platines adaptées** et des **unités pré-assemblées** optimisent le transport et le processus d'installation. Cela réduit le temps de montage et la charge de travail du carrossier.

Au moyen du gabarit d'installation, les deux caissons de poutre peuvent être montés en parallèle et plus rapidement.

Conçu pour les carrossiers et utilisateurs

## Caractéristiques techniques

### Capacités

Capacité	750 kg
Vérins	1 vérin de levage / 1 vérin d'inclin.
Mesure du déport	- 57
Côté d'entre axe	Selon le véhicule
Centre de gravité dans le sens longitudinal	600 mm
Centre de gravité au milieu de la largeur side	50% du poids nom. sur un côté
Angle d'inclinaison de la plateforme	+90° until -10°N

### Charges

à 600 mm	750 kg
à 700 mm	650 kg
à 820 mm	550 kg
à 1120 mm	400 kg


### Poids

1450 x 2100 mm

Iveco (jusqu'à 50 C), Mitsubishi, Fuso/Canter	171.0 kg
Renault Master, Opel Movano, Nissan NV400	180.0 kg
Ford Transit	183.0 kg
Sprinter until 3.5 t	180.0 kg
Sprinter until 5.5 t	182.0 kg
MAN TGE, VW Crafter	182.0 kg
Peugeot Boxer, Citroen Jumber, Fiat Ducato	190.0 kg



# PLATEFORME STANDARDS & OPTIONS

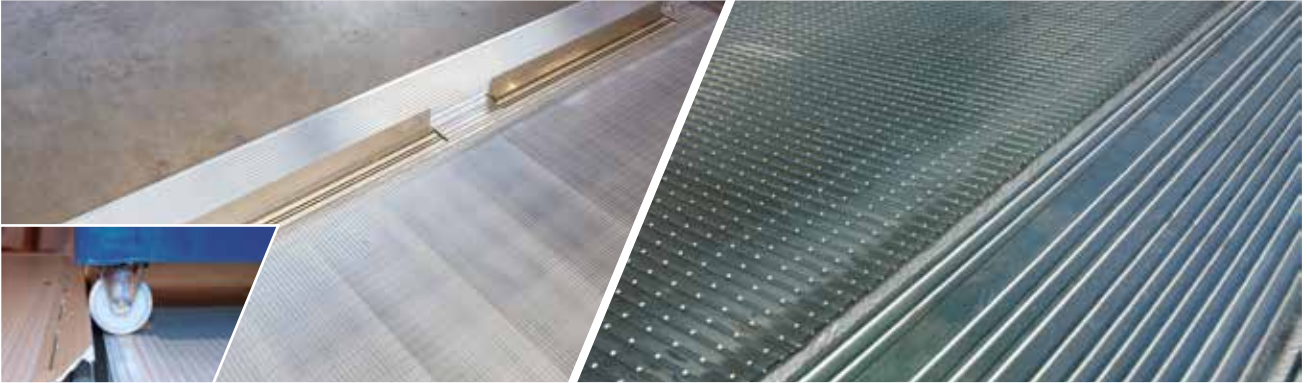

## AluLite 30 (Standard)

Production des plateformes aluminium dans nos usines

- Anodisation (option)
- Différents types de butée de rolls (Option)

## Surface anti dérapante (Standard)

Stries simple ou double

- Simple : adhérence moyenne norme R10 selon DIN 51130
- Double: forte adhérence norme R12 (Option)



## Feux de signalisation à LED (Option)

Dispositif de sécurité

- Technologie LED à longue durée de vie
- Avec barre de protection (Option)

## Peinture extérieure de la plateforme (Option)

Personnalisation

- Couleur RAL selon la demande du client



## Kit d'étanchéité (Option)

- Assure l'étanchéité entre la carrosserie et la plateforme

## Revêtement élastomère (Option)

- Protection supplémentaire de la plate-forme
- Protection antidérapante avec une forte adhérence norme R12 selon DIN 51130
- Réduction du bruit (PIEK)



# EQUIPEMENTS STANDARDS & OPTIONS



## Barre anti-encastrement (Standard)

Suivant les nouvelles règles UN/ECE R58 Amendement 03

- Revêtement KTL
- Revêtement KTL + peinture selon le choix RAL (Option)



## Groupe hydraulique ajustable (Standard) avec MBB control

- Peut être monté verticalement ou horizontalement
- Entretien facile
- Peut être commandé avec une huile minérale ou un ester synthétique ou une huile végétale (dégradable et durable)
- Résistant au froid jusqu'à -25 °C



## Stabilisateur mécanique (Option)

- Pour stabiliser le véhicule pendant le chargement / déchargement



## Axes en acier inoxydable (Standard)

- Haute résistance à la corrosion
- Facile à installer et à entretenir grâce à une conception brevetée



## Support d'attelage (Option)

Exemple Iveco Daily

- Attelage avec rotule en col de cygne
- Poids brut selon le type de véhicule.
- Poids exemplaire: 52 kg
- Valeur D: 23,5 kN



## Emballage de transport spécifique (Option)

Optimise les quantités transportables et réduit les déchets

- Selon volume et demande spécifique du client
- Possibilité d'optimiser le stockage des hayons

# EQUIPEMENTS STANDARDS & OPTIONS



## Panneau de commande extra plat (Standard)

- Sans éclairage d'arrière-plan (standard)
- Éclairage d'arrière-plan (option)



## Commande à distance (Standard ou option si comm. aux pieds)

- Comprenant le câble en spirale et le support. La commande à distance contient également un aimant plat à l'arrière



## Radio commande Bluetooth (Option)

- Opérations de levées standard
- Deux boutons peuvent être personnalisés pour des demandes spécifiques



## Bouton poussoir 3 + 1 (Option)

- Commande à deux mains pour installation dans la caisse



## Commande au pied (Standard ou en option si comm. à distance)

Pour une utilisation facile «mains libres»

- Protection supplémentaire (Option)



## Marquage des pieds (Standard)

Pour le bon positionnement lors de l'utilisation du hayon

- Gravé dans la plateforme, avec le centre de gravité
- Anti-corrosion



# CAPTEURS & PROGRAMMES EN OPTIONS



## Carte électronique et capteurs

MBB Control

- Eco (Standard)
- Plus (Option)
- Capteurs B13 / B16 / B 15 N

## Capteur B 15 S (Option)

Capteur „Plug & play“

- Le nouveau capteur d'inclinaison peut être monté en une minute



## Quick down (Option)

Programme personnalisable

- Mouvements hydrauliques combinés d'ouverture et de descente de la plateforme
- Allumage des feux de signalisation personnalisable

## Smooth tilting (Option)

Programme personnalisable

- Ralentissement automatique lors de la mise en bêche pour s'adapter aux charges fragiles
- Opérations précises



## Geo fencing (Option)

Programme personnalisable

- Ouverture du hayon élévateur uniquement autorisée dans les zones GPS dédiées

## VEHH interface (Option)

Programme personnalisable

- Pour une connexion électrique simple

# SERVICE CLIENT & SERVICE À VIE

## Disponibilité maximisée

Nos produits sont de qualité supérieure et offrent une capacité de charge élevée. Une excellente durabilité et un traitement de haute technologie se traduisent par une gamme de hayons élévateurs extrêmement robustes et fiables. Si, toutefois, une assistance est nécessaire, PALFINGER fournit une assistance complète pour les réparations, la maintenance et la commande de pièces de rechange.

[WWW.PALFINGER.COM/FR-FR/POINTS-VENTE-SERVICES](http://WWW.PALFINGER.COM/FR-FR/POINTS-VENTE-SERVICES)



**Pièces d'usure de longue durée**

Les dernières technologies de fabrication permettent des composants haut de gamme. Toutes les plates-formes et tous les composants sont développés et fabriqués conformément à la directive Machines 2006/42 / CE, à la norme EN 1756-1 pour les hayons élévateurs et à d'autres réglementations.



**Réseau de partenaires de service**

Trouvez votre partenaire de service via la recherche web ou l'application. Plus de 300 partenaires de services en France, plus de 400 partenaires de services au Royaume-Uni et plus de 900 partenaires de services en Allemagne / Autriche / Suisse.



**Application de service**

Le système de diagnostic des lifts de queue PALFINGER fait partie de l'application de diagnostic PALFINGER (PALCODE) qui peut aider à localiser et à réparer les défauts.



**Support technique et formation**

Assistance téléphonique du personnel de service qualifié.

Tel. 02 33 12 44 20

Email: [savpr@palfinger.com](mailto:savpr@palfinger.com)

Formation sur site pour devenir un expert dans l'exploitation et la surveillance du hayon élévateur.



**Technicien après-vente**

Service sur site par du personnel qualifié qui minimisera les temps d'arrêt et maximisera la disponibilité du hayon élévateur.



**Garantie**

Une garantie de 24 mois sur les pièces et la main-d'œuvre est incluse en standard.

Conformément aux conditions de garantie de PALFINGER, les réclamations doivent être étayées par la preuve que le hayon élévateur a été entretenu et soigneusement examiné / testé comme demandé.

# PIÈCES DE RECHANGE D'ORIGINE AMÉLIORE LA DISPONIBILITÉ

Avec des pièces de rechange d'origine, votre hayon reste un original



La fonctionnalité impeccable du hayon élévateur est un élément essentiel lorsqu'il s'agit de maintenir l'économie d'un camion. PALFINGER croit donc en l'originalité de ses pièces de rechange! Ils sont parfaitement adaptés aux hayons élévateurs et simplifient donc l'installation / le remplacement ou la modernisation.

## Il existe de nombreuses raisons d'utiliser les pièces de rechange d'origine PALFINGER:

- Les pièces de rechange correspondent à l'état actuel de la technologie série
- Réduction des coûts d'entretien et de réparation grâce à l'utilisation de pièces d'origine, par ex. grâce à une installation plus rapide grâce à l'adaptation exacte de la pièce de rechange au hayon élévateur
- Les pièces de rechange nécessaires sont livrées rapidement et facilement - dans les régions où des livraisons express sont possibles, le lendemain

## Les avantages de la boutique en ligne:

- Vue individuelle des informations affichées
- Attribution de l'accès à la boutique avec affichage individuel aux clients finaux

## La boutique en ligne multilingue permet la commande rapide et facile de pièces de rechange 24/24 et 7/7:

- Commandes de pièces de rechange avec vérification de la disponibilité et suivi des expéditions
- Recours en garantie et extensions de garantie en ligne pour les hayons élévateurs et les pièces de rechange



[www.eetk.eu](http://www.eetk.eu)



MBB PTC 750 L\_Detail\_FR 07 / 2020

Les hayons élévateurs ci-contre sont dotés en partie d'équipements individuels et ne correspondent pas toujours aux versions standards. Il est indispensable de tenir compte des directives particulières de chaque pays pour le montage des hayons. Les indications de cotes sont non-contractuelles. Sous réserve de modifications, d'inexactitudes et d'imprécisions de traduction.