

PK 23500

**LONGOS ALCANCES
E BAIXO PESO**

LIFETIME EXCELLENCE



SEIS LANÇAS HIDRÁULICAS E AMPLA VARIEDADE DE APLICAÇÕES

Com até seis lanças hidráulicas, o PK 23500 é capaz de realizar diversos trabalhos de forma ágil e precisa. Sua geometria possibilita a fácil movimentação de cargas altas e pesadas próximas a coluna do equipamento.

Possui como opcionais o Controle Remoto e o Paltronic 50. Pode ainda ser utilizado com Cesto Acoplado NR12 na sua versão máxima.






PK 23500


PERFORMANCE

Alto desempenho em qualquer aplicação.


A

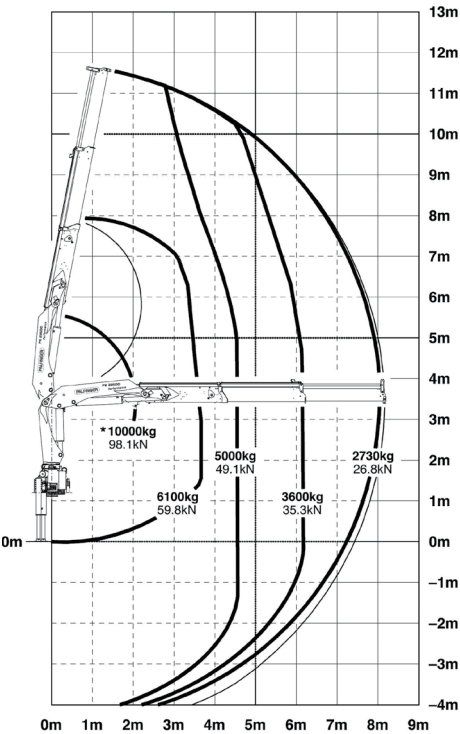


B

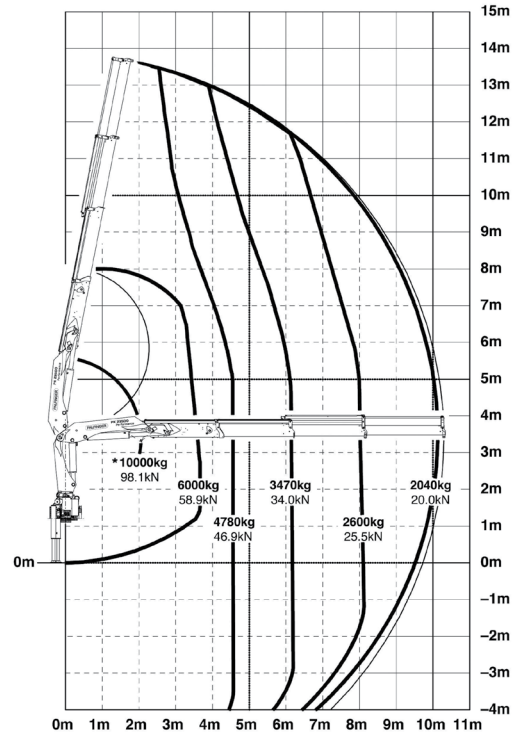


D

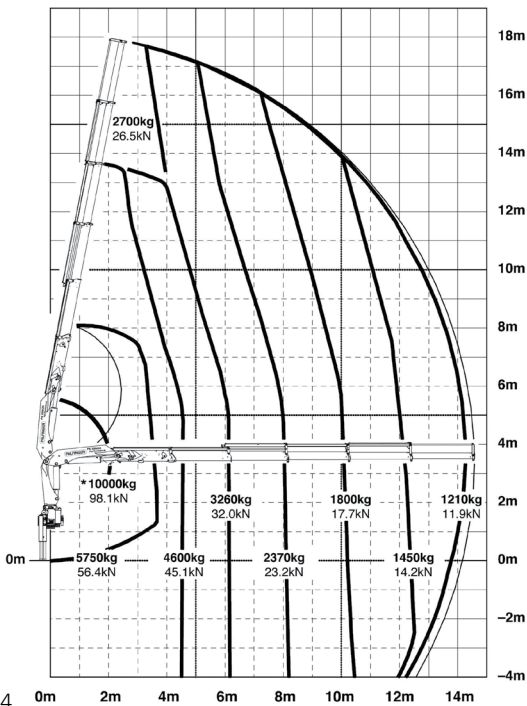

E

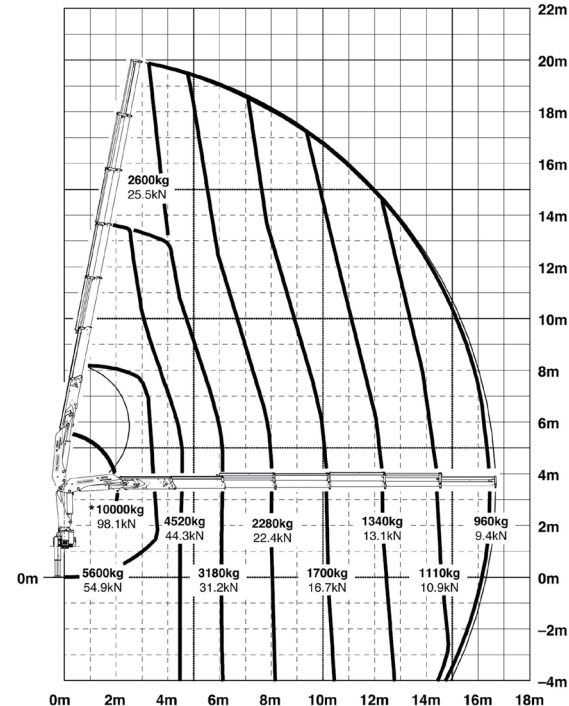

C

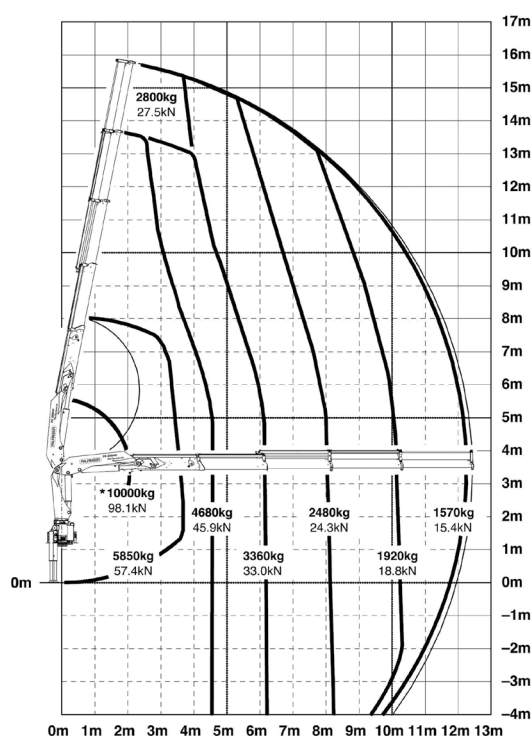

Especificações técnicas




NBR 14768 | EN 12999

Momento máximo de elevação	23,0 tm
Capacidade máxima de elevação*	10000 kg
Alcance máximo hidráulico horizontal	16,7 m
Alcance máximo manual horizontal	18,5 m
Alcance máximo hidráulico vertical	19,9 m
Alcance máximo manual vertical	22,0 m
Ângulo de giro	400°
Torque de giro	2,8 tm
Abertura das sapatas (std.)	4,8 m
Abertura das sapatas (R3X)	6,6 m
Espaço para montagem (std.)	0,88 m
Largura em posição de transporte	2,5 m
Pressão máxima de trabalho	300 bar
Vazão recomendada da bomba	50 l/ a 75 l/min
Com controle remoto	65 l/min a 80 l/min
Peso (std.)	2346 kg

*Capacidade nominal teórica




DIMENSÕES (mm)

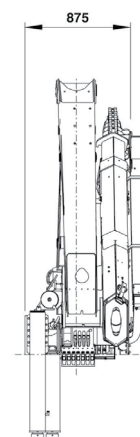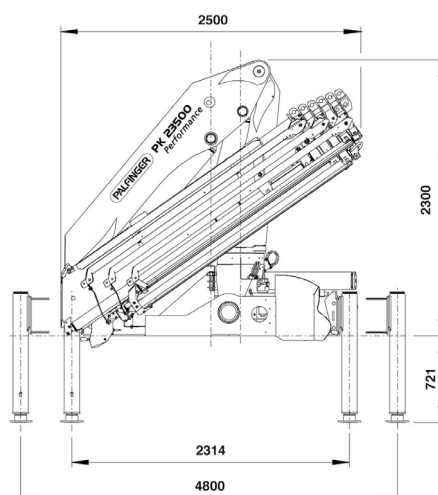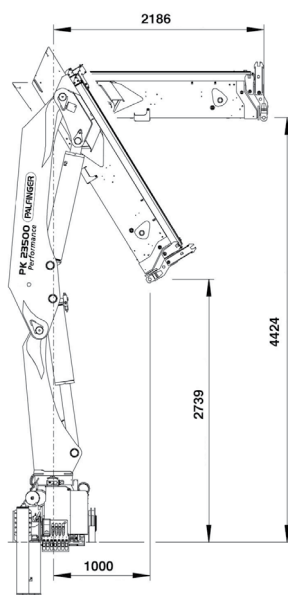


AGILIDADE DURANTE AS MOVIMENTAÇÕES DE CARGA

ALCANCES MANUAIS


B - V1, V2, V3




C - V1, V2, V3



D - V1, V2



E - V1



Lanças Manuais	Alcance Vertical	Peso da Lança**	Capacidade de Carga
V1B	15,8 m	85 kg	1600 kg
V2B	18,0 m	65 kg	1310 kg
V3B	20,0 m	48 kg	1000 kg
V1C	18,0 m	65 kg	1280 kg
V2C	20,0 m	48 kg	1000 kg
V3C	22,0 m	35 kg	620 kg
V1D	20,0 m	48 kg	1000 kg
V2D	22,0 m	35 kg	620 kg
V1E	22,0 m	35 kg	620 kg

**Quando o guindaste for equipado com lanças manuais, as capacidades de carga mostradas nos gráficos devem ser reduzidas pelo peso das lanças.



Os equipamentos apresentados neste folheto nem sempre correspondem à versão Standard. A empresa se reserva o direito de alterar e introduzir melhoramentos em seus projetos, a qualquer tempo, ou mesmo descontinuí-los independentemente de aviso prévio ou comunicação. Para sua montagem, deverão ser obedecidas as normas e regulamentos específicos do CONTRAN e do fabricante do caminhão. Imagens meramente ilustrativas.

PALFINGER Brasil - Rua Flávio Francisco Bellini, 350, Bairro Salgado Filho, CEP 95098-170
Fone (54) 3026.7000 | Caxias do Sul - RS - Brasil - E-mail: vendas@palfinger.com
SAC - Serviço de Atendimento ao Cliente: 0800 51 2366

CAT-PK23500e-BR

PALFINGER.COM