

LINHA EPSILON

GUINDASTES FLORESTAIS ON-ROAD


LIFETIME EXCELLENCE




LINHA FLORESTAL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

C80FB77

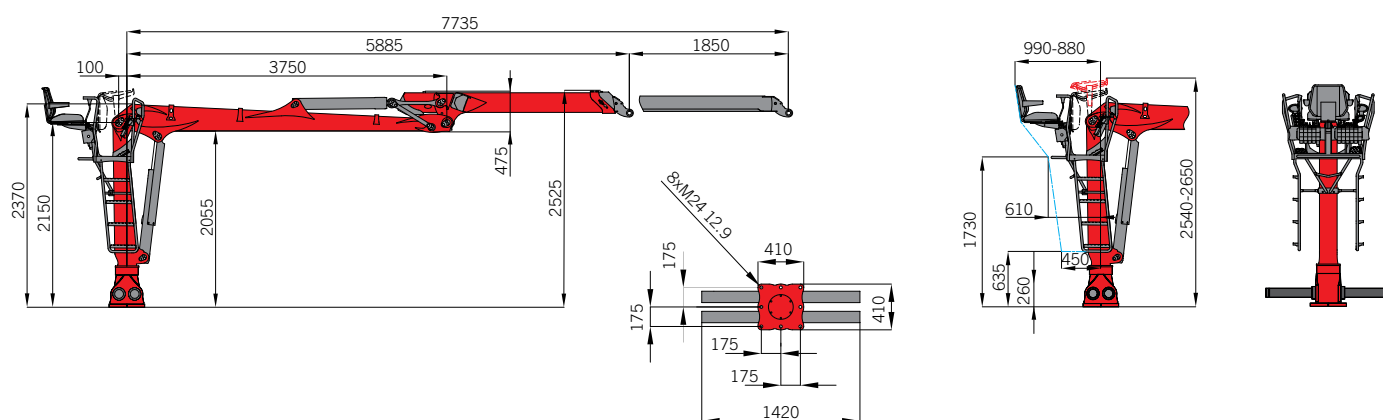

SAPATA FLAP

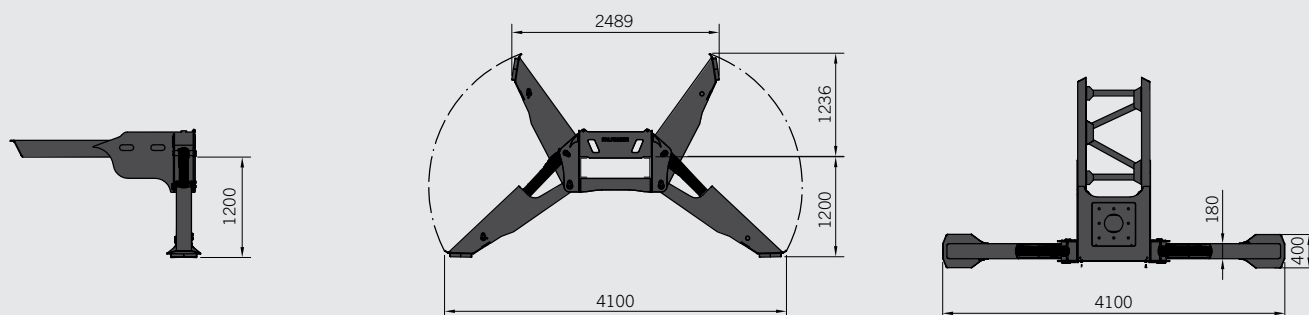


C80FB77

Alcance máximo	7,7 m
Momento de carga útil	7,6 tm
Torque de giro útil	2,0 tm
Ângulo de giro	420°
Pressão de operação	220 bar
Vazão recomendada da bomba	1 x 70 l / min
Rotator	RB06F (6t)
Acionamento	2 joystick e 2 pedais
Assento	Central
Iluminação	4 faróis
Peso total (sem link e sem rotator)	1360 kg
Peso sapata flap	800 kg


Capacidade de Carga*

C80FB77




*sem garra e sem rotator


C80L77

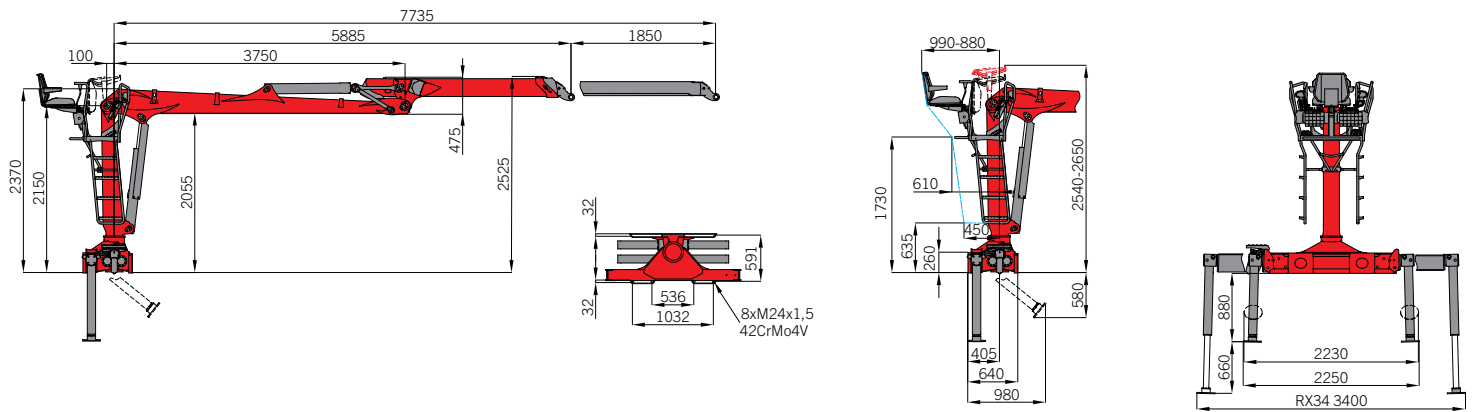

M100L80

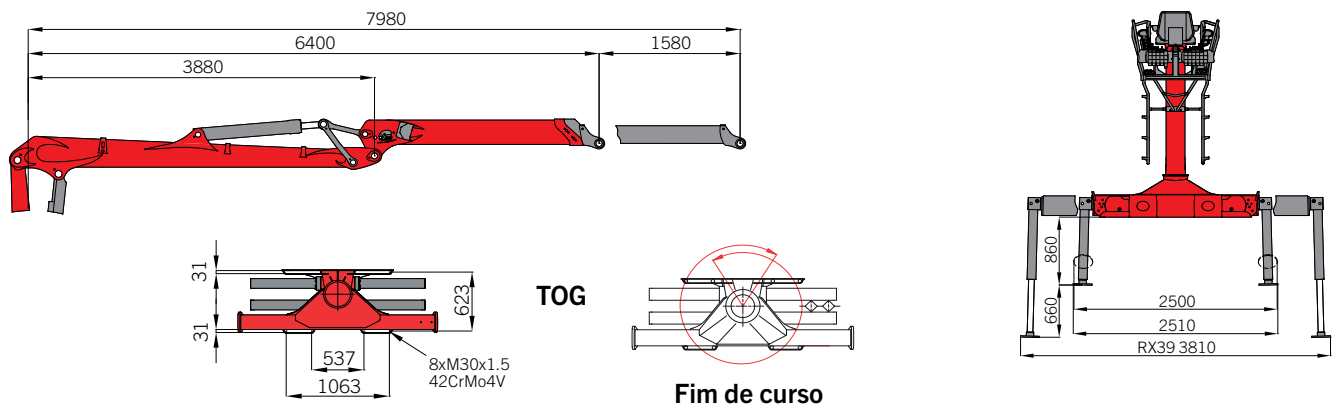


M100L80 COM CABINE

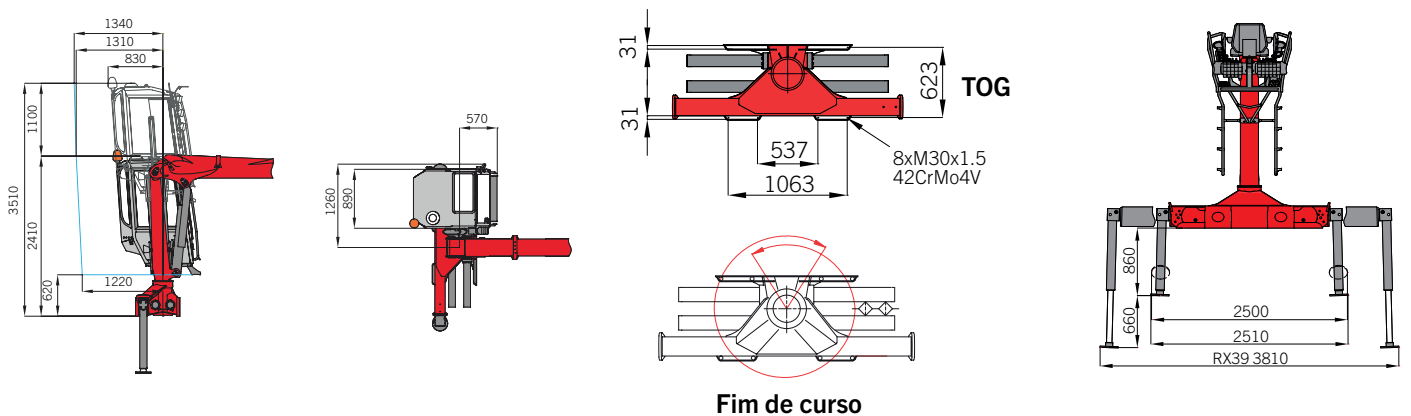


	C80L77	M100L80 / M100L80 CAM
Alcance máximo	7,7 m	8,0 m
Momento de carga útil	7,6 tm	9,7 tm
Torque de giro útil	2,0 tm	2,4 tm
Ângulo de giro	420°	425°
Pressão de operação	220 bar	215 bar
Vazão recomendada da bomba	1 x 70 l / min	1 x 80 l / min
Rotator	RB06F (6t)	BK 046 ou BK 138 (6t)
Acionamento	2 joystick e 2 pedais	2 joystick e 2 pedais
Assento	Central	Central / Lateral
Iluminação	4 faróis	4 faróis / 5 faróis
Peso total (sem link e sem rotator)	1710 kg	1990 kg

Capacidade de Carga*

C80L77




M100L80




*sem garra e sem rotator

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

C80Z73

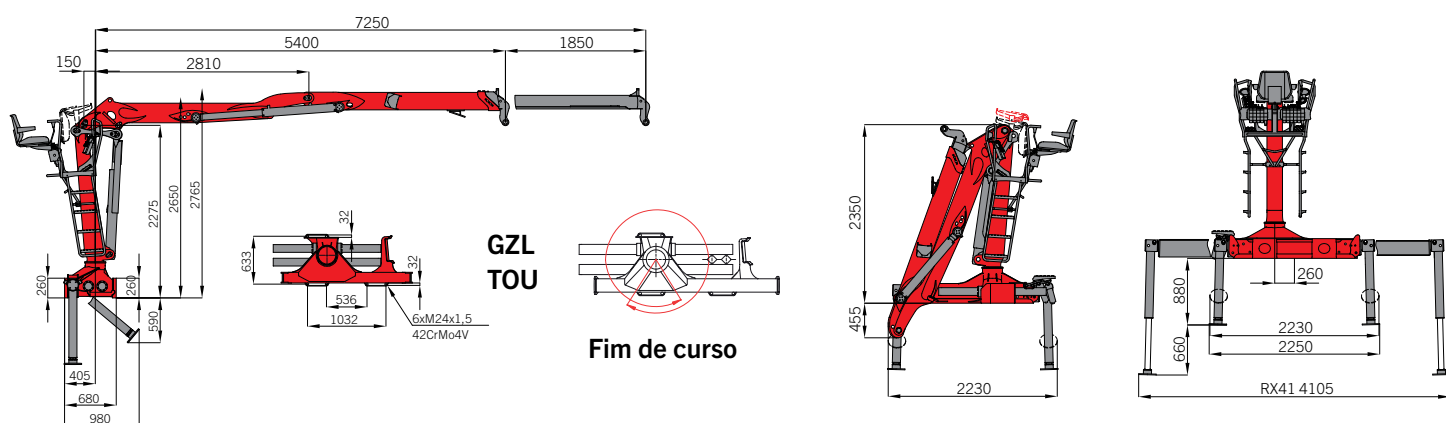


M120Z96

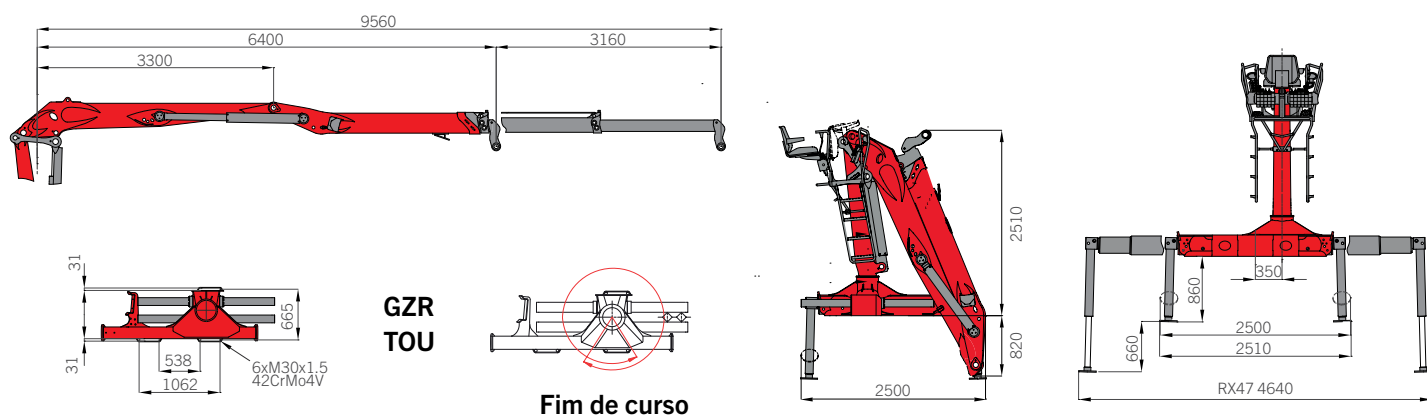


	C80Z73	M120Z96
Alcance máximo	7,3 m	9,6 m
Momento de carga útil	7,6 tm	10,5 tm
Torque de giro útil	2,0 tm	2,8 tm
Ângulo de giro	420°	425°
Pressão de operação	240 bar	260 bar
Vazão recomendada da bomba	1 x 70 l / min	1 x 80 l / min
Rotator	RB06F (6t)	BK 046 ou BK 138 (6t)
Acionamento	2 joystick e 2 pedais	2 joystick e 2 pedais
Assento	Central	Central
Iluminação (sem / com cabina)	4 faróis	4 faróis
Peso total (sem link e sem rotator)	1760 kg	2110 kg

Capacidade de Carga*

C80Z73





M120Z96




*sem garra e sem rotator


M120Z96 COM CABINE

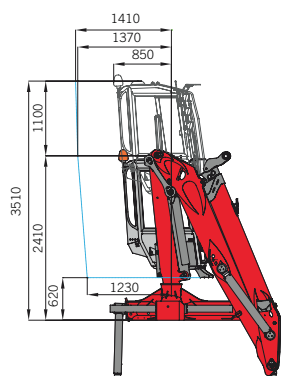



GZR
TOG





Fim de curso



Q130LD104 COM CABINE | ESTACIONÁRIO

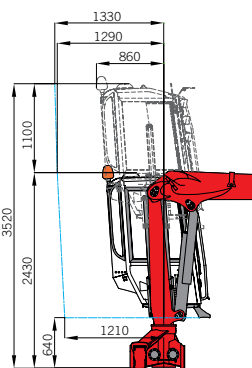

TOG

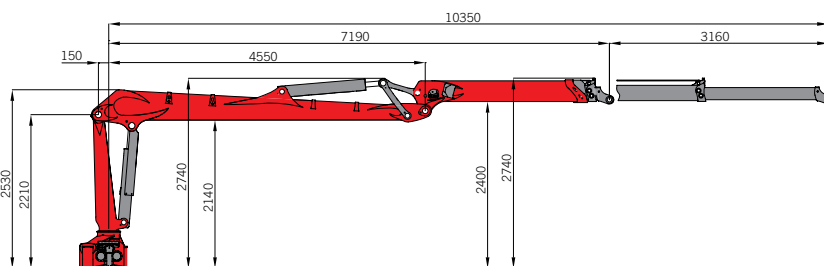


Fim de curso


	M120Z CAM	Q130LD104 CAM
Alcance máximo	9,6 m	10,4 m
Momento de carga útil	10,5 tm	11,1 tm
Torque de giro útil	2,8 tm	3,0 tm
Ângulo de giro	425°	425°
Pressão de operação	260 bar	210 bar
Vazão recomendada da bomba	1 x 80 l/min	1 x 90 l/min
Rotator	BK 046 ou BK 138 (6t)	BK 046 ou BK 138 (6t)
Acionamento	2 joystick e 2 pedais	2 joystick e 2 pedais
Assento	Lateral	Lateral
Iluminação	5 faróis	5 faróis
Peso total (sem link e sem rotator)	2110 kg	2760 kg

Capacidade de Carga*

M120Z96





Q130LD104 CAM






*sem garra e sem rotator

GARRAS FLORESTAIS

As garras PALFINGER EPSILON possuem uma construção robusta, pontos de apoio vedados e mancais de bronze de alta qualidade.

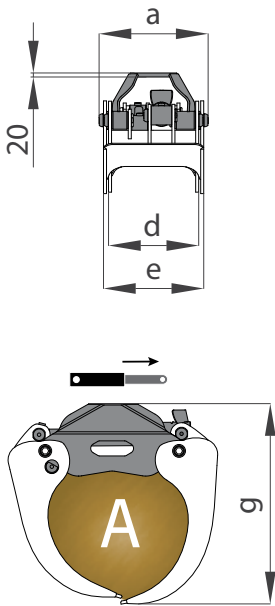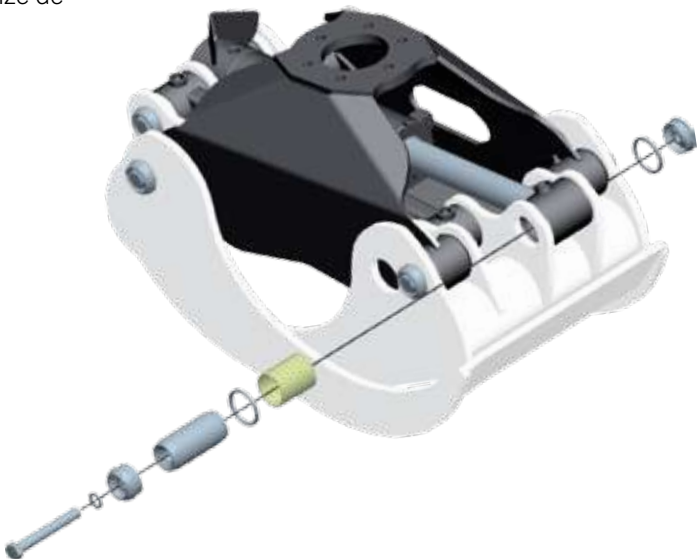

		FG27	FG37	FG43	FG53
A (área)	[m²]	0,26	0,36	0,4	0,5
	[MPa]	25	25	23	23
	[kg]	170	180	225	235
a	[mm]	470	470	540	540
b	[mm]	820	930	950	1050
c	[mm]	540	570	600	640
d	[mm]	390	390	450	450
e	[mm]	440	440	500	500
f	[mm]	760	800	770	780
g	[mm]	860	920	1000	1040
h	[mm]	1480	1570	1880	1980
i	[mm]	100	100	120	165

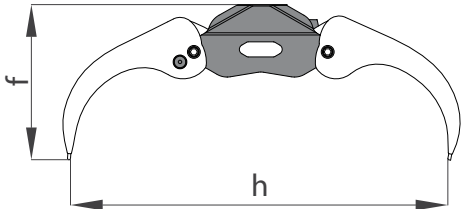



C80FB77



M120Z96



Os equipamentos apresentados neste folheto nem sempre correspondem à versão Standard. A empresa se reserva o direito de alterar e introduzir melhoramentos em seus projetos, a qualquer tempo, ou mesmo descontinuí-los independentemente de aviso prévio ou comunicação. Para sua montagem, deverão ser obedecidas as normas e regulamentos específicos do CONTRAN e do fabricante do caminhão. Imagens meramente ilustrativas.

MADAL PALFINGER S/A - Rua Flávio Francisco Bellini, 350, Bairro Salgado Filho, CEP 95098-170
Fone (54) 3026.7000 | Caxias do Sul - RS - Brasil - E-mail: vendas@palfinger.com
SAC - Serviço de Atendimento ao Cliente: 0800 51 2366