

KNICKARMKРАН

PK 27002 SH



DIE NEUE PALCOM P7

MEHR KOMFORT MIT SRC

KNICKARMKRAM PK 27002 SH

HOME

ÜBERBLICK

BESONDERHEIT

VIDEO

ÜBER UNS

ALLES IM GRIFF. DIE NEUE PALCOM P7

Wenn PALFINGER die Wünsche seiner Kunden und all seine Erfahrung auf den Punkt bringt, entsteht etwas Revolutionäres: die neue PALCOM P7. Die erste PALFINGER Eigenentwicklung im Bereich Ladekran-Funkfernsteuerung. Ergonomisch geformt und randvoll mit innovativen Bedien- und Sicherheitsfunktionen erlaubt sie ermüdungsfreie, sichere und einfache Bedienung.

PALFINGER.COM



DIE NEUE PALCOM P7

MEHR KOMFORT MIT SRC

KNICKARMKRAM PK 27002 SH

HOME

ÜBERBLICK

BESONDERHEIT


VIDEO

ÜBER UNS

SEILWINDENBETRIEB.

SRC – Synrchonised Rope Control hält den Abstand vom Rollenkopf zu Unterflasche immer konstant. Ein Vorteil der sich vor allem im Komfort für den Bediener bemerkbar macht, aber auch die Effizienz des Einsatzes deutlich steigert.

[PALFINGER.COM](https://www.palfinger.com)

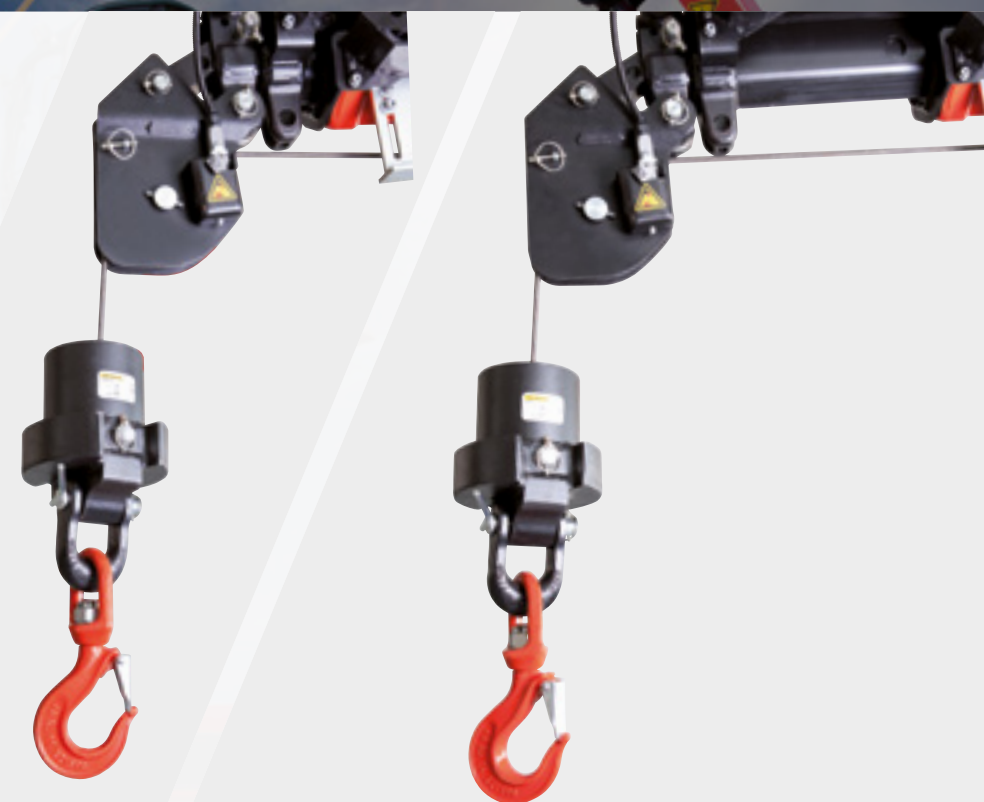

DIE NEUE PALCOM P7



MEHR KOMFORT MIT SRC

KNICKARMKRAN PK 27002 SH



FUNCTIONAL DESIGN. BESSERE OPTIK UND LANGFRISTIGE WERTERHALTUNG DURCH SCHUTZ VON EMPFINDLICHEN BAUTEILEN.

- Effizienter und schneller durch Endlosschwenkwerk
- Zusätzliche Einsatzmöglichkeiten durch Power Link Plus
- Erhöhte Einsatzzeiten durch wartungsarmes Schubsystem
- Höhere Nutzlast durch intelligente Leichtbauweise
- Mehr Komfort und Sicherheit durch Soft Stopp

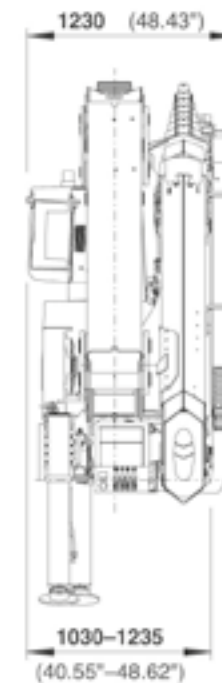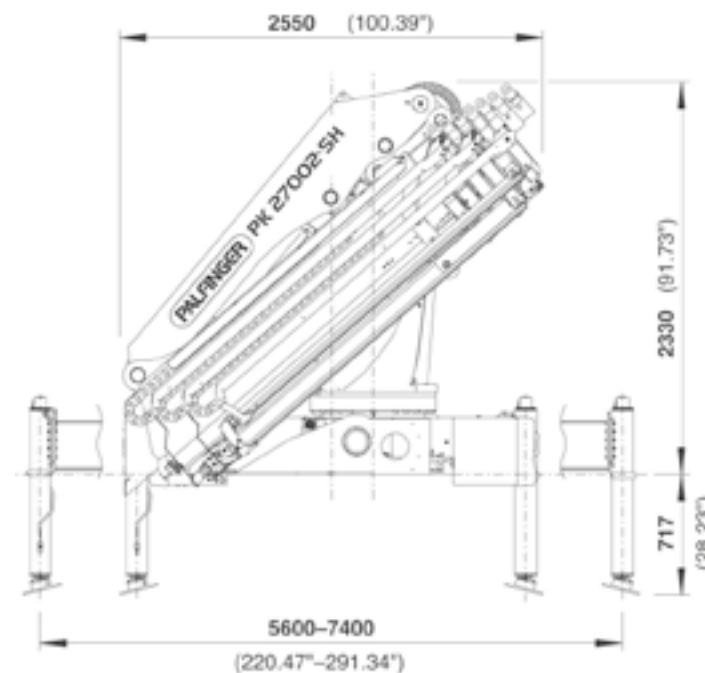

KNICKARMKRAN

PK 27002 SH



TECHNISCHE DATEN (EN 12999 HC1 HD5/B3)

Max. Hubmoment	26,0 mt/255,0 kNm
Max. Hubkraft	9300 kg/91,2 kN
Max. hydraulische Reichweite	21,3 m
Max. manuelle Reichweite	23,3 m
Max. Reichweite (mit 2. Knickarm)	29,4 m
Schwenkbereich	endlos
Schwenkmoment mit 1 Getriebe	2,8 mt/27,5 kNm
Schwenkmoment mit 2 Getriebe	3,4 mt/33,4 kNm
Abstützbreite	standard 5,6 m/max. 7,4 m
Platzbedarf für Montage (Std.)	1,01 m
Kranbreite zusammengelegt	2,55 m
Max. Betriebsdruck	365 bar
Empf. Fördermenge der Pumpe	von 80 l/min
	bis 110 l/min
Eigengewicht (Std.)	2679 kg

KNICKARMKRAN PK 27002 SH

HOME


ÜBERBLICK

BESONDERHEIT

VIDEO

ÜBER UNS

C

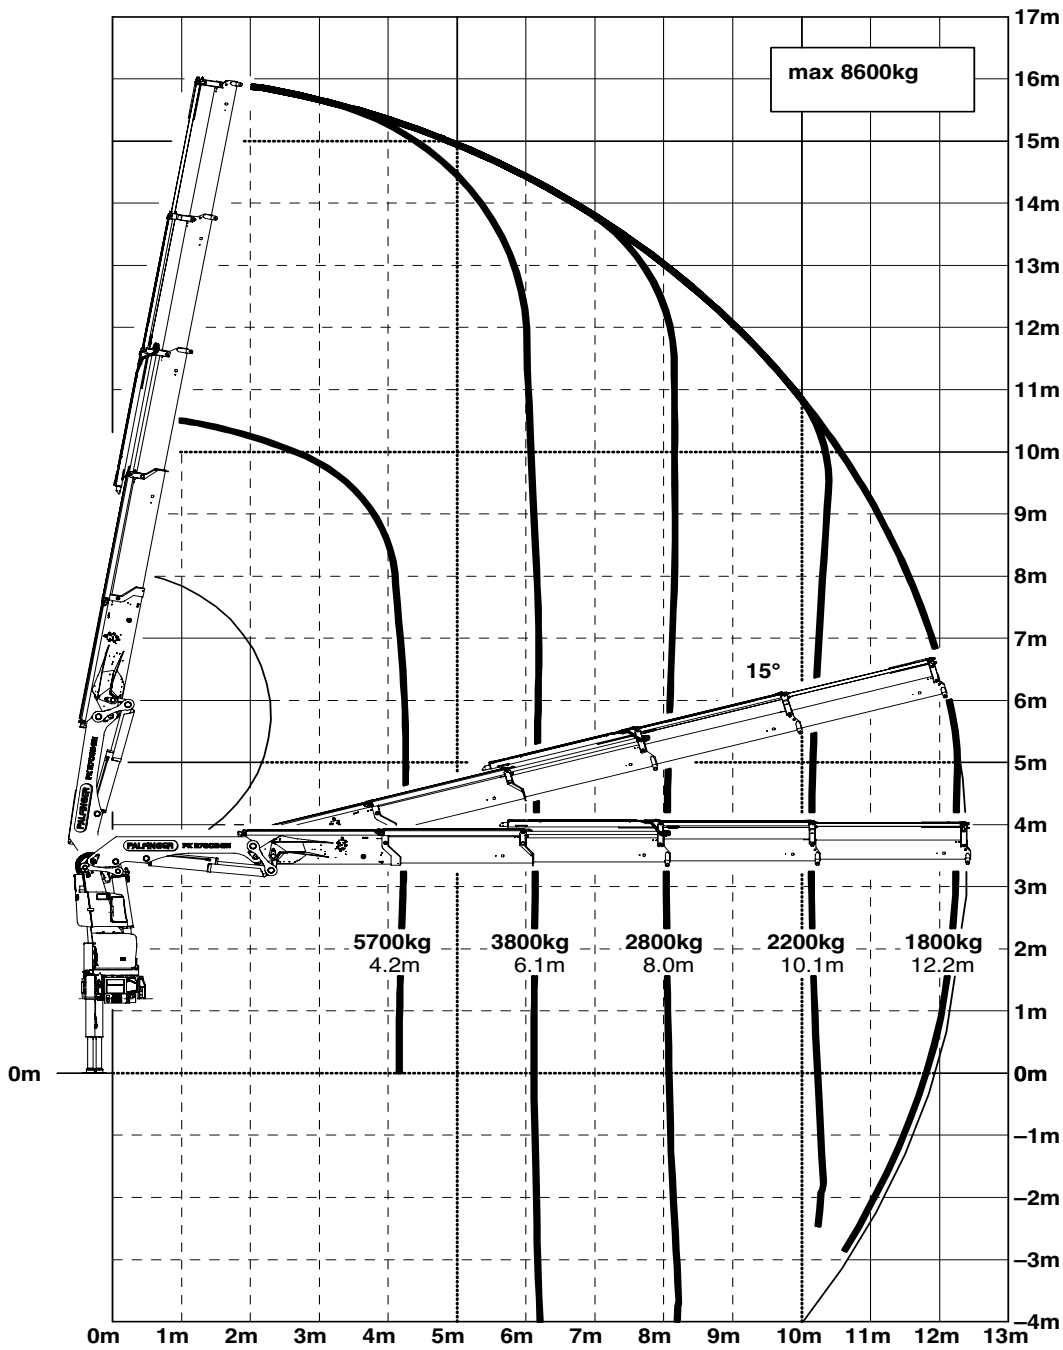


max.	8600 kg/ 84,4 kN
4,2 m	5700 kg/ 55,9 kN
6,1 m	3800 kg/ 37,3 kN
8,0 m	2800 kg/ 27,5 kN
10,1 m	2200 kg/ 21,6 kN
12,2 m	1800 kg/ 17,7 kN
14,4 m*	1460 kg/ 14,3 kN
16,6 m*	1180 kg/ 11,6 kN




STÄRMÖGLICHKEITEN




D

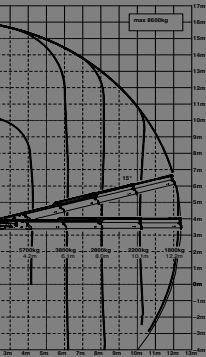

E

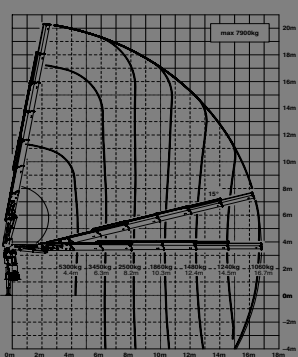

C PJ080C JV2 DPS PLUS E PJ060B JV2 DPS PLUS



KNICKARMKRAN PK 27002 SH

HOME


ÜBERBLICK

BESONDERHEIT

VIDEO

ÜBER UNS

D

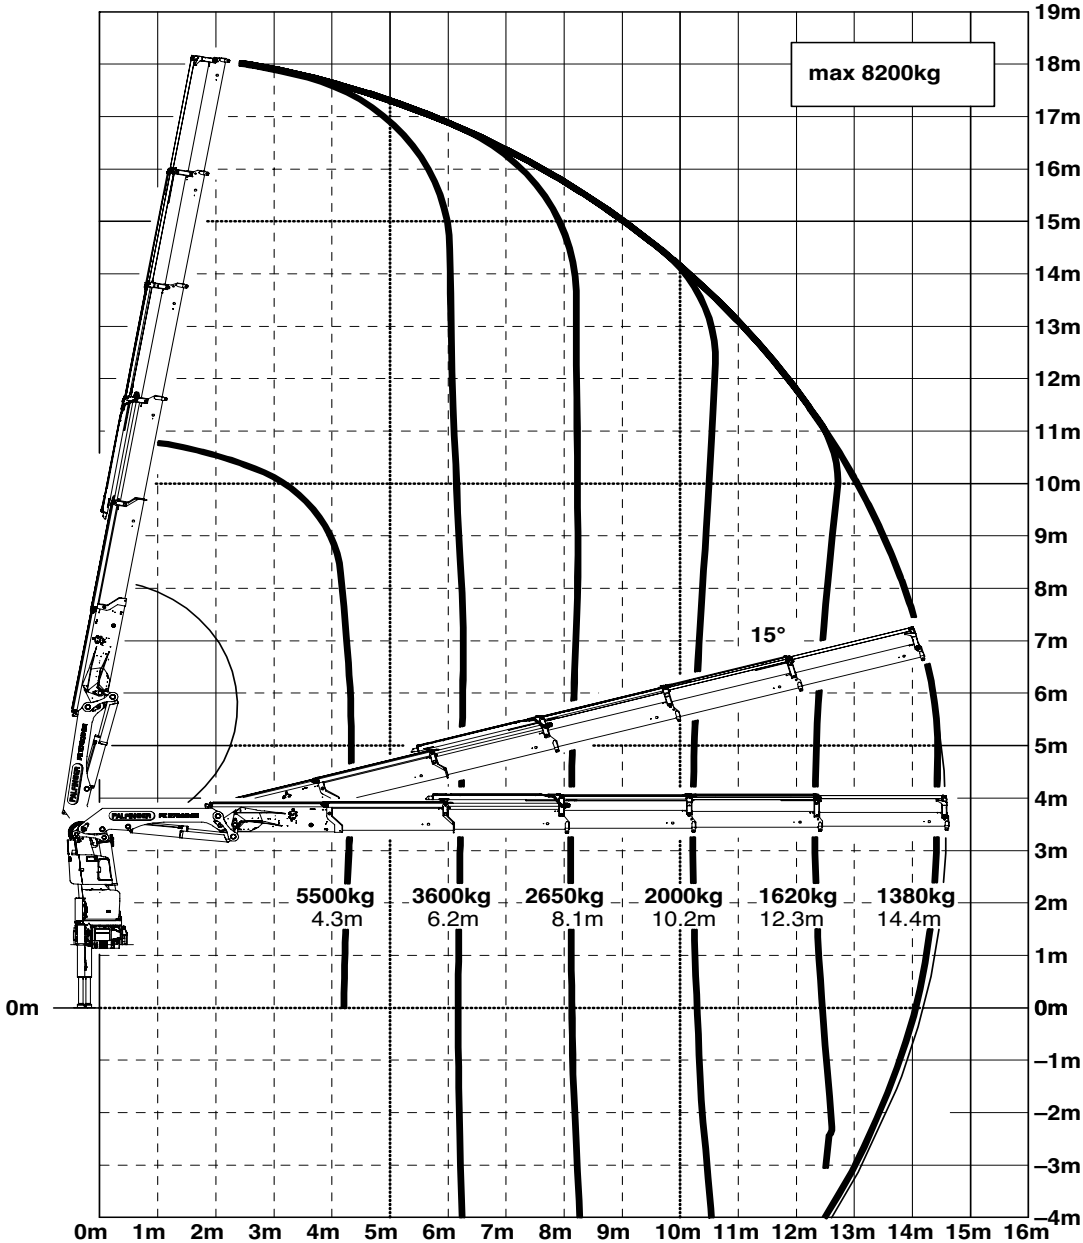


max.	8200 kg/ 80,4 kN
4,3 m	5500 kg/ 54,0 kN
6,2 m	3600 kg/ 35,3 kN
8,1 m	2650 kg/ 26,0 kN
10,2 m	2000 kg/ 19,6 kN
12,3 m	1620 kg/ 15,9 kN
14,4 m	1380 kg/ 13,5 kN
16,7 m*	1120 kg/ 11,0 kN
18,8 m*	930 kg/ 9,1 kN




STÄRKEN
NUTZMÖGLICHKEITEN

D



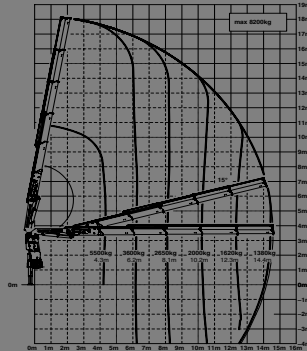


E

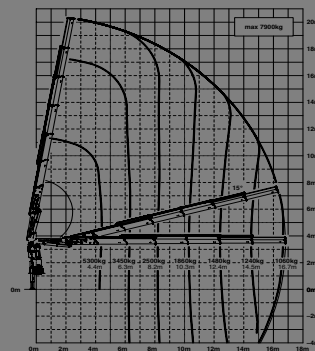

C PJ080C JV2 DPS PLUS

E PJ060B JV2 DPS PLUS



KNICKARMKRAM PK 27002 SH

HOME


ÜBERBLICK

BESONDERHEIT

VIDEO

ÜBER UNS

E

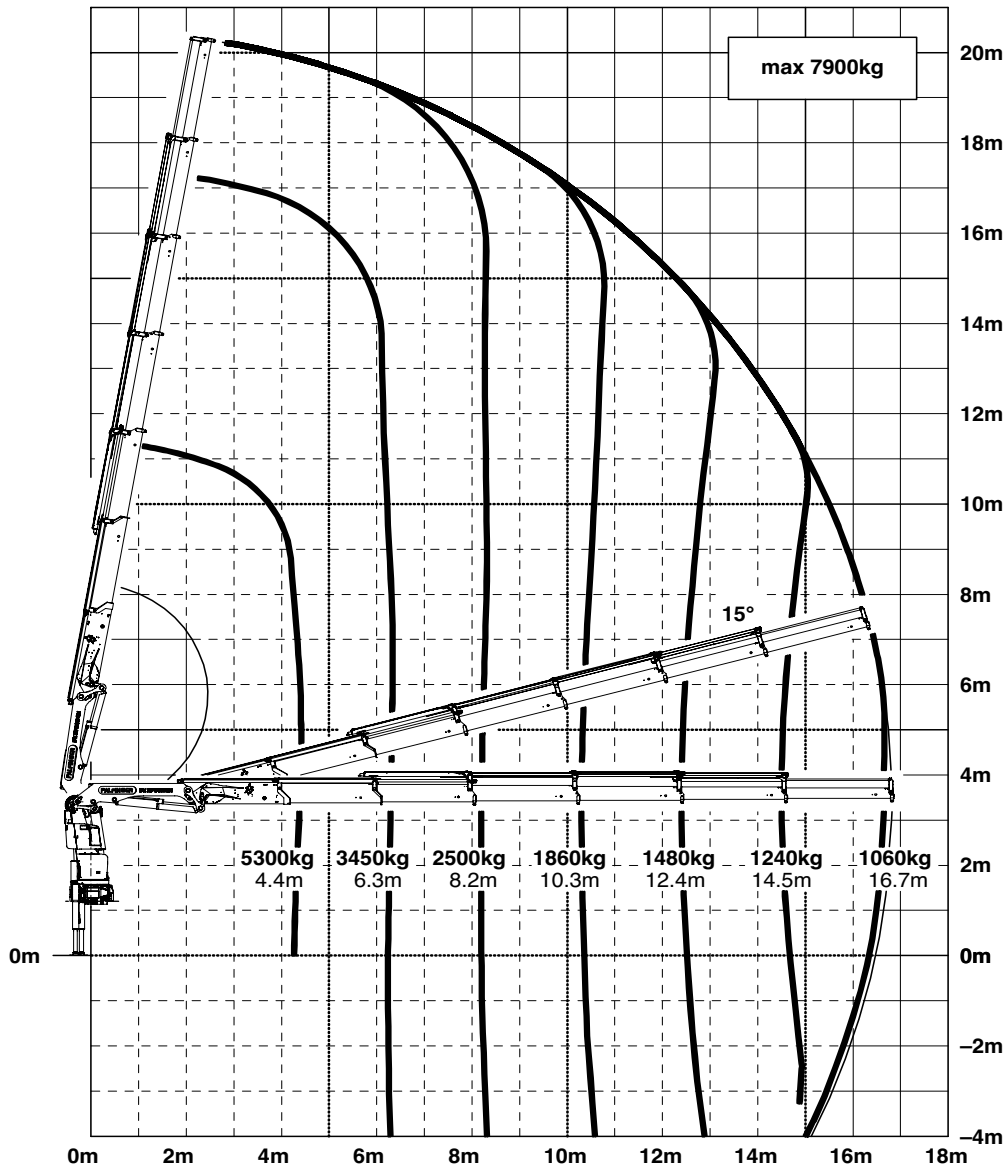


max.	7900 kg/ 77,5 kN
4,4 m	5300 kg/ 52,0 kN
6,3 m	3450 kg/ 33,8 kN
8,2 m	2500 kg/ 24,5 kN
10,3 m	1860 kg/ 18,2 kN
12,4 m	1480 kg/ 14,5 kN
14,5 m	1240 kg/ 12,2 kN
16,7 m	1060 kg/ 10,4 kN
18,8 m*	880 kg/ 8,6 kN
21,0 m*	740 kg/ 7,3 kN




STZMÖGLICHKEITEN




D

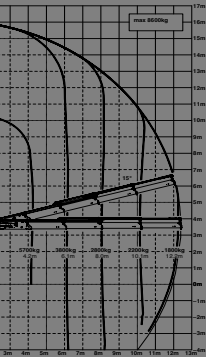

E

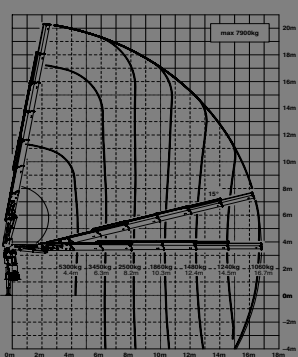

C PJ080C JV2 DPS PLUS E PJ060B JV2 DPS PLUS



KNICKARMKRAN PK 27002 SH

HOME


ÜBERBLICK

BESONDERHEIT

VIDEO

ÜBER UNS

G

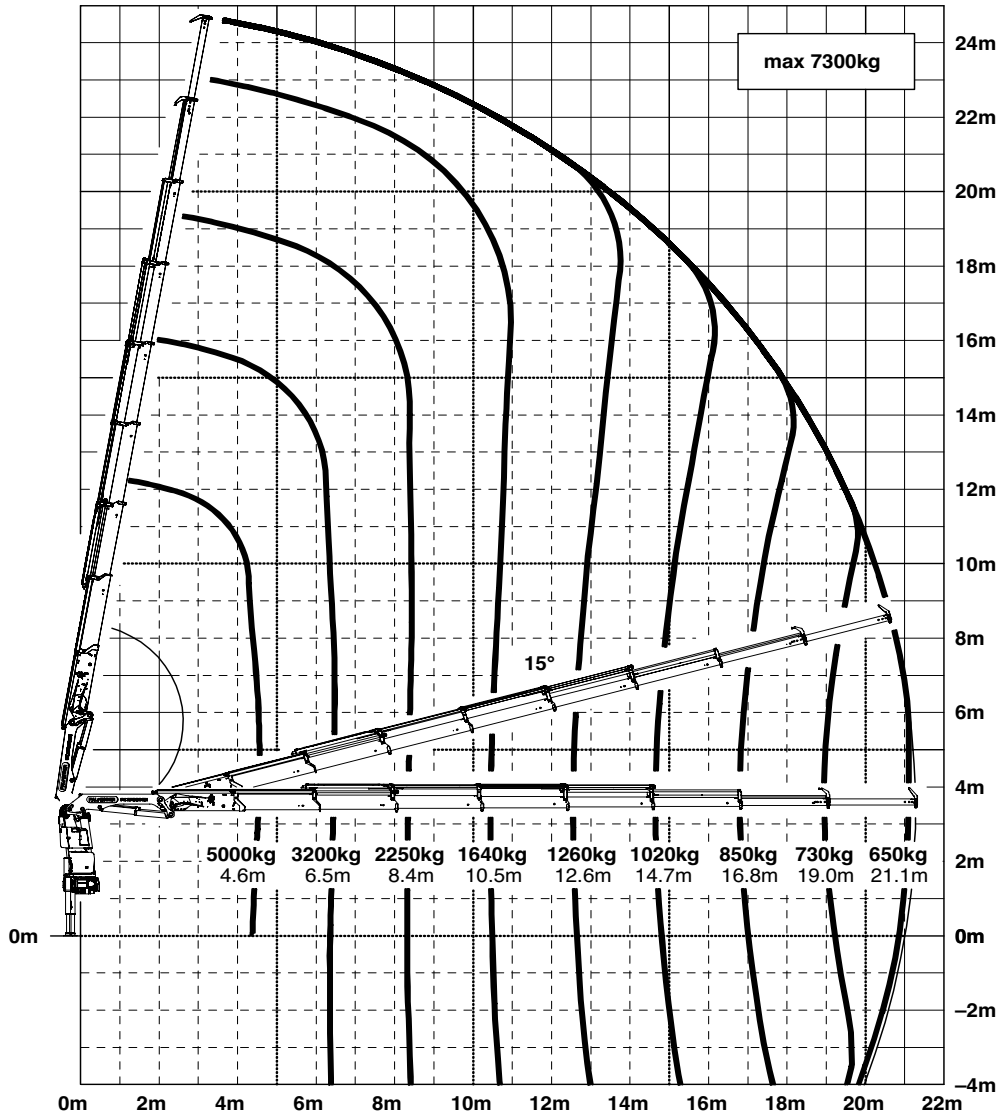


max.	7300 kg/ 71,6 kN
4,6 m	4900 kg/ 48,1 kN
6,5 m	3200 kg/ 31,4 kN
8,4 m	2250 kg/ 22,1 kN
10,5 m	1640 kg/ 16,1 kN
12,6 m	1260 kg/ 12,4 kN
14,7 m	1020 kg/ 10,0 kN
16,8 m	850 kg/ 8,3 kN
19,0 m	730 kg/ 7,2 kN
21,1 m	650 kg/ 6,4 kN
23,1 m*	560 kg/ 5,5 kN


PALFINGER

STZMÖGLICHKEITEN




D

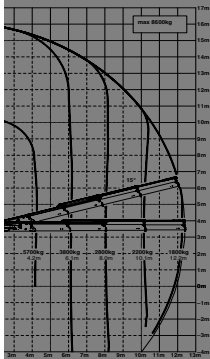


E

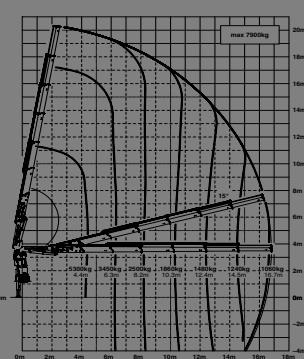

C PJ080C JV2 DPS PLUS E PJ060B JV2 DPS PLUS




C PJ080C JV2 DPS PLUS

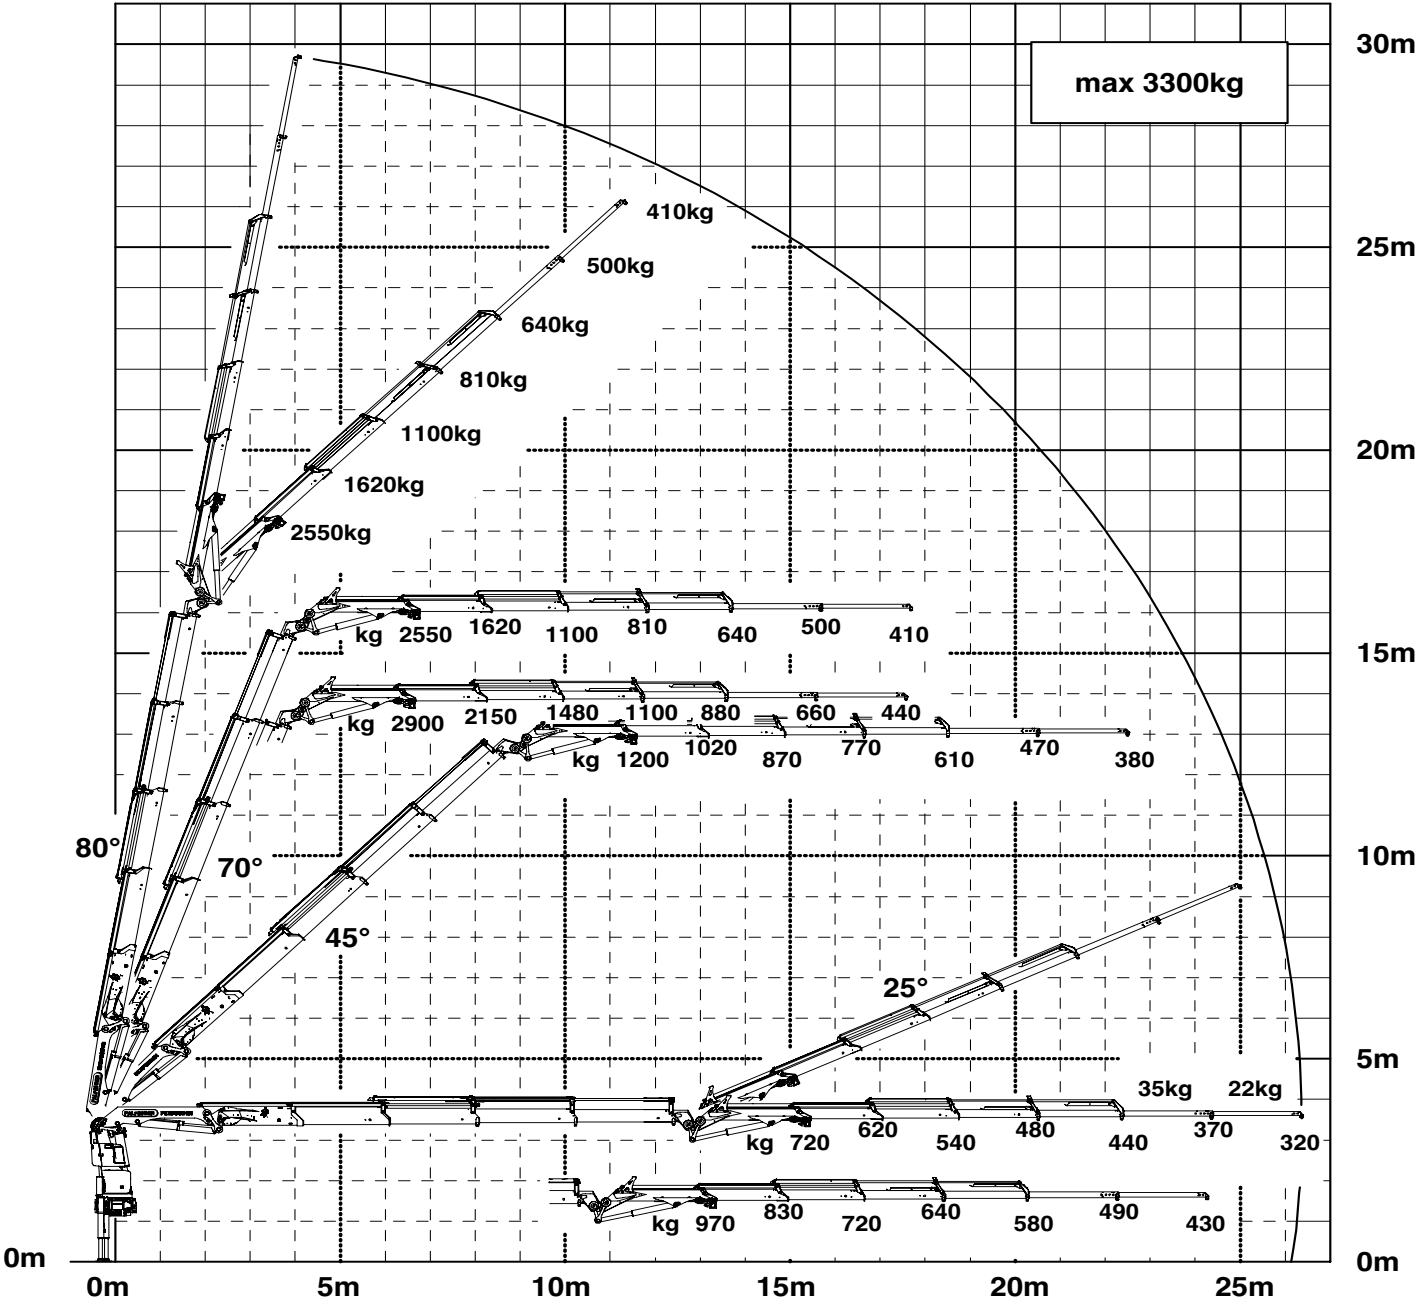


MÖGLICHKEITEN


D

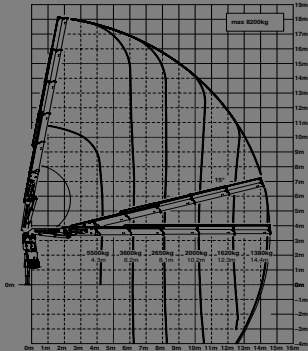


E

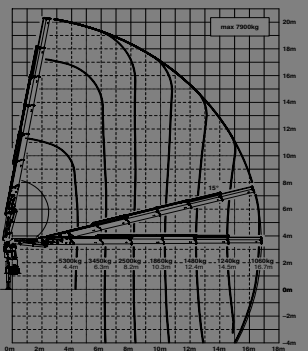

C PJ080C JV2 DPS PLUS



E PJ060B JV2 DPS PLUS



KNICKARMKRAN
PK 27002 SH

HOME

ÜBERBLICK

BESONDERHEIT

VIDEO

ÜBER UNS

E PJ060B JV2 DPS PLUS

KNICKARMKRAM
PK 27002 SH


HOME

ÜBERBLICK

BESONDERHEIT


VIDEO

ÜBER UNS

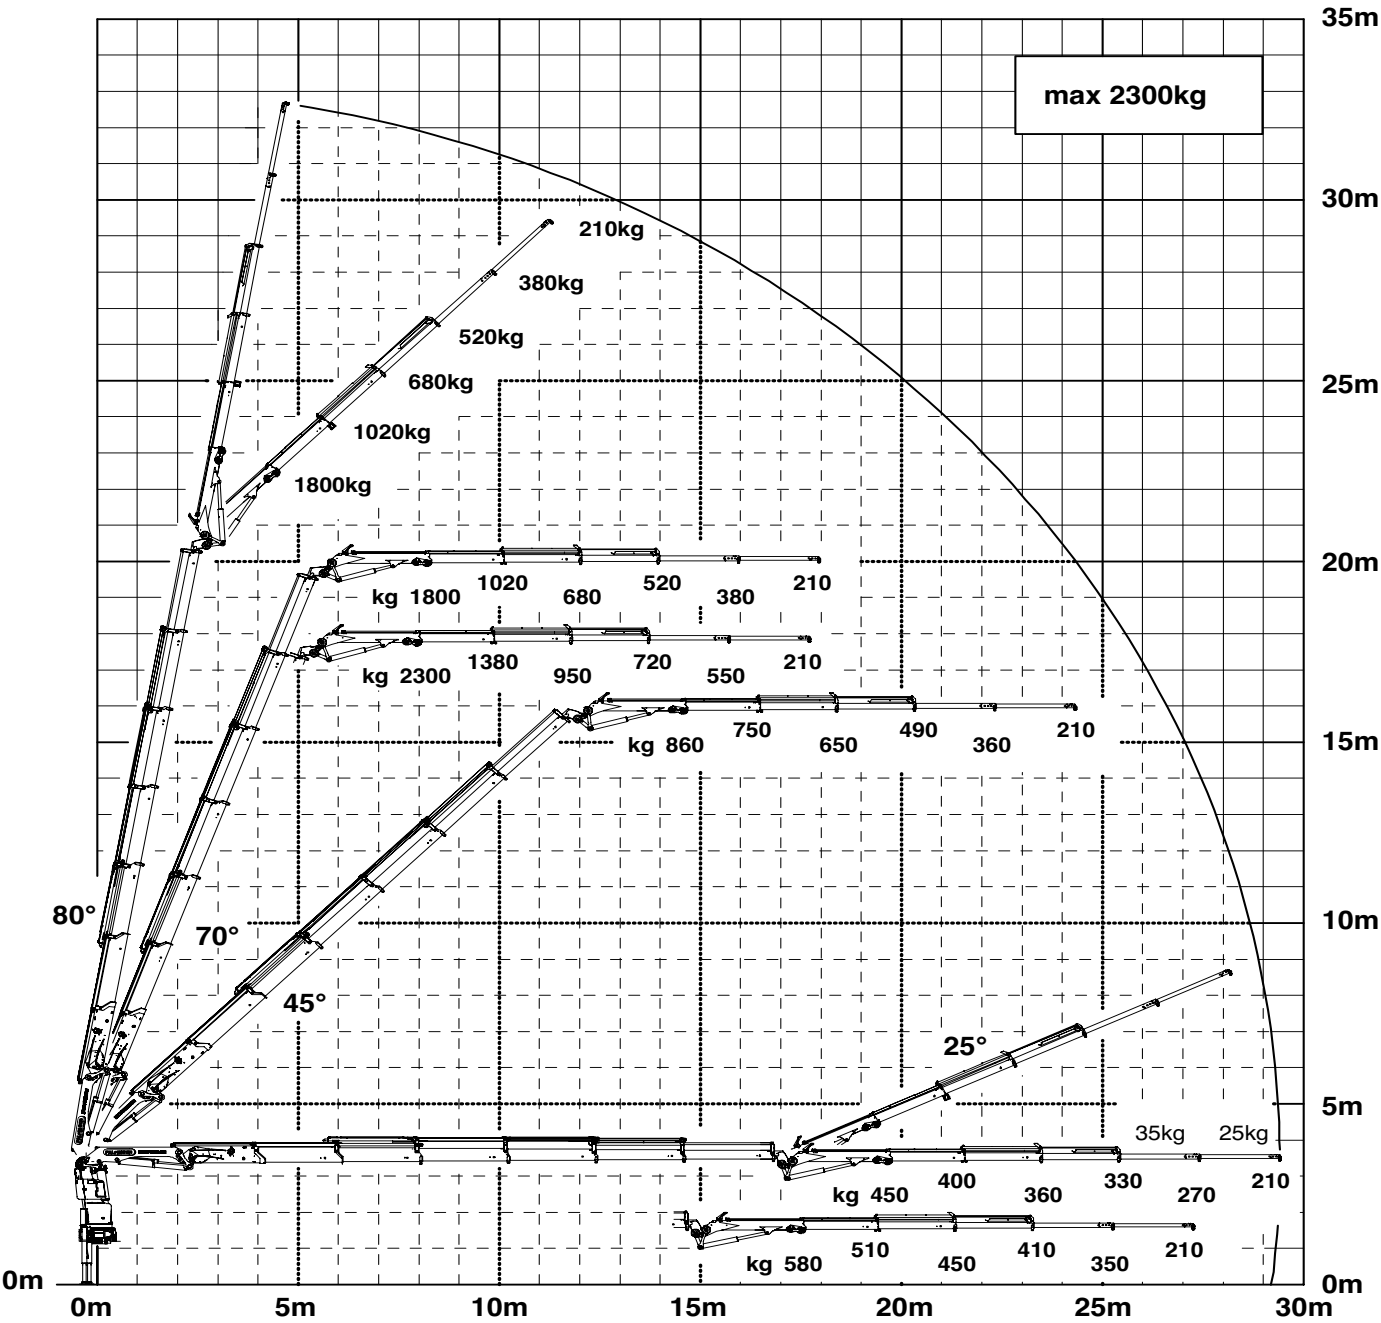


MÖGLICHKEITEN


D

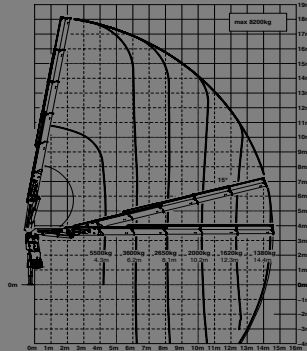


E

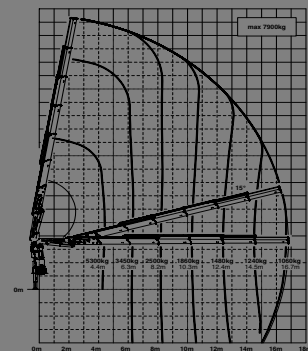

C PJ080C JV2 DPS PLUS



E PJ060B JV2 DPS PLUS



KNICKARMKRAM
PK 27002 SH



KNICKARMKРАН

PK 27002 SH




KNICKARMKRAN PK 27002 SH



KNICKARMKРАН

PK 27002 SH

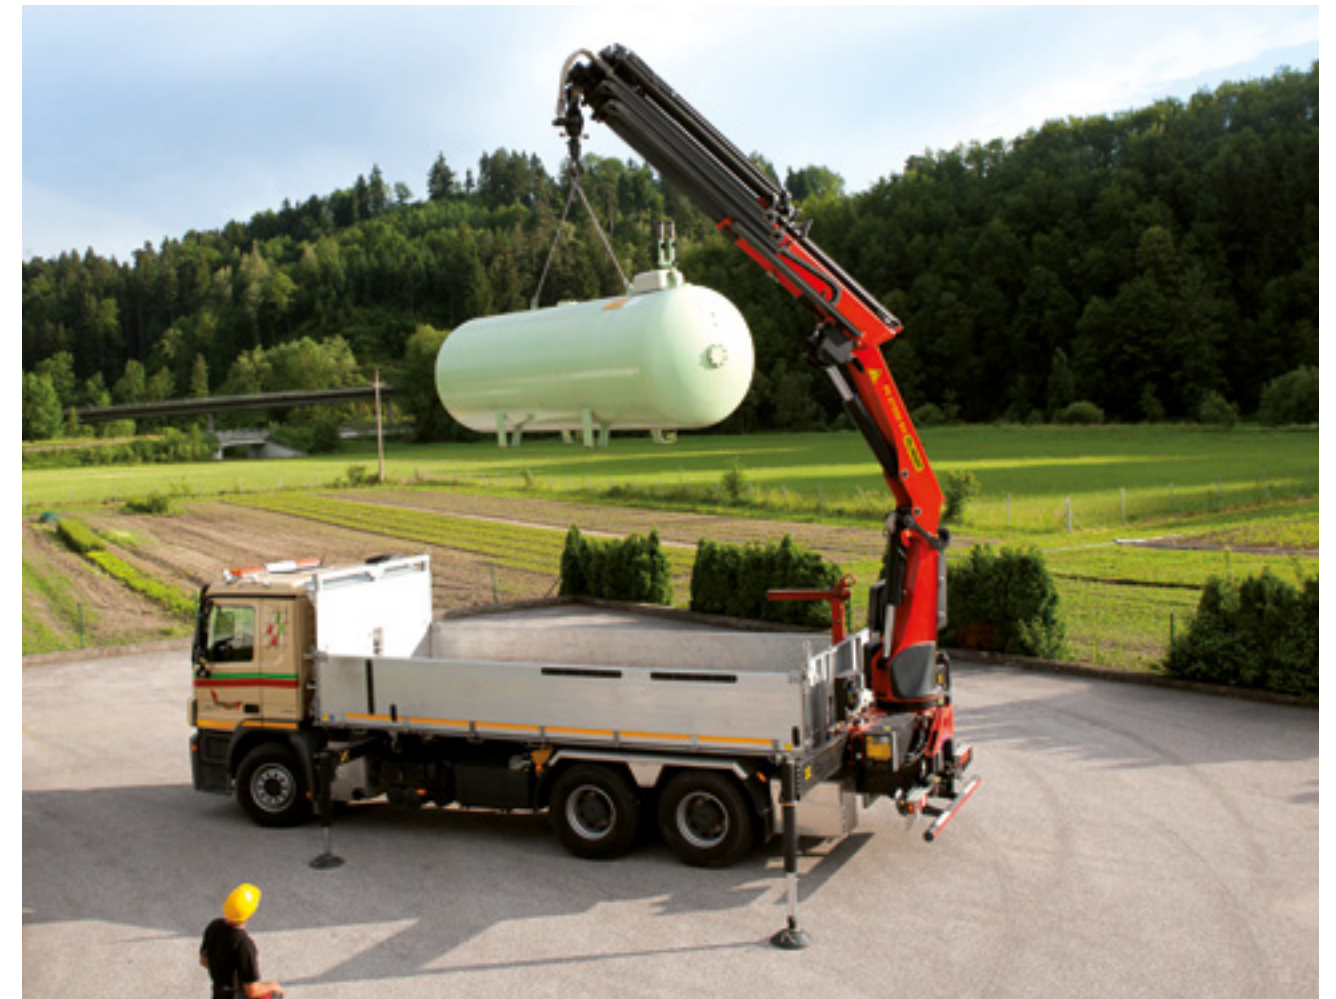

KNICKARMKRAN PK 27002 SH



KNICKARMKРАН
PK 27002 SH



KTЛ protected	Paltronic 150 controlled	RRC Radio Remote Control operated	HPSC High Performance Stability Control monitored	AOS Active Oscillation Suppression inside	DPS plus Dual Power System activated
-------------------------	------------------------------------	--	--	--	---

KNICKARMKRAM PK 27002 SH

WARTUNGSARMES SCHUBSYSTEM

Reduziert den Serviceaufwand

Mit Gleitelementen aus Spezialkunststoff und der hochwertigen KTL-Beschichtung benötigt dieses Armsystem wesentlich weniger Serviceaufwand durch den Betreiber. Das spart Zeit und Geld – und schont die Umwelt.

WARTUNGSARMES SCHUBSYSTEM

PLUS

SOFT STOPP

ENDLOSSCHWENKWERK

KNICKARMKRAN
PK 27002 SH

HOME

ÜBERBLICK

BESONDERHEIT

VIDEO

ÜBER UNS

POWER LINK PLUS

Vielseitig einsetzbar

Mit dem 15 Grad überstreckbaren Knickarm und dem 25 Grad überstreckbaren Fly-Jib kommen Sie durch niedrige Türöffnungen und arbeiten auch in Gebäuden. Schwere Kranarbeiten - selbst unter schwierigen Bedingungen.



WARTUNGSARMES SCHUBSYSTEM

PLUS

SOFT STOPP

ENDLOSSCHWENKWERK

KNICKARMKRAM
PK 27002 SH

ENDLOSSCHWENKWERK

Uneingeschränkte Bewegung
Mehr Wirtschaftlichkeit im Einsatz durch schnelleres Entladen, da der Kran am kürzeren Weg geschwenkt werden kann. Der Kran arbeitet effizienter und schneller.

- HOME
- ÜBERBLICK
- BESONDERHEIT
- VIDEO
- ÜBER UNS



WARTUNGSARMES SCHUBSYSTEM

PLUS

SOFT STOPP

ENDLOSSCHWENKWERK

KNICKARMKRAM PK 27002 SH

HOME

ÜBERBLICK

BESONDERHEIT

VIDEO

ÜBER UNS

SOFT STOPP FUNKTION

Mehr Komfort und Sicherheit

Die Soft Stopp Funktion ist eine elektronische Endlagendämpfung. Sie bewirkt ein sanftes Abbremsen alle Kranbewegungen bevor der Endanschlag erreicht wird. Ruckartige Bewegungen und Lastschläge können somit vermieden werden. Der Kran kann sanfter und genauer bedient werden.



WARTUNGSAARMES SCHUBSYSTEM

PLUS

SOFT STOPP

ENDLOSSCHWENKWERK

KNICKARMKRAM PK 27002 SH

HOME

ÜBERBLICK

BESONDERHEIT

VIDEO

ÜBER UNS

S-HPLS

Mehr Hubkraft wenn's drauf ankommt.
Zu den wichtigsten Funktionen der PALTRONIC 150 zählt das S-HPLS. Ein vollautomatisches System zur Hubkrafterhöhung. Je nach Bedarf erfolgt eine kontinuierliche Anpassung der Hubkraft und Geschwindigkeit des Kranes.

WARTUNGSARMES SCHUBSYSTEM

PLUS

SOFT STOPP

ENDLOSSCHWENKWERK

KNICKARMKRAN

PK 27002 SH

LIFETIME

EXCELLENCE

Die PALFINGER Landkrane überzeugen durch ihre überlegene Lebenszyklusleistung. Über ihr gesamtes Produktleben hinweg sind sie die Wirtschaftlichsten und Zuverlässigsten. Von der Lösungsfindung bis zum Wiederverkauf.

- **Lösungsorientierter**
- **Wertbeständiger**
- **Wirtschaftlicher**
- **Zuverlässiger**
- **Service-Freundlicher**
- **Umweltfreundlicher**
- **Bediener-Freundlicher**
- **Einsatzbereiter**

