

PALFINGER

P 220 AXE-E SMART PLUS

**NACELLE ARTICULÉE À TRÈS
HAUTE EXTENSION. IDÉALE
POUR SURMONTER ET
TRAVAILLER AU-DELÀ
D'OBSTACLES PLACÉS
EN HAUTEUR.**

LIFETIME EXCELLENCE



POINTS FORTS

- Nacelle articulée hautes performances installée sur un camion de 3,5 t.
- La plus compacte de sa catégorie.
- Commandes électriques multifonctions (E) pour plus de précision, de vitesse et de confort de manœuvre.
- Stabilisation verticale avec poutres extensibles vers l'avant pour mieux compenser les dénivelés et les pentes du terrain.
- Articulation simple avec une extension latérale élevée.
- Nacelle avec trois possibilités de stabilisation (PLUS) pour chaque condition de travail :
 - Intégrée dans le gabarit : pour une compacité maximale des dimensions hors tout dans les petits espaces
 - Avec poutres avant sorties : pour des performances de travail maximales en hauteur
 - Stabilisation partielle : pour des performances maximales avec un encombrement minimal.

STANDARD

- Anticollision cabine/bras
- Panier hydraulique pivotant 90° à droite + 90° à gauche
- Compteur horaire de fonctionnement de la machine
- Housse de protection ouverture-extension
- Inclinomètre avec alarme sonore et lumineuse concernant les conditions de travail aérien
- Ligne air/eau de la colonne au panier
- Cales composites élargies avec logements spécifiques sur le plancher
- Prédiposition pour l'isolation
- Prise 12 V dans le panier
- Prise électrique 230 V/16 A ou 110 V/16 A dans le panier
- Réservoir diesel 40 l
- Peinture par cataphorèse, système KTL breveté PALFINGER
- Afficheur de centrage aérien pour la fermeture de la machine













ACCESSOIRES PRINCIPAUX

- Système de prévention de l'invasion de la voie opposée par le bras
- Coffre à outils en plastique sous le plancher
- Carénage châssis
- Panier en fibre de verre à la place du panier standard en aluminium
- Fermeture automatique panier
- Électropompe 230 V/16 A ou 110 V/16 A avec raccords rapides
- Commande filaire pour commandes de secours
- Isolation 1000 V dans le panier en fibre de verre
- Gyrophare fixe sur la tourelle
- Brosses de protection des extensions du bras
- Ridelles rabattables sur deux côtés h 200 mm


DIMENSIONS



DONNÉES TECHNIQUES

	Hauteur de travail max.	21,9 m		Rotation panier	2x90°
	Hauteur maximale de travail par rapport sol	19,9 m		Dimensions du panier	m 1,4 x 0,84 x 1,1 h
	Extension max. de travail	13,0 m		Charge maximale admise dans le panier	250 kg - 230 kg VTR
	Largeur min. stabilisateurs	2,1 m		Stabilisation	Verticale, poutre avant extension
	Largeur max. stabilisateurs	3,1 m		Poids total du véhicule	3,5 t
	Angle opérationnel du bras principal	-20°/+70°			
	Rotation tourelle	370°			

ZONE DE TRAVIL

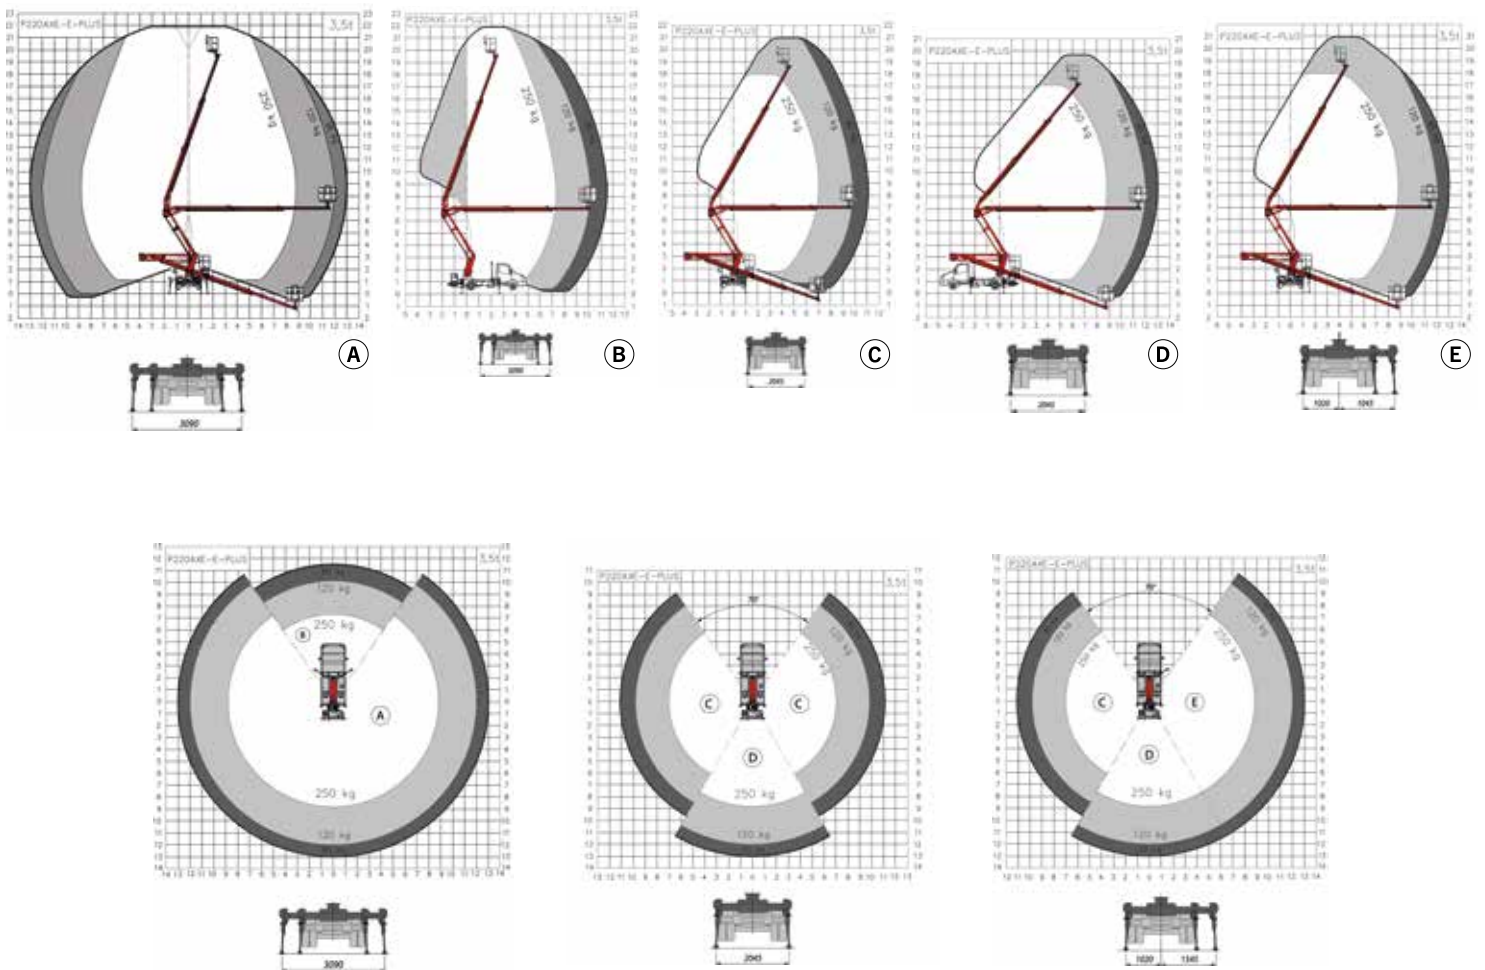

Poids pouvant subir une variation +/- 5%
 Données techniques pouvant subir une variation +/- 3%
 *230 kg avec le panier en fibre de verre

CONTACT**PALFINGER PLATFORMS ITALY SRL**

Via Enrico De Nicola, 31
41122 Modena (MO) - Italy
TEL: +39 059 252426
EMAIL: info@palfingerplatformsitaly.it

KP-P220AXEPM1+FR

Les appareils présentés dans la brochure peuvent être équipés d'accessoires en option et ne correspondent pas toujours à la version de série. La construction doit respecter les réglementations nationales. Les dimensions indiquées ne sont pas contraignantes. Sous réserve de modifications techniques, d'erreurs et de fautes de traduction.