

PALFINGER

P 130 A LOW SMART

**AFFIDABILITÀ,
SICUREZZA E
PERFORMANCE
SU QUALSIASI TERRENO**

LIFETIME EXCELLENCE




DATI TECNICI

Altezza massima di lavoro	13 m
Altezza massima piano piattaforma	11 m
Sbraccio laterale massimo	6,3 m
Angolo operativo del braccio di lavoro	-30° + 60°
Rotazione colonna	360°
Portata massima in piattaforma	250 kg
Dimensioni cestello	1,4 x 0,7 x 1,1 m
Altezza in condizioni di marcia	2,37 m
Larghezza in condizioni di marcia	1,88 m
Lunghezza in condizioni di marcia	5,62 m
Conducibile con patente B	

OPTIONAL

Cassetta porta attrezzi con serranda
Cestello in vetroresina
Elettropompa di emergenza collegata alla batteria
Faro di lavoro orientabile 60 W sul cestello
Isolamento 1000 V
Scaletta accesso al cestello in posizione di trasporto
Spondine
Verniciatura su richiesta del cliente

DIAGRAMMI DI LAVORO

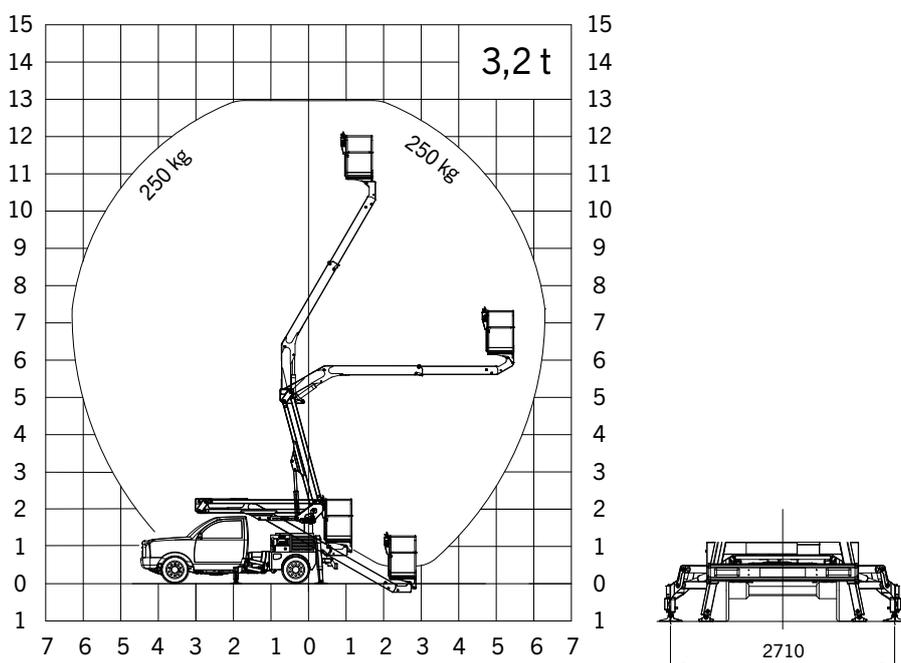

DIMENSIONI



PALFINGER

PALFINGER PLATFORMS ITALY SRL
 Sede amministrativa e operativa: Via E. DE NICOLA, 31
 41122 MODENA - ITALY - TEL. +39 (0)59252426
 EMAIL info@palfingerplatformsitaly.it
www.palfingerplatformsitaly.it

I dispositivi mostrati nelle foto presentano in alcuni casi allestimenti personalizzati e possono differire dall'allestimento standard. Nella costruzione è necessario rispettare le normative nazionali. Le dimensioni indicate non sono vincolanti. Con riserva di modifiche tecniche, errori ed errori di traduzione.