


FACT SHEET

ARBEITSKÖRBE

06/2021

LIGHT NX KLASSE

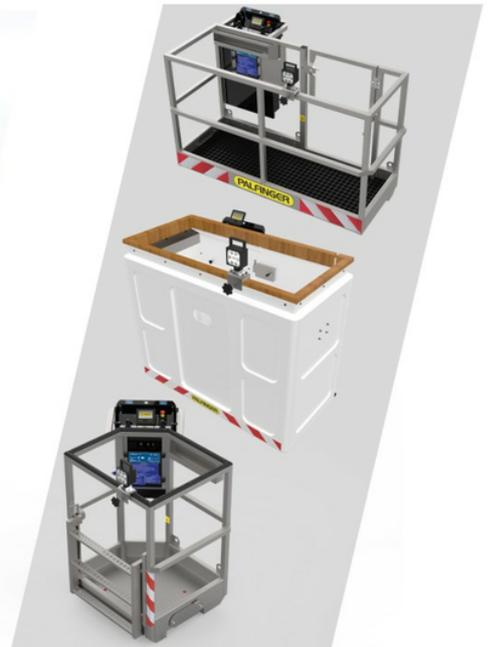

Standardaluminiumarbeitskorb

Der Standardaluminiumarbeitskorb ist der ideale Arbeitsplatz, der bequem über einen Aufstieg zum Heckanbau erreichbar ist. Der Aluminiumkorb ist optimal auf das Arbeiten in der Höhe ausgerichtet und kann mit zusätzlichen Optionen auf individuelle Anforderungen angepasst werden.



ZA Code	Modelle	Korblast	Maße
KWK00301 (zus. Standard Arbeitskorb)	P 180 BK P 220 BK P 250 BK P 280 B P 280 CK	300 Kg 300 Kg 250 Kg 250 Kg 300 Kg	1400x700x1100 mm

Großer Aluminiumarbeitskorb


Der große Aluminium Arbeitskorb ist ein optimaler Arbeitsplatz für drei Personen sowie Werkzeug/Material und kommt z.B. bei Dachrinnenreparaturen und/oder -Reinigungen, Fassadenarbeiten sowie Gebäudereinigung zum Einsatz. Die integrierte Korblastmesszelle sorgt für erhöhte Sicherheit für Anwender, Hubarbeitsbühne und Arbeitsumgebung.



ZA Code	Modelle	Korblast	Maße
	P 180 BK P 220 BK P 280 CK	300 Kg	1800x700x1100 mm

Baumpflegekorb

Mit dem Baumpflegekorb kann jede Stelle im Baum gut erreicht und Baumpflegemaßnahmen können problemlos durchgeführt werden. Rechteckiger Metall-Arbeitskorb für die Baumpflege mit Kunststoffrand und heckseitigem Einstieg über eine Schiebeleiter. Durch den umseitig geschützten Handlauf werden Verletzungen vorgebeugt.



ZA Code	Modelle	Korblast	Maße
KWK01005 (anstelle des Serienkorbs)	P 180 BK, P 220 BK P 250 BK, P 280 CK	230 Kg	850x730x1100 mm
KWK01006 (zusätzl. zum Serienkorb)	P 180 BK, P 220 BK P 280 CK		

Kunststoff-Arbeitskorb

(ohne verschliessbare Öffnung)

Für die Wartung und Pflege von Straßenbeleuchtung oder Leuchtreklame (1000 V; DIN VDE 0682) ist der Einsatz von isolierten Arbeitskörben notwendig. Der Kunststoffarbeitskorb ist bequem über einen Aufstieg zum Heckanbau erreichbar



ZA Code	Modelle	Korblast	Maße
KWK00107 (statt Serienkorb)	P 180 BK, P 220 BK P 250 BK, P 280 CK	Reduzierung Korblast um 30 Kg (ggü. Standard- Aluminiumarbeitskorb)	1400x700x1100mm
KWK00108 (zus. zum Serienkorb)	P 180 BK, P 220 BK P 250 BK, P 280 CK		

Kunststoff-Arbeitskorb

(mit verschliessbarer Öffnung)

Für die Wartung und Pflege von Straßenbeleuchtung oder Leuchtreklame (1000 V; DIN VDE 0682) ist der Einsatz von isolierten Arbeitskörben notwendig.



ZA Code	Modelle	Korblast	Maße
KWK00109 (statt Serienkorb)	P 180 BK, P 220 BK P 250 BK, P 280 CK	Reduzierung Korblast um 30 Kg	1400x700x1100mm
KWK00110 (zus. zum Serienkorb)	P 180 BK, P 220 BK P 250 BK, P 280 CK	(ggü. Standard- Aluminiumarbeitskorb)	