

**MBB C 1000 L**

# **DIE ZUVERLÄSSIGE HUBLADEBÜHNE MIT 4 ZYLINDERN**

**LIFETIME EXCELLENCE**

**PALFINGER**

Euro 6 Fahrzeug.




# MBB C 1000 L

## DIE ZUVERLÄSSIGE HUBLADEBÜHNE

### MBB C 1000 L

- Gewichtsoptimierte Hubladebühne mit 4 Zylindern
- Besonders für den leichten und mittleren Verteilerverkehr geeignet
- Unterfahrschutzabnahme bis 12 t zul. Gesamtgewicht geeignet
- Ausstattung mit Aluminium- oder Stahlplattformen
- Optional auch mit Teilladebordwand erhältlich
- Zwei verschiedene Lenkerstichmaße verfügbar

### LASTDIAGRAMM

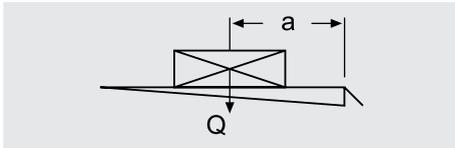

MBB C 1000 L	
a (mm)	Q (kg)
600	1000
750	800
950	600
1400	400


### GEWICHTE

Plattformtyp	Höhe (mm)	Breite (mm)	Gewicht (kg)
Alu	1550	2400	282
	1700	2400	289
	1825	2400	295
Stahl	1209	2400	312
	1509	2400	357
	1809	2400	402

### TECHNISCHE DATEN

Tragkraft	1000 kg
Stativrohr	180 x 180 mm
Hubwerkshydraulik	2 x Hubzylinder 2 x Kippzylinder
Versatzmaß	- 44 mm
Lenkerstichmaß	1100 / 1320 mm
Lastschwerpunkt in Längsrichtung	600 mm
Lastschwerpunkt in Querrichtung	Mittig, 50 % der Nennlast einseitig
Neigungswinkel der Plattform	+90° bis - 10°

### ABMESSUNGEN

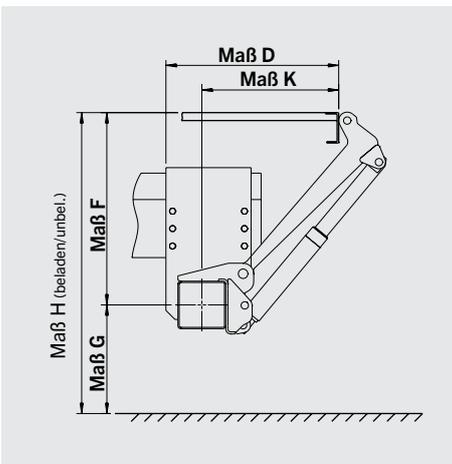

Lenkerlängen (in mm)	600	700
H (max.) Ladehöhe unbeladen	1100	1210
H (min.) Ladehöhe beladen	750	830
F (max.) Mitte Stativrohr bis Oberkante Ladeboden	620	650
K (min.) bei Maß F (max.)	467	592
D (min.) Einbaumaß minimal	617	742
F (min.)	420	500
K (max.) bei Maß F (min.)	652	721
D (max.) Einbaumaß maximal	802	871

**PALFINGER Tail Lifts GmbH**  
 Fockestraße 53  
 27777 Ganderkesee  
 Deutschland  
[www.palfinger.com](http://www.palfinger.com)

