

СЕРИЙНАЯ ПРОДУКЦИЯ

КАТАЛОГ 2019

LIFETIME EXCELLENCE

ПОДЪЕМНЫЕ МАШИНЫ -

ведущий российский поставщик мобильного гидравлического грузоподъемного оборудования. В 2014 году компания вошла в состав международного концерна PALFINGER.

В состав компании «Подъемные машины» входят ведущий российский производитель спецтехники – ООО «ВЕЛМАШ-С» (Псковская обл., г. Великие Луки) и ООО «Соломбальский машиностроительный завод» (г. Архангельск) – поставщик продукции литейного производства для всех предприятий группы компаний PALFINGER в России, а также для любых третьих лиц.

В каталоге представлены наиболее популярные модели гидравлических манипуляторов под брендами ВЕЛМАШ, Epsilon, крюковые погрузчики ВЕЛМАШ и PALFINGER, гидроборта и автогидроподъемники PALFINGER. Для получения дополнительной информации о всей выпускаемой продукции обращайтесь в департамент продаж (тел. +7-81153-7-19-03).

«Подъемные машины» – это развитая дилерская сеть и отлаженная система сервисного обслуживания всей продаваемой техники. Квалифицированный инженерно-технический персонал наших дилеров максимально быстро решит все возникшие вопросы, от гарантийного или постгарантийного обслуживания до ремонта техники и поставки запасных частей.

За технической поддержкой оборудования обращайтесь

8-800-200-34-35

ЗВОНОК БЕСПЛАТНЫЙ. КРУГЛОСУТОЧНО.

LIFETIME EXCELLENCE



ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ МАНИПУЛЯТОРЫ ДЛЯ РАБОТЫ С ЛЕСОМ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ










Модель	Грузовой момент, кНм	Максимальный вылет, м	Грузоподъемность на мин./макс. вылете, кг	Масса, кг
ОМТЛ-70-01	70	7,3	1480 / 980	2100
VC8L74	80	7,4	2330 / 1080	1580
VM10L74	100	7,4	3100 / 1350	1820
VM10L74 (RX38)**	100	7,4	3100 / 1350	1820
VM10L74 PRE***	100	7,4	3100 / 1350	1820
VM10L86	100	8,6	3100 / 1160	1900
ОМТЛ-120-02	120	8,5	3060 / 1440	2500
Epsilon C70L77	67	7,7	2240 / 940	1690
Epsilon M100L97	92	9,7	3070 / 960	2110
Epsilon M100L80	97	8,0	3230 / 1190	1990
Epsilon Q150L97	136	9,7	4530 / 1460	2940

* Возможно дооборудование манипулятора кабиной оператора. Также поставляется в стационарном исполнении.

**VM10L74 (RX38) - гидравлическое выдвижение выносных опор и их подъем.

***VM10L74 PRE - гидравлическое выдвижение выносных опор и их подъем, гидрораспределитель Parker, бронзовые втулки.

СХЕМЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ



ВЕЛМАШ VC8L74





ДВОЙНОЙ УДЛИНИТЕЛЬ ВЕЛМАШ VM10L86



ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СОРТИМЕНТОВОЗА VLT



ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

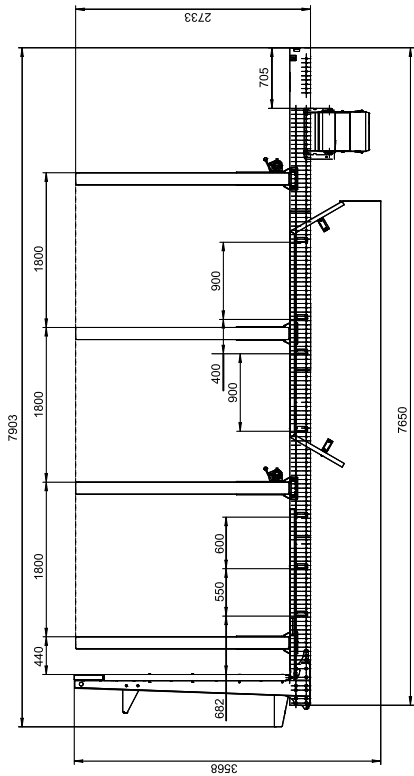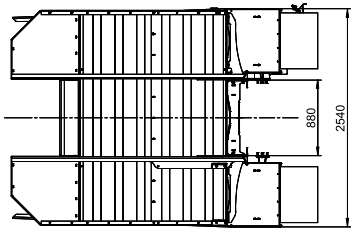

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование ТО	VLT	VLT с удлиненными конниками	VLT с усиленными конниками
Материал коника	S500	S500	S500
Площадь загрузочного пространства, м²	5,2	5,4	4,9
*Объем перевозимого леса, м³	31,2	32,4	29,4
Расчетная нагрузка на коник, кг	4000	4000	4000
Высота коника от основания, мм	2345	2460	2320
Количество коников на сортиментовозе	4	4	2
Масса коника, кг	175	180	240

* расчет, исходя из длины сортимента 6200 мм, диаметра каждого сортимента не более 320 мм, при массе 15,5 т. Объем меняется в зависимости от шасси и перевозимого сортимента.

КОМПЛЕКТАЦИЯ VLT

Надрамник	• стальной перфорированный в форме единого короба из гнутого листового материала (сталь S500) • консоль крана входит в конструкцию
Фронтальное защитное устройство	• формат - разборный • предусмотрен ложемент для грейфера
Коники	• стойки переменного сечения • возможность перемещения вдоль надрамника
Крылья и защита узлов шасси	• гнутый стальной лист (ромбический) • универсальные кронштейны крепления







VLT С УСИЛЕННЫМИ КОНИКАМИ



КРАНОМАНИПУЛЯТОРНЫЕ УСТАНОВКИ ДЛЯ РАБОТЫ С ЛОМОМ



СХЕМЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Грузовой момент, кНм	Максимальный вылет, м	Грузоподъемность на мин./макс. вылете, кг	Масса, кг
VM10L74M	100	7,4	3100 / 1350	1820
OMT-120M-02	120	8,5	3060 / 1440	2500
Epsilon M100Z77	94	7,7	3120 / 1290	2140
Epsilon M100L80	97	8,0	3230 / 1190	1990
Epsilon M110Z96	97	9,6	3230 / 1000	2230
Epsilon Q150Z95	138	9,5	4580 / 1430	2890

Возможна поставка в стационарном исполнении и дооборудование манипуляторов кабиной оператора.

СТАЦИОНАРНЫЙ МАНИПУЛЯТОР ДЛЯ ПЕРЕГРУЗКИ ЛОМА



САМОСВАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СБОРА И ТРАНСПОРТИРОВКИ ЛОМА И ТБО




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование ТО, тип	Standart	Half-pipe
Объем, м³	30	30
Толщина бортов, мм	4	4
Толщина днища, мм	6	5
Сталь	09Г2С	09Г2С (борт) / S500 (днище)
Внутренние размеры кузова, мм длина x ширина x высота	5700 x 2400 x 2200	5755 x 2373 x 2201



КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Механизм, предохраняющий от самопроизвольного опускания кузова
- Задний брус безопасности
- Приспособление для крепления грейфера в транспортном положении («грибок»)
- Лестница для доступа в кузов
- Контурная маркировка
- Противооткатные упоры
- Подкладки под аутригеры


ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

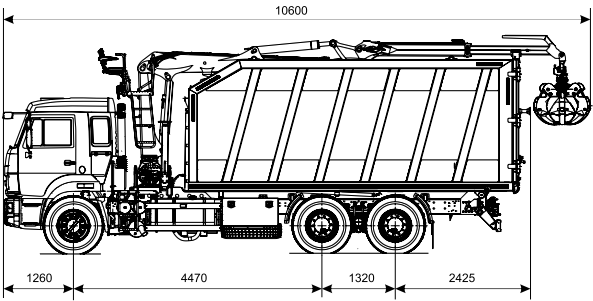


КС ТИП STANDART

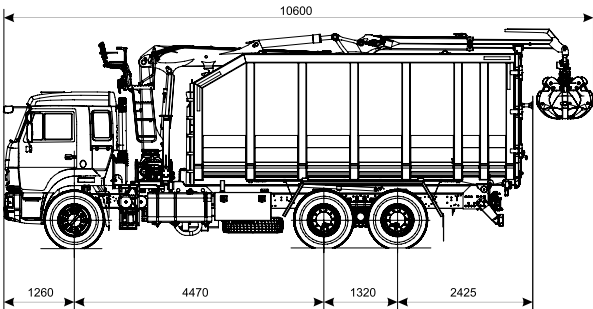

КС ТИП HALF-PIPE



СМЕННЫЕ РАБОЧИЕ ОРГАНЫ ДЛЯ ЛЕСНЫХ И РЕЦИКЛИНГОВЫХ МАНИПУЛЯТОРОВ

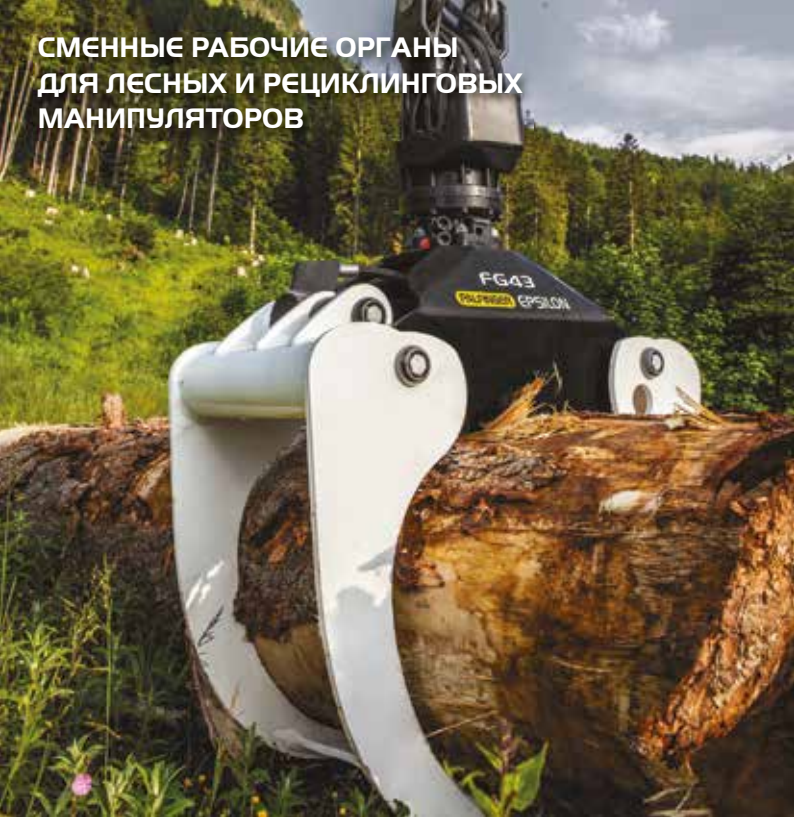

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

захваты для работы с лесом

Модель захвата	*Площадь, м²	Масса, кг	Габаритные размеры при сомкнутых челюстях (ширина x высота), мм	Габаритные размеры при разомкнутых челюстях (ширина x высота), мм	Боковая ширина, мм
70.40	0,35	265	980 × 650	1950 × 860	560
70.41	0,35	225	960 × 670	1950 × 1040	490
FG27	0,26	170	820 × 540	1480 × 760	440
FG43	0,40	255	950 × 600	1880 × 770	500

*Площадь поперечного сечения рабочего органа при сомкнутых концах челюстей, м².

захваты для работы с ломом и крупногабаритным мусором

Модель захвата	Объем, м³	Масса, кг	Количество лепестков	Для манипулятора, модель
ГЛ-1	0,20	330	6	ОМТ, VM10
RG25	0,25	410	6	ОМТ, VM10

захваты для сыпучих грузов

Модель захвата	Объем, м³	Масса, кг	Для манипулятора, модель
70.44	0,25	290	ОМТЛ
30.35	0,35	410	ОМТЛ, ОМТ

КРЮКОВЫЕ ПОГРУЗЧИКИ ПОВОРОТНЫЕ И ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ




телескопический погрузчик

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Грузоподъемность, кг	Длина погрузчика, мм	Длина сменного кузова, мм
PH T15Pi	15000	5050	4750...5750
PH T20 Pi	20000	6000	5750...7000
PH T26 Pi	26000	6310	6000...7500
PH T05 SLD	5000	3000 – 3900	2750...4750
ST05	5000	3155 – 4055	3100...4750
GT10 / ST10	10000	3350 – 4900	2500...5750
GT15 / ST15	15000	4300 – 5600	3250...6500
GT18	18000	4300 – 6300	3250...7250
GT20 / ST20	20000	4750 – 6300	3500...7250
GT22	22000	4750 – 6600	3500...7750
GT26 / ST26	26000	5510 – 6760	4000...8000
GT30 / ST30	30000	5700 – 6800	4250...7750


СХЕМА РАБОТЫ

Поворотный погрузчик. Самосвальный режим.




Поворотная рама обеспечивает продольное поступательное перемещение бункера.

Телескопический погрузчик. Самосвальный режим.




Телескопический механизм обеспечивает продольное поступательное перемещение бункера.

Поворотный погрузчик.
Режим снятия и установки бункера.



Телескопический погрузчик.
Режим снятия и установки бункера.

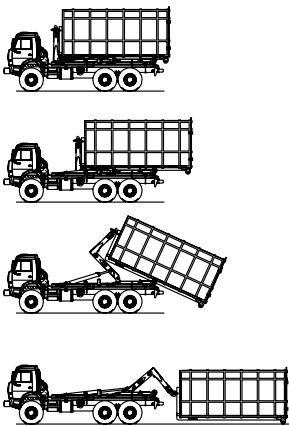

ПОВОРОТНЫЙ ПОГРУЗЧИК



ГРУЗОПОДЪЕМНЫЕ БОРТА КОНСОЛЬНЫЕ И СКЛАДНЫЕ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Гидроборта складные втягиваемые (спайдеры)	Грузоподъемность, кг	Кол-во цилиндров, шт.	Материал платформы	Применяемость
MBB R 1000	1000	4	алюминий сталь + алюминий	Грузовые а/м грузоподъемностью 4 - 7 т
MBB R 1500	1500			Грузовые а/м грузоподъемностью 5 - 12 т
MBB R 2000	2000			Грузовые а/м, прицепы, грузоподъемностью более 7 т
MBB R 2500	2500			

Гидроборта для малотоннажных и среднетоннажных бортовых а/м	Грузоподъемность, кг	Кол-во цилиндров, шт.	Материал платформы	Применяемость
E38-78	450	1	сталь	Бортовые грузовые а/м с шириной кузова 2050-2200 мм и погрузочной высотой до 1016 мм
E50-78	725			Бортовые грузовые а/м с шириной кузова 2050-2200 мм и погрузочной высотой до 1270 мм
E50-86	725			Бортовые грузовые а/м с шириной кузова 2200-2300 мм и погрузочной высотой до 1270 мм
E50-91	425			Бортовые грузовые а/м с шириной кузова 2300-2500 мм и погрузочной высотой до 1270 мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Гидроборта консольные	Грузоподъемность, кг	Кол-во цилиндров, шт.	Материал платформы	Применяемость
MBB C 500 VAN	500	2	алюминий	Цельнометаллические фургоны
MBB C 750	750	2 или 4	алюминий	Грузовые а/м грузоподъемностью до 4 т
MBB C 1000	1000	4	сталь или алюминий	Грузовые а/м грузоподъемностью 4 - 7 т
MBB C 1500	1500			Грузовые а/м грузоподъемностью 5 - 12 т
MBB C 2000	2000			Грузовые а/м, прицепы, полуприцепы грузоподъемностью более 7 т
MBB C 2500	2500			
MBB C 3000	3000			

Гидроборта складные подворачиваемые (фолдеры)	Грузоподъемность, кг	Кол-во цилиндров, шт.	Материал платформы	Применяемость
MBB F 500	500	1	алюминий	Грузовые а/м грузоподъемностью до 4 т
MBB F 1000	1000	2 или 4	алюминий	Грузовые а/м грузоподъемностью 4 -7 т
MBB F 1500	1500	2 или 4	сталь + алюминий	Грузовые а/м грузоподъемностью 5 -12 т

КОНСОЛЬНЫЕ БОРТА




СКЛАДНЫЕ БОРТА

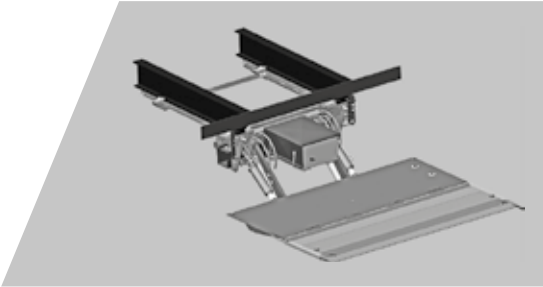




СХЕМЫ РАБОЧИХ ЗОН АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКОВ


P 90 T




P 110 T




P 130 A




P 140 T




P 170 T




P 180 T




P 190 T




P 200 T




P 200 A



P 240 A



P 280 A

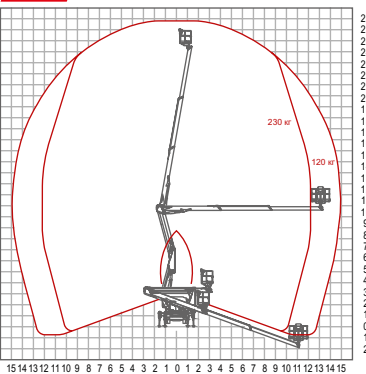

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

АГП PALFINGER	Макс. рабочая высота подъема, м	Макс. горизонт. вылет, м	Макс. грузоподъемность корзины, кг	Вес подъемника без аутригеров и надрамника, кг	Размер корзины длина x ширина x высота, мм
P 90 T	8,8 (по EN 280)	5,0	120	800	850 × 700 × 1100
P 110 T	11 (по EN 280)	6,8	250	850	1400 × 700 × 1100
P 130 A	13 (по EN 280)	6,3	250	950	1400 × 700 × 1100
P 140 T	13,5 (по EN 280)	8,4	230	1030	1400 × 850 × 1100
P 170 T	17 (по EN 280)	10,4	230	1050	1400 × 850 × 1100
P 180 T	18 (ГОСТ 52064-2003)	10,2	300	1060	1450 × 700 × 1100
P 190 T	19 (ГОСТ 52064-2003)	14,7	250	1850	1700 × 850 × 1100
P 200 T	20 (по EN 280)	10,8	230	1100	1400 × 850 × 1100
P 200 A	19,8 (по EN 280)	8,4	230	1150	1400 × 850 × 1100
P 240 A	23,2 (по EN 280)	10,2	230	1200	1400 × 850 × 1100
P 280 A	28 (по EN 280)	15,0	230	1890	1690 × 930 × 1100



ФОТОГАЛЕРЕЯ
ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ



ФОТОГАЛЕРЕЯ
ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ









АО «ПОДЪЕМНЫЕ МАШИНЫ» ГРУППА ПАЛФИНГЕР

Псковская обл., г. Великие Луки, ул. Корниенко, 6
тел./факс (81153) 7-16-85, office-pm@palfinger.com

Директор по продажам
Савельев Андрей Николаевич
тел. (81153) 7-39-14, факс 7-16-85, a.savelievan@palfinger.com

Руководитель департамента продаж
Парамонова Нина Владимировна
тел./факс (81153) 7-19-03, n.paramonova@palfinger.com

Начальник отдела спецтехники
Богданов Андрей Анатольевич
тел. (81153) 7-26-32, a.bogdanov@palfinger.com

Начальник отдела сервиса
Горюнов Дмитрий Александрович
тел. (81153) 7-19-10, факс 7-38-47, d.gorynov@palfinger.com

Начальник отдела маркетинга
Худяков Владимир Александрович
тел./факс (81153) 7-16-84, v.khudjakov@palfinger.com

Руководитель направления «Крюковые погрузчики»
Гаркуша Кирилл Сергеевич
тел./факс (81153) 7-26-32, моб. +7 921 401-77-81
k.garkusha@palfinger.com



АО «ПОДЪЕМНЫЕ МАШИНЫ» ГРУППА ПАЛФИНГЕР, СПБ.

г. Санкт-Петербург, ул. Парковая, 9
тел. (812) 303-82-64, факс 303-77-31

Директор по развитию
Жуков Константин Андреевич
моб. +7 921 744-53-03, k.zhukov@palfinger.com
Продакт-менеджер

Беляев Вадим Сергеевич
моб. +7 921 448-46-35, v.beliaev@palfinger.com

Руководитель направления АГП
Салюков Валерий Александрович
моб. +7 931 200-21-62, v.salyukov@palfinger.com

ООО «ВЕЛМАШ-С»

Псковская обл., г. Великие Луки, ул. Корниенко, 6
тел. (81153) 3-27-27
www.velmash.com

ООО «Соломбальский машиностроительный завод»

г. Архангельск, пр-т. Никольский, 77
тел. (8182) 23-00-30
www.smz.ru

Все технические параметры, приведенные в каталоге, даны для информации. Характеристики интересующей Вас модели уточняйте у производителя.

В целях улучшения эксплуатационных и эргономических характеристик производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и дизайн продукции без предварительного уведомления.