

MCC AUFBAU
PRODUKT-
BESCHREIBUNG



**MOUNTING
COMPETENCE CENTER**

KIPPER-FAHRZEUG PK 14.50I SLD 5

DEUTSCHLAND STANDARD



DER KIPPER UNIVERSSELL UND ZUVERLÄSSIG




Der Kipper Typ 9 von MEILLER ist für den Transport verschiedenster Ladung geeignet. Schüttgut wie Sand oder Kies aber auch Europaletten können auf der 4000x2420mm großen Ladefläche problemlos transportiert werden.

ALLES AUFGERÄUMT



Die Stützplattenhalter sind griffbereit in der Nähe der Kranabstützung montiert.

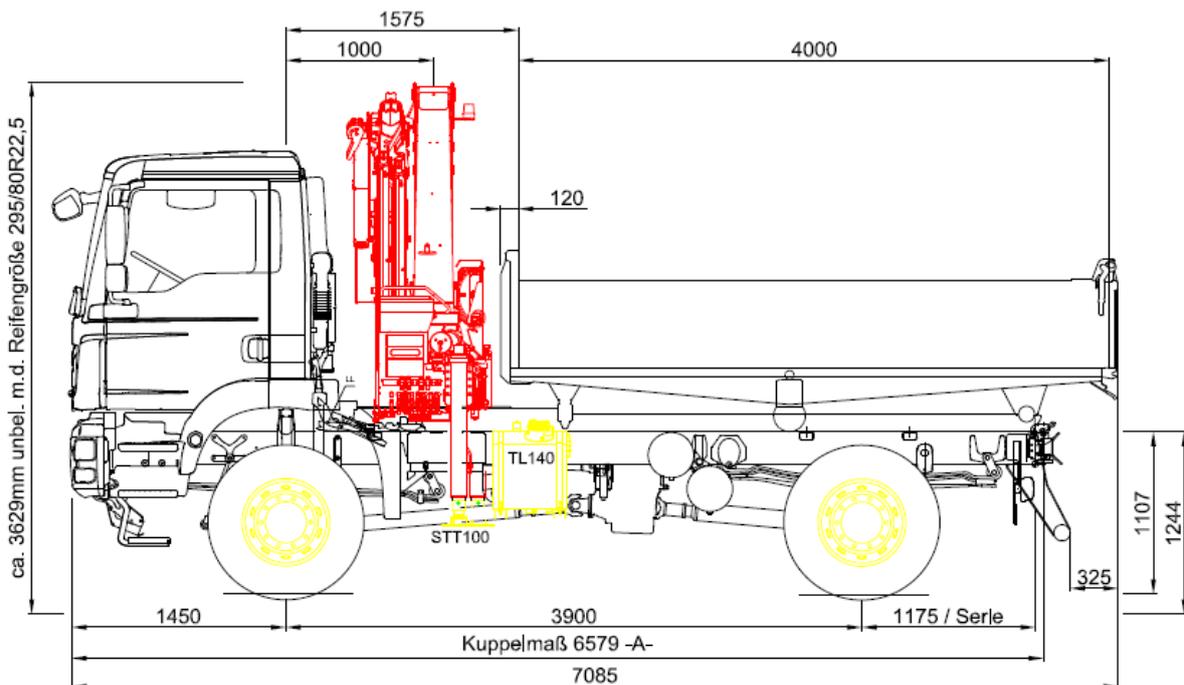

LKW SPEZIFIKATION	MAN TGM 18.320 4x4 BB
Radstand	3900mm
Erforderlicher Überhang	1175mm
Auspuffaustritt	Seitlich rechts nach hinten versetzt
Fahrerhaus	CC
Unterfahrschutz	Vom LKW-Hersteller
Anhängerkupplung	Vom LKW-Hersteller
Seitliche Markierungsleuchte	Vom LKW-Hersteller
Kipper MEILLER Typ 9 mit integriertem Hilfsrahmen und Tank	Vom LKW-Hersteller

AUFBAU-SPEZIFIKATION	Krane 18-30mt
Position des Kranes	Front (CR-17-LKW-F)
Unterlegplattenhalter	2 Stk. Standard (PLATE-STD)
Akku-Ladegerät	Einbau im Fahrerhaus (RC-CR)
HPSC-Einstellung	Standard (HPSC-30)
Abnahmen	§13-Gutachten (APP-DE-13) Kranabnahme nach DGUV (APP-DE-DGUV)

