

PK 25001 EL PERFORMANCE

**MONTAGEKRAM MIT
HOHER REICHWEITE
UND OPTIMALEM
SCHWENKBEREICH**


LIFETIME EXCELLENCE




PK 25001 EL

GROSSE REICHWEITEN


PK 25001 EL Performance A

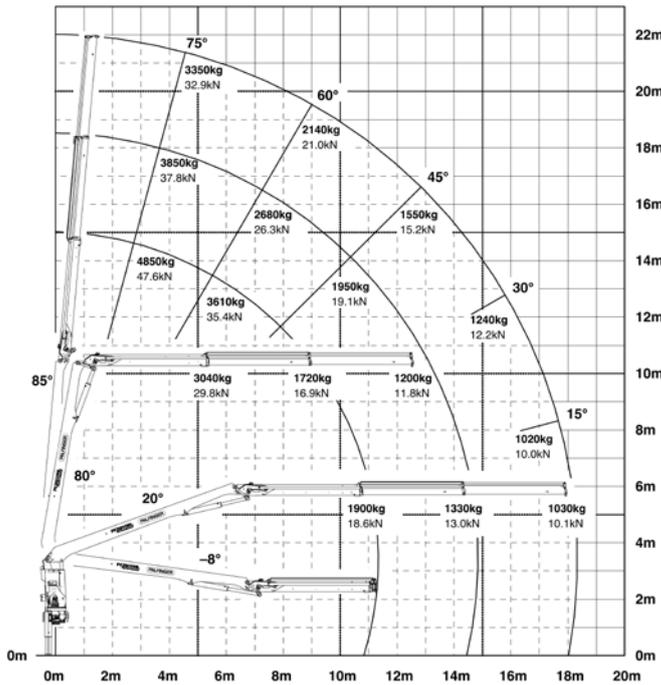

PK 25001 EL Performance C

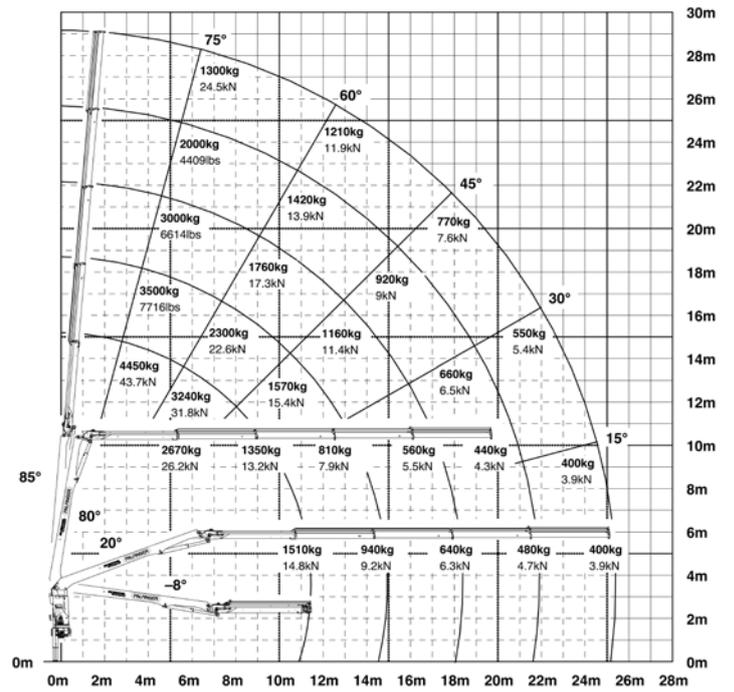

ABMESSUNGEN

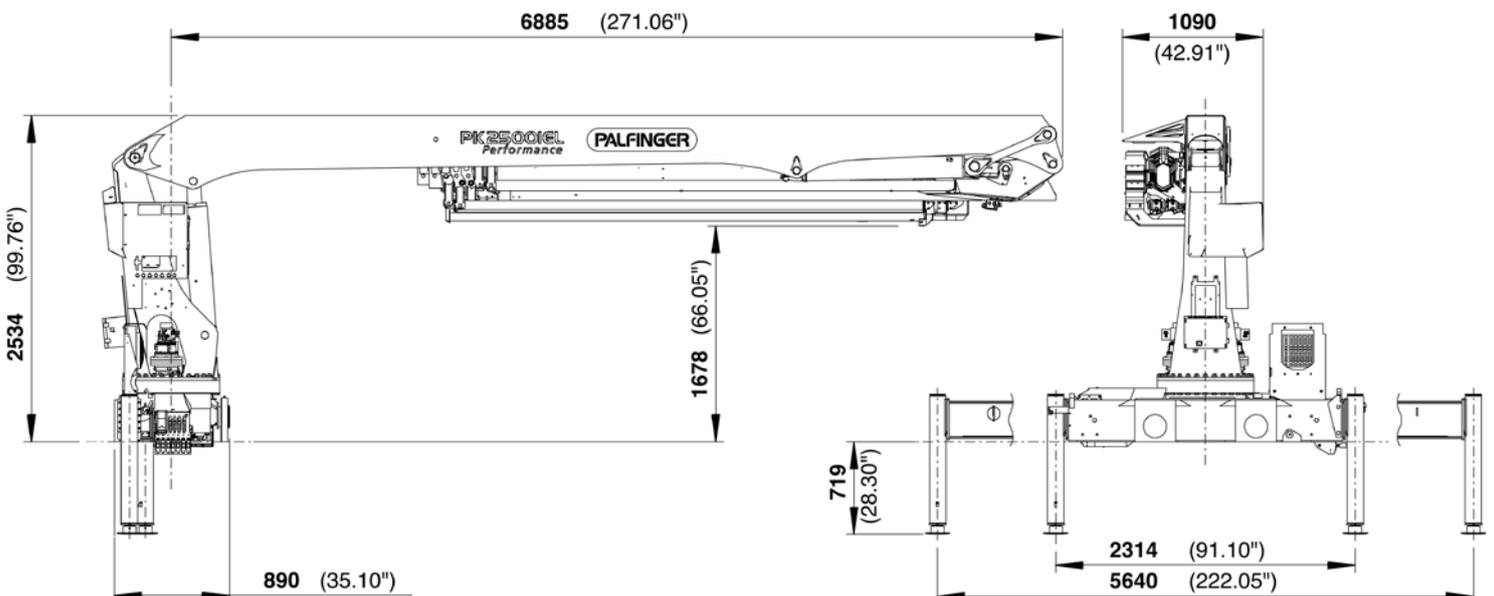

Der PK 25001 EL Performance wurde speziell für die Anforderungen des Dachdecker und Zimmereigewerbes entwickelt. Dieser Kran entspricht exakt den Bedürfnissen dieser Zielgruppen, weil er große Reichweiten mit maximaler Arbeitsgeschwindigkeit kombiniert - dadurch wird er zum perfekten Montagekran.

Technische Daten

EN 12999 H1-B3

Max. Hubmoment	23,4 mt/230,0 kNm
Max. Hubkraft	4850 kg/47,6 kN
Max. hydraulische Reichweite	25,5 m
Max. mechanische Reichweite	32,5 m
Schwenkbereich	endlos
Schwenkmoment 1 Getriebe	3,3 mt/32,0 kNm
Schwenkmoment 2 Getriebe	4,1 mt/40,2 kNm
Reichweite	18,3 m
Max. Betriebsdruck	330 bar
Empfohlene Fördermenge der Pumpe bei RC, LS-Betrieb	von 70 l/min bis 90 l/min
Eigengewicht Standardkran	3298 kg

KP-PK25001ELL2+DE

Die abgebildeten Krane sind teilweise mit Wunschausrüstung ausgestattet und entsprechen nicht immer der Standardausführung. Beim Kranaufbau sind länderspezifische Vorschriften zu beachten. Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.