

PALFINGER

LIFETIME EXCELLENCE

PALFINGER AUF DER SCHIENE



LIFETIME EXCELLENCE

PALFINGER RAILWAY PRODUKTE BEINHALTEN MEHRERE JAHRZEHNTE ERFAHRUNG IN DER HERSTELLUNG VON KRÄNEN, HUBARBEITSBÜHNEN UND SPEZIALGERÄTEN FÜR DEN EISENBAHNBEREICH.

**LÖSUNGS-
ORIENTIERTER**

**WERT-
BESTÄNDIGER**

**WIRTSCHAFT-
LICHER**

**EINSATZ-
BEREITER**



**ZUVER-
LÄSSIGER**

**BEDIENER-
FREUNDLICHER**

**UMWELT-
FREUNDLICHER**

**SERVICE-
FREUNDLICHER**



PALFINGER EISENBAHNGERÄTE – OPTIMAL AUF DAS FAHRZEUG UND DEN EINSATZZWECK ABGESTIMMT

PALFINGER Eisenbahngeräte sind kompromißlos für die Einsatzbedingungen auf der Schiene konstruiert. Durch die enge Zusammenarbeit mit den Fahrzeugherstellern entstehen optimal aufeinander abgestimmte Einheiten. Wichtige Fahrzeugeigenschaften bleiben dadurch uneingeschränkt erhalten.



Das „Paltronic Load and Range Management System“ sorgt für die Optimierung von Hubkraft und Reichweite. Alle Einflussfaktoren werden berücksichtigt. Somit sind die Standsicherheit, die Entgleisungssicherheit und die Betriebssicherheit unter allen Einsatzbedingungen auf SIL 2-Niveau gewährleistet.

Zahlreiche Kran- und Bühnenmodelle weisen eine einheitliche und standardisierte Schnittstelle mit dem Fahrzeug auf. Viele individuelle Problemlösungen können dadurch ohne technischen Mehraufwand einfach und kostengünstig realisiert werden.

INDIVIDUELLE PROBLEMLÖSUNGEN

- für alle Fahrzeugkonstruktionen
- für alle Einsatzbedingungen
- für alle Aufgabenstellungen



DIE PK-EISENBAHNKRANE

PK 7501

Max. Hubmoment 69,7 kNm (7,1 mt)

Max. Reichweite hydraulisch 14,2 m

Schwenkbereich 450° / Option endlos

	3,9 m	5,4 m	7,4 m	9,6 m	11,7 m	13,8 m
20°						
D	1580 kg	1110 kg	640 kg	440 kg	330 kg	270 kg
C	1640 kg	1080 kg	720 kg	530 kg	420 kg	
B	1700 kg	1150 kg	800 kg	610 kg		
A	1770 kg	1230 kg	890 kg			
STD	1840 kg	1310 kg				

PK 8501

Max. Hubmoment 77,5 kNm (7,9 mt)

Max. Reichweite hydraulisch 14,2 m

Schwenkbereich 450° / Option endlos

	3,9 m	5,4 m	7,4 m	9,6 m	11,7 m	13,8 m
20°						
D	1780 kg	1150 kg	750 kg	530 kg	400 kg	330 kg
C	1840 kg	1220 kg	830 kg	600 kg	500 kg	
B	1900 kg	1300 kg	900 kg	700 kg		
A	1970 kg	1370 kg	1000 kg			
STD	2040 kg	1450 kg				

PK 9501

Max. Hubmoment 88,0 kNm (9,0 mt)

Max. Reichweite hydraulisch 14,2 m

Schwenkbereich 450° / Option endlos

	4,1 m	5,6 m	7,6 m	9,8 m	11,9 m	14,0 m
20°						
D	1930 kg	1270 kg	840 kg	600 kg	460 kg	380 kg
C	1990 kg	1340 kg	920 kg	680 kg	550 kg	
B	2060 kg	1420 kg	1010 kg	780 kg		
A	2140 kg	1510 kg	1110 kg			
STD	2220 kg	1600 kg				

PK 10501

Max. Hubmoment 99,0 kNm (10,1 mt)

Max. Reichweite hydraulisch 14,2 m

Schwenkbereich 450° / Option endlos

	4,1 m	5,6 m	7,6 m	9,8 m	11,9 m	14,0 m
20°						
D	2170 kg	1450 kg	980 kg	700 kg	550 kg	450 kg
C	2240 kg	1520 kg	1060 kg	800 kg	640 kg	
B	2300 kg	1600 kg	1150 kg	880 kg		
A	2400 kg	1700 kg	1240 kg			
STD	2470 kg	1780 kg				



INDIVIDUELLE PROBLEMLÖSUNGEN FÜR ALLE EINSATZBEDINGUNGEN



PK 11502

Max. Hubmoment 107,0 kNm (10,9 mt)

Max. Reichweite hydraulisch 17,0 m

Schwenkbereich 450° / Option endlos

	4,3 m	5,9 m	7,9 m	10,2 m	12,4 m	14,6 m	16,9 m
20°							
E	2120 kg	1350 kg	880 kg	590 kg	440 kg	340 kg	290 kg
D	2190 kg	1430 kg	960 kg	690 kg	530 kg	440 kg	
C	2250 kg	1500 kg	1040 kg	770 kg	620 kg		
B	2330 kg	1580 kg	1130 kg	870 kg			
A	2420 kg	1690 kg	1250 kg				
STD	2500 kg	1820 kg					

PK 12502

Max. Hubmoment 119,0 kNm (12,1 mt)

Max. Reichweite hydraulisch 17,0 m

Schwenkbereich 450° / Option endlos

	4,3 m	5,9 m	7,9 m	10,2 m	12,4 m	14,6 m	16,9 m
20°							
E	2410 kg	1560 kg	1030 kg	720 kg	540 kg	430 kg	360 kg
D	2470 kg	1630 kg	1110 kg	800 kg	630 kg	520 kg	
C	2540 kg	1710 kg	1200 kg	890 kg	720 kg		
B	2620 kg	1790 kg	1290 kg	990 kg			
A	2700 kg	1890 kg	1400 kg				
STD	2790 kg	2030 kg					



PK 15002

Max. Hubmoment 136,4 kNm (13,9 mt)

Max. Reichweite hydraulisch 17,0 m

Schwenkbereich 450° / Option endlos

	4,3 m	5,9 m	7,9 m	10,2 m	12,4 m	14,6 m	16,9 m
20°							
E	2820 kg	1850 kg	1240 kg	880 kg	660 kg	530 kg	450 kg
D	2880 kg	1930 kg	1330 kg	970 kg	760 kg	630 kg	
C	2960 kg	2010 kg	1430 kg	1070 kg	860 kg		
B	3040 kg	2110 kg	1530 kg	1180 kg			
A	3130 kg	2210 kg	1640 kg				
STD	3210 kg	2350 kg					

PK 16502

Max. Hubmoment 152,1 kNm (15,5 mt)

Max. Reichweite hydraulisch 17,0 m

Schwenkbereich 450° / Option endlos

	4,3 m	5,9 m	7,9 m	10,2 m	12,4 m	14,6 m	16,9 m
20°							
E	3170 kg	2110 kg	1440 kg	1030 kg	790 kg	640 kg	550 kg
D	3240 kg	2190 kg	1530 kg	1120 kg	890 kg	740 kg	
C	3310 kg	2270 kg	1620 kg	1220 kg	990 kg		
B	3400 kg	2370 kg	1730 kg	1330 kg			
A	3490 kg	2470 kg	1840 kg				
STD	3570 kg	2610 kg					


EINHEITLICHE SCHNITTSTELLE ZUM FAHRZEUG

PK 17502

Max. Hubmoment 167,2 kNm (17,0 mt)

Max. Reichweite hydraulisch 17,1 m

Schwenkbereich 450° / Option endlos

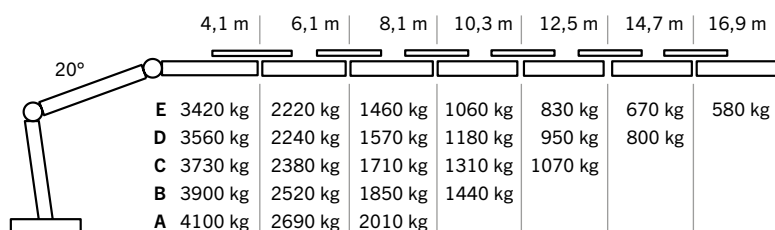


PK 20002

Max. Hubmoment 186,4 kNm (19,0 mt)

Max. Reichweite hydraulisch 17,1 m

Schwenkbereich 450° / Option endlos

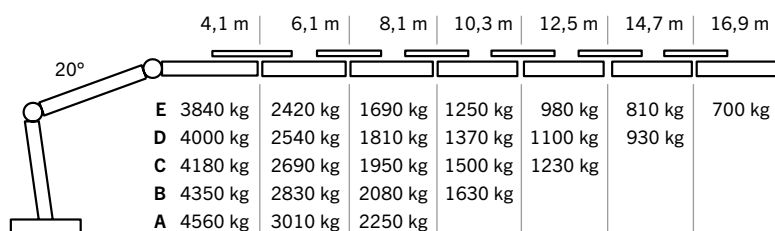


PK 21502

Max. Hubmoment 197,5 kNm (20,1 mt)

Max. Reichweite hydraulisch 21,3 m

Schwenkbereich 450° / Option endlos

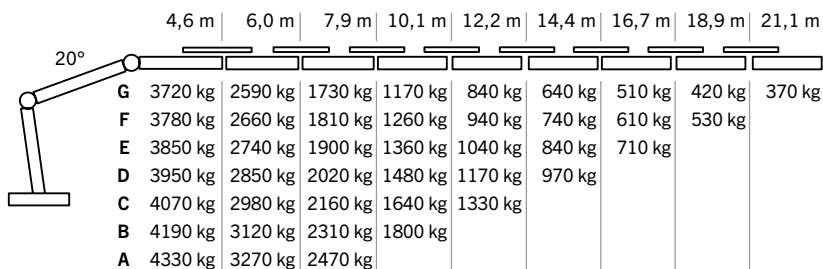


PK 23002

Max. Hubmoment 218,7 kNm (22,3 mt)

Max. Reichweite hydraulisch 21,3 m

Schwenkbereich 450° / Option endlos

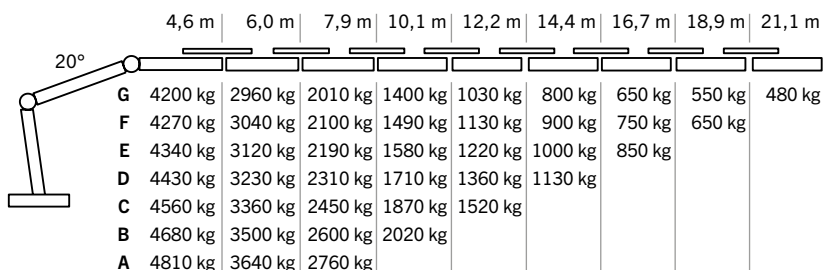

SYSTEMLÖSUNGEN FÜR HÖCHSTE EFFIZIENZ



PK 26502

Max. Hubmoment 250,1 kNm (25,5 mt)

Max. Reichweite hydraulisch 21,3 m

Schwenkbereich endlos / optional 450°

	4,6 m	6,0 m	7,9 m	10,1 m	12,2 m	14,4 m	16,7 m	18,9 m	21,1 m
20°									
G	4760 kg	3370 kg	2300 kg	1610 kg	1200 kg	940 kg	770 kg	650 kg	570 kg
F	4820 kg	3440 kg	2390 kg	1700 kg	1290 kg	1040 kg	870 kg	750 kg	
E	4900 kg	3530 kg	2480 kg	1810 kg	1400 kg	1150 kg	980 kg		
D	4990 kg	3630 kg	2600 kg	1930 kg	1530 kg	1280 kg			
C	5110 kg	3770 kg	2750 kg	2090 kg	1690 kg				
B	5260 kg	3930 kg	2930 kg	2270 kg					
A	5410 kg	4090 kg	3100 kg						

PK 29002

Max. Hubmoment 277,6 kNm (28,3 mt)

Max. Reichweite hydraulisch 21,3 m

Schwenkbereich endlos / optional 450°

	4,6 m	6,0 m	7,9 m	10,1 m	12,2 m	14,4 m	16,7 m	18,9 m	21,1 m
20°									
G	5360 kg	3830 kg	2660 kg	1890 kg	1430 kg	1140 kg	940 kg	800 kg	710 kg
F	5420 kg	3910 kg	2740 kg	1980 kg	1520 kg	1230 kg	1040 kg	910 kg	
E	5500 kg	3990 kg	2840 kg	2090 kg	1630 kg	1350 kg	1160 kg		
D	5590 kg	4100 kg	2960 kg	2210 kg	1760 kg	1480 kg			
C	5710 kg	4230 kg	3110 kg	2370 kg	1930 kg				
B	5860 kg	4400 kg	3290 kg	2560 kg					
A	6010 kg	4560 kg	3460 kg						



PK 100002

Max. Hubmoment 904,5 kNm (92,2 mt)

Max. Reichweite hydraulisch 22,0 m

Schwenkbereich endlos

	4,4 m	5,6 m	7,4 m	9,2 m	11,1 m	13,1 m	15,2 m	17,3 m	19,6 m	21,9 m
20°										
H	18500 kg	14150 kg	10200 kg	7850 kg	6200 kg	5030 kg	4200 kg	3580 kg	3100 kg	2770 kg
G	18620 kg	14330 kg	10430 kg	8060 kg	6430 kg	5260 kg	4420 kg	3820 kg	3350 kg	
F	18800 kg	14530 kg	10670 kg	8300 kg	6700 kg	5540 kg	4700 kg	4120 kg		
E	19000 kg	14800 kg	10960 kg	8630 kg	7020 kg	5870 kg	5050 kg			
D	19300 kg	15100 kg	11300 kg	8960 kg	7370 kg	6230 kg				
C	19640 kg	15400 kg	11640 kg	9320 kg	7720 kg					
B	19900 kg	15700 kg	12000 kg	9700 kg						

**ZAHLEICHE WEITERE GROSSKRANMODELLE STEHEN FÜR DEN
EISENBAHNEINSATZ ZUR VERFÜGUNG:**

- PK 32002 / PK 36002
- PK 40002 / PK 44002
- PK 60002
- PK 74002
- PK 85002
- PK 150002


DIE PKR-KRANREIHE

PKR 115

Max. Hubmoment 104,0 kNm (10,6 mt)

Max. Reichweite hydraulisch 17,1 m

Schwenkbereich endlos

	4,3 m	5,9 m	8,0 m	10,2 m	12,4 m	14,6 m	16,9 m
 20°							
E	2020 kg	1300 kg	810 kg	540 kg	380 kg	290 kg	250 kg
D	2100 kg	1390 kg	900 kg	640 kg	480 kg	400 kg	
C	2160 kg	1470 kg	1000 kg	730 kg	580 kg		
B	2260 kg	1560 kg	1100 kg	840 kg			
A	2360 kg	1670 kg	1220 kg				
STD	2470 kg	1780 kg					

PKR 125

Max. Hubmoment 115,8 kNm (11,8 mt)

Max. Reichweite hydraulisch 17,1 m

Schwenkbereich endlos

	4,3 m	5,9 m	8,0 m	10,2 m	12,4 m	14,6 m	16,9 m
 20°							
E	2300 kg	1510 kg	970 kg	660 kg	490 kg	380 kg	320 kg
D	2380 kg	1590 kg	1060 kg	760 kg	580 kg	480 kg	
C	2450 kg	1670 kg	1150 kg	860 kg	680 kg		
B	2540 kg	1770 kg	1250 kg	960 kg			
A	2640 kg	1880 kg	1370 kg				
STD	2750 kg	1990 kg					

PKR 140

Max. Hubmoment 120,6 kNm (12,3 mt)

Max. Reichweite hydraulisch 17,1 m

Schwenkbereich endlos

	4,3 m	5,9 m	8,0 m	10,2 m	12,4 m	14,6 m	16,9 m
 20°							
E	2430 kg	1600 kg	1040 kg	710 kg	530 kg	420 kg	350 kg
D	2510 kg	1690 kg	1130 kg	810 kg	630 kg	520 kg	
C	2550 kg	1760 kg	1210 kg	900 kg	740 kg		
B	2670 kg	1870 kg	1320 kg	1020 kg			
A	2760 kg	1980 kg	1440 kg				
STD	2880 kg	2080 kg					

PKR 150

Max. Hubmoment 134,4 kNm (13,7 mt)

Max. Reichweite hydraulisch 17,1 m

Schwenkbereich endlos

	4,3 m	5,9 m	8,0 m	10,2 m	12,4 m	14,6 m	16,9 m
 20°							
E	2740 kg	1850 kg	1210 kg	850 kg	650 kg	520 kg	440 kg
D	2830 kg	1930 kg	1300 kg	950 kg	750 kg	620 kg	
C	2900 kg	2010 kg	1400 kg	1050 kg	850 kg		
B	2990 kg	2100 kg	1500 kg	1160 kg			
A	3080 kg	2210 kg	1620 kg				
STD	3190 kg	2320 kg					



EXZELLENT UND VIELSEITIGE KRANTECHNOLOGIE



PKR 175

Max. Hubmoment 164,3 kNm (16,7 mt)

Max. Reichweite hydraulisch 17,0 m

Schwenkbereich endlos

	4,1 m	6,1 m	8,1 m	10,3 m	12,5 m	14,7 m	16,9 m
20°							
E	3360 kg	2180 kg	1490 kg	1070 kg	820 kg	670 kg	570 kg
D	3510 kg	2270 kg	1590 kg	1170 kg	930 kg	770 kg	
C	3670 kg	2370 kg	1690 kg	1280 kg	1050 kg		
B	3820 kg	2470 kg	1810 kg	1410 kg			
A	3930 kg	2600 kg	1970 kg				

PKR 200

Max. Hubmoment 182,9 kNm (18,6 mt)

Max. Reichweite hydraulisch 17,0 m

Schwenkbereich endlos

	4,1 m	6,1 m	8,1 m	10,3 m	12,5 m	14,7 m	16,9 m
20°							
E	3790 kg	2490 kg	1730 kg	1260 kg	980 kg	800 kg	680 kg
D	3950 kg	2580 kg	1820 kg	1360 kg	1080 kg	910 kg	
C	4120 kg	2680 kg	1930 kg	1470 kg	1200 kg		
B	4270 kg	2780 kg	2040 kg	1600 kg			
A	4390 kg	2920 kg	2210 kg				

PKR 265

Max. Hubmoment 247,9 kNm (25,3 mt)

Max. Reichweite hydraulisch 21,3 m

Schwenkbereich endlos

	4,6 m	6,0 m	7,9 m	10,1 m	12,2 m	14,4 m	16,7 m	18,9 m	21,1 m
20°									
G	4650 kg	3310 kg	2260 kg	1570 kg	1180 kg	920 kg	750 kg	640 kg	560 kg
F	4710 kg	3380 kg	2340 kg	1660 kg	1280 kg	1020 kg	850 kg	740 kg	
E	4790 kg	3470 kg	2440 kg	1770 kg	1390 kg	1130 kg	970 kg		
D	4880 kg	3570 kg	2560 kg	1900 kg	1520 kg	1270 kg			
C	5000 kg	3710 kg	2710 kg	2050 kg	1680 kg				
B	5160 kg	3870 kg	2890 kg	2250 kg					
A	5300 kg	4030 kg	3070 kg						

PKR 290

Max. Hubmoment 275,3 kNm (28,0 mt)

Max. Reichweite hydraulisch 21,3 m

Schwenkbereich endlos

	4,6 m	6,0 m	7,9 m	10,1 m	12,2 m	14,4 m	16,7 m	18,9 m	21,1 m
20°									
G	5310 kg	3770 kg	2620 kg	1850 kg	1410 kg	1120 kg	920 kg	780 kg	700 kg
F	5310 kg	3840 kg	2700 kg	1940 kg	1510 kg	1220 kg	1020 kg	890 kg	
E	5380 kg	3930 kg	2800 kg	1940 kg	1510 kg	1220 kg	890 kg		
D	5480 kg	4040 kg	2920 kg	2180 kg	1750 kg	1470 kg			
C	5600 kg	4170 kg	3060 kg	2330 kg	1910 kg				
B	5750 kg	4340 kg	3240 kg	2530 kg					
A	5900 kg	4520 kg	3430 kg						

IDEAL FÜR ARBEITEN AUF STRECKEN MIT FAHRLEITUNGEN

PKR 480

Max. Hubmoment 452,2 kNm (46,1 mt)

Max. Reichweite hydraulisch 21,1 m

Schwenkbereich endlos

	5,0 m	6,3 m	8,0 m	10,0 m	12,0 m	14,2 m	16,3 m	18,6 m	20,9 m
20°									
G	8250 kg	6230 kg	4580 kg	3390 kg	2650 kg	2110 kg	1760 kg	1500 kg	1320 kg
F	8330 kg	6340 kg	4710 kg	3550 kg	2806 kg	2270 kg	1930 kg	1670 kg	
E	8470 kg	6500 kg	4880 kg	3730 kg	3000 kg	2460 kg	2120 kg		
D	8660 kg	6680 kg	5090 kg	3940 kg	3220 kg	2690 kg			
C	8860 kg	6910 kg	5330 kg	4200 kg	3480 kg				
B	9050 kg	7120 kg	5500 kg	4440 kg					
A	9240 kg	7340 kg	5710 kg						

PKR 540

Max. Hubmoment 503,2 kNm (51,3 mt)

Max. Reichweite hydraulisch 21,1 m

Schwenkbereich endlos

	5,0 m	6,3 m	8,0 m	10,0 m	12,0 m	14,2 m	16,3 m	18,6 m	20,9 m
20°									
G	9290 kg	7070 kg	5250 kg	3940 kg	3100 kg	2490 kg	2100 kg	1800 kg	1580 kg
F	9380 kg	7190 kg	5390 kg	4090 kg	3260 kg	2650 kg	2260 kg	1970 kg	
E	9510 kg	7330 kg	5560 kg	4270 kg	3450 kg	2850 kg	2460 kg		
D	9680 kg	7520 kg	5760 kg	4480 kg	3670 kg	3080 kg			
C	9900 kg	7750 kg	6010 kg	4740 kg	3940 kg				
B	10090 kg	7960 kg	6230 kg	4980 kg					
A	10290 kg	8160 kg	6370 kg						

PKR 750

Max. Hubmoment 722,0 kNm (73,6 mt)

Max. Reichweite hydraulisch 15,9 m

Schwenkbereich endlos

	4,4 m	5,7 m	7,4 m	9,3 m	11,2 m	13,4 m
20°						
D	15560 kg	12070 kg	9200 kg	7230 kg	5960 kg	5000 kg
C	15860 kg	12290 kg	9450 kg	7520 kg	6270 kg	
B	16160 kg	12470 kg	9700 kg	7880 kg		
A	16450 kg	12850 kg	10080 kg			
STD	16820 kg	13380 kg				




DIE ERSCHLIESSUNG NEUER EINSATZBEREICHE



PR 220

Max. Hubmoment	221 kNm (22,5 mt)
Max. Reichweite hydraulisch	12,5 m
Schwenkbereich	endlos

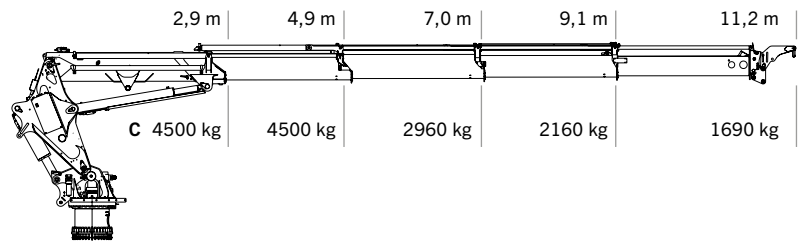

MULTIFUNKTIONALITÄT DURCH VERSCHIEDENSTE ZUSATZGERÄTE

Stark frequentierte Strecken erfordern ständige Bau- und Erhaltungsarbeiten. Die damit verbundene Manipulation von Baumaterialien und schweren Ausrüstungsgegenständen ist nur mit vielseitig einsetzbaren und leistungsfähigen Fahrzeugen wirtschaftlich zu bewerkstelligen. PALFINGER Eisenbahnkrane, ausgestattet mit speziellem Zubehör, erweitern das Einsatzspektrum dieser Fahrzeuge enorm. Sie tragen damit wesentlich zur Mechanisierung von Arbeitsabläufen bei, welche durch steigenden Kostendruck und Personalmangel zwingend notwendig ist.



Arbeitskorb



Multikuppler



Schwellengreifer



Erdbohrer



Mulchgerät



Zweischalengreifer



Seilwinde


WEITERE BEISPIELE FÜR DIE VIELSEITIGE EINSETZBARKEIT:

- mit Manipulatoren für viele Spezialaufgaben
- mit Grabgreifer
- mit Baumschere
- mit Astsäge
- mit Lasthebemagnet
- mit Schienenzange
- mit Lasthaken
- mit Vakuumhebergerät

PALFINGER BRÜCKENINSPEKTIONSGERÄTE


PA 19001

Max. Reichweite horizontal	+ 18,0 m / – 11,5 m
Max. Arbeitshöhe bzw. -tiefe	+ 23,0 m / – 14,0 m
Max. Korbzuladung	280 kg
Schwenkbereich	450° / Option endlos

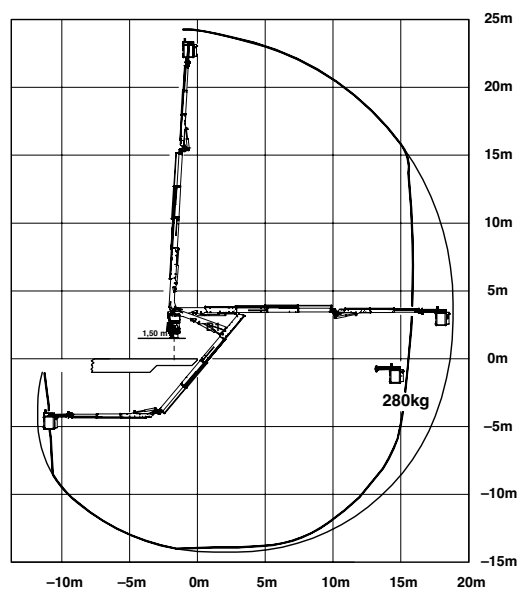

PB 4

Max. Reichweite horizontal	+ 5,5 m / – 25,0 m
Max. Arbeitshöhe bzw. -tiefe	+ 28,0 m / – 28,0 m
Max. Korbzuladung	280 kg
Schwenkbereich	450° / Option endlos

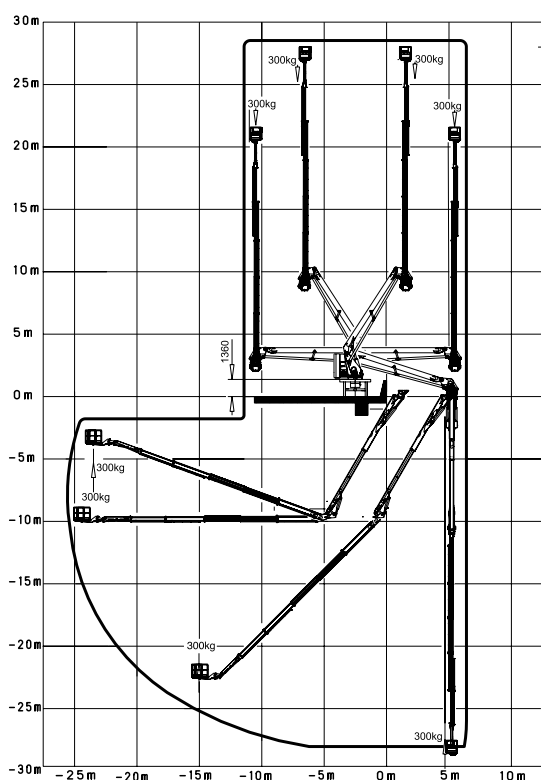

EISENBAHN-HUBARBEITSBÜHNEN




MODEL

PA 95

PA 120

Max. Reichweite horizontal	6,7 m	8,9 m
Max. Arbeitshöhe	8,0 m / 9,5 m	10,0 m / 11,5 m
Max. Korbbeladung	600 kg	500 kg
Schwenkbereich	450° / Option endlos	450° / Option endlos

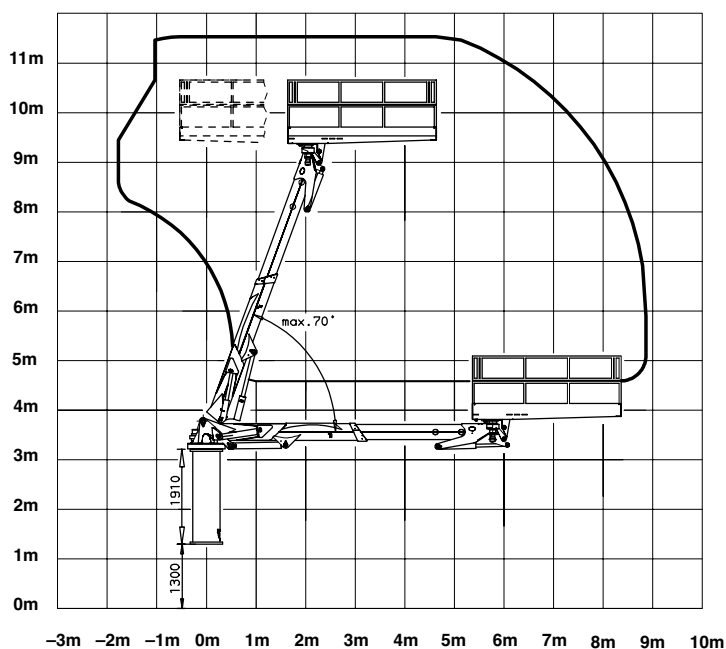


MODEL

PA 115

PA 125


Max. Reichweite horizontal	10,5 m	10,5 m
Max. Arbeitshöhe	14,2 m	17,0 m
Max. Korbbeladung	500 kg	500 kg
Schwenkbereich	450° / Option endlos	450° / Option endlos

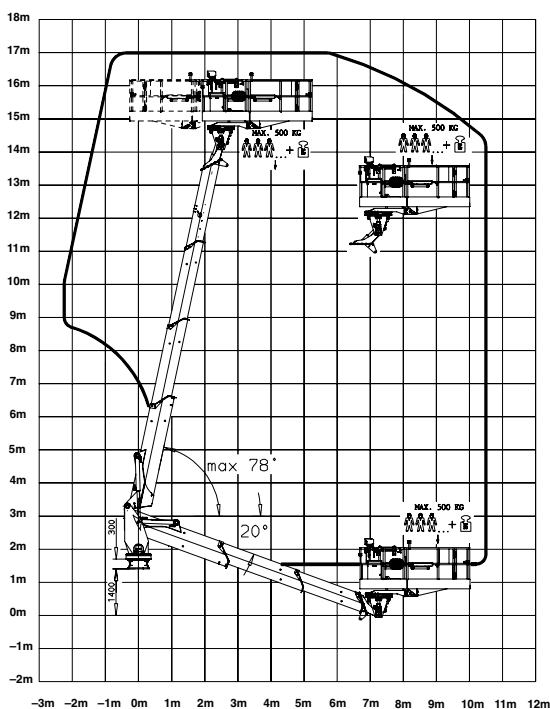

SPITZENTECHNOLOGIE FÜR BAU UND INSTANDHALTUNG VON FAHRLEITUNGEN

PA 240

Max. Reichweite horizontal	13,4 m
Max. Arbeitshöhe bzw. -tiefe	+ 16,3 m / - 3,2 m
Max. Korbuladung	800 kg
Schwenkbereich	450° / Option endlos

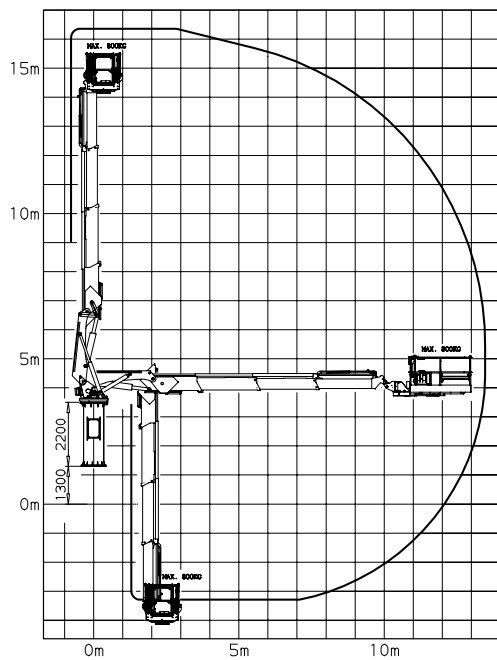


MODEL

PA 360 A

PA 360 C

Max. Reichweite horizontal	16,3 m	21,0 m
Max. Arbeitshöhe bzw. -tiefe	+ 16,0 m / - 3,2 m	+ 21,0 m / - 7,5 m
Max. Korbuladung	800 kg	280 kg
Schwenkbereich	endlos	endlos

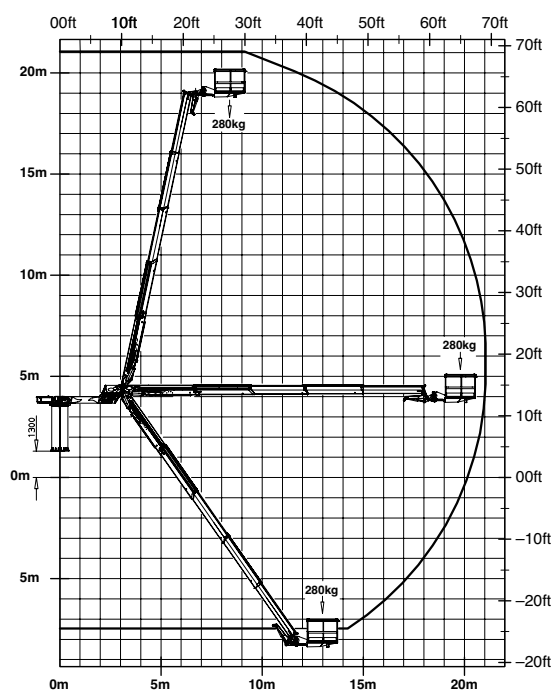


SICHERHEIT UND EFFIZIENZ




PA 1002

Max. Reichweite horizontal	+ / - 4,5 m
Max. Arbeitshöhe	9,3 m
Max. Korbzuladung	1.000 kg (500 kg + 2 x 250 kg)

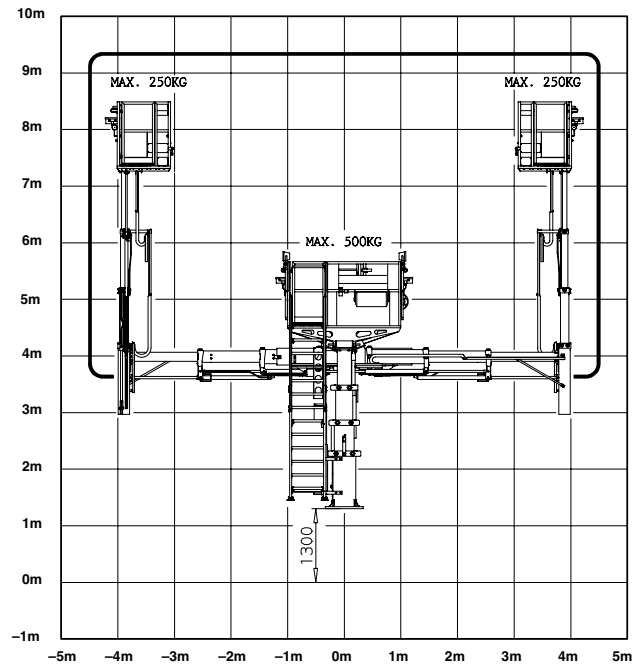

PA 1003


Max. Reichweite horizontal	4,6 m
Max. Arbeitshöhe	8,6 m
Max. Korbzuladung	1.000 kg
Schwenkbereich	270°

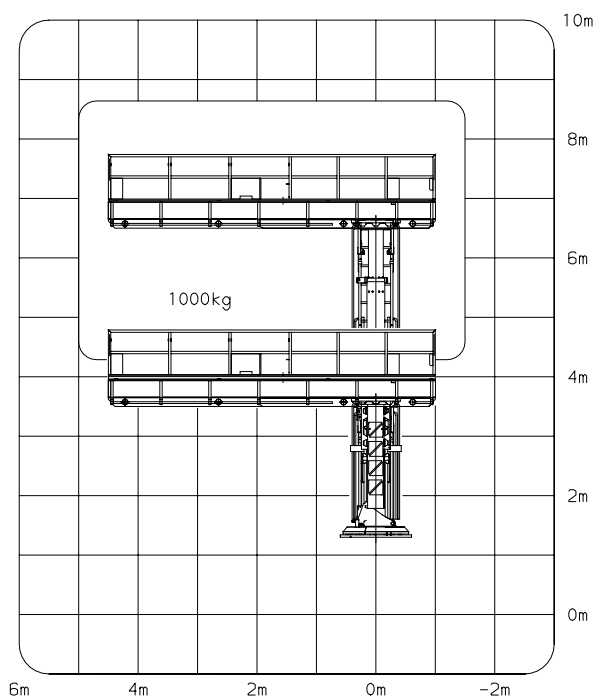


DIE FAHRDRAHT- UND TRAGSEILPOSITIONIERER

MODEL	PFD 79	PFD 99
Max. Arbeitshöhe	7,0 m + 9,0 m	9,0 m + 9,0 m
Max. Tangentialkraft	3,0 kN	3,0 kN
Max. Ausschubkraft	3,5 kN	3,5 kN

PFD 79

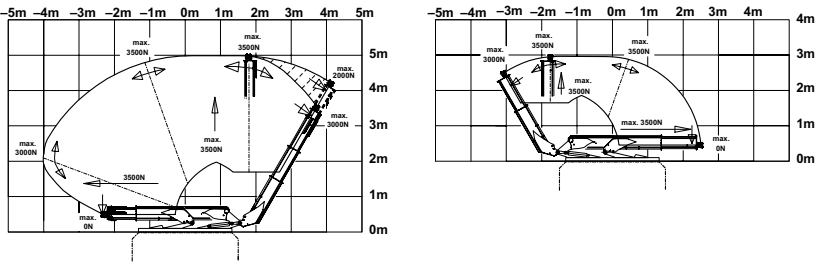


PFD 99

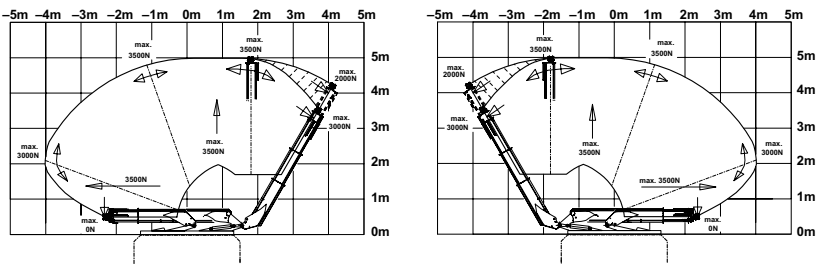

PFD 85

Max. Arbeitshöhe	2 x 8,5 m
Max. Horizontalkraft	3,0 kN
Max. Vertikalkraft	3,5 kN

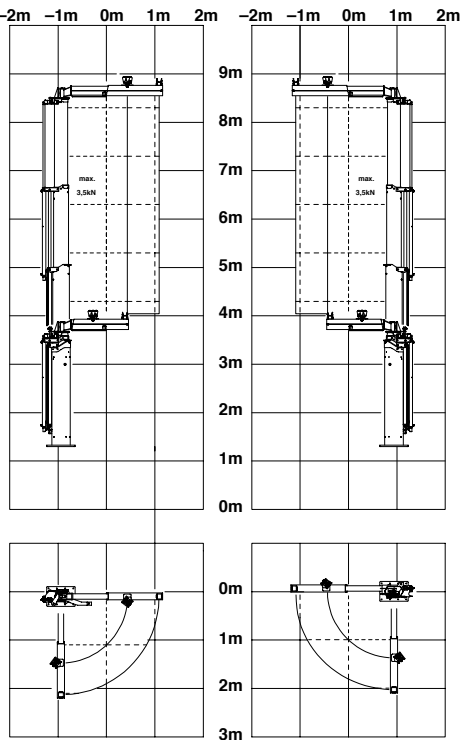



PALFINGER RAILWAY SERVICE

EINE PARTNERSCHAFT EIN PRODUKTLEBEN LANG

- Bei PALFINGER RAILWAY steht Service an erster Stelle. Durch unsere umfangreiche Serviceorganisation sind wir überregional vertreten und somit nah bei unseren Kunden.
- Rasche, professionelle und unbürokratische Unterstützung bei technischen Fragen sind bei uns Realität.
- Kundenorientiertes Denken und Flexibilität sind die wesentlichsten Stärken des hoch qualifizierten und über Jahre erfahrenen Techniker-Teams.
- PALFINGER Produkte überzeugen weltweit mit ihrem langen Produktlebenszyklus und mit ihrer Wirtschaftlichkeit.
- Das PALFINGER RAILWAY Service-Team begleitet Sie ab der Inbetriebnahme, schult, serviciert und repariert. Darüber hinaus passen wir das Gerät an Ihre lokalen Anforderungen an und modernisieren es für einen zweiten Produktlebenszyklus.



PALFINGER EUROPE GMBH
Moosmühlstraße 1
A-5203 Köstendorf
Österreich

T +43 6216 7660
info@palfinger.com
www.palfinger.com

Die abgebildeten Krane sind teilweise mit Wunschausrüstung ausgestattet und entsprechen nicht immer der Standardausführung.
Beim Kranaufbau sind länderspezifische Vorschriften zu beachten. Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen, Irrtümer und Übersetzungsfehler vorbehalten.