

PK 20.501L TEC 3 | PK 22.001L TEC 7
PK 23.001L TEC 3 | PK 26.001L TEC 7

PALFINGER


LIFETIME EXCELLENCE

**GROSSE REICHWEITE UND HOHE ARBEITS-
GESCHWINDIGKEIT SORGEN FÜR EFFIZIEN-
TEN BAUSTOFFUMSCHLAG**




PK 20.501L TEC 3



HYA () SL4

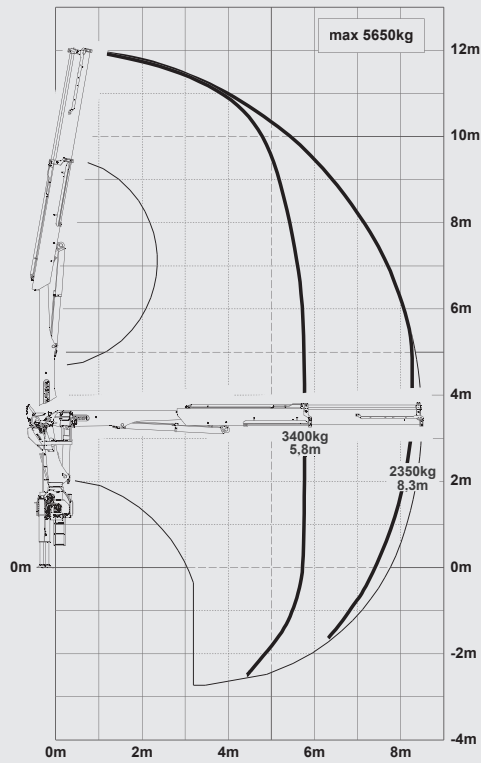


HYA A SL4

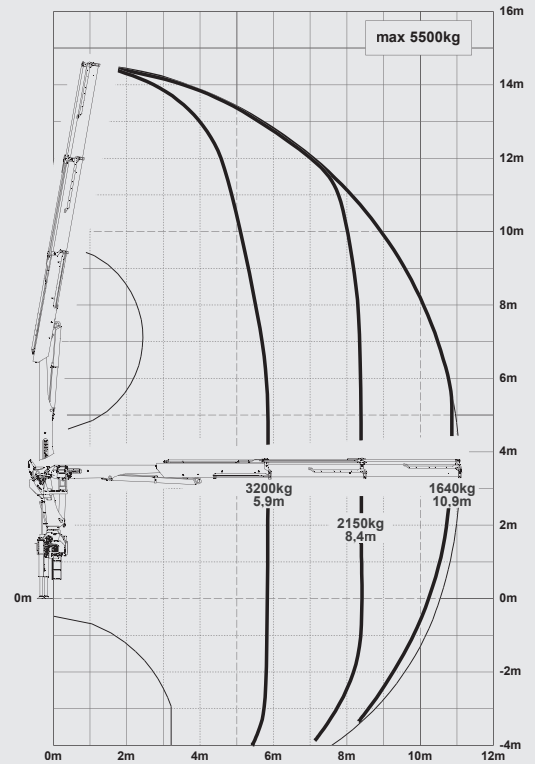

ABMESSUNGEN

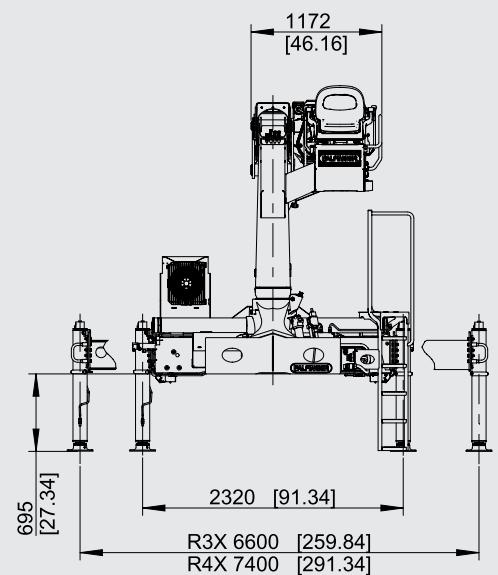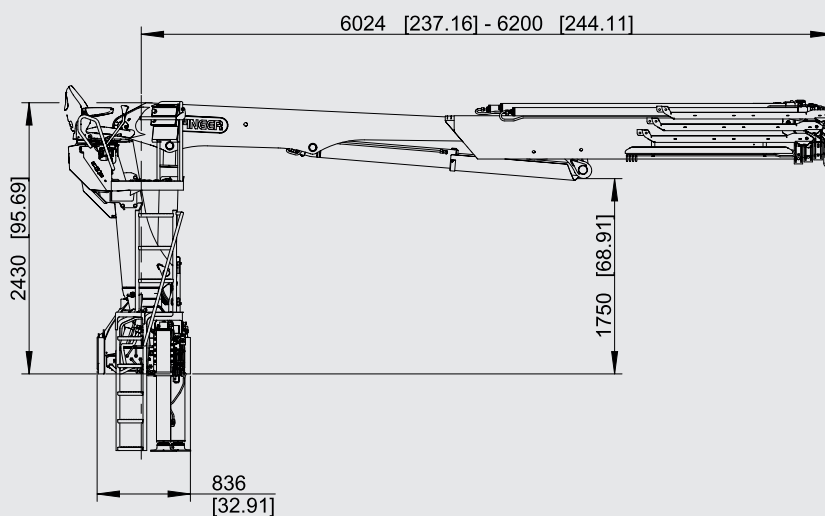


HYA B SL4

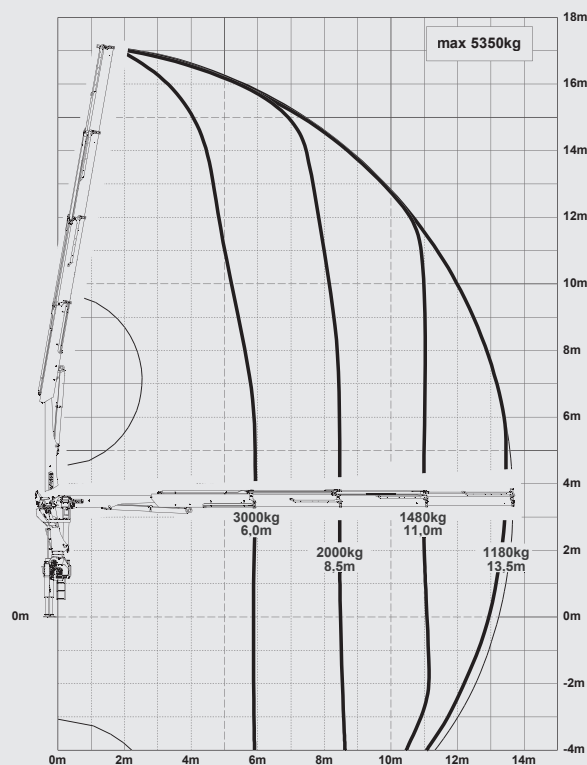

TECHNISCHE DATEN (EN 12999 HC1 HD4/S2)

max. Hubmoment	19,7 mt/193,6 kNm
max. Hubkraft	5650 kg/55,4 kN
max. hydraulische Reichweite	13,7 m
Schwenkbereich	440°
Schwenkmoment	2,3 mt/22,6 kNm
Abstützbreite (std./max.)	6,6 m/7,4 m
max. Betriebsdruck	340 bar
empf. Fördermenge der Pumpe	
Hochsitz RSQ240	von 50 l/min bis 70 l/min
Hochsitz RSQ240 LS	von 65 l/min bis 90 l/min
Hochsitz PVG32 LS	von 85 l/min bis 110 l/min
Eigengewicht (HYA () SL4 R3X STZS3)	2400 kg

HUBKRÄFTE

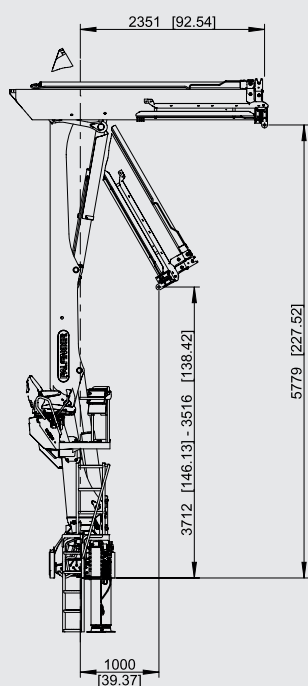


HYA () SL4	max.	5650 kg / 55,4 kN
	5,8 m	3400 kg / 33,4 kN
	8,3 m	2350 kg / 23,1 kN
HYA A SL4	max.	5500 kg / 54,0 kN
	5,9 m	3200 kg / 31,4 kN
	8,4 m	2150 kg / 21,1 kN
	10,9 m	1640 kg / 16,1 kN
HYA B SL4	max.	5350 kg / 52,5 kN
	6,0 m	3050 kg / 29,9 kN
	8,5 m	2000 kg / 19,6 kN
	11,0 m	1480 kg / 14,5 kN
	13,5 m	1180 kg / 11,6 kN




* Wunschausrüstung/länderspezifische Ausrüstung

PK 22.001L TEC 7



HYA () SL4

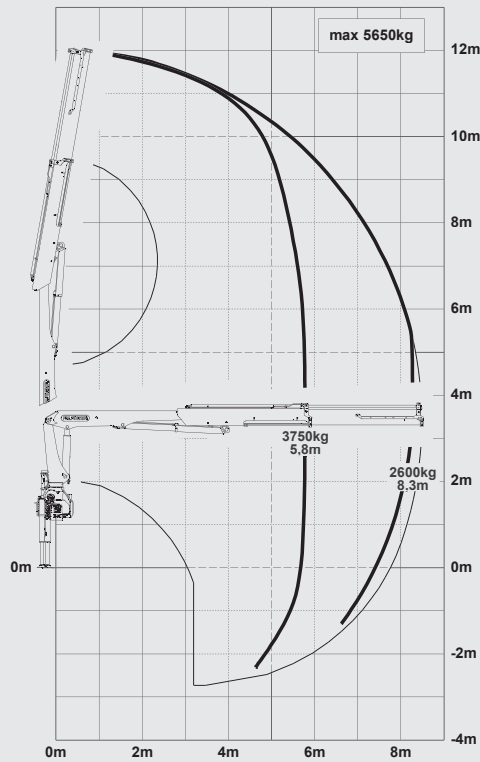


HYA A SL4

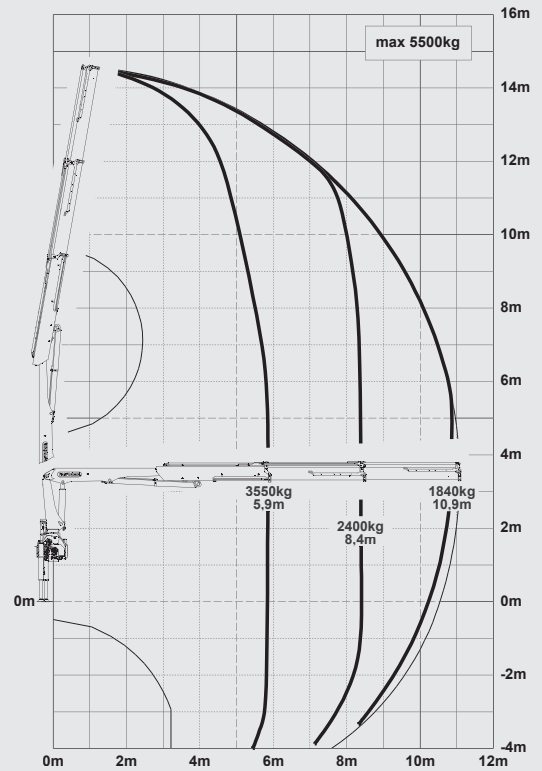

ABMESSUNGEN

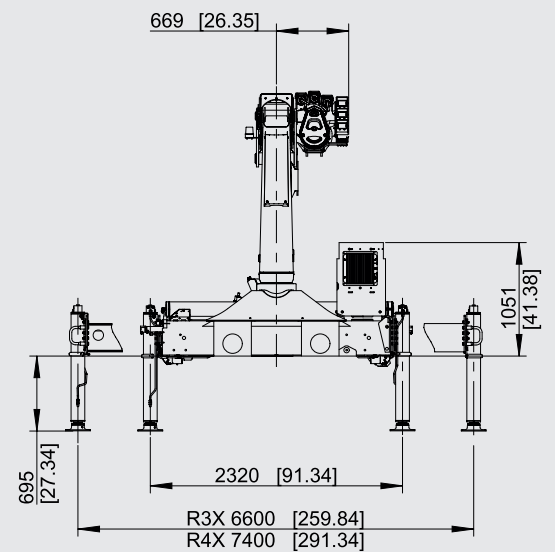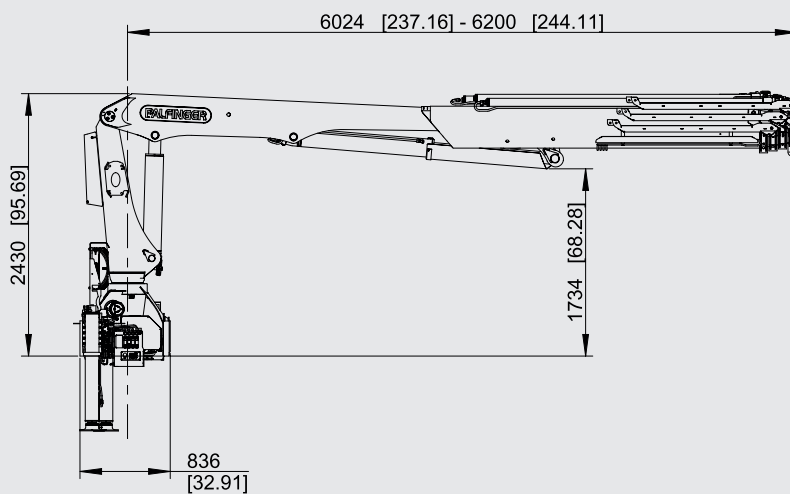

HYA B SL4

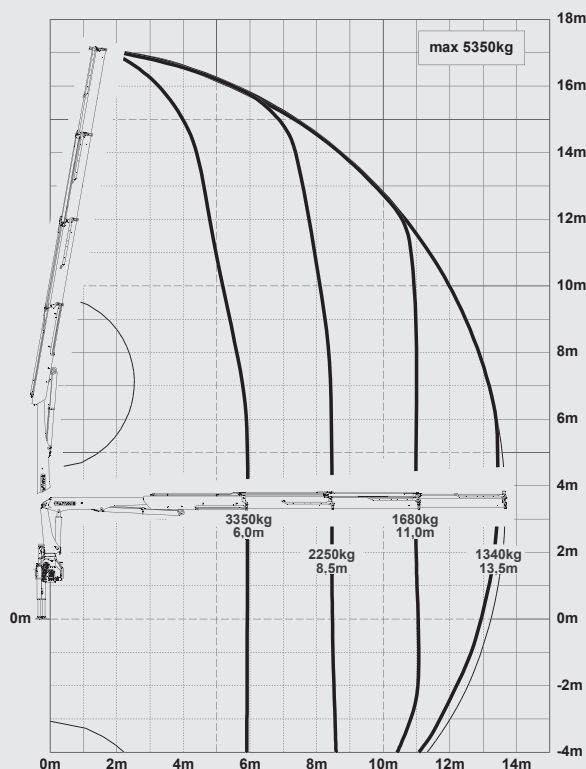


TECHNISCHE DATEN (EN 12999 HC1 HD4/S2)

max. Hubmoment	21,8 mt/214,0 kNm
max. Hubkraft	5650 kg/55,4 kN
max. hydraulische Reichweite	13,7 m
Schwenkbereich	440°
Schwenkmoment	2,6 mt/25,5 kNm
Abstützbreite (std./max.)	6,6 m/7,4 m
max. Betriebsdruck	370 bar
empf. Fördermenge der Pumpe	
Funk PVG32 LS	von 85 l/min bis 110 l/min
Eigengewicht (HYA () SL4 R3X STZS3)	2315 kg

HUBKRÄFTE


HYA () SL4	max.	5650 kg / 55,4 kN
	5,8 m	3750 kg / 36,8 kN
	8,3 m	2600 kg / 25,5 kN
HYA A SL4	max.	5500 kg / 54,0 kN
	5,9 m	3550 kg / 34,8 kN
	8,4 m	2400 kg / 23,5 kN
	10,9 m	1840 kg / 18,1 kN
HYA B SL4	max.	5350 kg / 52,5 kN
	6,0 m	3400 kg / 33,4 kN
	8,5 m	2250 kg / 22,1 kN
	11,0 m	1680 kg / 16,5 kN
	13,5 m	1340 kg / 13,1 kN

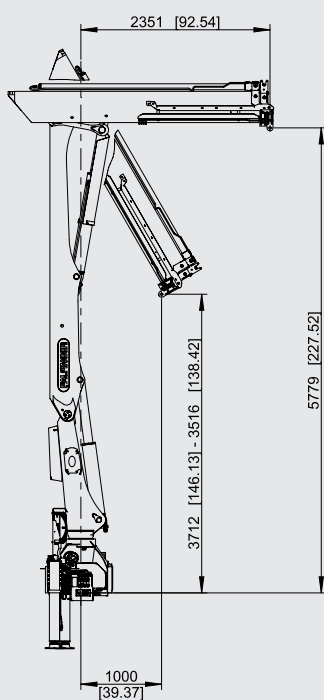


* Wunschausrüstung/länderspezifische Ausrüstung

PK 23.001L TEC 3



HYA A SL4

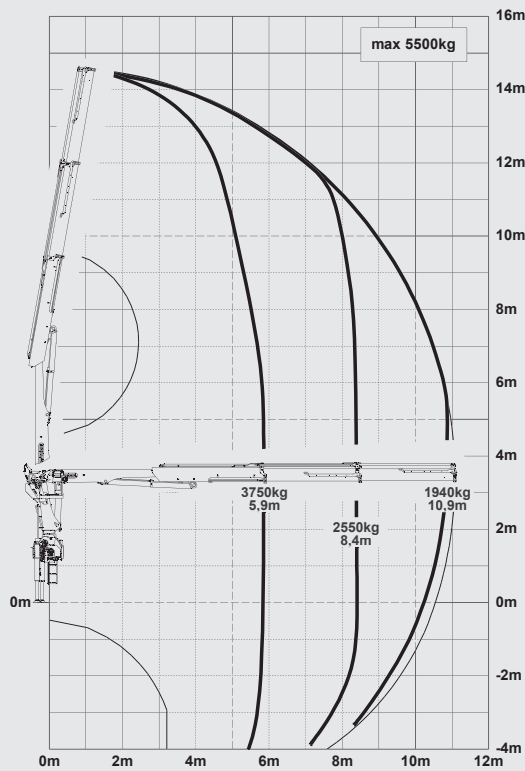



HYA B SL4

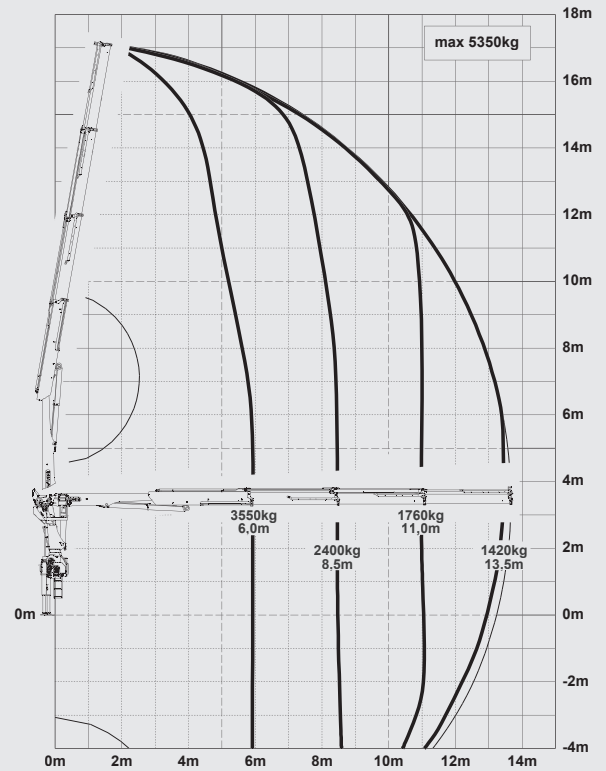

ABMESSUNGEN

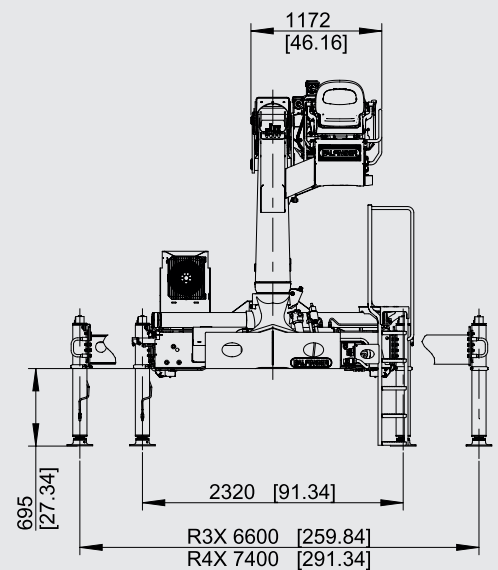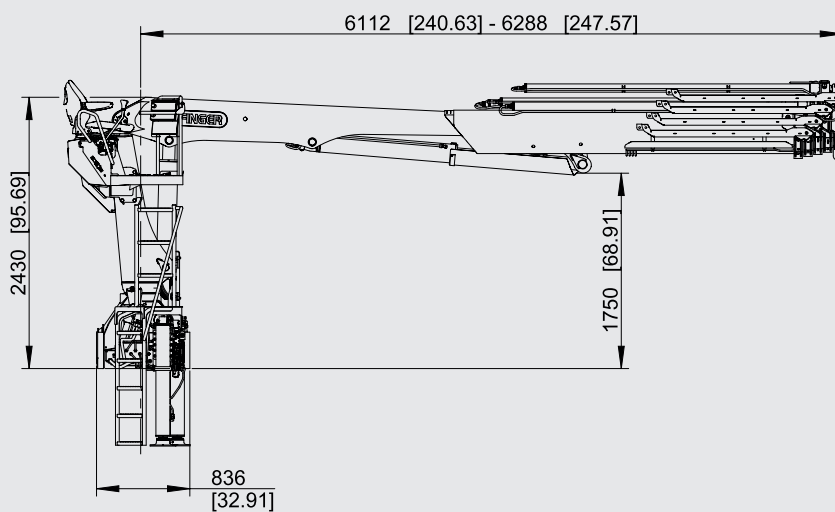

HYA C SL4

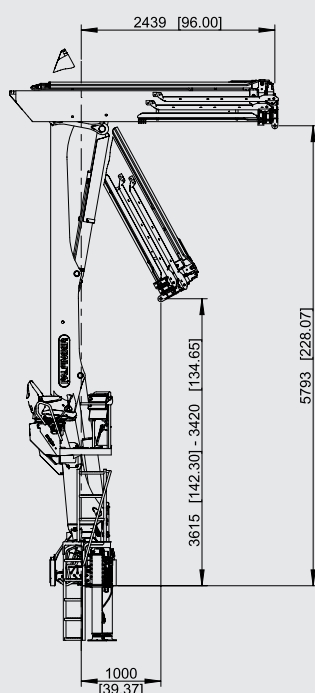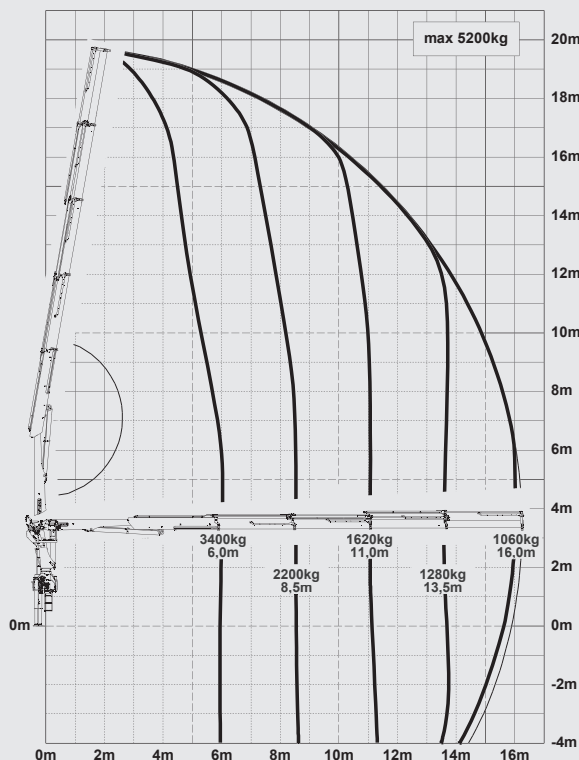

TECHNISCHE DATEN (EN 12999 HC1 HD4/S2)

max. Hubmoment	22,9 mt/224,7 kNm
max. Hubkraft	5650 kg/55,4 kN
max. hydraulische Reichweite	16,3 m
Schwenkbereich	440°
Schwenkmoment	2,7 mt/26,5 kNm
Abstützbreite (std. / max.)	6,6 m / 7,4 m
max. Betriebsdruck	340 bar
empf. Fördermenge der Pumpe	
Hochsitz RSQ240	von 50 l/min bis 70 l/min
Hochsitz RSQ240 LS	von 65 l/min bis 90 l/min
Hochsitz PVG32 LS	von 85 l/min bis 110 l/min
Eigengewicht (HYA A SL4 R3X STZS3)	2700 kg

HUBKRÄFTE


HYA A SL4	max.	5500 kg / 54,0 kN
	5,9 m	3750 kg / 36,8 kN
	8,4 m	2550 kg / 25,0 kN
	10,9 m	1940 kg / 19,0 kN
HYA B SL4	max.	5350 kg / 52,5 kN
	6,0 m	3550 kg / 34,8 kN
	8,5 m	2400 kg / 23,5 kN
	11,0 m	1780 kg / 17,5 kN
	13,5 m	1420 kg / 13,9 kN
HYA C SL4	max.	5200 kg / 51,0 kN
	6,0 m	3400 kg / 33,4 kN
	8,5 m	2250 kg / 22,1 kN
	11,0 m	1620 kg / 15,9 kN
	13,5 m	1280 kg / 12,6 kN
	16,0 m	1060 kg / 10,4 kN




* Wunschausrüstung / länderspezifische Ausrüstung

PK 26.001L TEC 7



HYA A SL4

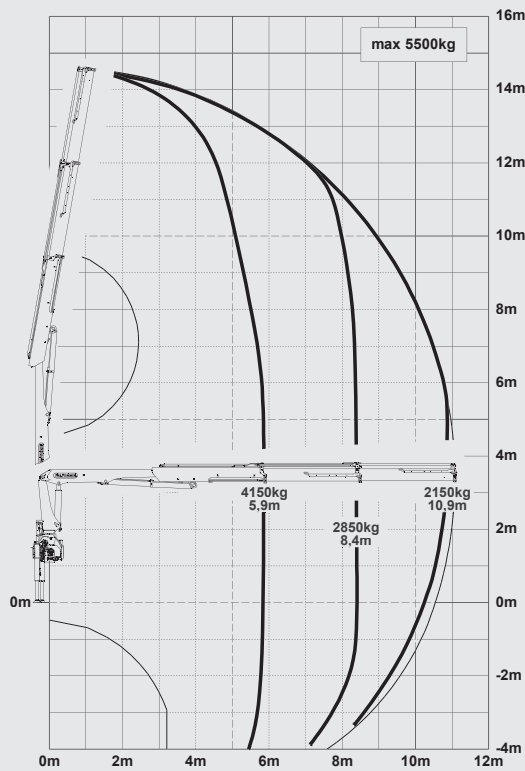


HYA B SL4

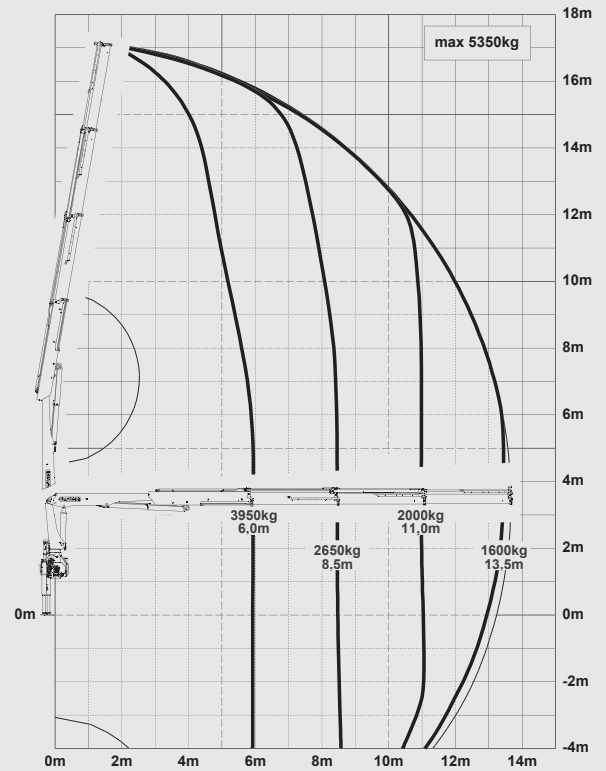

ABMESSUNGEN

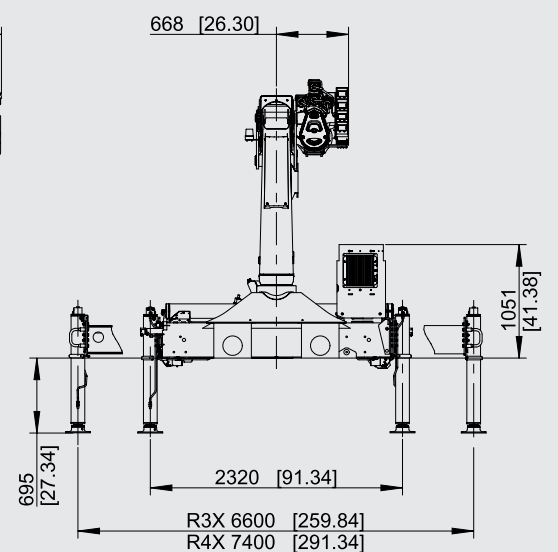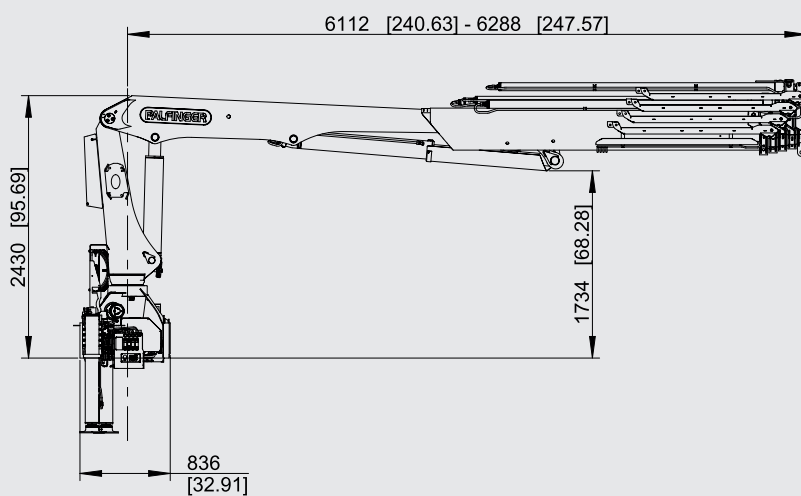

HYA C SL4

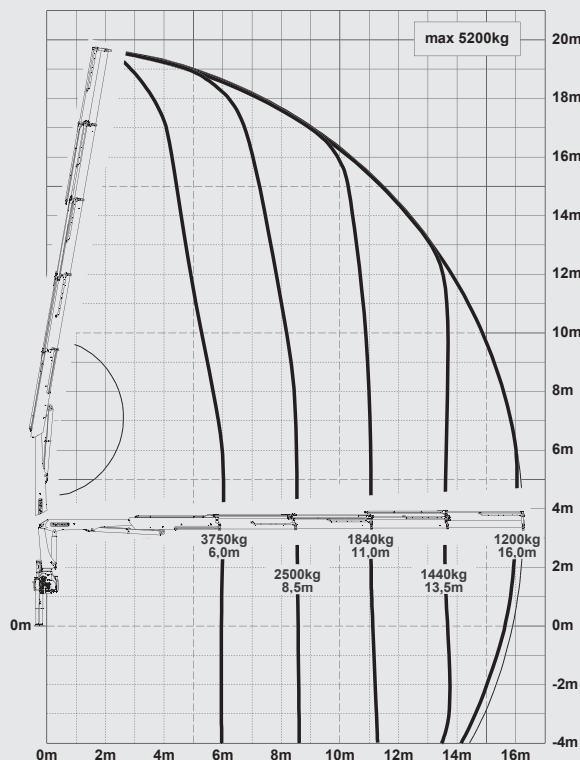


TECHNISCHE DATEN (EN 12999 HC1 HD4/S2)

max. Hubmoment	25,3 mt/248,1 kNm
max. Hubkraft	5650 kg/55,4 kN
max. hydraulische Reichweite	16,3 m
Schwenkbereich	440°
Schwenkmoment	3,1 mt/30,4 kNm
Abstützbreite (std./max.)	6,6 m/7,4 m
max. Betriebsdruck	370 bar
empf. Fördermenge der Pumpe	
Funk PVG32 LS	von 85 l/min bis 110 l/min
Eigengewicht (HYA A SL4 R3X STZS3)	2615 kg




HUBKRÄFTE

HYA A SL4	max.	5500 kg / 54,0 kN
	5,9 m	4150 kg / 40,7 kN
	8,4 m	2850 kg / 28,0 kN
	10,9 m	2150 kg / 21,1 kN
HYA B SL4	max.	5350 kg / 52,5 kN
	6,0 m	3950 kg / 38,7 kN
	8,5 m	2650 kg / 26,0 kN
	11,0 m	2000 kg / 19,6 kN
HYA C SL4	max.	5200 kg / 51,0 kN
	6,0 m	3800 kg / 37,3 kN
	8,5 m	2500 kg / 24,5 kN
	11,0 m	1840 kg / 18,1 kN
	13,5 m	1460 kg / 14,3 kN
	16,0 m	1220 kg / 12,0 kN

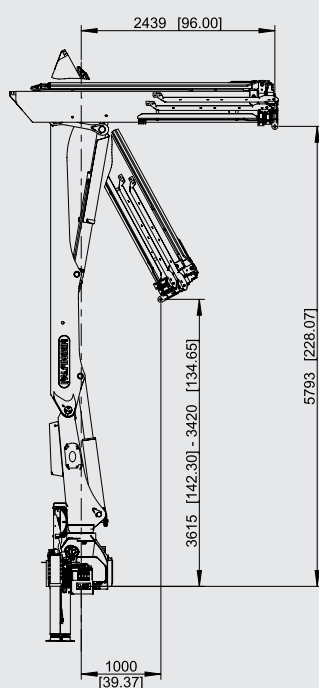


* Wunschausrüstung/länderspezifische Ausrüstung

MAXIMALER ARBEITSKOMFORT & HOHE SERVICEFREUNDLICHKEIT

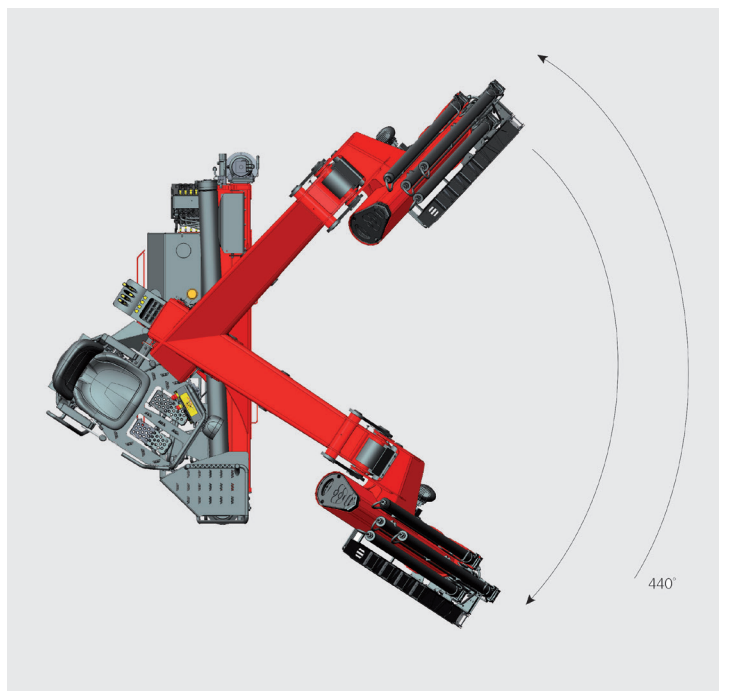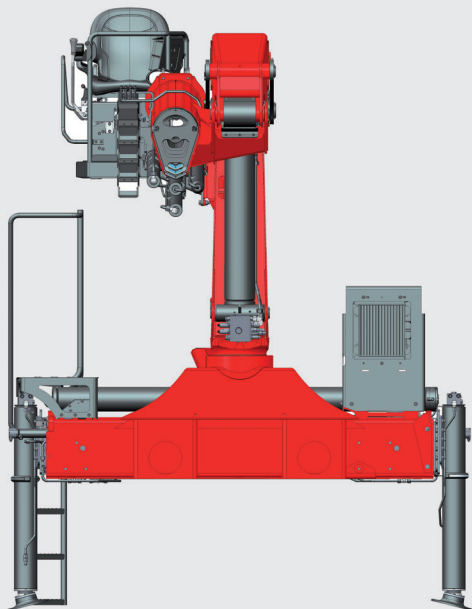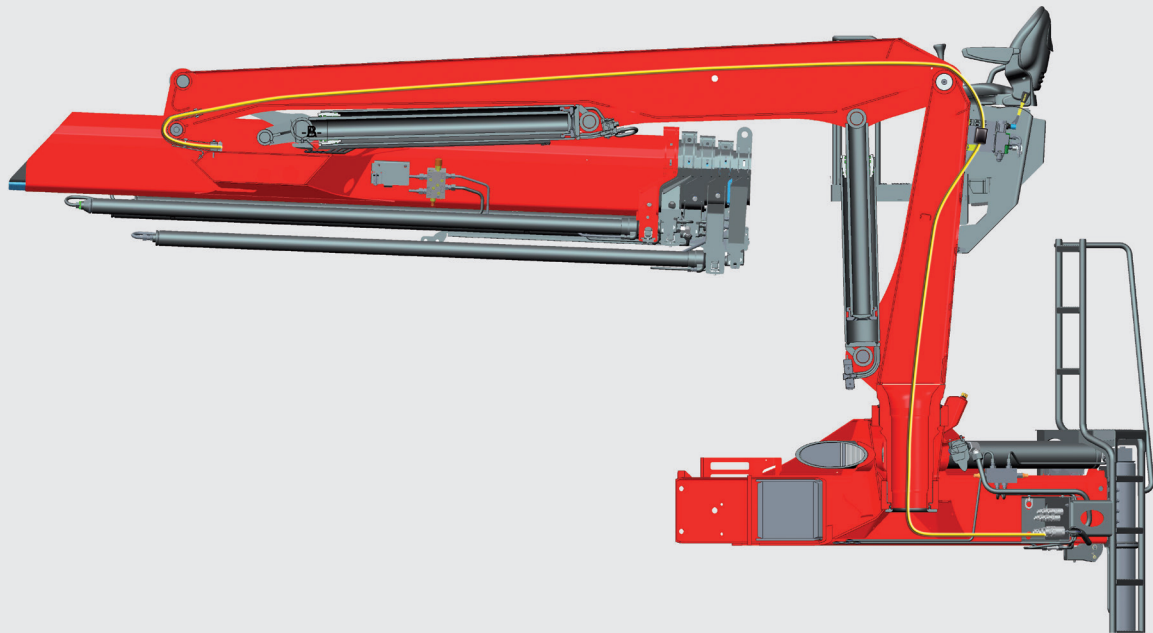



- Maximaler Aktionsradius dank 440 Grad Schwenkwinkel
- Optimale Schmierung des Schwenkwerks durch ein Ölbad bis zum Kopflager
- Vermeidung von Beschädigungen der Hydraulikleitungen und kompakte Aufbaumasse durch neues innenliegendes Schlauchführungskonzept
- Optimale Sichtverhältnisse und hoher Bedienkomfort durch neuen Hochsitz mit neuer Kreuzhebelsteuerung
- Mehr Hubkraft durch S-HPLS und hohe Bedienfreundlichkeit durch PALcom P7 (PK 22.001L TEC 7 und PK 26.001L TEC 7)

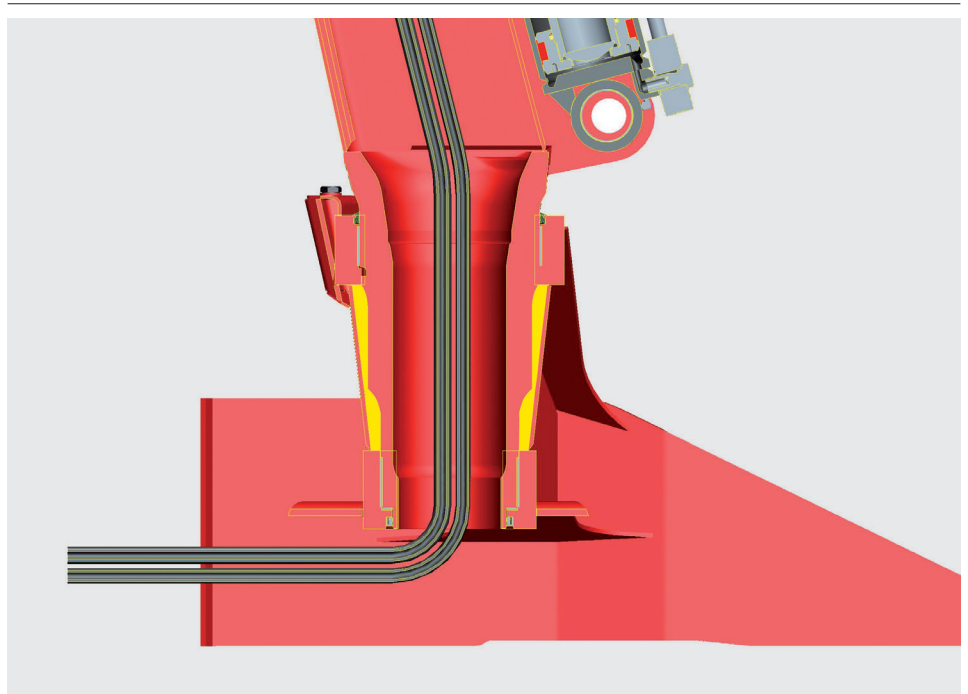

LIFETIME EXCELLENCE

DIE PALFINGER LADEKRANE ÜBERZEUGEN DURCH IHRE ÜBERLEGENE LEBENSZYKLUS-LEISTUNG. ÜBER IHR GESAMTES PRODUKTLEBEN HINWEG SIND SIE DIE WIRTSCHAFTLICHSTEN UND ZUVERLÄSSIGSTEN. VON DER LÖSUNGSFINDUNG BIS ZUM WIEDERVERKAUF.

LÖSUNGS-
ORIENTIERTER

WERT-
BESTÄNDIGER

WIRTSCHAFT-
LICHER

EINSATZ-
BEREITER



ZUVER-
LÄSSIGER

BEDIENER-
FREUNDLICHER

UMWELT-
FREUNDLICHER

SERVICE-
FREUNDLICHER

Weitere Informationen dazu finden Sie unter: www.palfinger.com/diemarke