

MBB R 750 SM


MBB R 1000 LM



- 750/1000 kg Tragkraft mit 4 Zylindern bei 600 mm Lastabstand
- Doppelt gefaltete Vollaluminiumplattform
- Ideal einsetzbar an Fahrzeugen mit kurzen Überhängen
- Federunterstütztes Faltelement
- Plattformpaket dient als Unterfahrschutz
- Antriebsstarker Verfahrzylinder für die horizontale Positionierung der Hubladebühne
- Kompakte Bauweise durch einen verwindungssteifen Stahlverfahrungsrahmen, vormontierter Endtraverse und geschweißten Konsolen
- Bedienkastenhalter zur Montage an der Verfahreinheit
- Überfahrblech oder Überfahrnase für Drehstangenverschlüsse (optional)

LASTDIAGRAMM

MBB R 750 SM		MBB R 1000 LM	
a (mm)	Q (kg)	a (mm)	Q (kg)
600	750	600	1000
700	650	750	800
820	550	950	800




DOPPELT GEFALTETE PLATTFORM FÜR KURZE ÜBERHÄNGE

GEWICHT MBB R 750 SM

Plattformtyp	Alu/Alu
Plattformbreite (mm)	2000
Plattformhöhe (mm)	
1180	305 kg

GEWICHT MBB R 1000 SM

Plattformtyp	Alu/Alu
Plattformbreite (mm)	2000
Plattformhöhe (mm)	
1180	326 kg

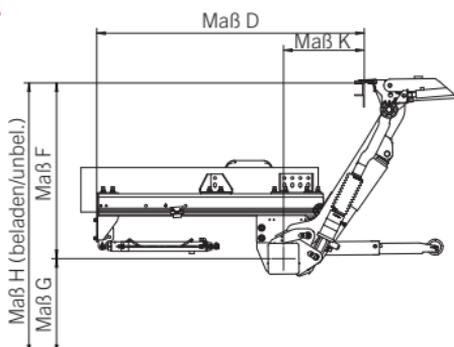

ABMESSUNGEN

	R 750 SM	R 1000 LM
Lenkerlängen (mm)	600	600 / 700
H (max.) Ladehöhe unbeladen	1000	1130
H (min.) Ladehöhe beladen	715	890
F (max.) Mitte Stativrohr bis Oberkante Ladeboden	550	630
K (min) bei Maß F (max.)	548	610
D (min.) Einbaumaß minimal	985*	1087
F (min.)	385	390
K (max.) bei Maß F (min.)	660	765
G (max.) unbeladen (Mitte Stativrohr bis Boden)	450	500
G (min.) beladen	330	330
E (max.) Fahrzeugrahmenbreite (max.)	870	870
E (min.) Fahrzeugrahmenbreite (min.)	750	750

TECHNISCHE DATEN

Typ	MBB R 750 SM	MBB R 1000 LM
Tragkraft	750 kg	1000 kg
Stativrohr	180 x 180 mm	180 x 180 mm
Hubwerksantrieb	2 Hubzylinder / 2 Kippzyl. / 1 Verfahrzyl.	
Lenkerstichmaß	1320 mm	1320 mm
Lastschwerpunkt in Längsrichtung	600 mm	600 mm
Lastschwerpunkt in Querrichtung	Mittig, 50 % der Nennlast einseitig	
Neigungswinkel der Plattform	+10° bis -10°	

Die abgebildeten Hubladebühnen enthalten teilweise kundenindividuelle Sonderausstattungen. Bei der Hubladebühnenmontage sind länderspezifische Vorschriften zu beachten. Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen, Irrtümer und Übersetzungsfehler vorbehalten.

