


**PALFINGER**

## **P 170 TXE-E SMART PLUS**

**MÁXIMO RENDIMIENTO DEL  
ALCANCE LATERAL Y  
REDUCCIÓN DE DIMENSIONES  
DE ESTABILIZACIÓN**

**LIFETIME EXCELLENCE**

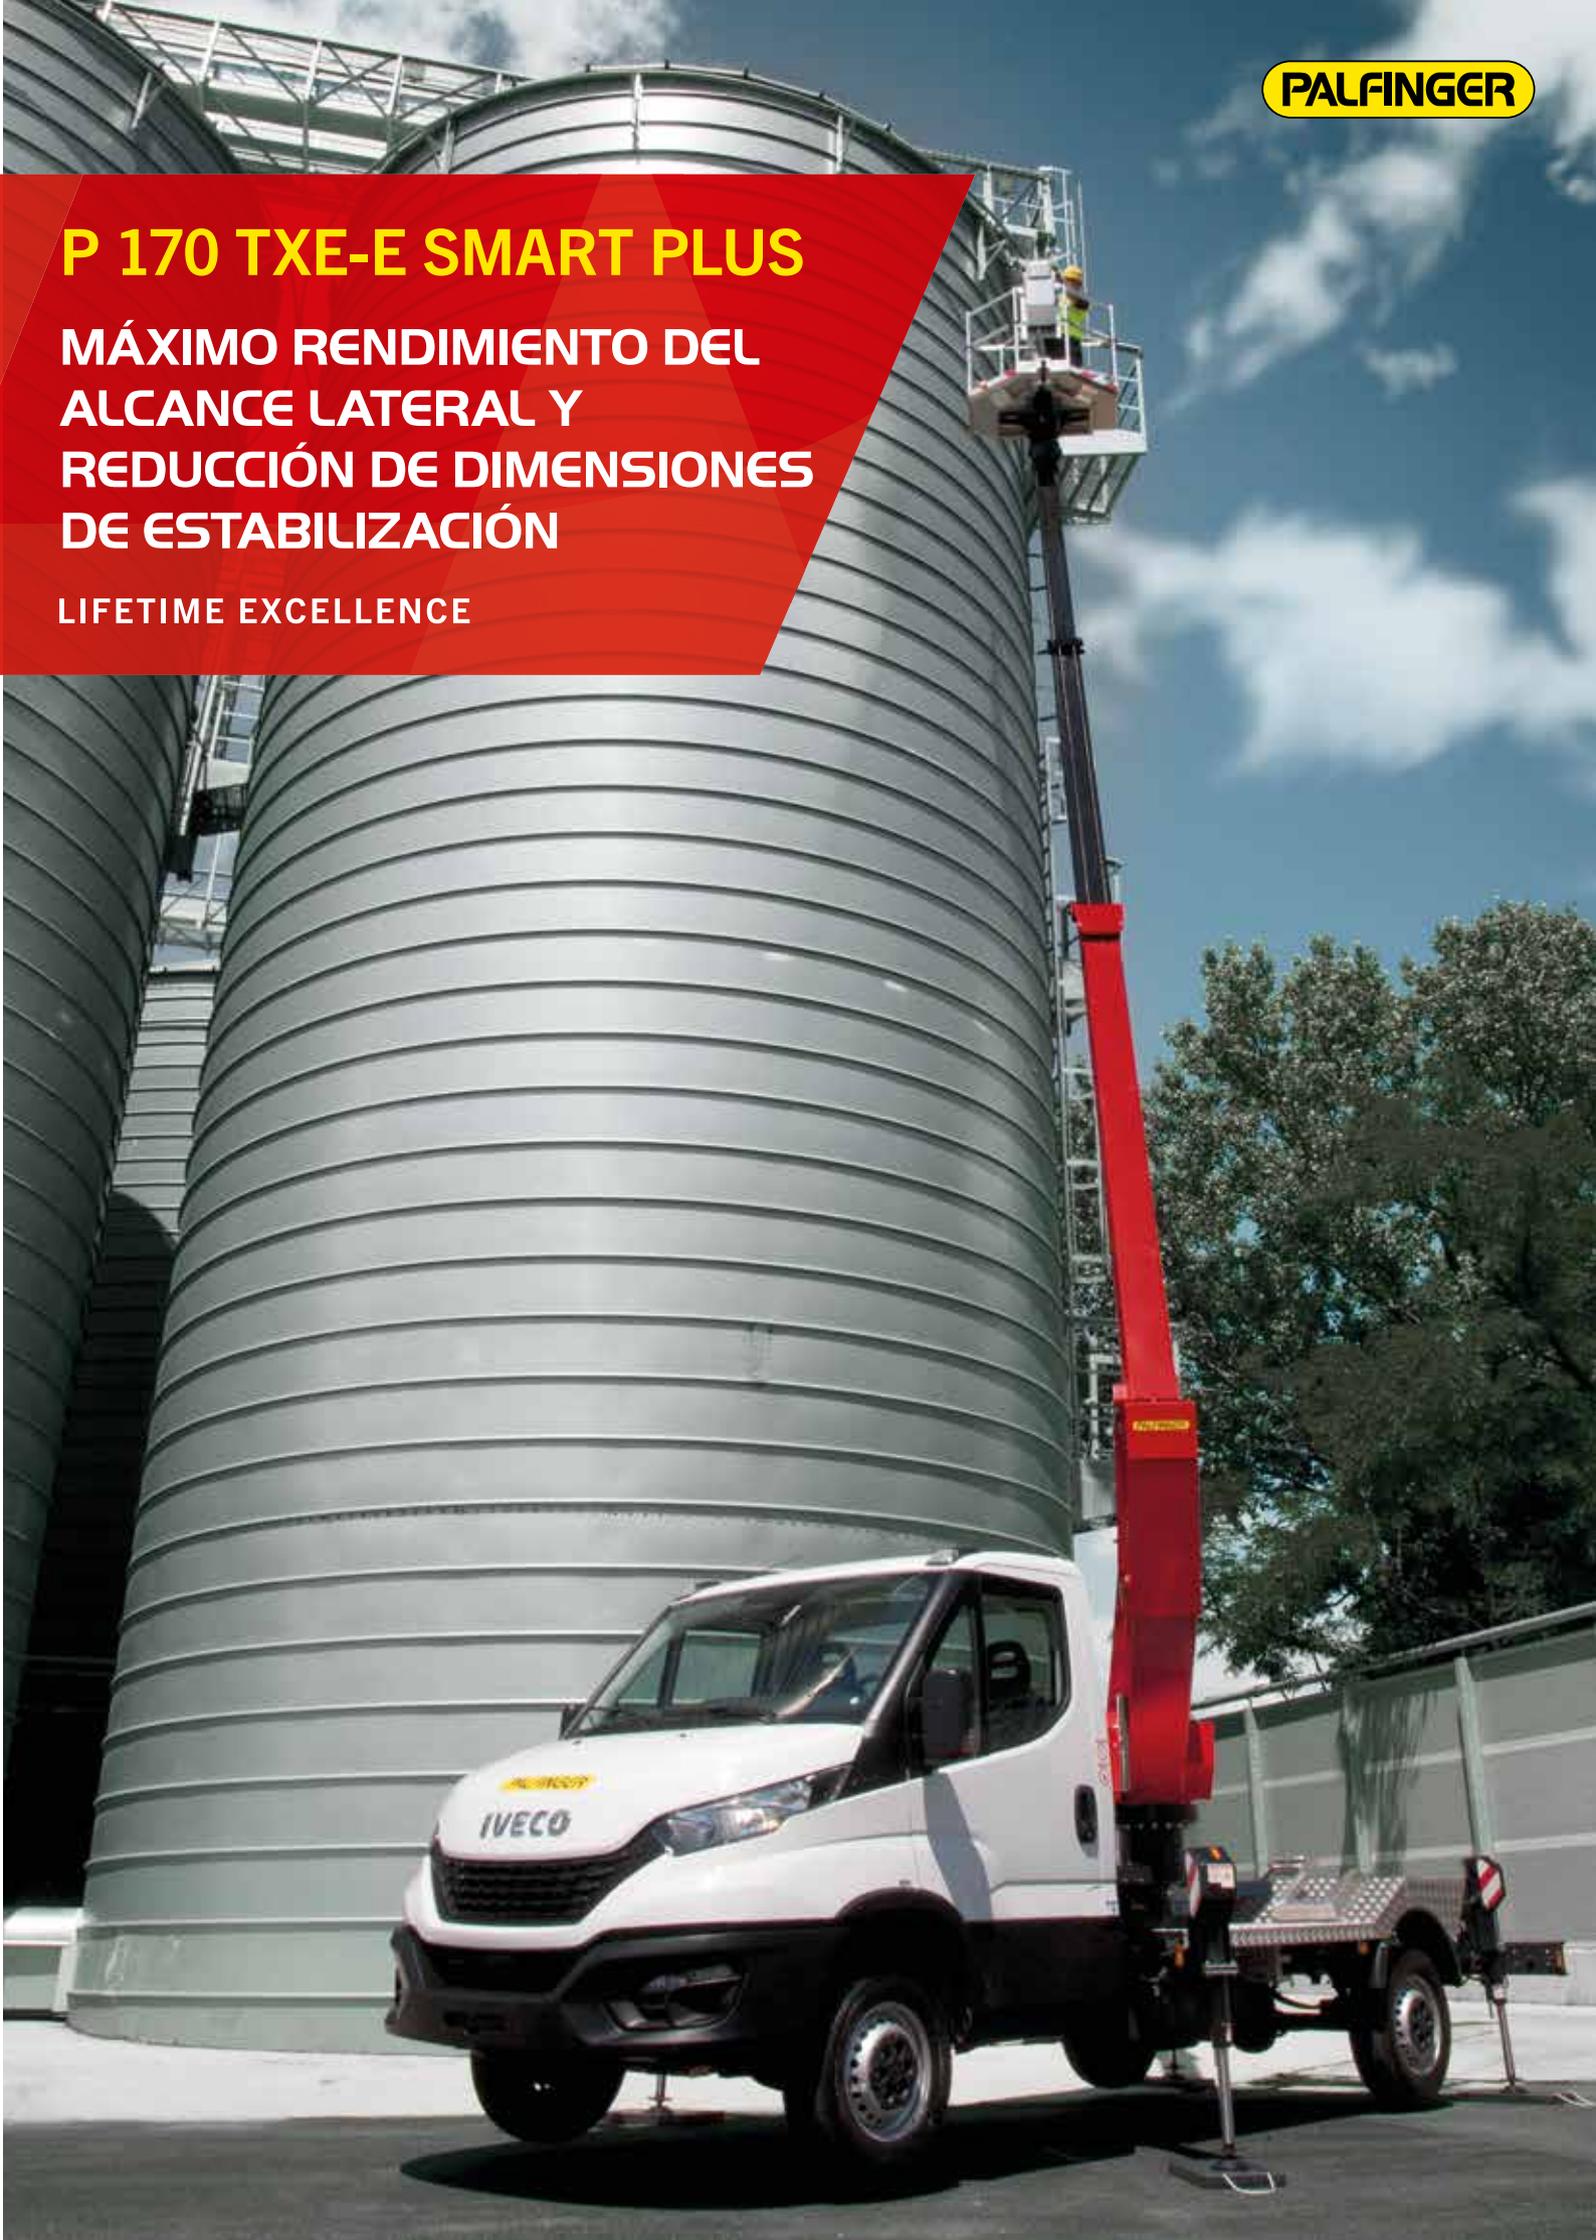

## FORTALEZAS

- Plataforma aérea telescópica de alto rendimiento, montada sobre camión de 3,5 tn
- Controles multifuncionales para mayor precisión, velocidad y comodidad de maniobra
- Estabilización vertical con gatos extensibles hacia el frente para compensar mejor los desniveles y pendientes del suelo
- Plataforma con tres posibilidades de estabilización para cada condición de trabajo:
  - Dentro de los límites exteriores del vehículo: máxima compactidad en general para espacios reducidos.
  - Con estabilizadores delanteros extensibles: para un máximo rendimiento en el trabajo en altura.
  - Estabilización parcial: para máximo rendimiento con dimensiones totales mínimas.

## EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

- Toma de 12V en la cesta
- Toma de corriente 230V / 16A o 110V / 16A 12V en la cesta
- Pantalla de centrado de parte aérea para el cierre de la máquina
- Línea aire/agua desde la columna a la cesta
- Sistema anticollisión cabina/brazo
- Pintura con proceso de cataforesis, con sistema KTL patentado por PALFINGER
- 4 placas de apoyo para estabilizadores
- Protector para brazo superior
- Contador de horas eléctrico
- Giro de la cesta 90°+ 90°
- Inclinómetro con señal acústica de alarma y señales luminosas relativas a las condiciones de trabajo aéreo
- Predisposición para aislamiento

## ACCESORIOS PRINCIPALES

- Electrobomba de emergencia 12V
- Motor eléctrico 230V / 16A o 110V / 16A con conexiones rápidas
- Kit de cepillos en el brazo telescópico
- Mando a distancia para uso de emergencia
- Cesta de fibra de vidrio (reemplaza la cesta de aluminio)
- Aislamiento 1000V con cesta de fibra de vidrio
- Lámpara giratoria fija (individual o doble) en la torreta
- Laterales izquierdo y derecho abatibles, h 200 mm
- Función "Home"
- Cajón de plástico para herramientas
- Protección lateral


## DIMENSIONES



# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	Altura máxima de trabajo	16,9 m		Giro de la cesta	2x90°
	Altura máxima al suelo de la cesta	14,9 m		Dimensiones de la cesta	m 1,4 x 0,84 x 1,1 h
	Alcance máximo lateral	11,8 m		Capacidad de carga permitida en la cesta	250 kg - 230 kg (fibra de vidrio)
	Ancho mínimo de estabilizadores	2,0 m		Estabilización	Vertical, con brazos hidráulicos delanteros extensibles
	Ancho máximo de estabilizadores	3,1 m			
	Ángulo de operación brazo principal	-25°/+80°		Masa máxima autorizada	3,5 t
	Rotación de la torreta	370°			

# ÁREA DE TRABAJO

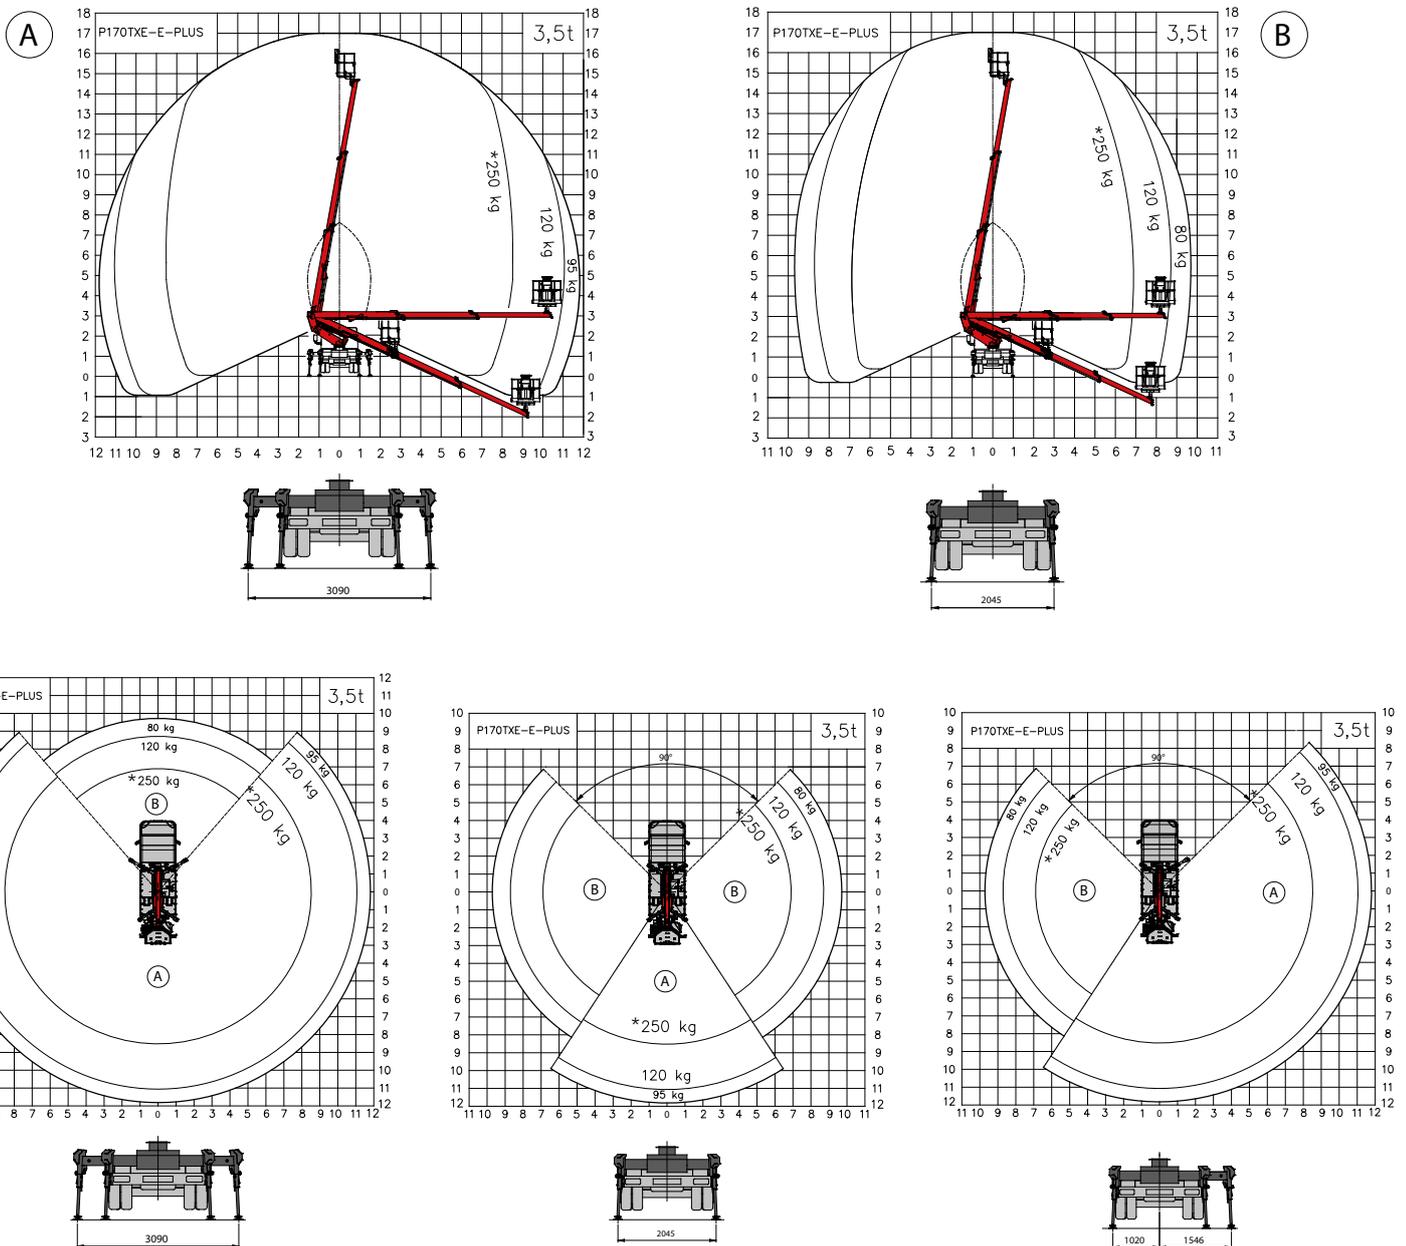

Los pesos pueden variar según +/- 5%  
 Las especificaciones técnicas pueden variar según +/- 3%  
 \*230 kg por cesta en fibra de vidrio

**CONTACTO****PALFINGER PLATFORMS ITALY SRL**

Via Enrico De Nicola, 31  
41122 Modena (MO) - Italy  
TEL: +39 059 252426  
EMAIL: [info@palfingerplatformsitaly.it](mailto:info@palfingerplatformsitaly.it)

**KP-P170TXEPM1+ES**

Las unidades mostradas en el folleto podrían estar equipadas con accesorios opcionales y no siempre corresponden a la versión de serie. En la obra es necesario respetar la respectiva normativa nacional. Las dimensiones indicadas tienen solo un valor de carácter general. Con reserva respecto de modificaciones técnicas, errores y errores de traducción.