

FORD

P 130 A

NEW RANGER GSR 2.0

I PRODUKTION

SYMBOLBILLEDE



TILBUDSINFORMATION

Lokationsdetaljer

Modena, 41122 - Italien 

Forhandler, detaljer

Palfinger SRL

Tilgængelig fra

28.03.2026

Kontaktperson

Palfinger SRL

Forhandler, e-mail

info@palfingerplatformsitaly.it

Forhandler, telefon

059252426

Producent	PALFINGER	Maks. arbejdshøjde	13,00 m
Model	P130 A	Søjlerotation	360°
Produktionsår	2026	Kurvens kapacitet	200 kg
		Kurvemateriale	VTR
Lastbilproducent	FORD	Emissionsnorm	EURO 6
Førerhus	B	Aksler	4x4
Akselafstand	3270	Totalvægt	3,5 TON / 3.19 TON
		TÜV / AU	Airbag passeggero/ conducente + A/C

PALFINGER

P 130 A LOW SMART

**RELIABILITY,
SAFETY AND
PERFORMANCE
ON ANY TERRAIN**

LIFETIME EXCELLENCE




TECHNICAL SPECIFICATIONS

Maximum working height	13 m
Maximum cage floor	11 m
Maximum lateral outreach	6.3 m
Angle of main boom	-30° + 60°
Turntable rotation	360°
Basket capacity	250 kg
Basket dimensions	1.4 x 0.7 x 1.1 m
Height in transport conditions	2.37 m
Width in transport conditions	1.88 m
Length in transport conditions	5.62 m
Can be driven with a class B license	

OPTIONAL

Toolbox with rolling shutter
Fiberglass basket
Emergency electropump connected to the battery
Adjustable 60 W headlamp on the basket
Insulation 1000 V
Ladder to climb to the basket in stow position
Bordering
Paint upon request by the client, aerial part

WORKING DIAGRAMS

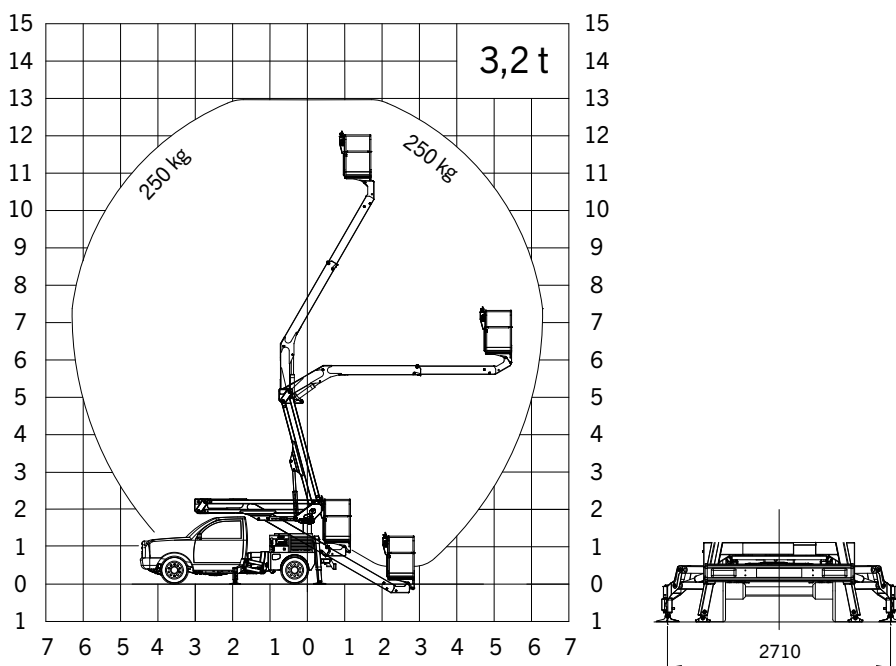

DIMENSIONS



Units shown in the leaflet are partially optional equipped and do not always correspond to the standard version.
Country-specific regulations must be observed.
Dimensions may vary. Subject to technical changes, errors and translation mistakes.

PALFINGER

P 130 A LOW SMART

**AFFIDABILITÀ,
SICUREZZA E
PERFORMANCE
SU QUALSIASI TERRENO**

LIFETIME EXCELLENCE




DATI TECNICI

Altezza massima di lavoro	13 m
Altezza massima piano piattaforma	11 m
Sbraccio laterale massimo	6,3 m
Angolo operativo del braccio di lavoro	-30° + 60°
Rotazione colonna	360°
Portata massima in piattaforma	250 kg
Dimensioni cestello	1,4 x 0,7 x 1,1 m
Altezza in condizioni di marcia	2,37 m
Larghezza in condizioni di marcia	1,88 m
Lunghezza in condizioni di marcia	5,62 m
Conducibile con patente B	

OPTIONAL

Cassetta porta attrezzi con serranda
Cestello in vetroresina
Elettropompa di emergenza collegata alla batteria
Faro di lavoro orientabile 60 W sul cestello
Isolamento 1000 V
Scaletta accesso al cestello in posizione di trasporto
Spondine
Verniciatura su richiesta del cliente

DIAGRAMMI DI LAVORO

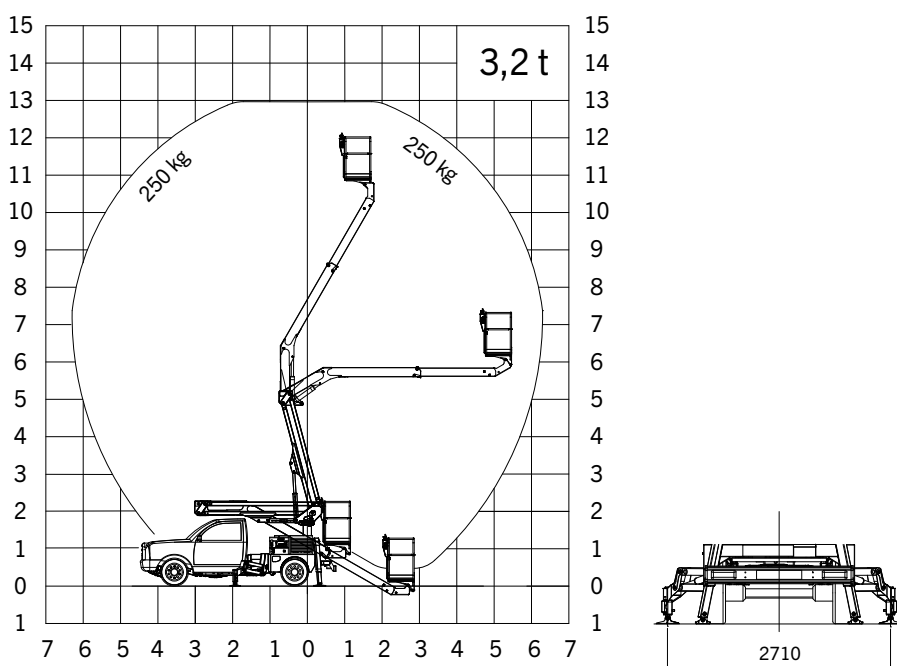

DIMENSIONI



PALFINGER

PALFINGER PLATFORMS ITALY SRL
Sede amministrativa e operativa: Via E. DE NICOLA, 31
41122 MODENA - ITALY - TEL. +39 (0)59252426
EMAIL info@palfingerplatformsitaly.it
www.palfingerplatformsitaly.it

I dispositivi mostrati nelle foto presentano in alcuni casi allestimenti personalizzati e possono differire dall'allestimento standard. Nella costruzione è necessario rispettare le normative nazionali. Le dimensioni indicate non sono vincolanti. Con riserva di modifiche tecniche, errori ed errori di traduzione.

PLATFORMS | AREA SALES MANAGER



HEAD OF SALES
MICHAEL GRUBÖCK



LAURA GARAGNANI

Responsible Areas:
France, Portugal, Spain,
Ireland United Kingdom



CHRISTIAN BUSCH

Responsible Areas:
Switzerland, Slovakia, Hun-
gary, Romania, Bulgaria, Aus-
tralia, New Zealand, Georgia



TIMO LENZEN

Responsible Areas:
Norway, Sweden, Finland,
Island, Denmark, Faroe Is-
lands, Latvia, Lithuania, Esto-
nia, Czech Republic, Poland,
Ukraine, Moldova



ADNAN ISSA

Responsible Areas:
Netherlands, Belgium,
Luxembourg



NICOLAS HARTER

Responsible Areas:
Slovenia, Croatia, Greece,
Cyprus, Serbija, Bosnia, Koso-
vo, Montenegro, Albania, Mac-
edonia, Israel, Turkey, Georgia,
Syria, Lebanon, Jordan, Iraq, Iran, Afghanistan,
Saudi Arabia, Kuwait, Bahrein, Qatar, UAE,
Oman, Yemen



NANCY NYAMBURA

Responsible Areas:
Africa



JOHANN POSCHNER

Responsible Areas:
Germany, Austria



ALFREDO CAREDDU

Responsible Areas:
Italy, Malta

