

SCANIA

**PK 24.001 SLD5**

**P 410 B6X2\*4**

AUFTRAGSNUMMER: PALDRIVE 266

NEU

VERFÜGBAR



### GERÄTEAUSSTATTUNG

FAHRZEUGÜBERGABE INNERHALB 14 TAGEN  
AB BESTELLUNG.



PK 24.001 SLD5

Hubmoment	23,1 mt
max. Reichweite	14,8 m
max. Hubleistung	4.900 Kg
Schwenkbereich	400°



SCANIA P 410 B6X2\*4

Produktionsjahr	2022
Achsabstand	5.150 mm
Leistung	410 PS
Scania Garantie bis	Oktober 2024



MCC-INSTALLATION

### INFORMATIONEN ZUM ANGEBOT

Montage- & Besichtigungsstandort

PALFINGER, 86-050 - Polen

Verkaufsabwicklung und Auslieferung durch Händler:

Palfinger EMEA GmbH PL

Verfügbarkeit

Verfügbar

Produktzustand

Neu

Auftragsnummer

Paldrive 266

E-Mail

[sales@palfinger.com](mailto:sales@palfinger.com)

Telefonnummer

**004366488345792**

---

<b>Brückenlänge</b>	7,0 m
<b>Ladehöhe</b>	1,2 m
<b>max. Nutzlast</b>	11.500 Kg

**LADEKRAN**

<b>Hersteller</b>	Palfinger	<b>Hubmoment</b>	23,1 mt
<b>Gerätetyp</b>	PK 24.001 SLD5	<b>Reichweite / Tragkraft</b>	14,8m / 1.180 Kg
<b>Baujahr</b>	2022	<b>Max outreach</b>	14,8 m

**FAHRZEUG**

<b>LKW Hersteller</b>	SCANIA	<b>Achsen</b>	6*2*4
<b>Baujahr</b>	2022	<b>Zulässiges Gesamtgewicht</b>	26.000 Kg
<b>Fahrerhaus</b>	CP20L	<b>Eigengewicht</b>	14.500 Kg
<b>Radstand</b>	5.150 mm	<b>Nutzlast</b>	11.500 Kg
<b>Leistung</b>	410 PS	<b>Nutzlast Kategorie</b>	6t - 15t
<b>Schadstoffklasse</b>	EURO 6	<b>Montageart</b>	Kran und Pritsche

**PK 24.001 SLD5**

**SCANIA P 410 B6X2\*4**

**HYDRAULIK & TECHNIK**

- Hydraulischer 5-fach Ausschub
- Schnellgängiges Ausschubsystem mit Rückölverwertung
- Schwenkbereich 400°
- Stützbeinausleger hydraulisch (max. Abstützbreite 5.600mm)
- Stützbeine in starrer Ausführung
- Schlauchausrüstung für zwei Zusatzgeräte

**ASSISTENZSYSTEME**

- Paltronic 40
- HPSC-E
- CPS-L (Kabinenschutz)

**AUSSTATTUNG**

- Scanreco Funkfernsteuerung - Linearhebel
- LED-Arbeitsscheinwerfer am Knickarm
- 8,0to Lasthaken
- Lackierung RAL3020
- 200L Hydrauliköl Tank

**KONFIGURATION**

- 410PS , Drehmoment max. 2.150 Nm
- Automatikgetriebe: GR875 + Opticruise
- Luftfederung an allen Achsen
- Kraftstofftank 400l / AD-Blue 80l
- Bereifung 1. und 2. und Nachlaufachse 385/55 R22.5
- Bereifung Antriebsachse 315/70 R22.5
- Kabinenfarbe: Ivory-White / Chassisfarbe: Scania Subgrey
- Fahrerkabine Typ: CP20L
- Standheizung: WTA Kabine + Motorheizung 6 kW

**MCC-AUFBAU**

**ÜBERSICHT**

- Frontaufbau Ladekran
- PALFINGER modulare Tiebaubrücke
- Brückenabmessungen in der lichten: b=2.480 mm ; l=7.000 mm
- 45° Bodenprofil mit Zurrpunkten alle 170 mm
- alle Stahlteile der Brücke sind verzinkt & lackiert
- Brückenboden 27mm Siebdruckplatten
- Stirnwandhöhe 1.500mm inklusive Galerie für Anschlagmittel + zwei Arbeitsscheinwerfer
- Bord & Heckwandhöhe 800mm

- Zwei Schwerlast Werkzeugboxen
- Ablagedepot für Rungen/Holz
- 6 Arbeitsscheinwerfer & zwei Rückfahrcheinwerfer installiert
- Unterfahrschutz - manuell ausfahrbar ca. 670mm
- Kunststoff - Einzelachskotflügel (rund)


**PALFINGER**  
**SERVICE NETZWERK**

**LIFETIME SERVICE**  
**GROSSE AUFGABEN BRAUCHEN STARKE PARTNER**



Konstruktionsänderungen vorbehalten, fertigungstechn. Toleranzen müssen berücksichtigt werden.

Krandarstellung symbolisch

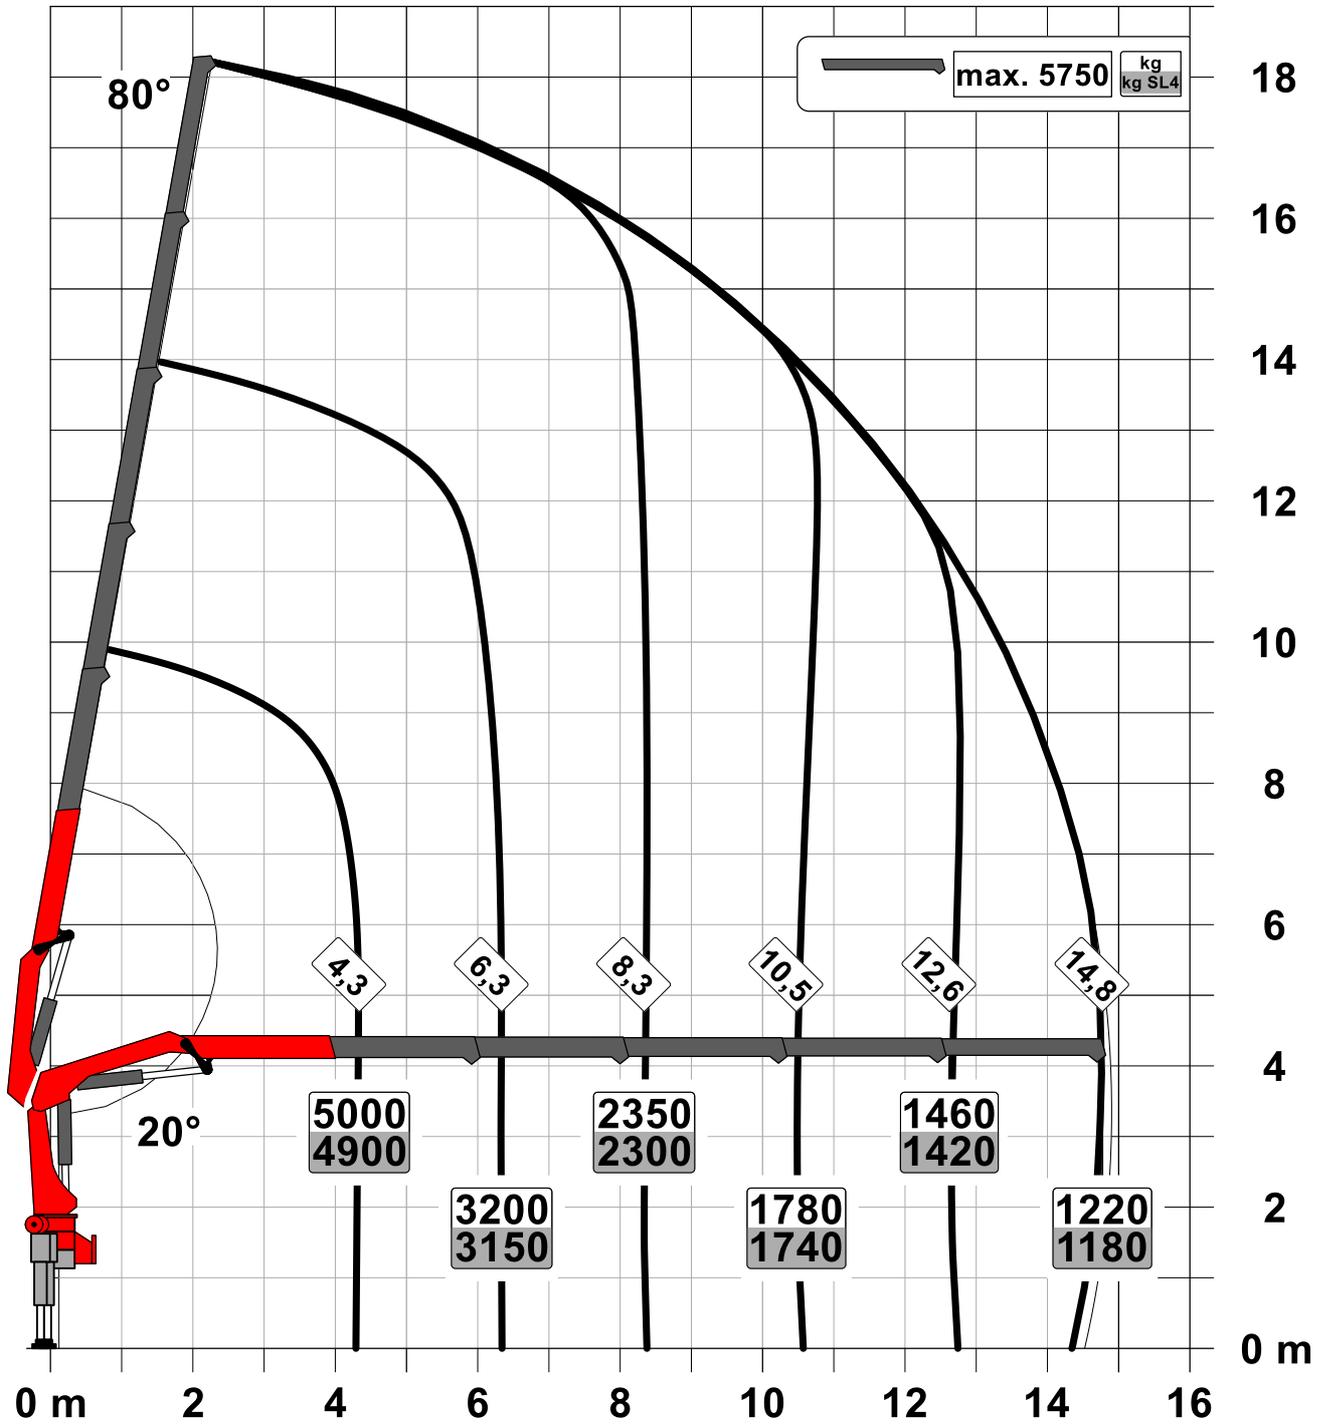

Zulässige Traglasten für Seilwinde siehe Datenblatt

Seite 020.11000

**PK 21.501 SLD 1 | PK 24.001 SLD 5 |  
PK 21.501 SLD 3**

**VERLÄSSLICHER  
PARTNER FÜR DEN  
TÄGLICHEN EINSATZ**

**LIFETIME EXCELLENCE**



# EFFIZIENTES ARBEITEN AUF HÖCHSTEM NIVEAU



Die SLD Modelle der 21 bis 24 Metertonnenklasse sind für tägliche und vor allem auch einfache Ladetätigkeiten optimal geeignet. Die Arbeit kann dank serienmäßiger Features, wie etwa der sogenannten High Speed Extension, schnell und wirtschaftlich erledigt werden. Ihre gute Hubleistung erreichen die Krane durch das Zusammenspiel des klassischen 6-Kant-Profil mit einfachem Kniehebel und der von PALFINGER entwickelten Steuerungselektronik Paltronic. Die Einsätze können vielfältig sein: Vom Transport handelsübliche Baumaterialien bis hin zu Spezialpumpen für die Wasseraufbereitung und darüber hinaus.

**Aber eines haben alle PALFINGER Krane gemeinsam:  
Sie stehen für LIFETIME EXCELLENCE – Spitzenleistung ohne  
Kompromisse ein Produktleben lang.**





# TRAGLASTDIAGRAMME

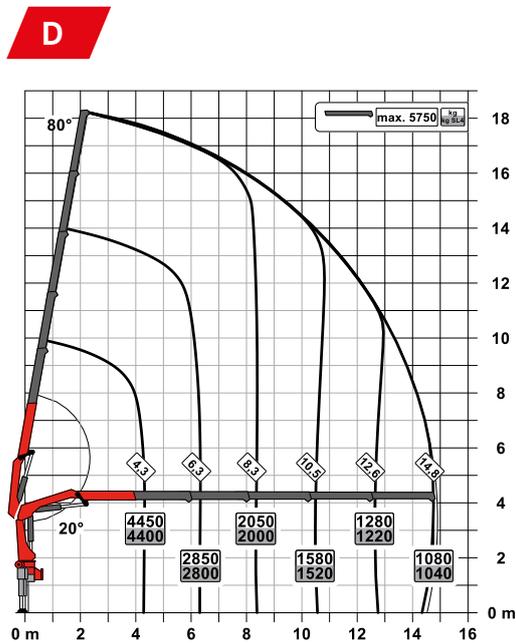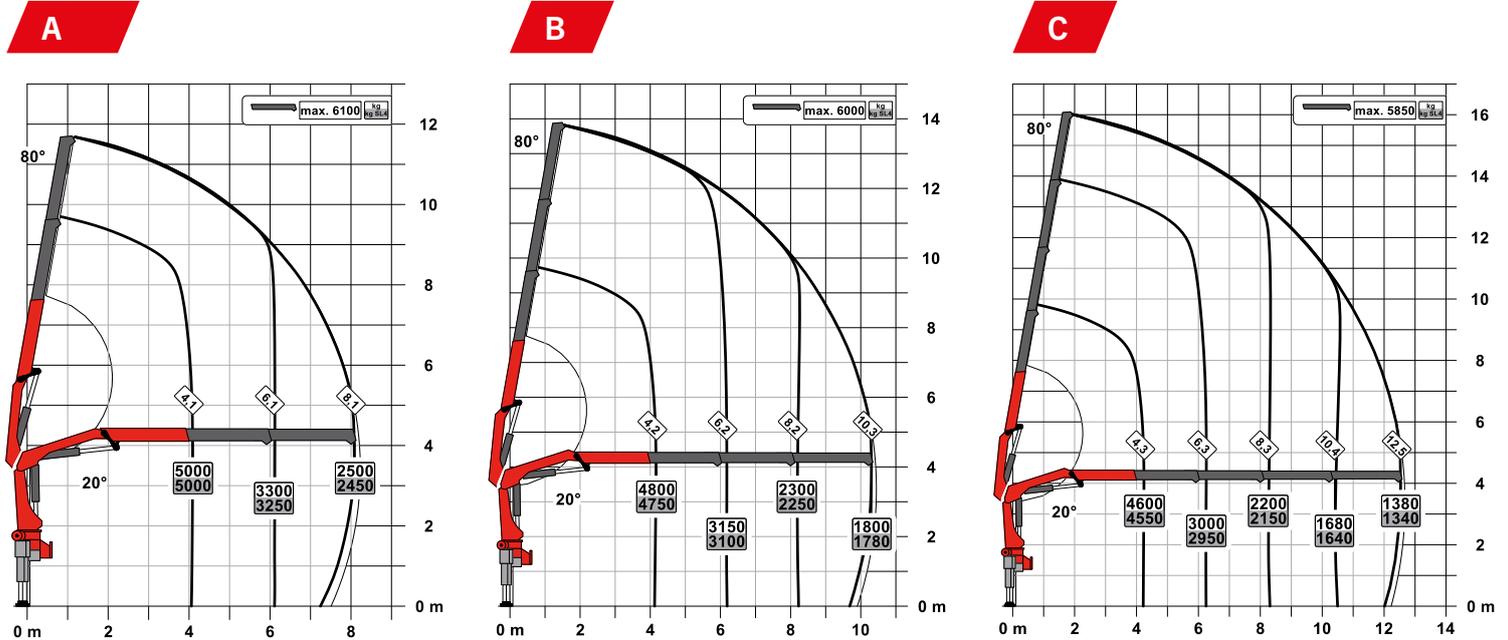


## AUSSTATTUNGSLINIE SLD 1 (NON-CE)

- Single Link Plus
- Optional:
  - Überlastsicherung OSK
  - Hochsitzsteuerung
  - Hochstandsteuerung
  - Funkfernsteuerung
- NON-CE Ausführung



## TECHNISCHE DATEN

EN 12999 HC1 HD4/S2

Max. Hubmoment	20,9 mt/205,2 kNm
Max. Hubkraft	6200 kg/60,8 kN
Max. hydraulische Reichweite	14,9 m
Max. mechanische Reichweite	19,1 m
Schwenkbereich	400°
Schwenkmoment	2,3 mt/23,0 kNm
Abstützbreite (std./max.)	5,0 m/ 7,4 m
Platzbedarf für Montage (Std.)	0,91 m
Kranbreite zusammengelegt	2,50 m
Max. Betriebsdruck	330 bar
Empf. Fördermenge der Pumpe	von 45 l/min bis 60 l/min
Eigengewicht (Std.)	2250 kg

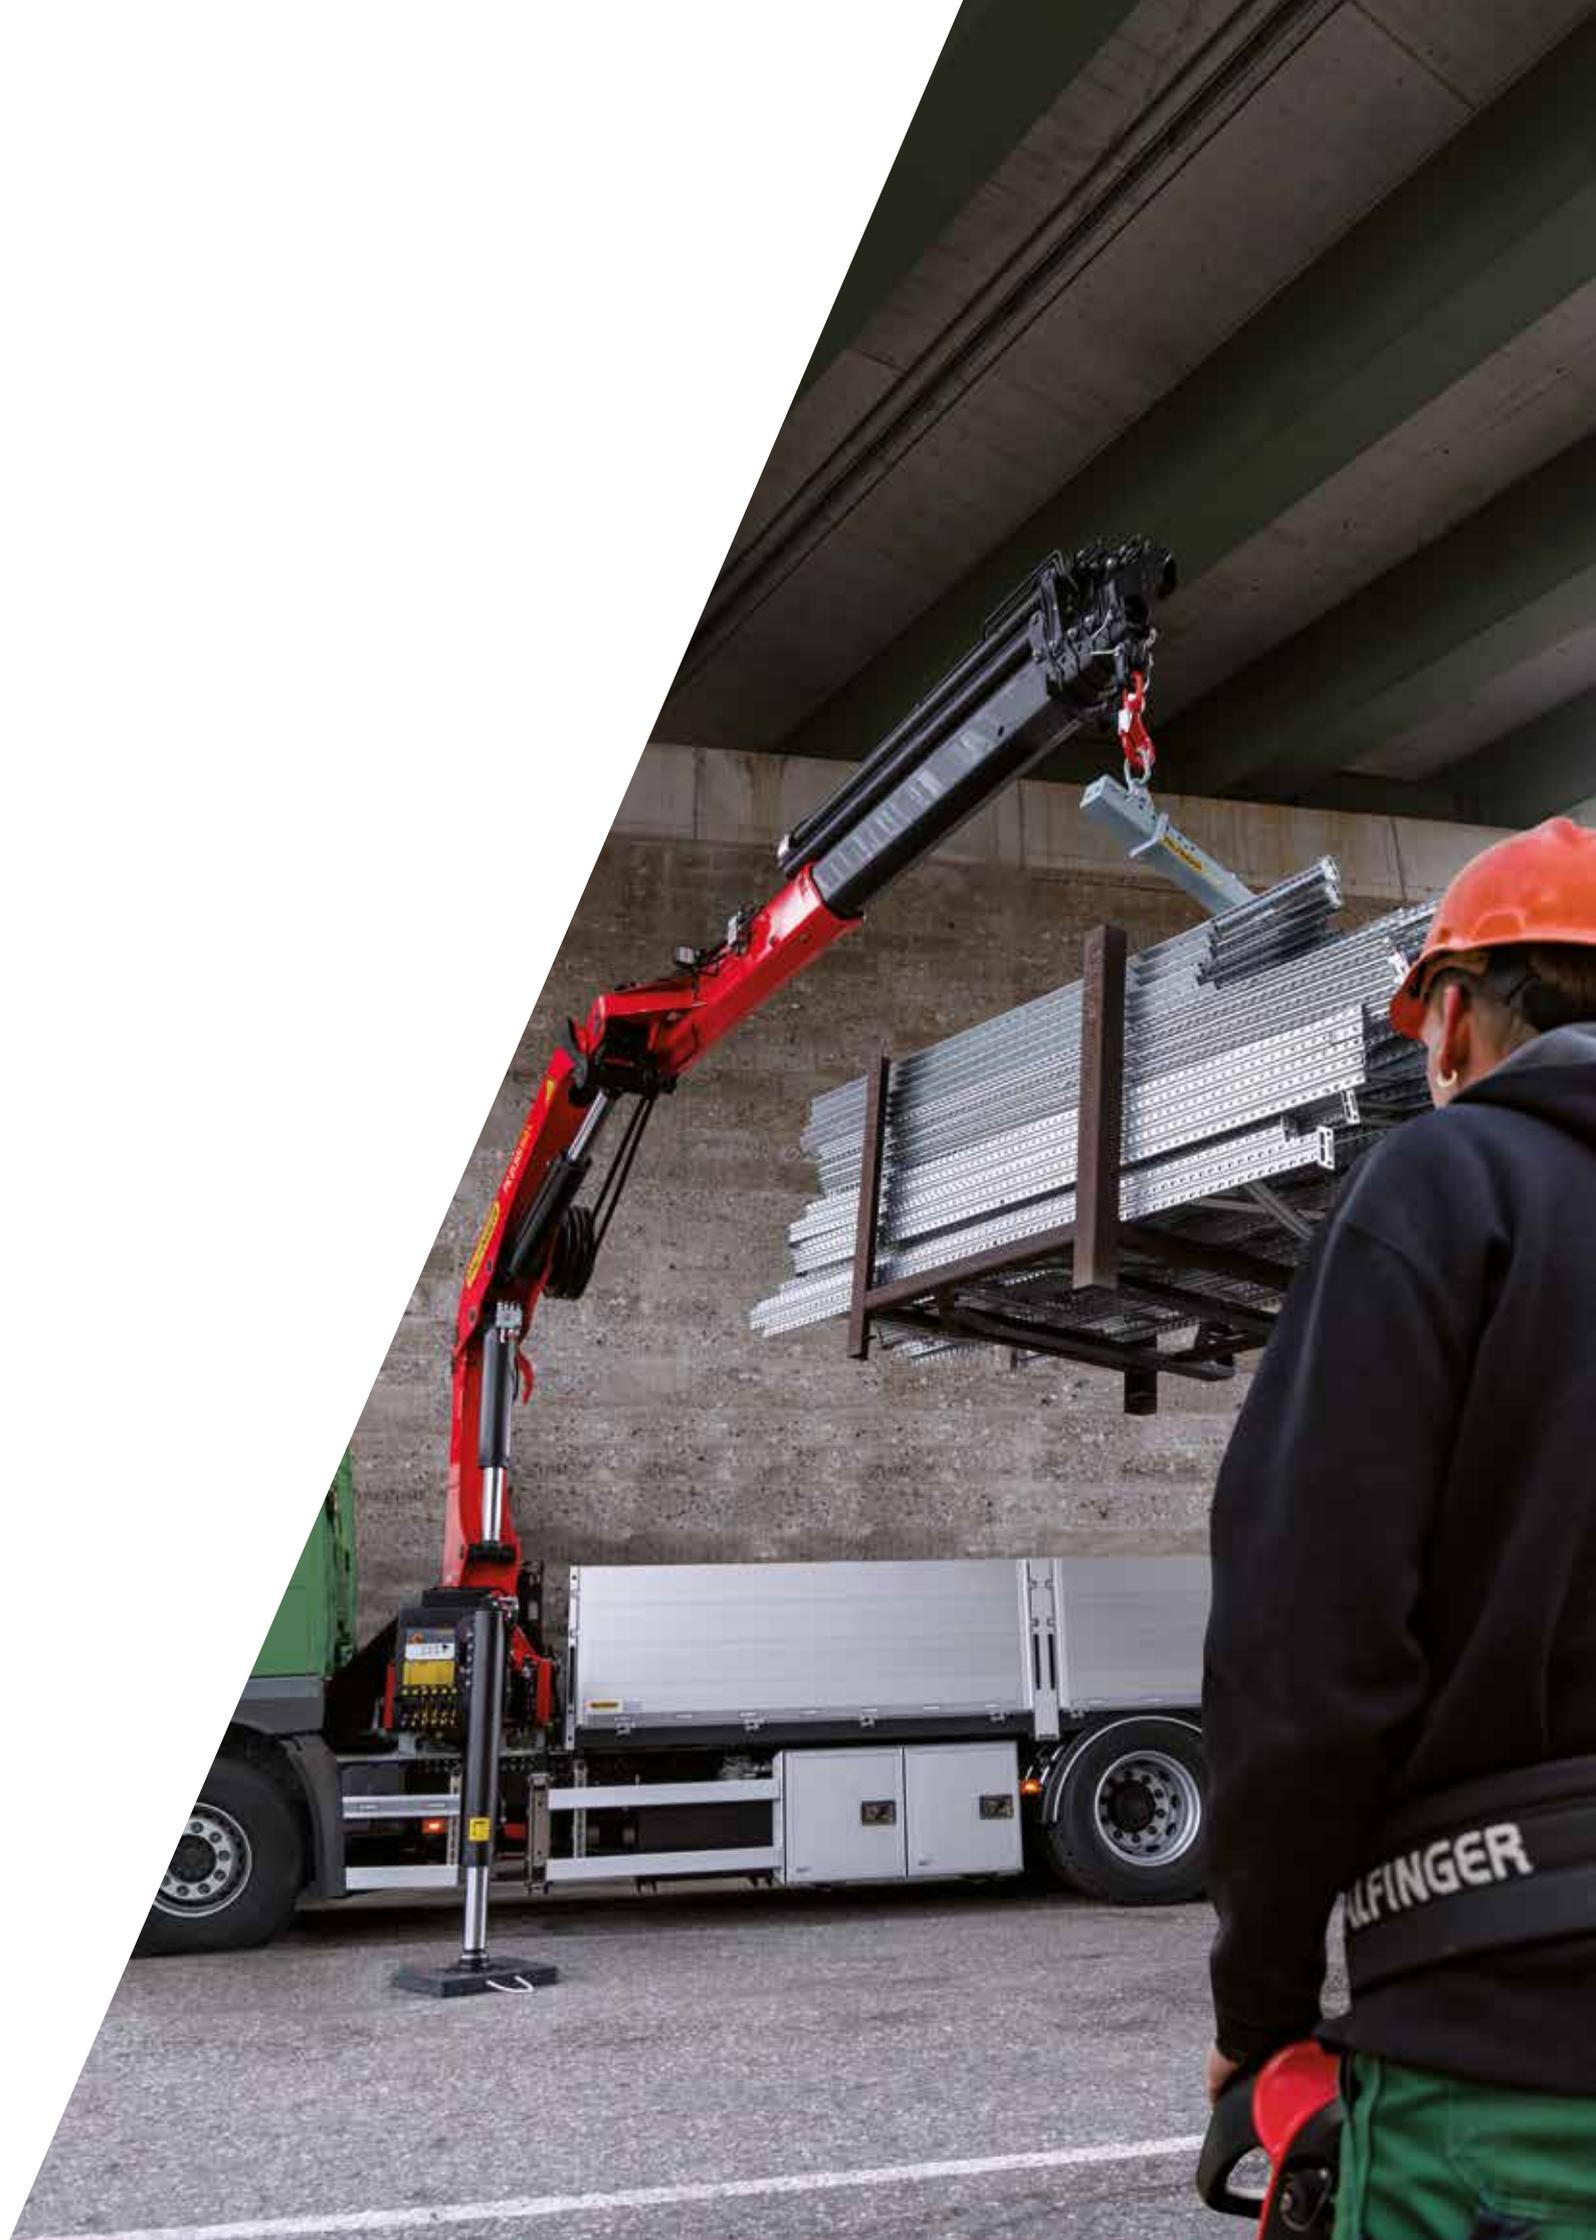

# TRAGLASTDIAGRAMME

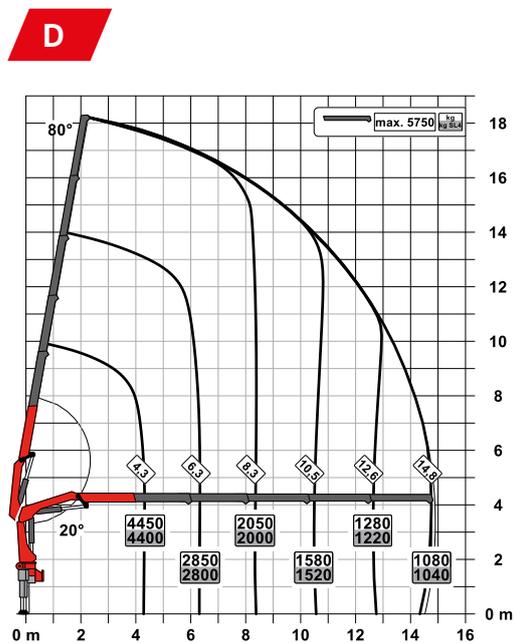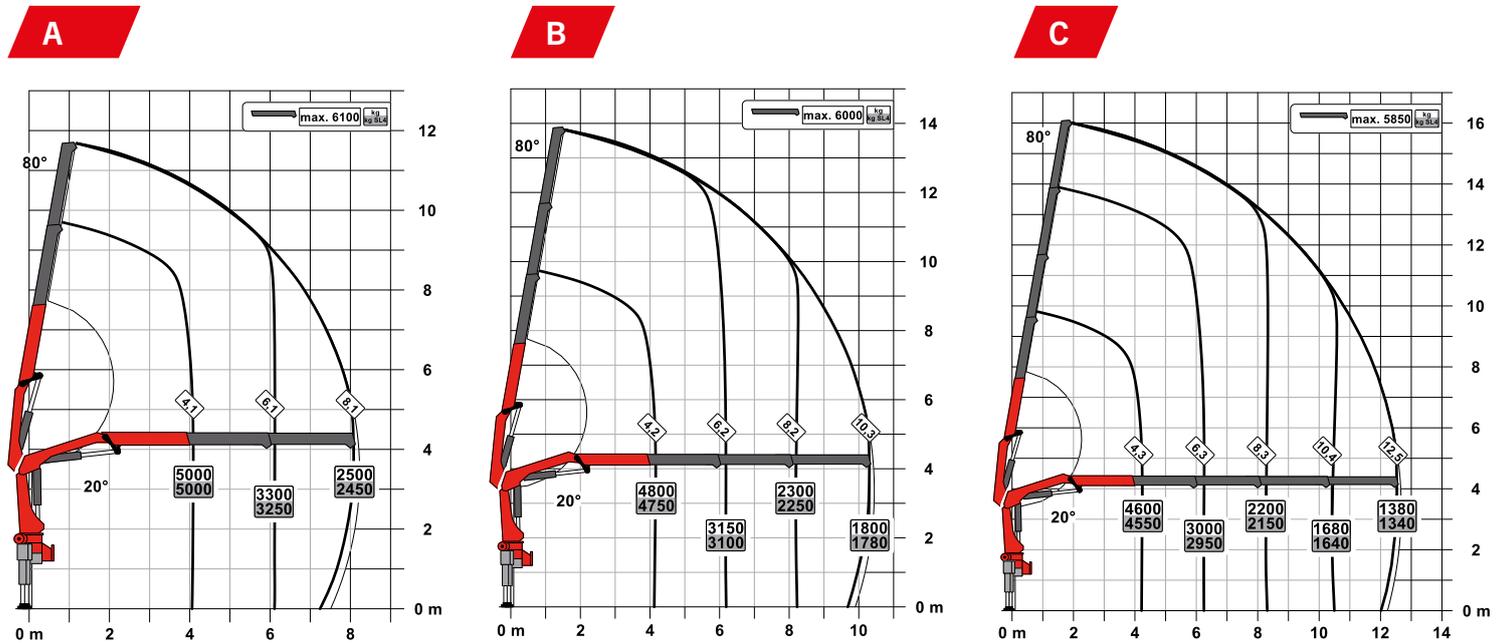

## AUSSTATTUNGSLINIE SLD 3

- Single Link Plus
- Paltronic Überlastsicherung
- Optional:
  - Standsicherheitsüberwachung ISC-S (Standard bei CE), HPSC-L, HPSC-E
  - Hochstandsteuerung
  - Funkfernsteuerung
  - Seilwinde 2,5t am Knickarm
  - Starre Zusatzabstützungen BS001
- NON-CE und CE Ausführung

## TECHNISCHE DATEN

EN 12999 HC1 HD4/S2



Max. Hubmoment	20,9 mt/205,2 kNm
Max. Hubkraft	6200 kg/60,8 kN
Max. hydraulische Reichweite	14,9 m
Max. mechanische Reichweite	19,1 m
Schwenkbereich	400°
Schwenkmoment	2,3 mt/23,0 kNm
Abstützbreite (std./max.)	5,0 m/ 7,4 m
Platzbedarf für Montage (Std.)	0,91 m
Kranbreite zusammengelegt	2,50 m
Max. Betriebsdruck	330 bar
Empf. Fördermenge der Pumpe	von 45 l/min bis 60 l/min
Eigengewicht (Std.)	2250 kg



CINTWELL

Commercial Equipment  
+ 121 7014 884138  
www.cintwell.co

# TRAGLASTDIAGRAMME

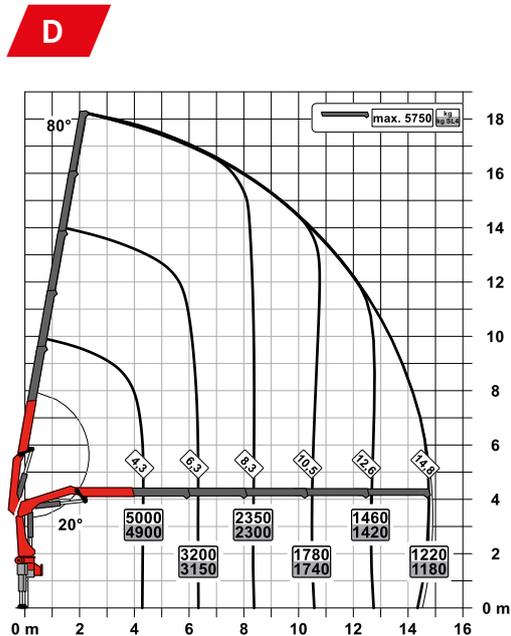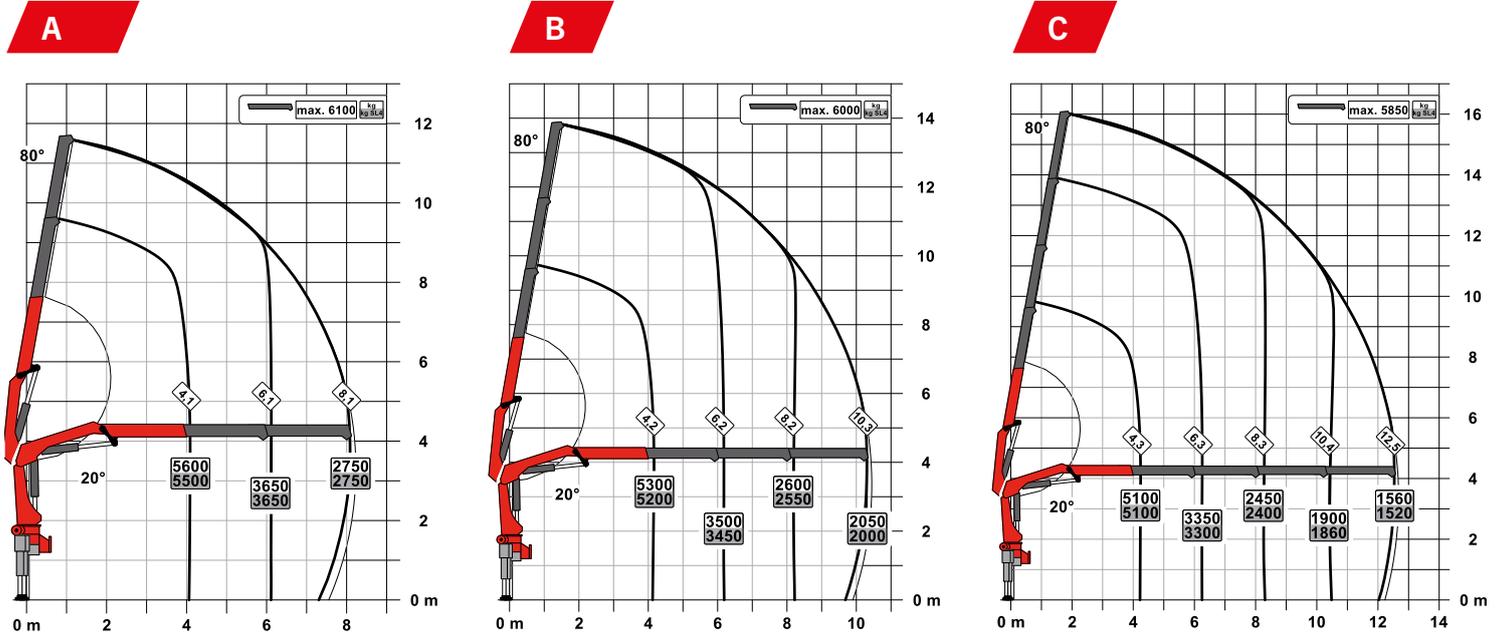

## AUSSTATTUNGSLINIE SLD 5

- Single Link Plus
- Paltronic Überlastsicherung
- A-HPLS
- Load Sensing Steuerventil
- Funkfernsteuerung mit LED Display
- Optional:
  - Standsicherheitsüberwachung ISC-S (Standard bei CE), HPSC-L, HPSC-E
  - Seilwinde 2,5t am Knickarm
  - Starre Zusatzabstützungen BS001
- NON-CE und CE Ausführung

## TECHNISCHE DATEN

EN 12999 HC1 HD4/S2

Max. Hubmoment	23,1 mt/226,5 kNm
Max. Hubkraft	6200 kg/60,8 kN
Max. hydraulische Reichweite	14,9 m
Max. mechanische Reichweite	19,1 m
Schwenkbereich	400°
Schwenkmoment	2,3 mt/23,0 kNm
Abstützbreite (std./max.)	5,0 m/ 7,4 m
Platzbedarf für Montage (Std.)	0,91 m
Kranbreite zusammengelegt	2,54 m
Max. Betriebsdruck	360 bar
Empf. Fördermenge der Pumpe	von 65 l/min bis 90 l/min
Eigengewicht (Std.)	2250 kg



# SINGLE LINK PLUS


Der Kniehebel am Knickarm des Krans verbessert maßgeblich die Hubkraft. Der speziell von PALFINGER entwickelte nach oben um 15° überstreckbare Knickarm zeichnet sich zudem durch eine hervorragende Bewegungsgeometrie aus. Selbst auf engstem Raum können damit schwierige Kranarbeiten problemlos durchgeführt werden.



## BESCHICHTUNGSTECHNOLOGIE

### Oberflächenschutz auf höchster Stufe

Den Grundstein für einen perfekten Oberflächenschutz legt die KTL Beschichtung. Danach werden die Komponenten entweder in der Pulverbeschichtungsanlage beschichtet oder mittels Lackierroboter mit einem Zwei-Komponenten Decklack lackiert. Hohe Werterhaltung und exzellenter Korrosionsschutz ein Kranleben lang.

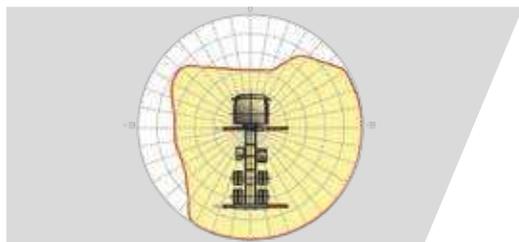

## HPSC\*

### Maximale Ausschöpfung des Arbeitsbereiches

Die variable Stützenpositionierung des High Performance Stability Control Systems ermöglicht die maximale Ausschöpfung der Hubleistung. Der Einsatz des Krans ist auch unter eingeschränkten Platzverhältnissen möglich.



## HPSC-PLUS LOAD\*

### Mehr Reichweite durch Beladungserkennung

HPSC-Plus LOAD ist ein erweiterndes Modul für das Standsicherheitssystem HPSC. Dank der Neigungsüberwachung wird die Ladung des LKWs zur Maximierung der Hubleistung genutzt.



## PALTRONIC

### Komfort und Sicherheit

Mit der Paltronic bietet PALFINGER eine Steuerungselektronik für den Serienkran. Die maßgeschneiderte Elektronik steuert und überwacht den Kran und sorgt für mehr Bedienfreundlichkeit und Sicherheit im Kranbetrieb.



## FUNKFERNSTEUERUNG\*

### Im Dialog mit dem Anwender

PALFINGER Funkfernsteuerungen sind wahlweise mit Linear- oder Kreuzhebel ausgerüstet. Bei allen SLD 5 Modellen informiert ein LED-Display den Kranfahrer über verschiedene Betriebszustände.



## STEUERKONSOLE

### Alle Informationen auf einen Blick

Alle wichtigen Informationen über den Kran sind am Hauptsteuerstand ersichtlich. Ergonomische Steuerhebel und das optionale Beleuchtungspaket ermöglichen Sicherheit und Komfort auch bei schlechten Sichtverhältnissen.



## SCHLAUCHAUSRÜSTUNG FÜR ZUSATZGERÄTE\*

### Erhöht die Vielseitigkeit

Mit der Schlauchausrüstung können Zusatzgeräte sehr einfach angeschlossen werden. Die Verlegung der Schlauchausrüstung erfolgt geschützt in den Schlauchwannen.



## BELEUCHTUNGSPAKET\*

### Mehr Sicherheit bei Dämmerung und Dunkelheit

LEDs die den Steuerstand hinterleuchten, vereinfachen das Ablesen der Kranfunktionen und bieten dem Bediener einen raschen Gesamtüberblick während des Arbeitsprozesses. LED-Warnleuchten an den Stützzylindern bedeuten mehr Sicherheit für Kranfahrer und Passanten.

KP-PK21-24001M2+DE 11/20

Die abgebildeten Krane sind teilweise mit Wunschausrüstung ausgestattet und entsprechen nicht immer der Standardausführung. Beim Kranaufbau sind länderspezifische Vorschriften zu beachten. Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen, Irrtümer und Übersetzungsfehler vorbehalten.