

STEINSTAPELZANGE PZS100-1

AUFTRAGSNUMMER: PZS100-1_KURZ

VERFÜGBAR

NEU



GERÄTEAUSSTATTUNG

Steinstapelzange parallel

PZS PZS Steinstapelzange (parallel)

- Max. Betriebsdruck 370 bar

-Rückschlagventil

-CE-konform

FIX100 Eintauchtiefe fix 1000 mm Tragkraft 2000 kg

A29 Anpressschienen - glatter Gummieinsatz

Anpressschienensatz mit einem glatten Gummieinsatz


(2 Stück)

LCRAIL1000 Anpressschienenlänge 1000 mm

R7001 Standardfarbe RAL 7001 silbergrau

INFORMATIONEN ZUM ANGEBOT

Montage- & Besichtigungsstandort

Kurz Fahrzeugbau GmbH, Stimpfach, 74597 -
Deutschland 

Verkaufsabwicklung und Auslieferung durch Händler:
Kurz, Stimpfach

Verfügbarkeit

Verfügbar

Auftragsnummer

PZS100-1_Kurz

Kontaktperson

Konrad Ziegler

E-Mail

k.ziegler@kurz-fahrzeugtechnik.de

Telefonnummer

004979679002401

7.500,00 €

FLANGE Flanschrotatorpaket

für den Betrieb eines Zusatzgerätes

Das Paket besteht aus:

- Flanschrotator PZR450GF, Traglast 4500 kg,
Drehmoment 850 Nm,

Biegemoment 3000 Nm

- der Kranausführung entsprechende Aufhängung

- Schlauchschutz zur Verhinderung von
Beschädigungen der

Hydraulikanschlüsse

- Verbindungsschläuche zum Kran inkl.
Schraubkupplungen

2ROS Schraubkupplungen

Anschweißhaken Set Palfinger

ZANGEN

Die technisch ausgereiften Stein­stapel­zangen sind die idealen Anbaugeräte für den Umschlag palettierter aber auch unpalettierter Güter. Im Vergleich zur klassischen Palettengabel lässt sich die Entladezeit, beispielsweise eines Baustofftransporters, signifikant reduzieren. Die verstellbaren Eintauchtiefen und die optimierten Öffnungsweiten ermöglichen sowohl das Verladen von einzelnen Betonelementen aber auch kompletten Ziegelpaletten. Durch die verschleißbaren Gummieinsätze in den Anpressschienen sind die Zangen besonders wartungsfreundlich.



PARALLEL ÖFFNEND

Vielseitig PZS

- Höchste Sicherheit
- Fixe oder verstellbare Eintauchtiefen
- Durch die Vielzahl an verschiedenen Anpressschienen lässt sich die Zange perfekt auf das zu manipulierende Material abstimmen



SCHWENKEND ÖFFNEND

Kompakt
PZS-S

- Kompakte Bauweise
- Fixe Eintauchtiefe
- Vielseitiger Einsatz durch Öffnungsweiten von 40 – 1500 mm
- Aufnehmen von einzelnen Steinen und Big Bags möglich



PARALLEL ÖFFNEND

Einfach
PZS321

- Einfache, robuste Bauweise
- Flexibilität durch verstellbare Eintauchtiefe

Achtung!
Nicht für den CE Raum freigegeben.

ZANGEN KONFIGURATIONS- MÖGLICHKEITEN



OPTION	BESCHREIBUNG	CODE	PZS		
Basisdaten	Betriebsdruck max. [bar]		370		
	Überdrucksicherung		●		
	Empfohlene Literleistung [l/min]		25 – 75		
			Traglast [kg]**	Öffnungsweite [mm]	Gewicht [kg]
Eintauchtiefe	Fix				
	850 mm	FIX085	○ 2200	400 – 1400	240
	1000 mm	FIX100	○ 2000	400 – 1400	250
	1300 mm	FIX130	○ 1600	400 – 1400	260
	Variabel				
	1100 / 1650 mm	VAR165	○ 1900 / 1350	400 – 1400	295
Zusatzausstattung	Öffnungsweite 1800 mm	OW1800		○	
	Pendelbremse	PENDLB		○	
	Umklappvorrichtung zur Verringerung der Fahrzeughöhe	UKV		○	
	Kranablage zur Verringerung der Fahrzeughöhe	KA		○	
	Hydraulische Steckkupplungen	2RO-PK		○	
	Gefederte Führungsschienen zur Stabilisierung der oberen Steinreihe	SGRAIL		○	
	Greifbereichverengung um 200 mm	GV200		○	
	Schachtringeinsätze	ADRING		○	
	Sonderfarbe	RAL_____		○	
	Anpressschienensatz	Mit glattem Gummieinsatz	A29	720 ○	Länge 1000 ●
Lamellenschienen mit Hebelarretierung und einzeln geführten Pratzen		A32	--	○	○
Mit zwei Gummieinsätzen oben ausgeblockt, unten glatt		A39	○	○	○
					Gewicht [kg]
Krananbindung*	FLANGE			○	39
	SHAFT			○	40
	PRE-SHAFT			○	3
	SHAFT-HOOK			○	12
	PRE-QUICK QUICK-KIT			○ ○	7 12
	QUICK-HOOK			○	7



● Standard ○ Optional -- Nicht möglich * Details siehe Seite 27 ** Abhängig von der Beschaffenheit der Last (Größe, Bündelung, Oberfläche)



ZUSATZAUSSTATTUNG


OW1800 Öffnungsweite 1800 mm

Erhöhung der Öffnungsweite von 1400 mm auf 1800 mm



UKV Umklappvorrichtung

Zur Verringerung der Gesamtfahrzeughöhe.
Nur bei SHAFT verfügbar

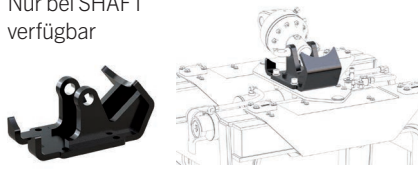

ADRING Schachtringeinsätze

für Ringe von 800 – 1350 mm Durchmesser




PENDLB Pendelbremse

Die Pendelbremse dämpft das horizontale Schwingen des Anbaugerätes.



KA Kranablage

Zur Verringerung der Gesamtfahrzeughöhe.

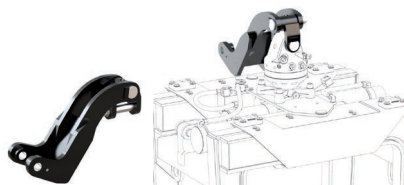


[RAL____] Sonderfarbe RAL

Farbe abweichend von Standardfarbe RAL7001




ANPRESSSCHIENENSATZ



A29

Mit glattem Gummi
Ideal für Paletten und
Ziegelpakete

66



A39

Mit zwei Gummeinsätzen
oben ausgeblockt, unten glatt
Ideal für Paletten und
Ziegelpakete

81



A32

Lamellenschienen mit
Hebelarretierung und
einzeln geführten Prätzen
Ideal für Pflastersteine

ZANGEN KONFIGURATIONS- MÖGLICHKEITEN



OPTION	BESCHREIBUNG	CODE	PZS-S			PZS321 (NON-CE)		
Basisdaten	Betriebsdruck max. [bar]		370			210		
	Überdrucksicherung		●			●		
	Empfohlene Literleistung [l/min]		25 – 75			25 – 75		
			Traglast [kg]	Öffnungsweite [mm]	Gewicht [kg]	Traglast [kg]	Öffnungsweite [mm]	Gewicht [kg]
	Fix							
Eintauchtiefe	1000 mm	FIX100	○ 2000	220 – 1420	315	--		
	1100 mm	FIX110	○ 2000	160 – 1450	320	--		
	1200 mm	FIX120	○ 1800	98 – 1475	325	--		
	1300 mm	FIX130	○ 1600	40 – 1500	330	--		
	Variabel							
	790 – 1310 mm	VAR131	--			● 2000 – 1500	780 – 1400	401
Zusatzaus- stattung	Anschweißhaken (4 Stk.)	WHOOK04		○		--		
	Pendelbremse	PENDLB		○		○		
	Umklappvorrichtung zur Ver- ringerung der Fahrzeughöhe	UKV		○		○		
	Kranablage zur Verringerung der Fahrzeughöhe	KA		○		○		
	Hydraulische Steckkupplungen	2RO-PK		○		○		
	Sonderfarbe	RAL_----		○		○		
Anpress- schienensatz	Mit glattem Gummieinsatz	A40	720	Länge [mm] 1000	1250		Länge [mm]	
	Mit dreiteiligem glatten Gummieinsatz		--	●	○	--	1200	●
Krananbindung*					Gewicht [kg]			Gewicht [kg]
	FLANGE		○		39	○		39
	SHAFT		○		40	○		40
	PRE-SHAFT		○		3	○		3
	SHAFT-HOOK		○		12	○		12
	PRE-QUICK		○		7	○		7
	QUICK-KIT		○		12	○		12
	QUICK-HOOK		○		7	○		7




● Standard ○ Optional -- Nicht möglich * Details siehe Seite 27 ** Abhängig von der Beschaffenheit der Last (Größe, Bündelung, Oberfläche)



ZUSATZAUSSTATTUNG


UKV Umklappvorrichtung

Zur Verringerung der Gesamtfahrzeughöhe.
Nur bei SHAFT verfügbar.

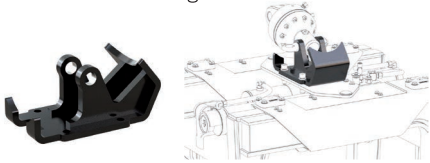

KA Kranablage

Zur Verringerung der Gesamtfahrzeughöhe.

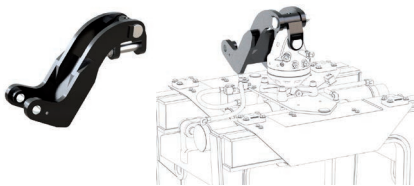

WHOOK04 Anschweißhaken

4 Stück Anschweißhaken für das Einhängen von Hebegurten und Ketten. (Traglast pro Haken beträgt 1000 kg)



PENDLB Pendelbremse

Die Pendelbremse dämpft das horizontale Schwingen des Anbaugerätes.



RAL_____ Sonderfarbe RAL

Farbe abweichend von Standardfarbe RAL7001

