

IVECO

P200AXE MY2024 E6E

AUFTRAGSNUMMER: 196002172

VORFÜHRER

AUF ANFRAGE



GERÄTEAUSSTATTUNG

- LKW-Arbeitsbühne mit starrem Teleskopsystem, montiert auf einem 3,5-Tonnen-Lkw.
- Elektrohydraulische Multifunktionssteuerung für präzise Bewegungen, optimale Geschwindigkeit und maximalen Komfort
- Vertikale Stabilisierung mit nach vorne ausfahrbaren Stützen, die Unebenheiten und Gefälle des Bodens ausgleichen
- Plattform mit drei Stabilisierungsmöglichkeiten für jeden Betriebszustand:
 - Abstützung innerhalb der Fahrzeugkontur: für einfaches Arbeiten auf engstem Raum
 - Vorne ausgefahren Stützen: für maximale Leistung
 - Einseitige Abstützung für eine optimale Anpassung an die Arbeitssituation

INFORMATIONEN ZUM ANGEBOT

Montage- & Besichtigungsstandort

Vorführungen, Deutschland

Verkaufsabwicklung und Auslieferung durch Händler:

PALFINGER GmbH

Verfügbarkeit

Auf Anfrage

Produktzustand

Vorführer

Auftragsnummer

196002172

Kontaktperson

Tobias Zehentmeier

E-Mail

t.zehentmeier@palfinger.com

Telefonnummer

004986544774141

PRODUKT

Hersteller	PALFINGER	Drehbereich	270°
Gerätetyp	P200AXE	Korbgröße	1,40 x 0,85 x 1,10 m
Baujahr	2024	Korblast	250 kg
Reichweite	11,8 m	Korbschwenkeinrichtung	+/- 90°
Arbeitshöhe	19,7m	Korbmaterial	Aluminium


FAHRZEUG

LKW Hersteller	Iveco	Leistung	100 kW / 140 PS
Fahrzeugtyp	MY2024 E6E	Schadstoffklasse	EURO 6
Fahrzeugnummer	ZCFCE35A605713661	Achsen	4x2
Baujahr	2024	Zulässiges Gesamtgewicht	3500
Amtliches Kennzeichen	BGD - V172	Montageart	Hubarbeitsbühne


PALFINGER

Palfinger S.r.l

A

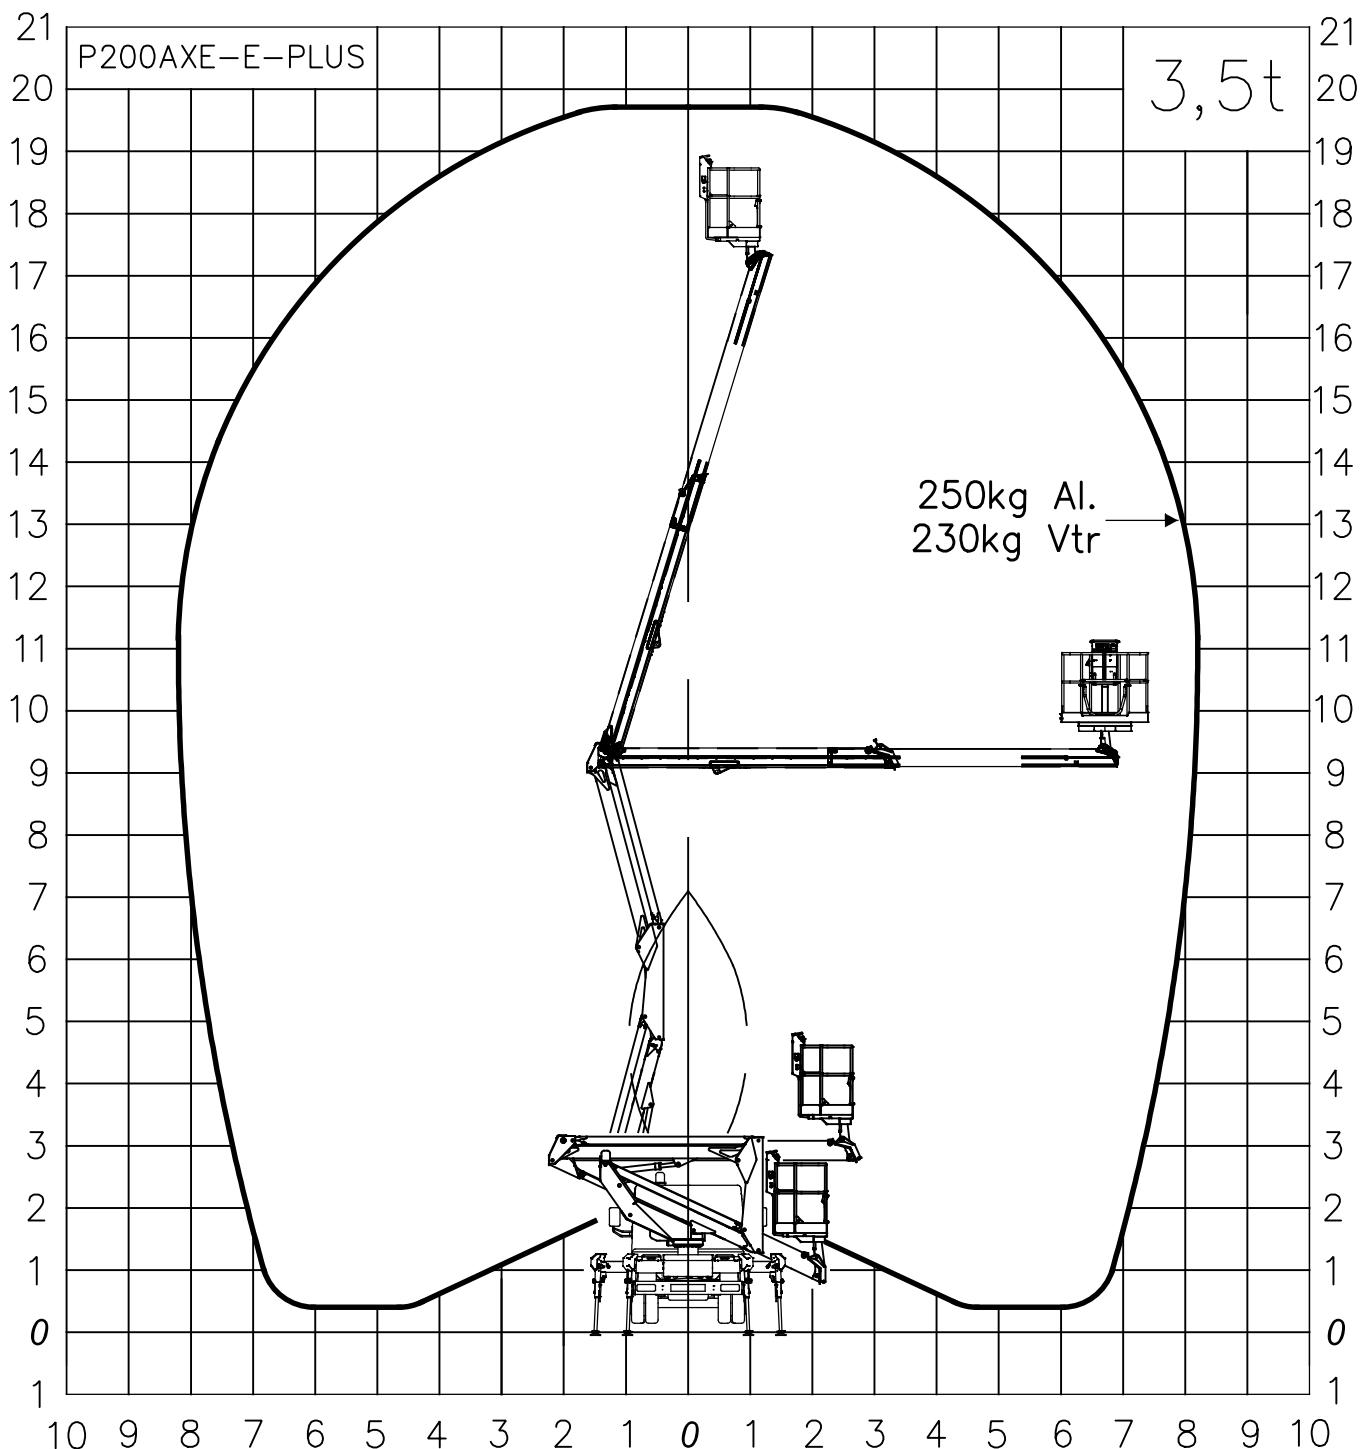

WORK AREA 01_A
P200AXE-E-PLUS ON IVECO DAILY 35S14H WB 3450 GSR 2.0

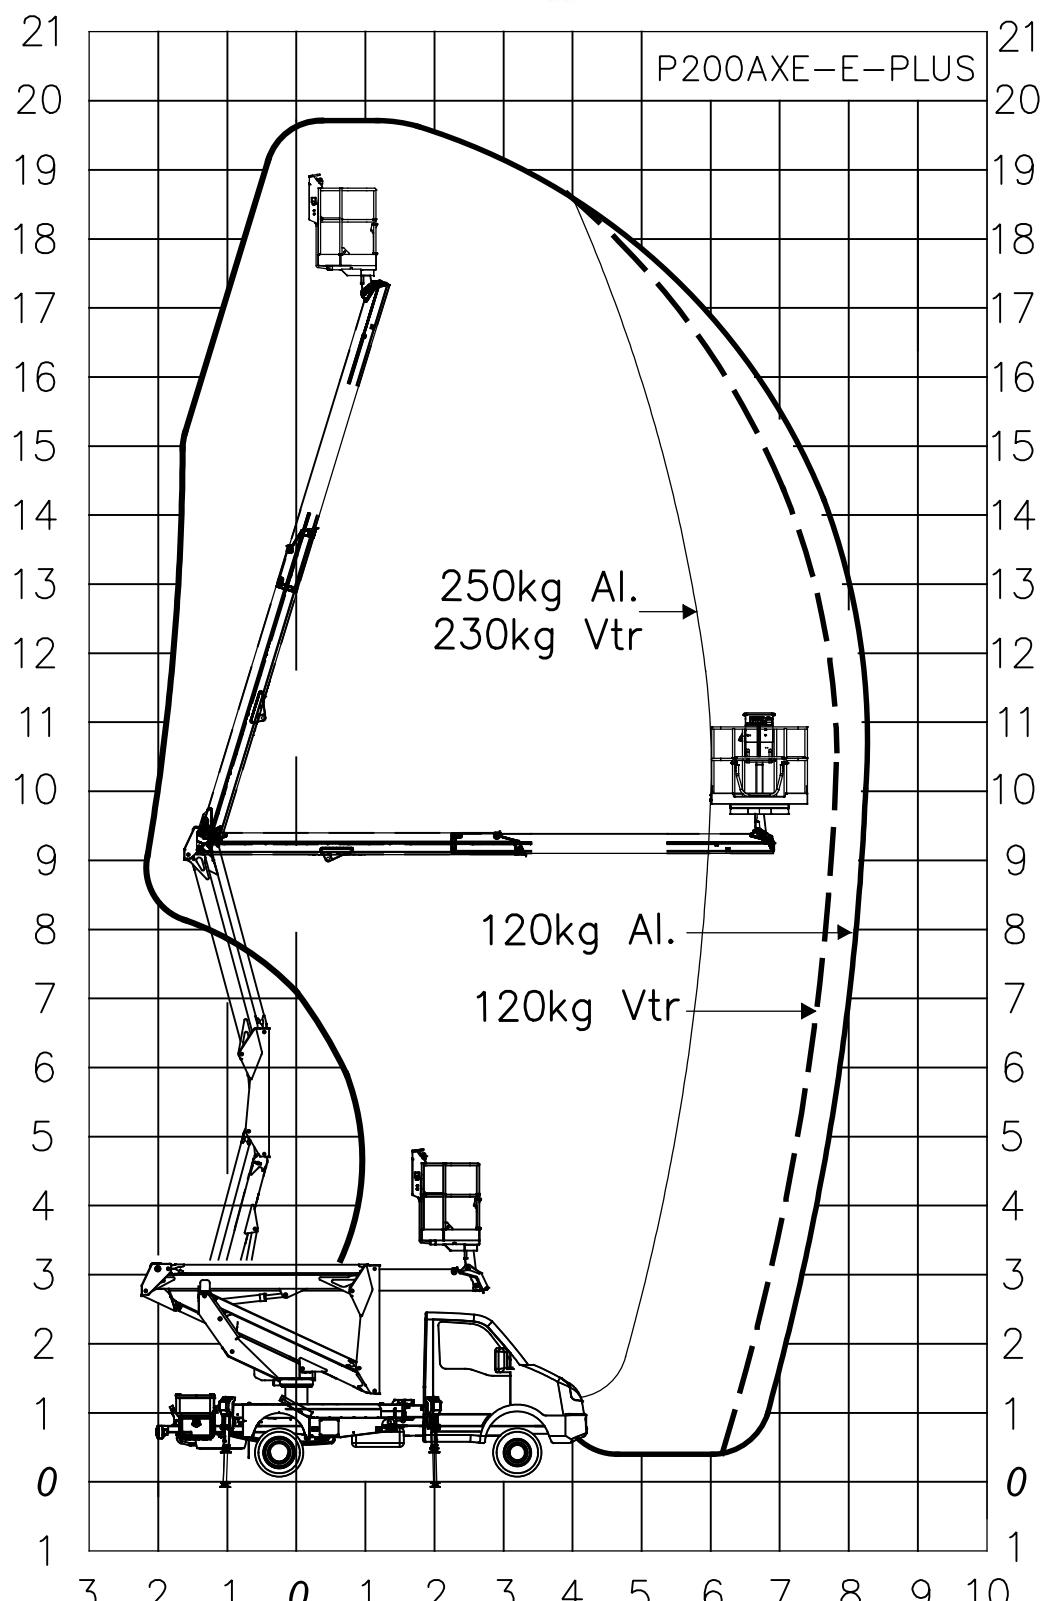



WORK AREA 01_B

P200AXE-E-PLUS ON IVECO DAILY 35S14H WB 3450 GSR 2.0

PALFINGER



Palfinger S.r.l

C

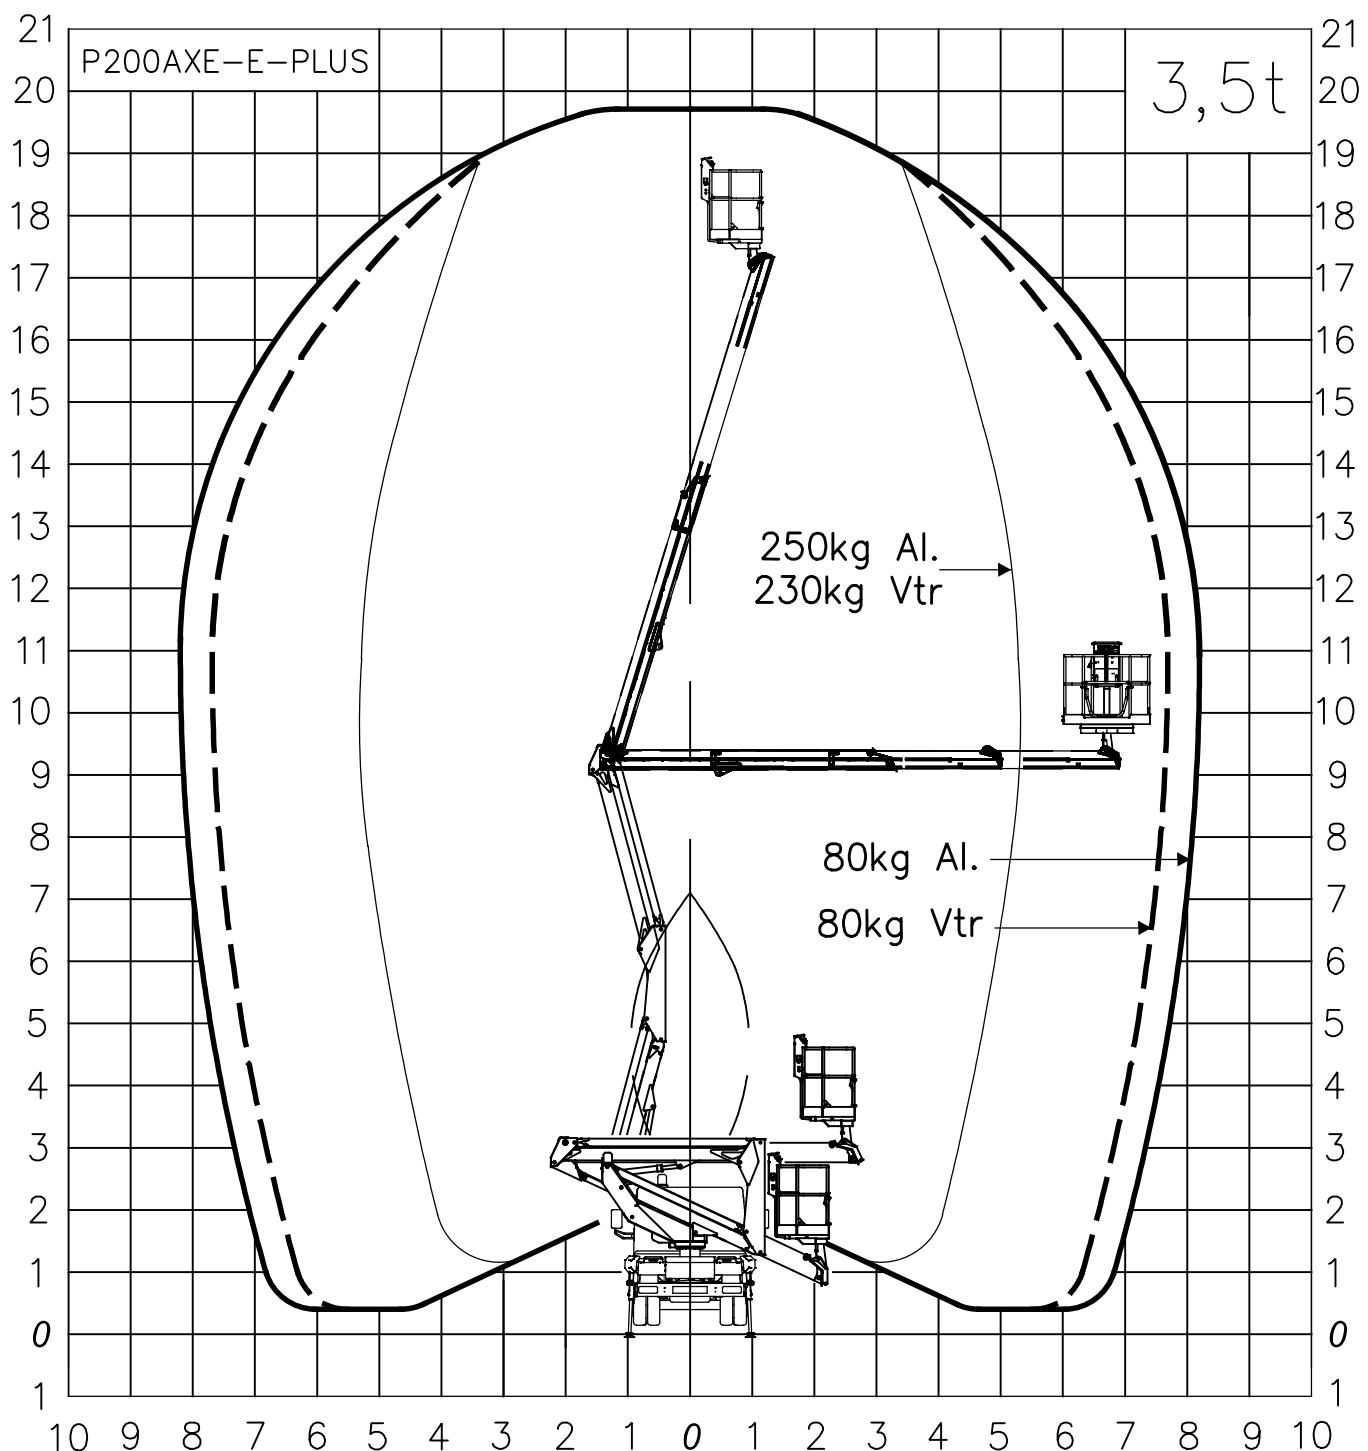

WORK AREA 01_C



P200AXE-E-PLUS ON IVECO DAILY 35S14H WB 3450 GSR 2.0

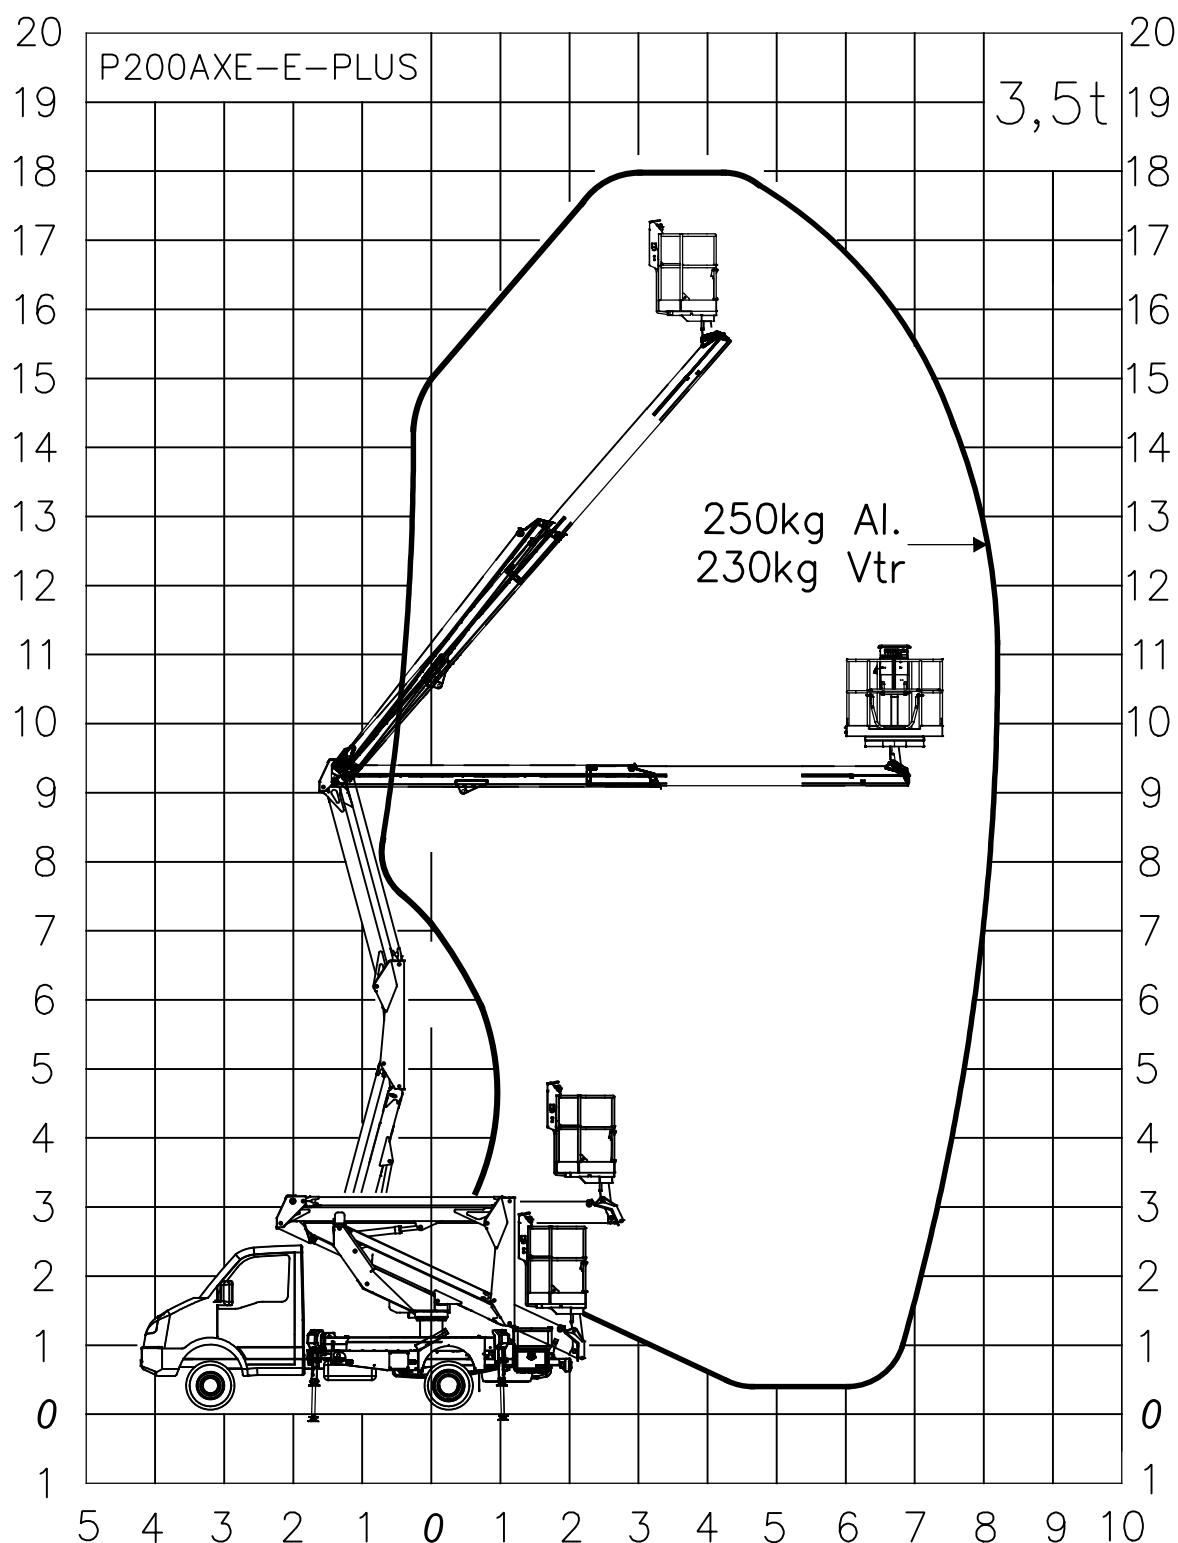

WORK AREA 01_D
P200AXE-E-PLUS ON IVECO DAILY 35S14H WB 3450 GSR 2.0

PALFINGER

Palfinger S.r.l

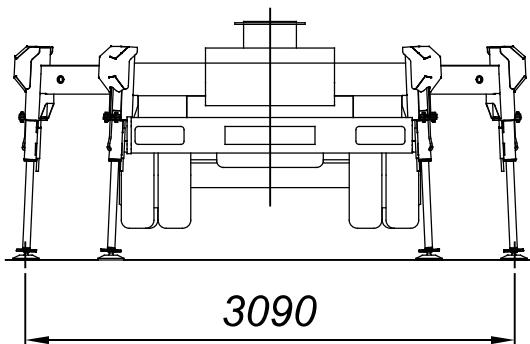
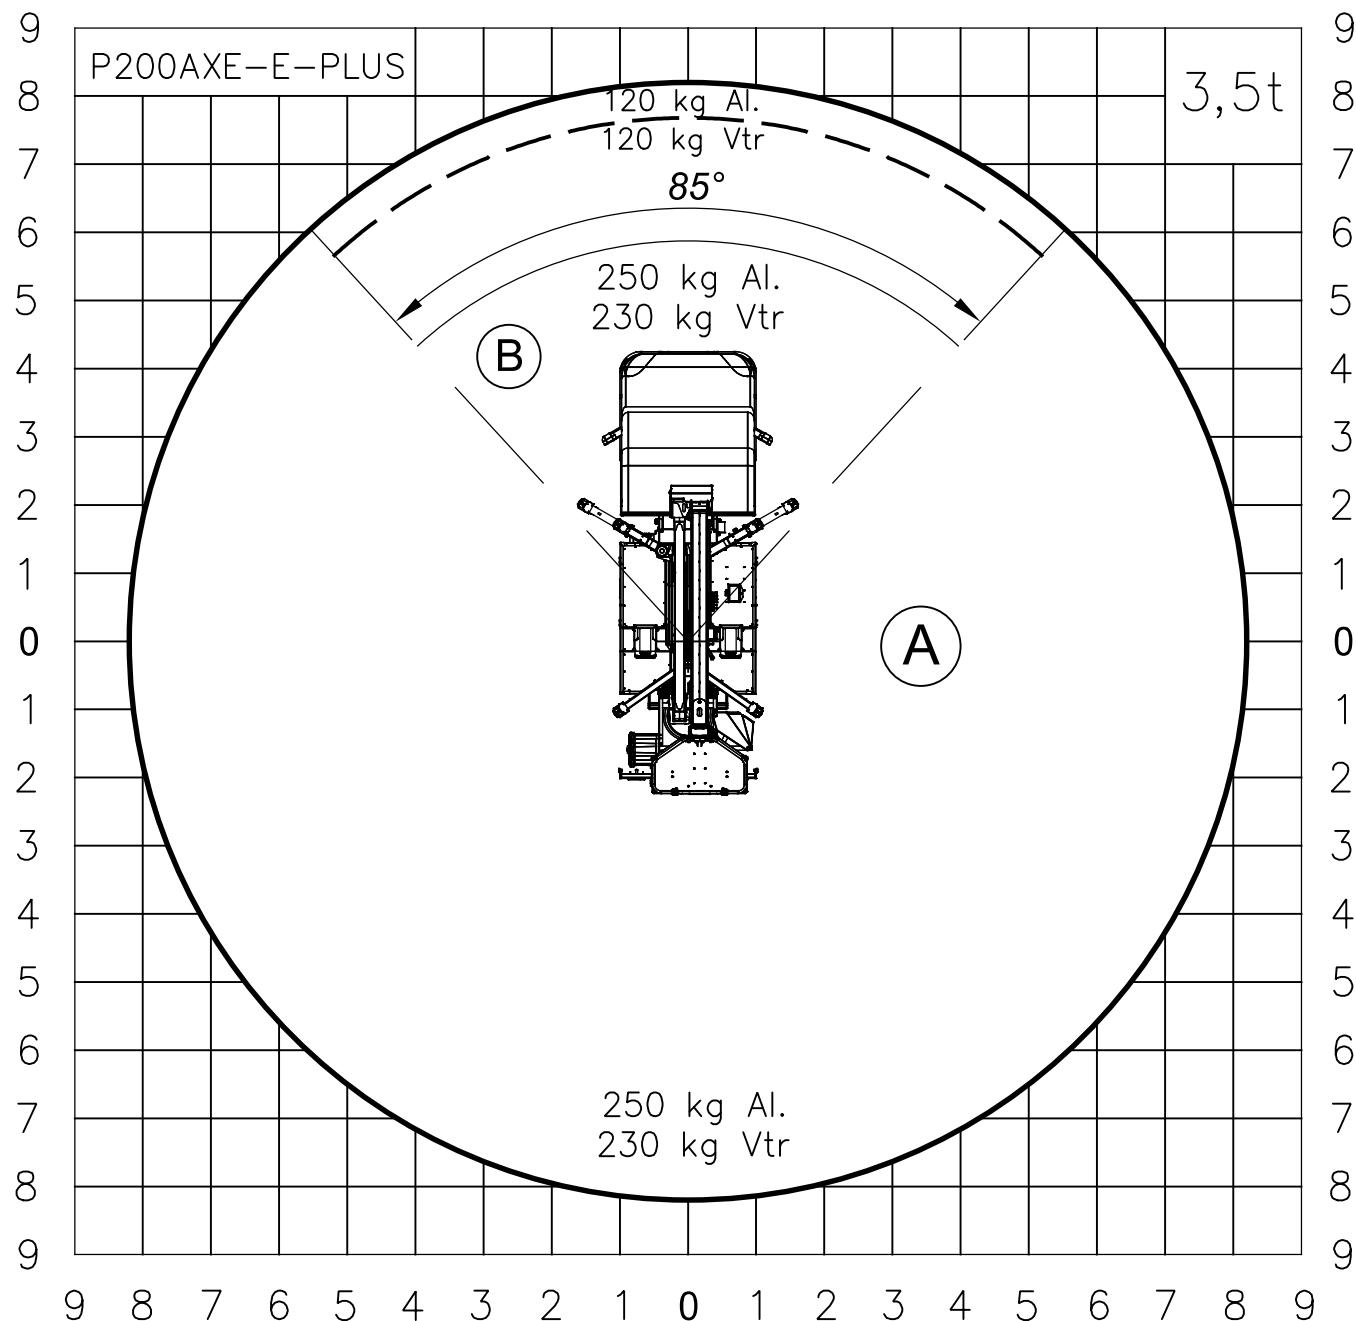


WORK AREA 02_01

P200AXE-E-PLUS ON IVECO DAILY 35S14H WB 3450 GSR 2.0

PALFINGER

Palfinger S.r.l

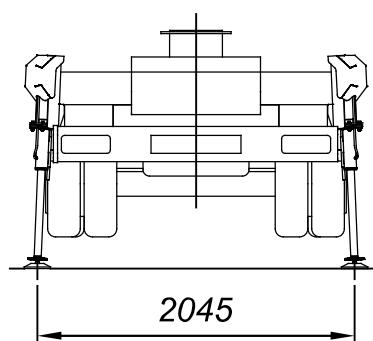
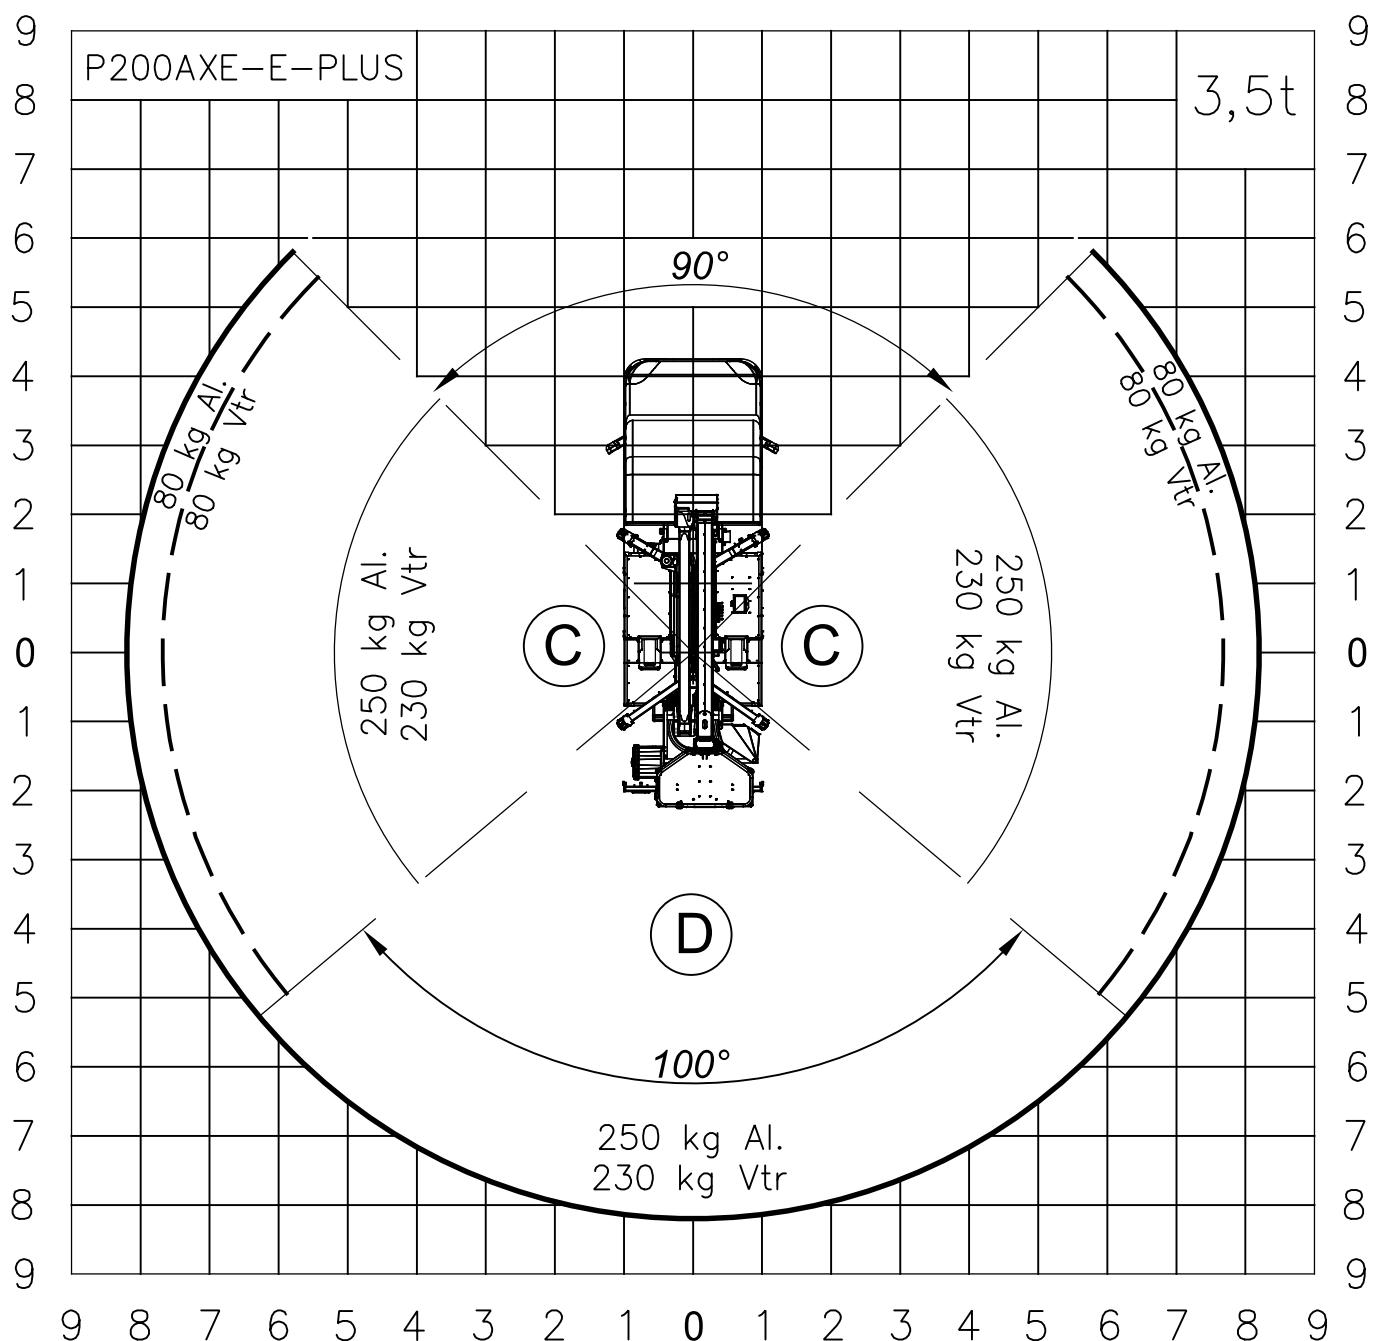


WORK AREA 02 02

P200AXE-E-PLUS ON IVECO DAILY 35S14H WB 3450 GSR 2.0

PALFINGER

Palfinger S.r.l

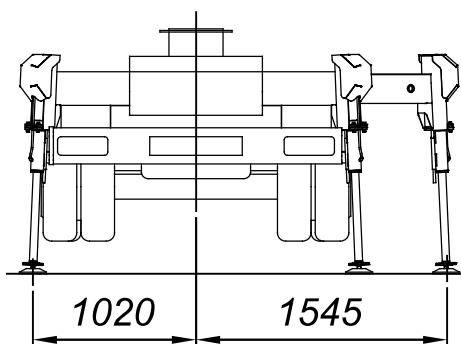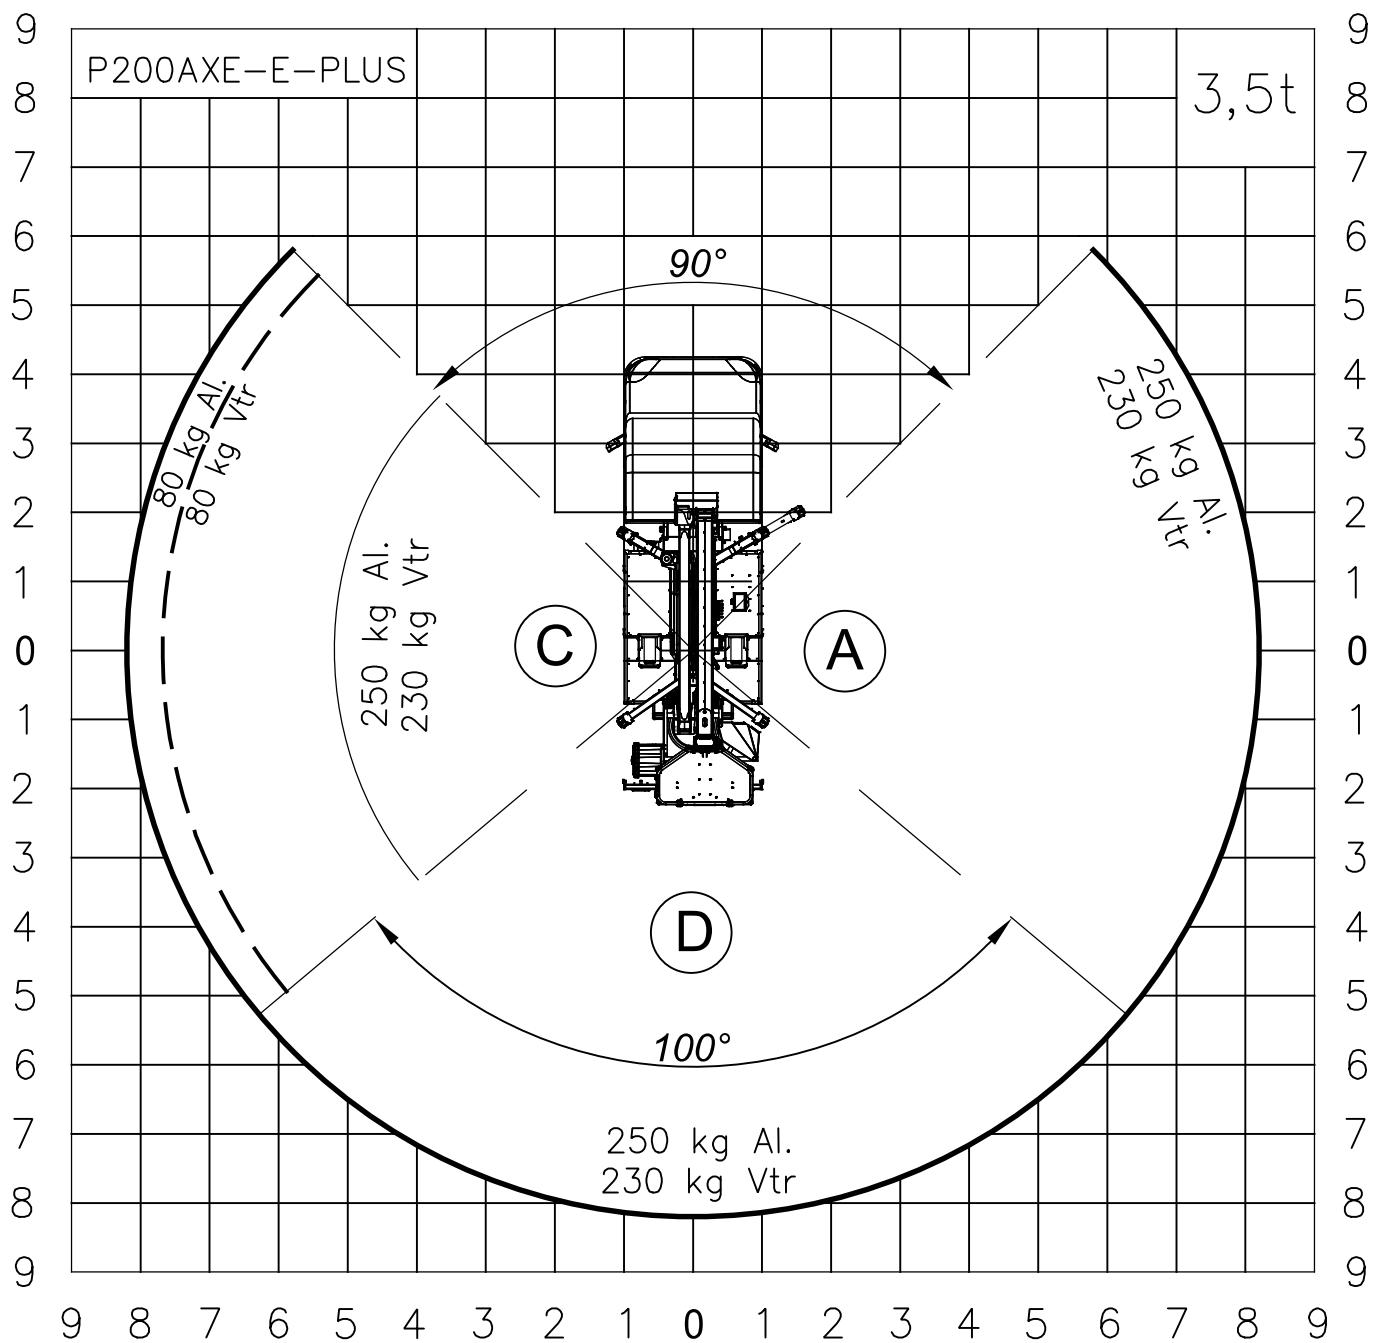

WORK AREA 02_03

P200AXE-E-PLUS ON IVECO DAILY 35S14H WB 3450 GSR 2.0

P 200 TXE-E SMART PLUS

MAXIMALE PERFORMANCE DURCH SEITLICHE REICHWEITE BEI SCHMALER ABSTÜTZUNG

LIFETIME EXCELLENCE



HIGHLIGHTS

- Auf einem 3,5-Tonnen-Lkw montierte Teleskop-Arbeitsbühne mit fortschrittlicher Leistung
- Elektrohydraulische Multifunktionssteuerung für höhere Präzision, optimale Geschwindigkeit und maximalen Komfort
- Vertikale Stabilisierung mit nach vorne ausfahrbaren Stützen, die Unebenheiten und Gefälle des Bodens ausgleichen
- Plattform mit drei Stabilisierungsmöglichkeiten für jeden Betriebszustand:
 - Abstützung innerhalb der Fahrzeugkontur: für einfaches Arbeiten auf engstem Raum
 - Vorne ausgefahrenen Stützen: für maximale Leistung bei der Arbeit in erhöhten Positionen
 - Einseitige Abstützung: für maximale Leistung mit minimalen Gesamtabmessungen

STANDARD

- 12-V-Steckdose im Korb
- 230-V-/16-A-Steckdose oder 110-V-/16-A-Steckdose im Korb
- Anzeige zur Zentrierung des Hubabschnitts für die Schließung des Hubteils
- Luft-/Wasserleitung von der Säule zum Korb
- Kollisionsschutz für Kabine/Arm
- Korbumdrehung 90°+ 90°
- Elektrischer Stundenzähler
- Neigungsmesser mit akustischem Alarm und Warnleuchten für Hubarbeitsbedingungen
- Kataphoreselackierung mit von PALFINGER patentiertem KTL-System
- Vorbereitung für Isolationsupgrade
- Satz von 4 Unterlegplatten mit sachgemäßer Unterbringung am Fahrgestell
- Schutz des oberen Arms

OPTIONEN

- Elektrische 12-V-Pumpe für Notabsenkung
- Elektrische 230-V/16-A- oder 110-V/16-A-Pumpe
- Automatische Schließung des Hubabschnitts
- Bürstenkit auf Teleskoparm
- Glasfaserkorb anstelle der standardmäßigen Aluminiumkorbs
- 1000-V-Isolation bei Glasfaserkorb
- Blinkleuchte an Drehtisch
- Faltbare linke und rechte Einfassung, Höhe 200 mm
- Kunststoff-Werkzeugkasten am Heck
- Seitenschutz
- Kabelfernbedienung für Notbefehle

ABMESSUNGEN




TECHNISCHE DATEN

	Max. Arbeitshöhe	19,8 m
	Max. Arbeitshöhe von der Ladefläche	17,8 m
	Max. Arbeitsreichweite	11,7 m
	Min. Stützenbreite	2,0 m
	Max. Stützenbreite	3,1 m
	Betriebswinkel Hauptarm	-21°/+80°
	Schwenkbereich Drehtisch	370°

	Schwenkbereich Arbeitskorb	2x90°
	Korbabmessungen	m 1,4 x 0,84 x 1,1 h
	Max. zulässige Korblast	250 kg - 230 kg (FBG)
	Stabilisierung	Vertikal, mit hydraulisch ausfahrbaren Frontstützen
	Bruttofahrzeuggewicht	3,5 t

DIAGRAMME DER ARBEITSBEREICHE

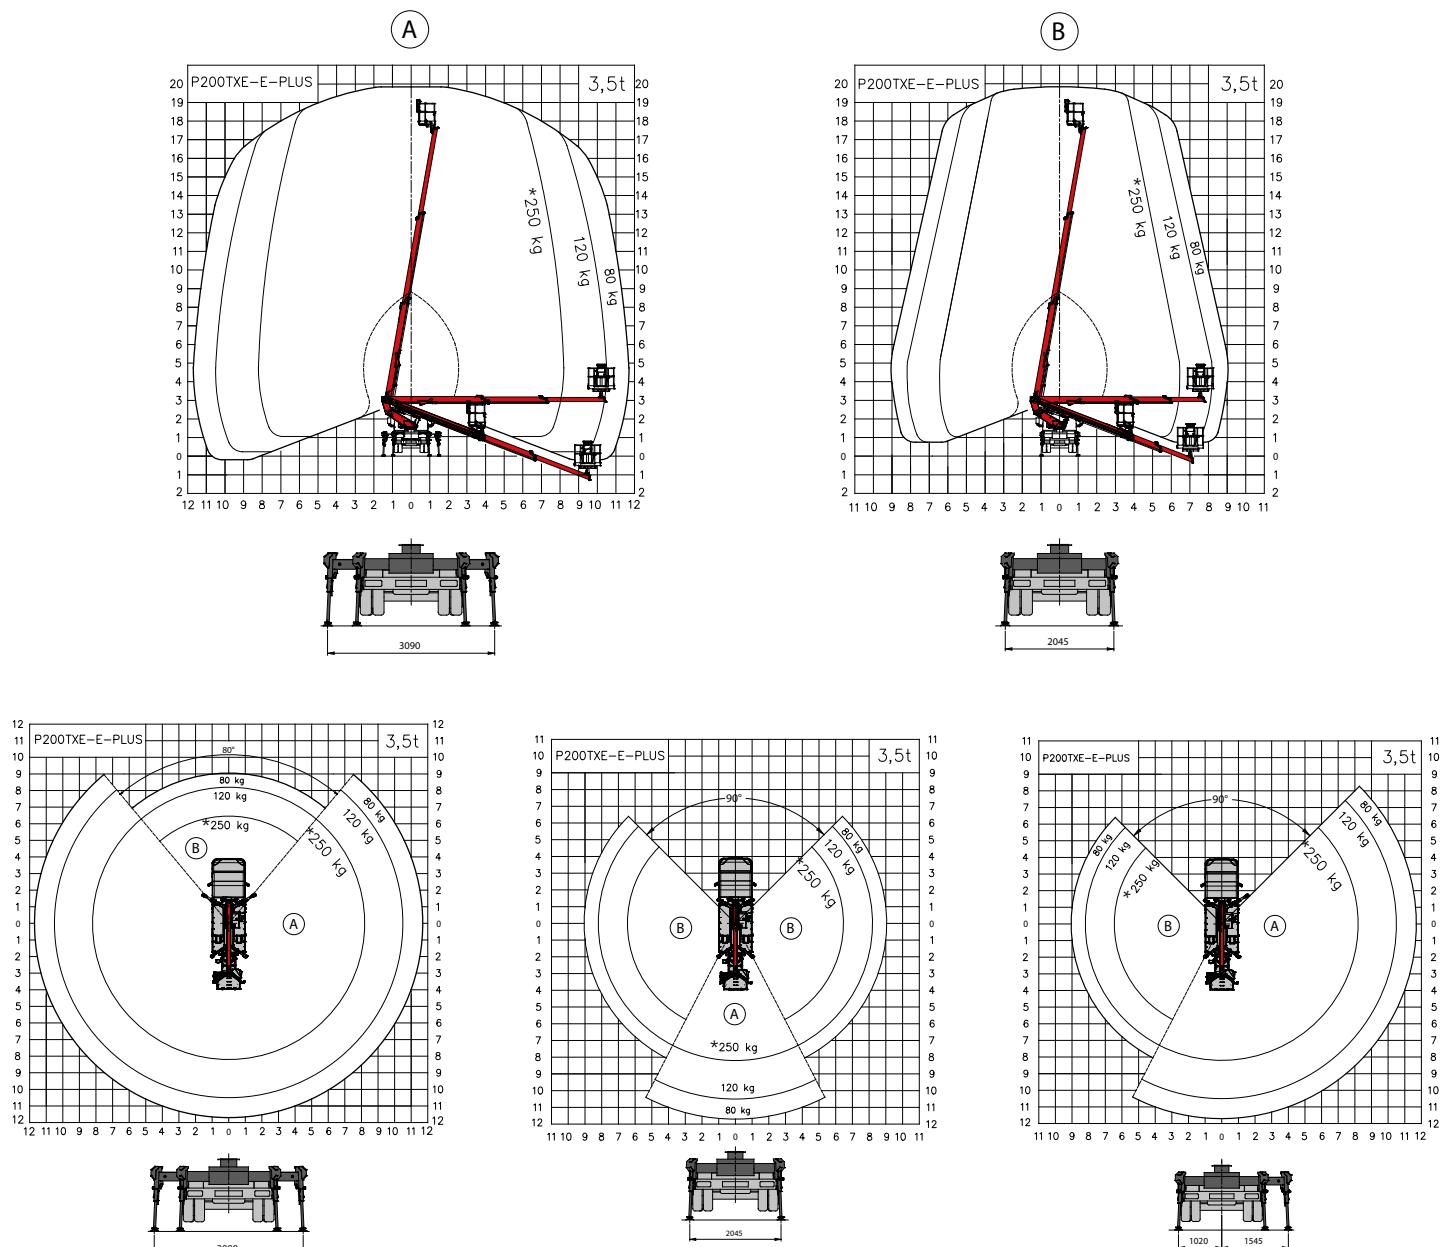

Gewicht kann um +/- 5 % abweichen

Technische Daten können +/- 3 % abweichen

*230 kg für FBG-Korb

KONTAKT

PALFINGER PLATFORMS ITALY SRL
Via Enrico De Nicola, 31
41122 Modena (MO) - Italy
TEL: +39 059 252426
EMAIL: info@palfingerplatformsitaly.it

KP-P200TXEEPM1+DE

Die im Prospekt gezeigten Geräte können mit optionalem Zubehör ausgestattet werden und entsprechen nicht immer der Grundversion. Beim Bau ist es erforderlich, die nationalen Bestimmungen einzuhalten. Die angegebenen Abmessungen sind nicht bindend. Unter Vorbehalt von technischen Änderungen, Fehlern und Übersetzungsfehlern.

PALFINGER.COM