

## 6 STÜCK PK 12001-EH

AUFTRAGSNUMMER: 6X PK12001-EH-NFZ

GEBRAUCHTGERÄT (OHNE LKW)

VERFÜGBAR



### GERÄTEAUSSTATTUNG


- Kran vorbereitet für den Betrieb mit einer Konstantpumpe
- Hydraulischer Doppelausschub (max. Reichweite 7,80 m)
- Schlauchausrüstung für zwei hydraulische Zusatzgeräte
- Funkfernsteuerung Danfoss/Scanreco mit Auslastungsanzeige
  - am Fernsteuerpult; Funkpult mit Linearhebeln
- Teleskopabstützung seitlich hydraulisch ausfahrbar (max. Abstützbreite 5,60 m)
- Ölkühler am Grundgestell montiert
- Lasthaken
- Knickzylinderschutz
- Elektronische Überlastsicherung PALTRONIC 50 inkl. NOT/AUS

**Insgesamt 6 Einheiten verfügbar!**

**Preis auf Anfrage!**

### INFORMATIONEN ZUM ANGEBOT

Montage- & Besichtigungsstandort

NFZ Vermietungs GmbH, Unterneukirchen, 84579 -  
Deutschland 

Verkaufsabwicklung und Auslieferung durch Händler:

NFZ Vermietungs GmbH, Saaldorf-Surheim

Verfügbarkeit

**Verfügbar**

Produktzustand

Gebrauchtgerät (ohne LKW)

Auftragsnummer

6x PK12001-EH-NFZ

Kontaktperson

Rainer Thiemann

E-Mail

r.thiemann@nfzvermietung.de

Telefonnummer

**00491702243917**

---


**Verkauf erfolgt unter Ausschluß jeglicher  
Gewährleistung!  
Änderungen, Zwischenverkauf und Irrtümer  
vorbehalten!**

**LADEKRAN**

<b>Hersteller</b>	Palfinger
<b>Gerätetyp</b>	PK 12001-EH
<b>Baujahr</b>	zwischen 2010 und 2012

<b>Hubmoment</b>	108.9 kNm (11,1 mt)
<b>Reichweite / Tragkraft</b>	7,60 m / 1.380 kg
<b>Betriebsstunden abgelesen</b>	zwischen 1.400 und 4.300 h

Konstruktionsänderungen vorbehalten, fertigungstechn. Toleranzen müssen berücksichtigt werden.  
 Subject to change, production tolerances have to be taken into account.  
 Sous réserve de modifications de conception. Les tolérances relatives à la technique de production doivent être prises en considération.

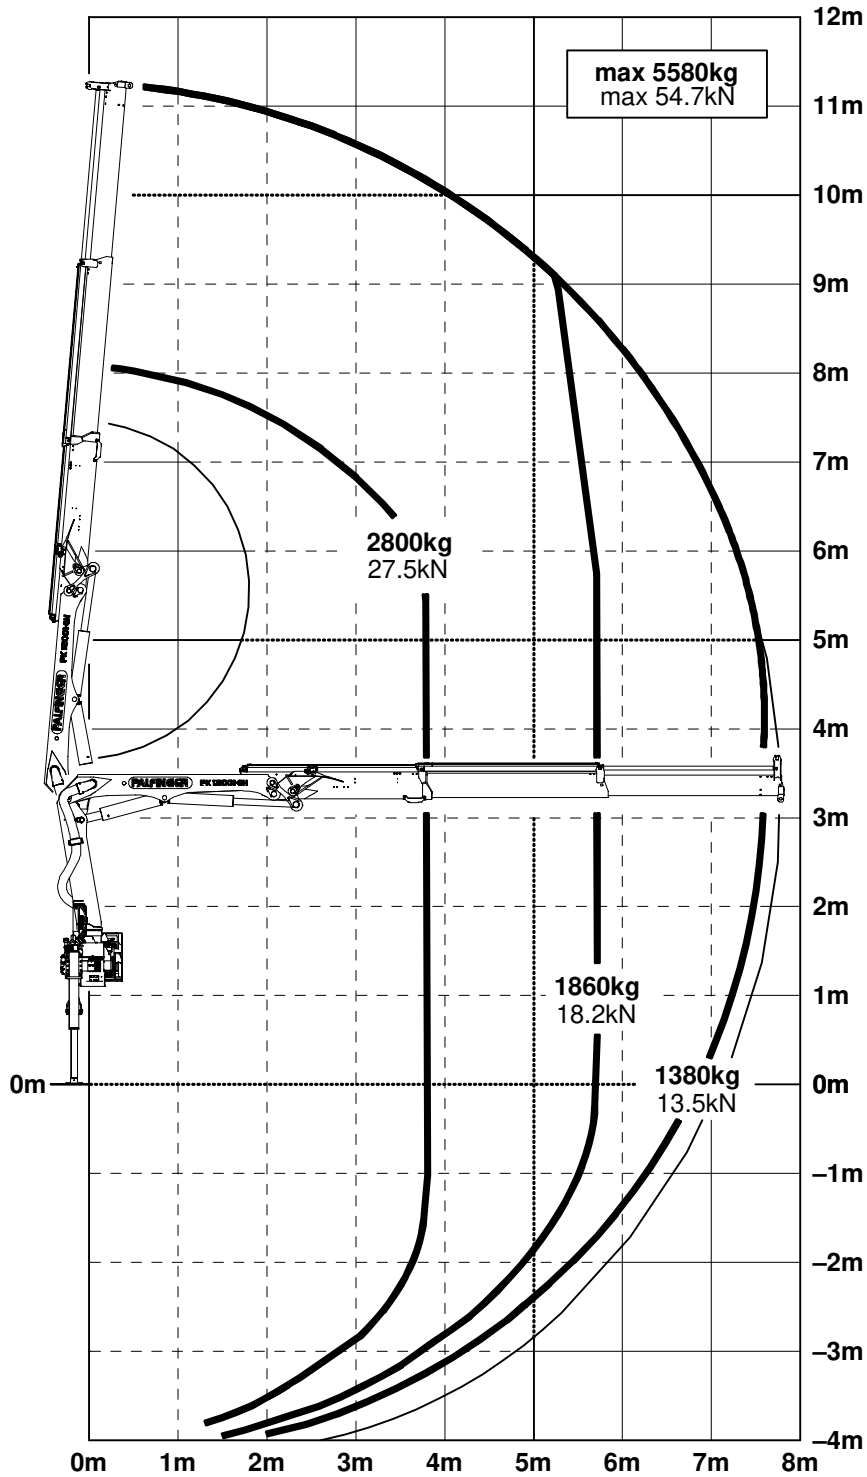

Krananstellung symbolisch, Angaben bei 20° Hauptarmstellung & Lastarm horizontal  
 Symbolic crane figure, indications at 20° main boom position & load arm in horizontal position  
 Représentation symbolique de la grue, indication avec angle de premier bras 20° et extensions an position horizontale



Zulässige Traglasten für Seilwinde siehe Datenblatt DTKBW0000-04.0100  
 For Rope winch load capacity refer to page DTKBW0000-04.0100  
 Charges autorisées pour le treuil, voir DTKBW0000-04.0100

Einstufung: HC1 HD4/B3 nach EN12999  
 Classification: HC1 HD4/B3 in EN12999  
 Classement: HC1 HD4/B3 en mesure EN12999