

PK 23001-EH

AUFTRAGSNUMMER: PK23001-EH-NFZ

GEBRAUCHTGERÄT (OHNE LKW)

VERFÜGBAR



GERÄTEAUSSTATTUNG

- Kran vorbereitet für den Betrieb mit einer Verstellpumpe
- Hydraulischer Vierfachausschub (max. Reichweite 12,70 m)
- 1 mechanische Kranarmverlängerung (max. Reichweite 14,90 m)
- Schlauchausrüstung für zwei hydraulische Zusatzgeräte
- Funkfernsteuerung Danfoss/Scanreco mit Auslastungsanzeige
 - am Fernsteuerpult; großes Funkpult mit Linearhebeln
- Teleskopabstützung seitlich hydraulisch ausfahrbar (max. Abstützbreite 6,60 m)
- Ölkühler am Grundgestell montiert
- Arbeitsscheinwerfer
- Beleuchtungspaket
- Elektronische Überlastsicherung PALTRONIC 50 inkl. NOT/AUS
- Gewicht: 2.693 kg

Preis auf Anfrage!

INFORMATIONEN ZUM ANGEBOT

Montage- & Besichtigungsstandort

NFZ Vermietungs GmbH, Unterneukirchen, 84579 -
Deutschland 

Verkaufsabwicklung und Auslieferung durch Händler:

NFZ Vermietungs GmbH, Saaldorf-Surheim

Verfügbarkeit

Verfügbar

Produktzustand

Gebrauchtgerät (ohne LKW)

Auftragsnummer

PK23001-EH-NFZ

Kontaktperson

Rainer Thiemann

E-Mail

r.thiemann@nfzvermietung.de

Telefonnummer


00491702243917

**Verkauf erfolgt unter Ausschluß jeglicher
Gewährleistung!
Änderungen, Zwischenverkauf und Irrtümer
vorbehalten!**

LADEKRAN

Hersteller	Palfinger	Hubmoment	218,0 kNm (22,2 mt)
Gerätetyp	PK 23001-EH	Reichweite / Tragkraft	12,50 m / 1.480 kg (14,70 m / 1.200 kg)

Konstruktionsänderungen vorbehalten, fertigungstechn. Toleranzen müssen berücksichtigt werden.
 Subject to change, production tolerances have to be taken into account.
 Sous réserve de modifications de conception, Les tolérances relatives à la technique de production doivent être prises en consideration.

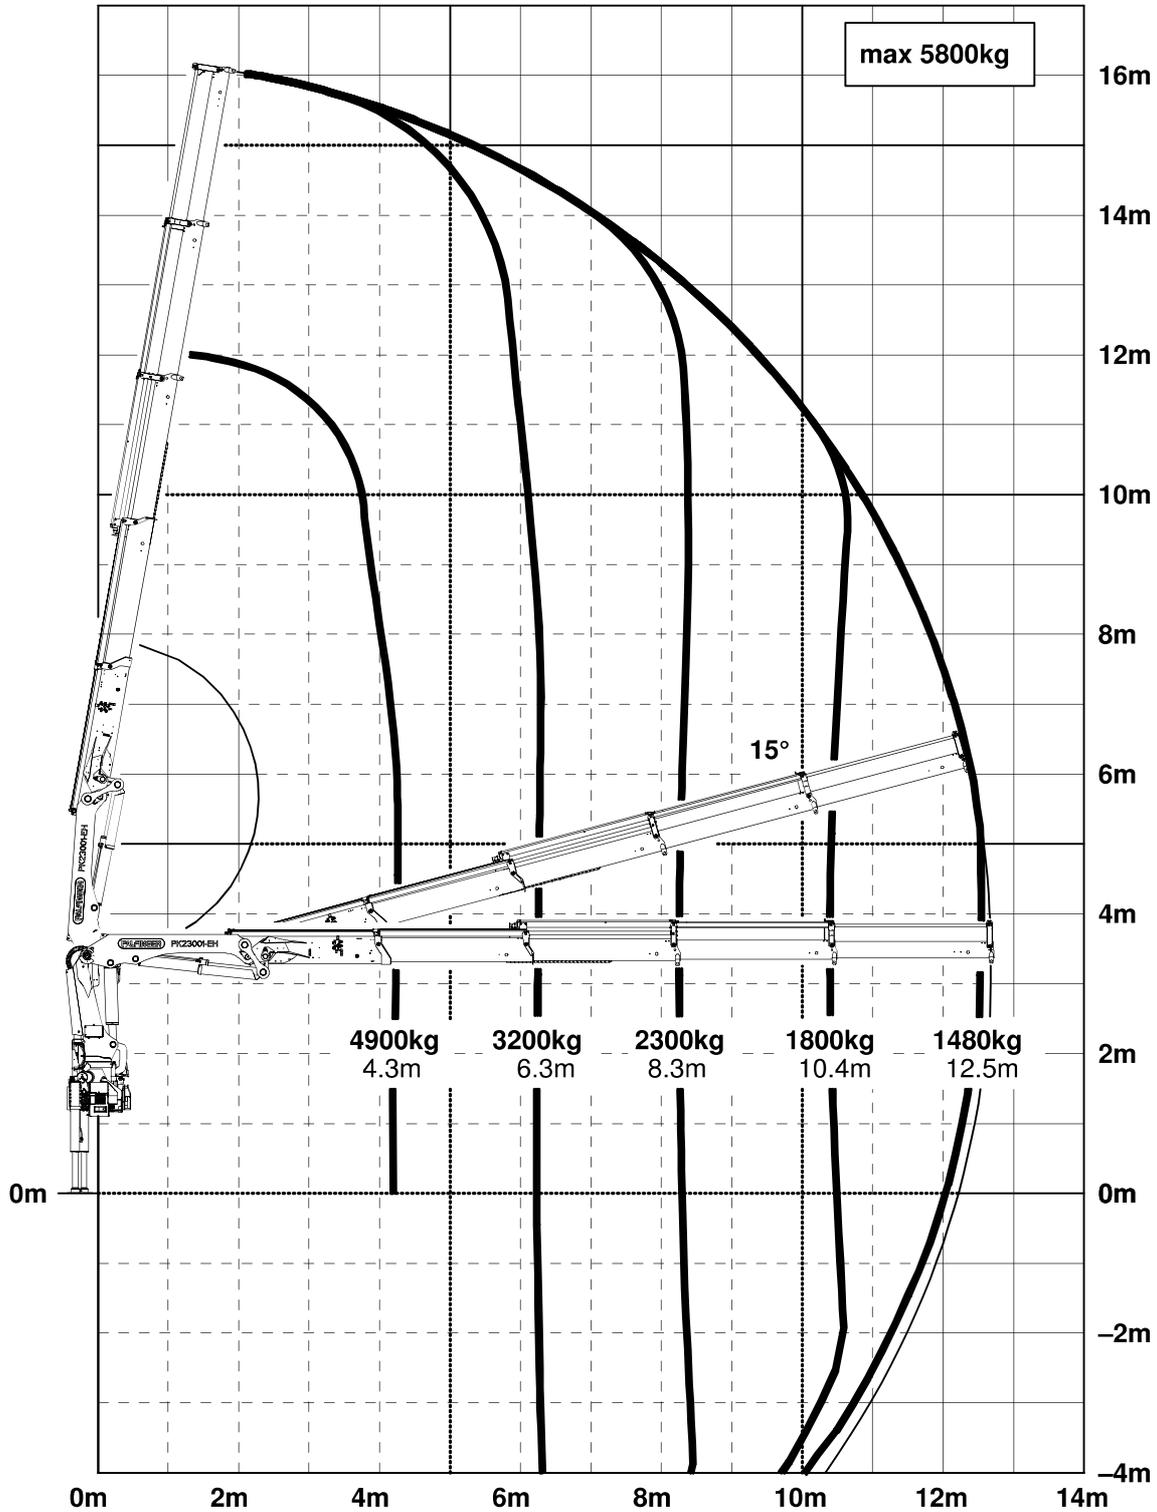


Kranarstellung symbolisch, Angaben bei 20° Hauptarmstellung & Lastarm horizontal
 Symbolic crane figure, indications at 20° main boom position & load arm in horizontal position
 Représentation symbolique de la grue, indication avec angle de premier bras 20° et extensions an position horizontale



Zulässige Traglasten für Seilwinde siehe Datenblatt DTKBW0000-04.0100
 For Rope winch load capacity refer to page DTKBW0000-04.0100
 Charges autorisées pour le treuil, voir DTKBW0000-04.0100

Einstufung: HC1 HD4/B3 nach EN12999
 Classification: HC1 HD4/B3 in EN12999
 Classement: HC1 HD4/B3 en mesure EN12999

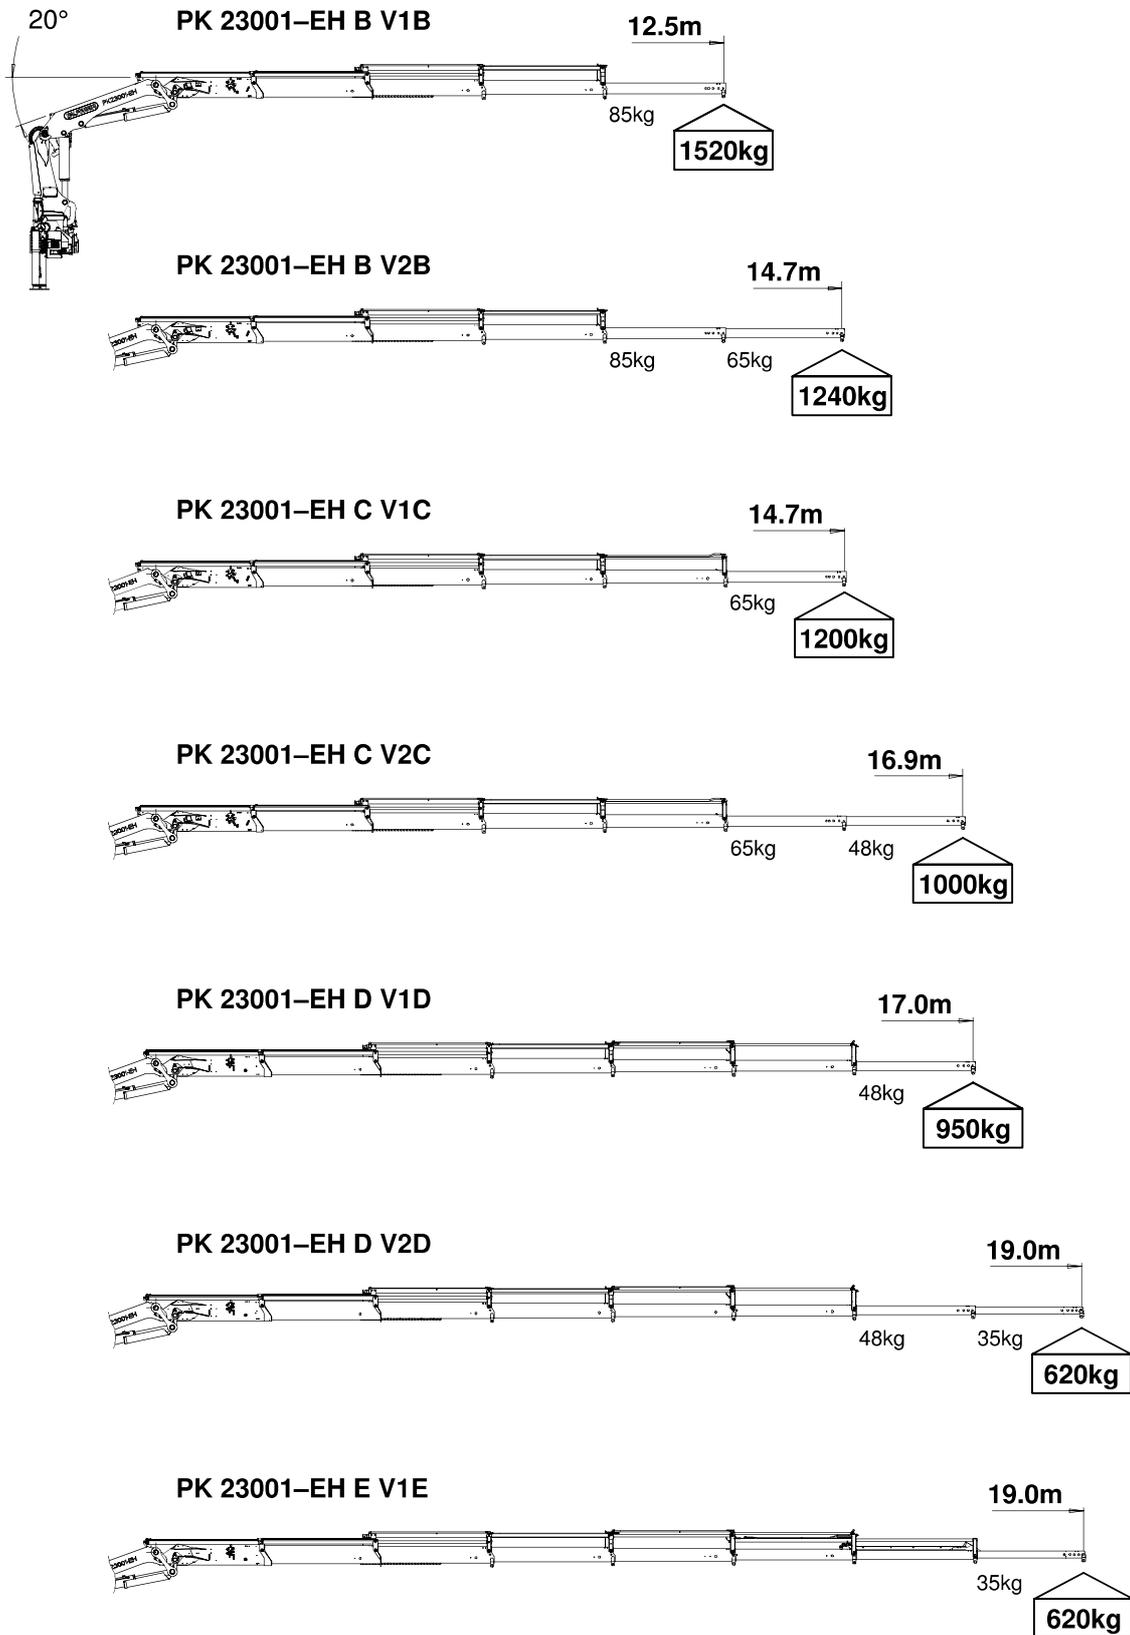

Konstruktionsänderungen vorbehalten, fertigungstechn. Toleranzen müssen berücksichtigt werden.
 Subject to change, production tolerances have to be taken into account.
 Sous réserve de modifications de conception. Les tolérances relatives à la technique de production doivent être prises en considération.

Einstufung: HC1 HD4/B3 nach EN12999
 Classification: HC1 HD4/B3 in EN12999
 Classement: HC1 HD4/B3 en mesure EN12999

