

MERCEDES

P 250 BK

SPRINTER 315 CDI

AUFTRAGSNUMMER: 21339

MIETGERÄT

AUF ANFRAGE




GERÄTEAUSSTATTUNG

Mindestmietdauer 3 Monate

Preis auf Anfrage

INFORMATIONEN ZUM ANGEBOT

Montage- & Besichtigungsstandort

Krefeld, 47809 - Deutschland 

Verkaufsabwicklung und Auslieferung durch Händler:

PALFINGER Platforms GmbH

Verfügbarkeit

Auf Anfrage

Produktzustand

Mietgerät

Auftragsnummer

21339

Kontaktperson

Georg Plesker

E-Mail

g.plesker@palfinger.com

Telefonnummer

00491622119055

PRODUKT

| | | | |
|--------------------|-----------|-------------------------------|----------------------|
| Hersteller | PALFINGER | Korbgröße | 1,4 x 0,7 x 1,1 m |
| Gerätetyp | P 250 BK | Korblast | 250 kg |
| Baujahr | 2023 | Korbschwenkeinrichtung | +/- 90° |
| Reichweite | 17,1 m | Korbarmschwenkwinkel | 185° |
| Arbeitshöhe | 24,7 m | Korbmaterial | Alu |
| Drehbereich | 500° | | |

FAHRZEUG

| | | | |
|-----------------------|------------------|---------------------------------|----------|
| LKW Hersteller | Mercedes Benz | Leistung | 150 PS |
| Fahrzeugtyp | Sprinter 315 CDI | Schadstoffklasse | Euro 6e |
| Baujahr | 2023 | Achsen | 4x2 |
| Fahrerhaus | S | Zulässiges Gesamtgewicht | 3.500 kg |
| Radstand | 3665 mm | | |

Arbeitsdiagramme

Palfinger P 250BK

auf

MB Sprinter 3,5t / Iveco Daily 35S

Die im Folgenden gezeigten Arbeitsdiagramme haben folgende Voraussetzungen:

Durchgezogene Linie:

Standard-Arbeitsdiagramm

Arbeitshöhe = Korbbodenhöhe + 2,0m

Arbeitskorb in Grundstellung (nicht gedreht) und eingefahren

Allgemein gilt:

Alle Angaben mit Aluminium-Arbeitskorb ohne Zusatzausrüstung

Aufstellungenauigkeit 0,5°

Aufstellneigung max. 5° mit automatischer Reichweitenanpassung

Hinweis zu Arbeitsdiagramm:

Vom Standart abweichende Zusatzanbauten reduzieren Reichweite und Korblast

Sonderkörbe haben andere Reichweiten

Reichweite bei Kunststoff-Arbeitskorb ~ 0,5m - 0,8m reduziert

Zulässige Maximal-Korblast nach technischer Beschreibung

Die Reichweiten sind ca.-Maße und sind abhängig vom Fahrgestell, Art der Abstützung und Zusatzausrüstung der Hubarbeitsbühne. Darstellung vom LKW und Gerät haben nur Symbolcharakter und lassen keine Rückschlüsse auf die techn. Ausführung zu.


Technische Änderungen vorbehalten!

Palfinger P 250BK

Ansicht von hinten

Stützensauslegerausschub

| | |
|---------------|------|
| Vorn links | 100% |
| Vorn rechts | 100% |
| Hinten links | 100% |
| Hinten rechts | 100% |

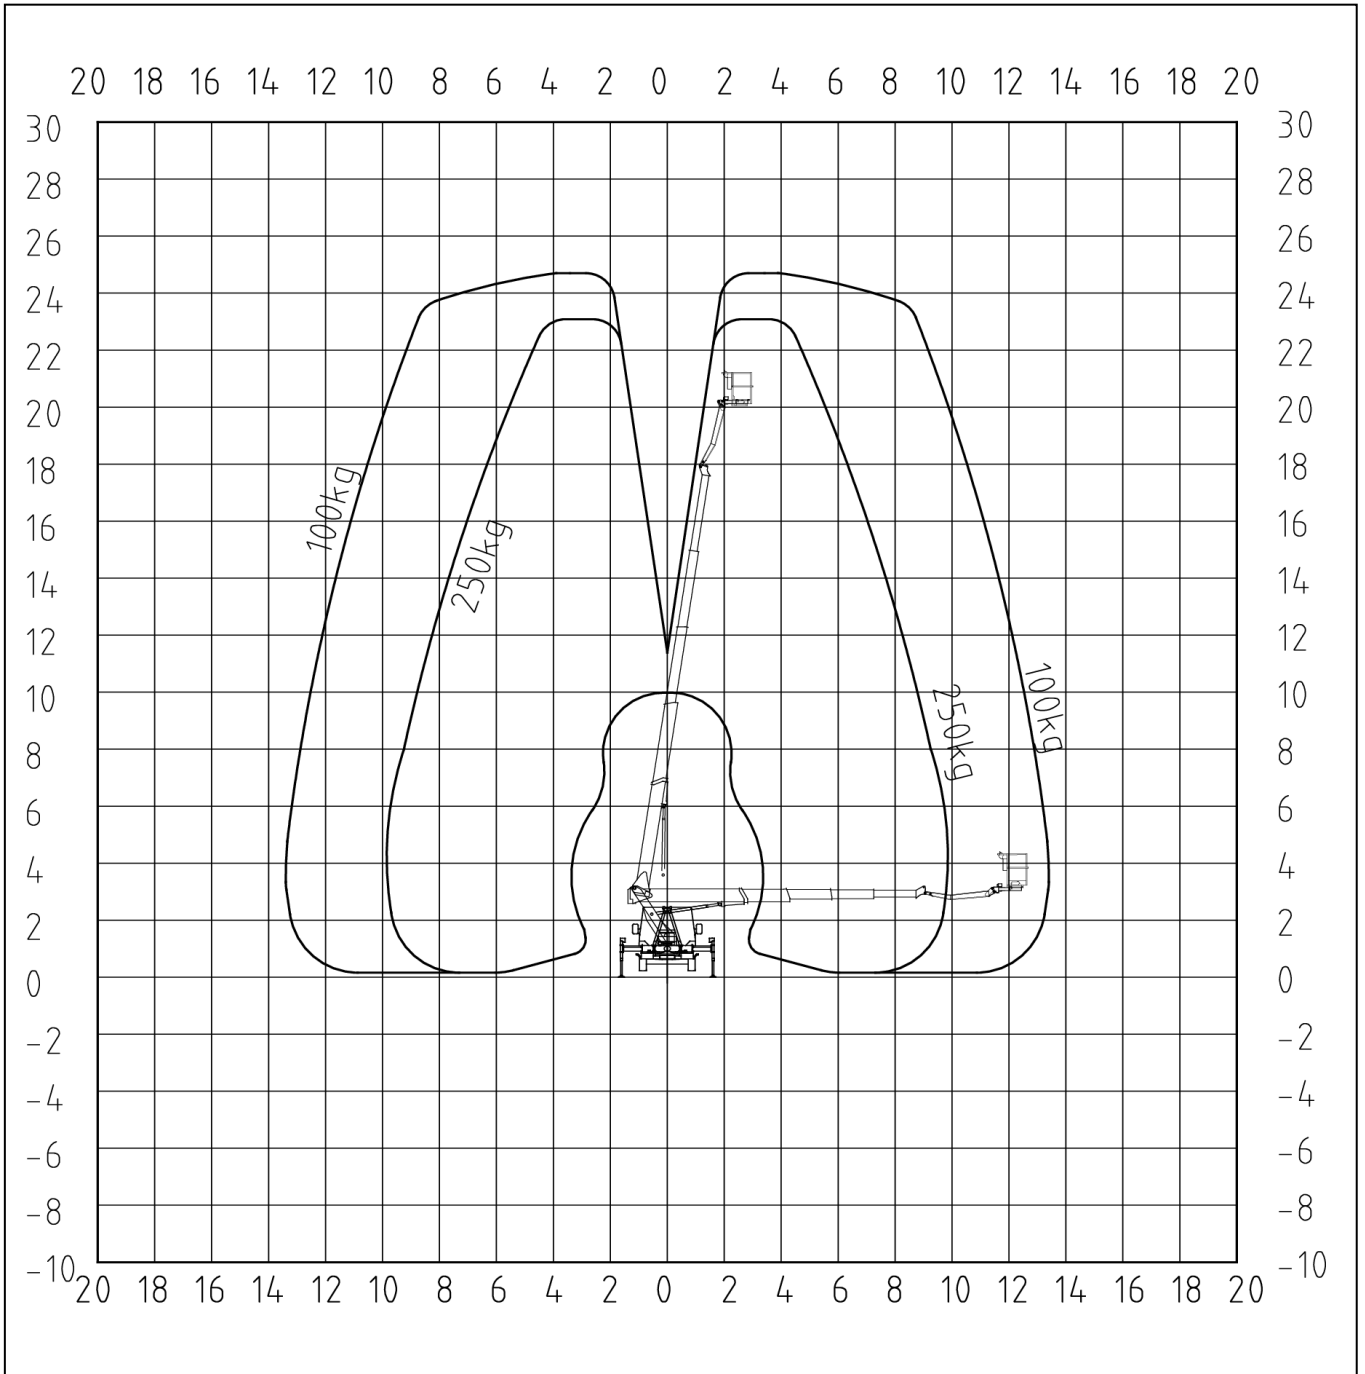


Palfinger P 250BK

Ansicht von oben

Stützensauslegerausschub

| | |
|---------------|------|
| Vorn links | 100% |
| Vorn rechts | 100% |
| Hinten links | 100% |
| Hinten rechts | 100% |

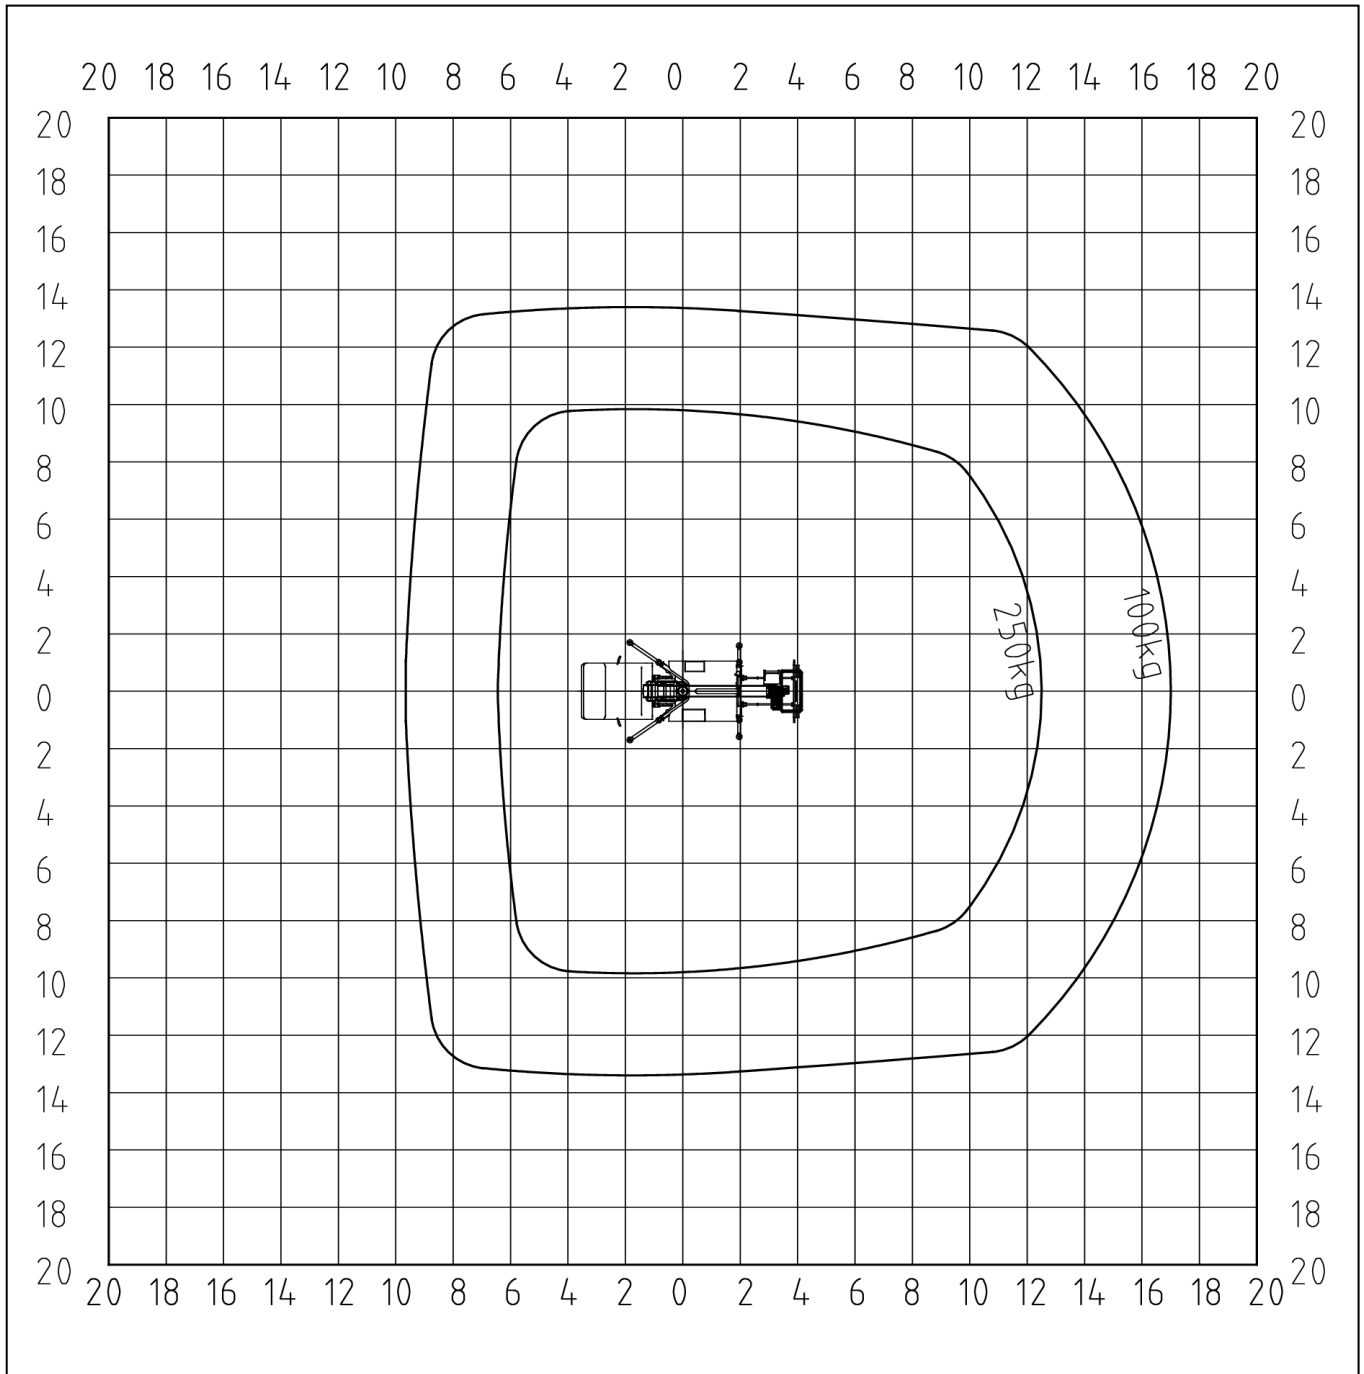


Palfinger P 250BK

Ansicht von links

Stützensauslegerausschub

| | |
|---------------|------|
| Vorn links | 100% |
| Vorn rechts | 100% |
| Hinten links | 100% |
| Hinten rechts | 100% |

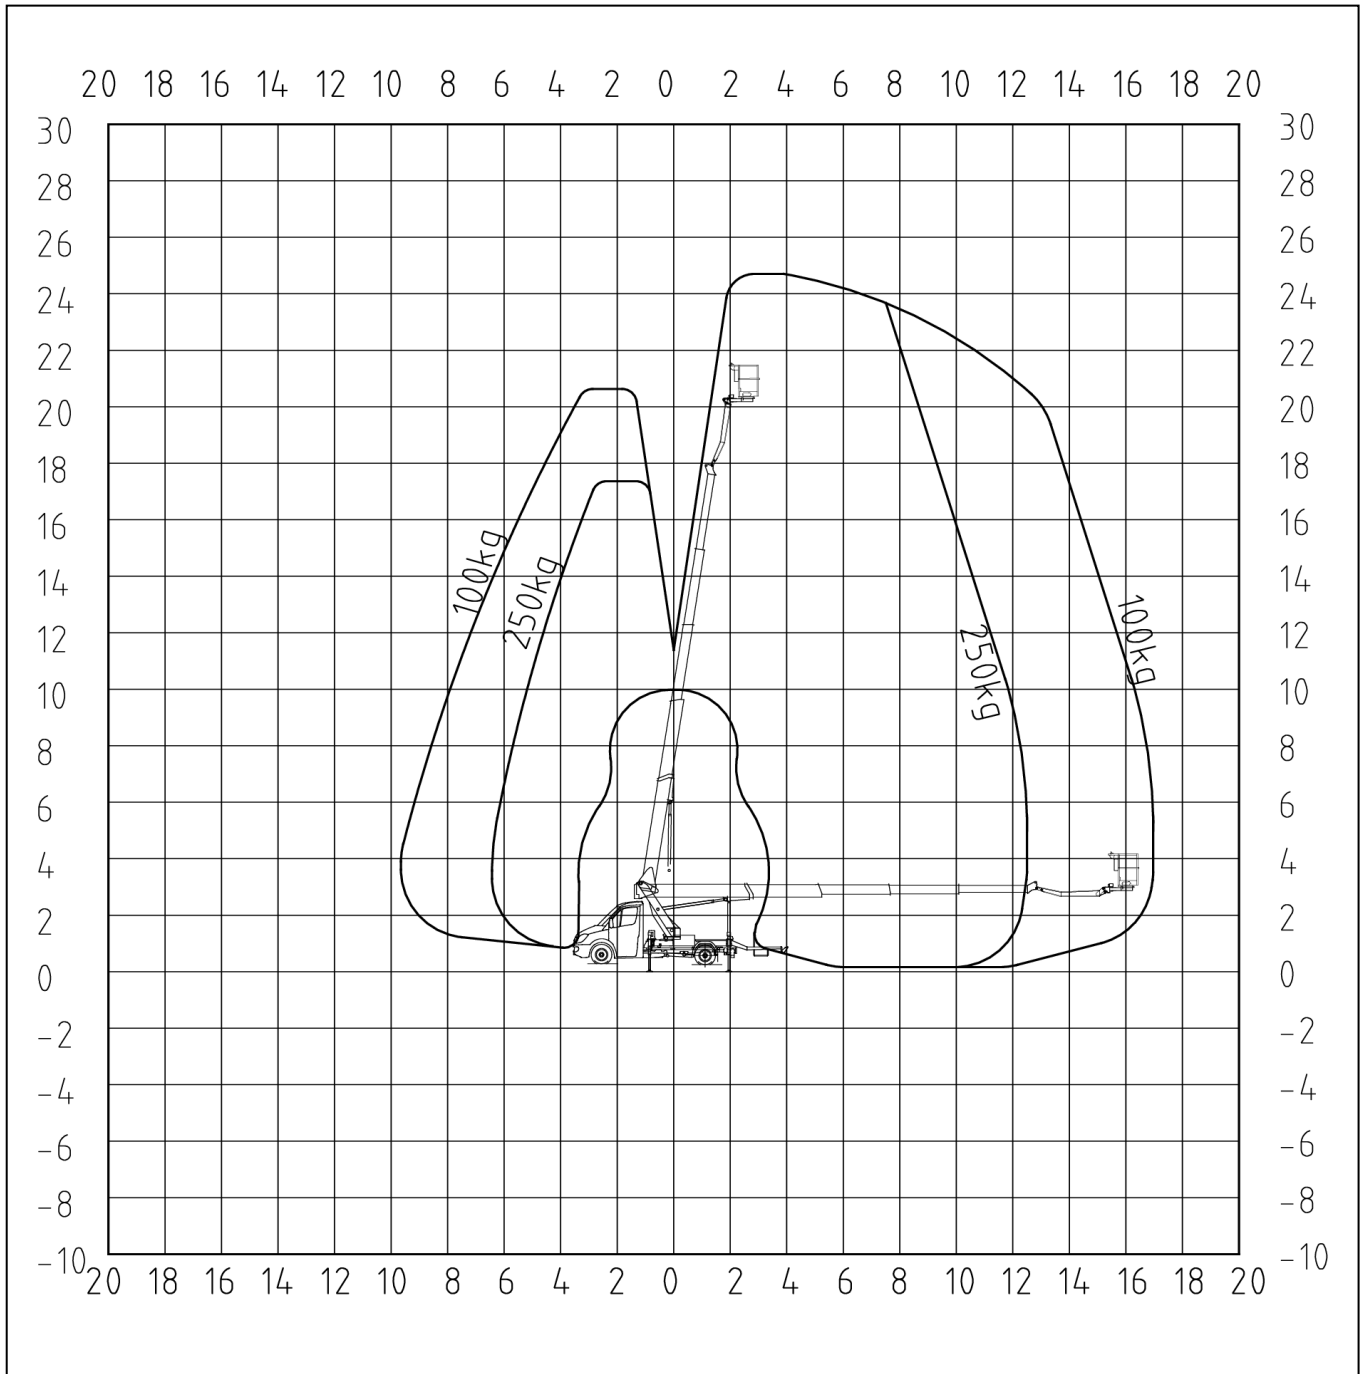


Palfinger P 250BK

Ansicht von hinten

Stützensauslegerausschub

| | |
|---------------|------|
| Vorn links | 0% |
| Vorn rechts | 100% |
| Hinten links | 0% |
| Hinten rechts | 100% |

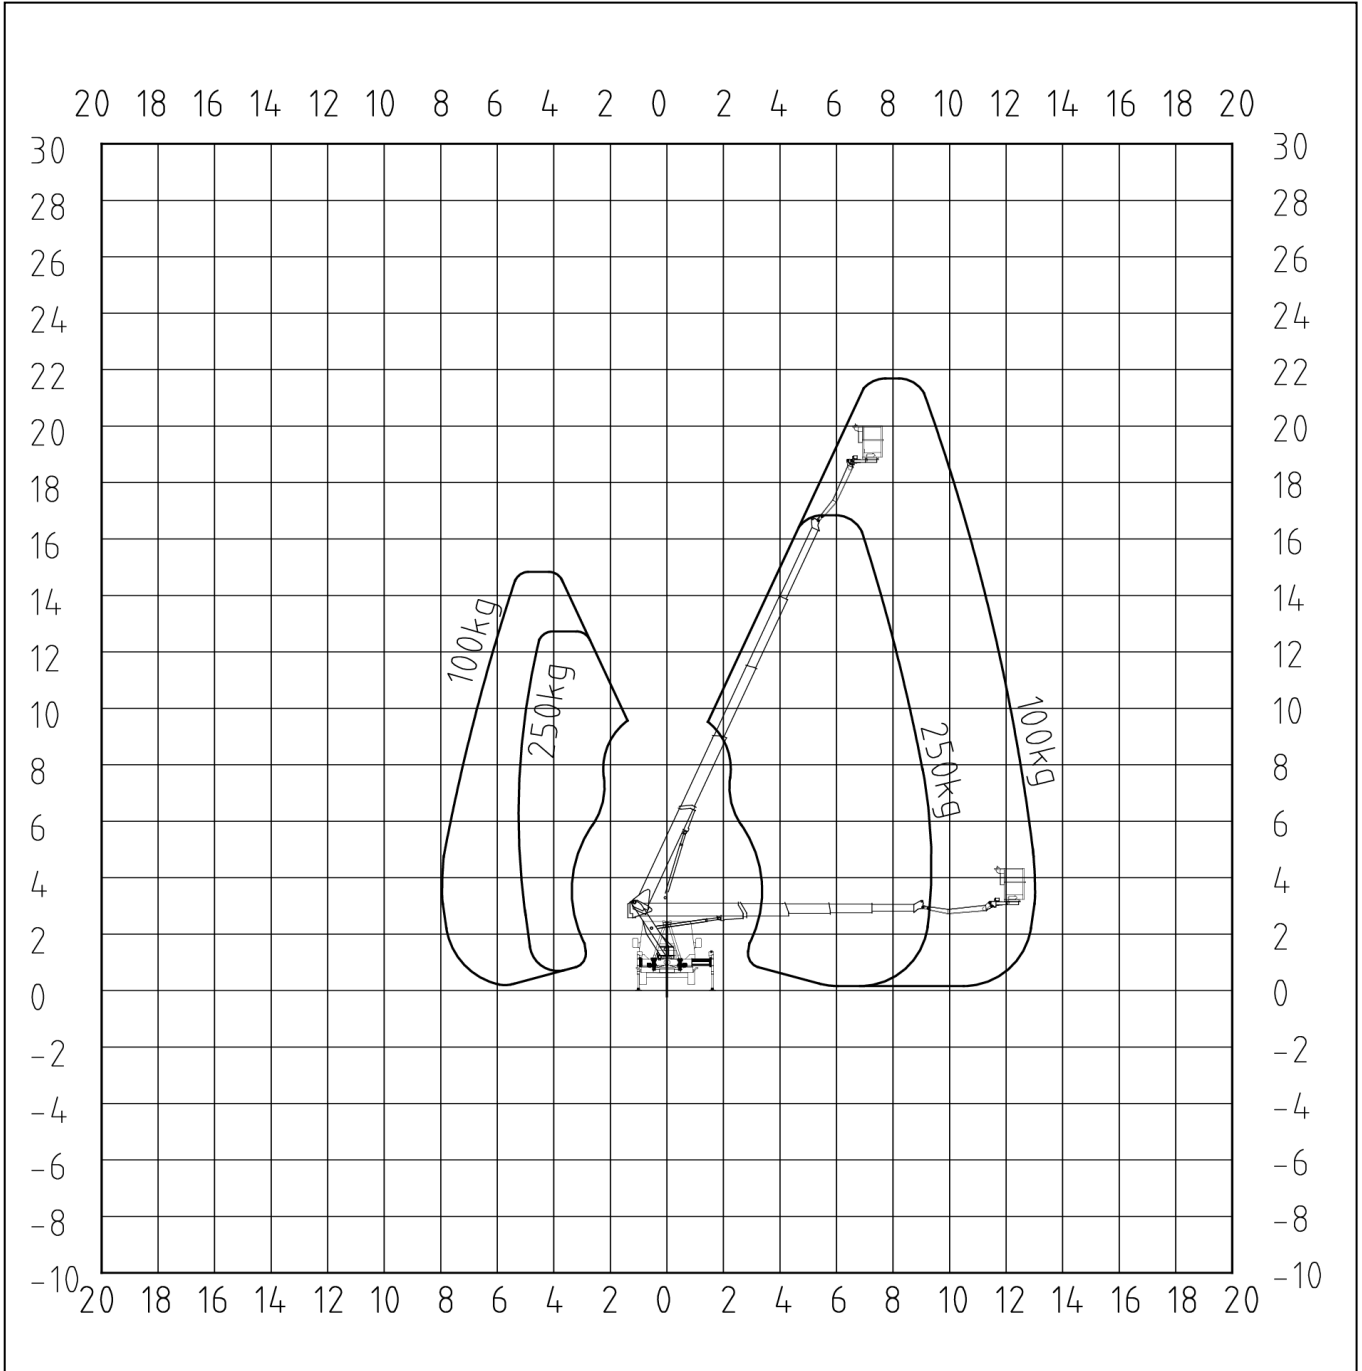


Palfinger P 250BK

Ansicht von oben

Stützensauslegerausschub

| | |
|---------------|------|
| Vorn links | 0% |
| Vorn rechts | 100% |
| Hinten links | 0% |
| Hinten rechts | 100% |

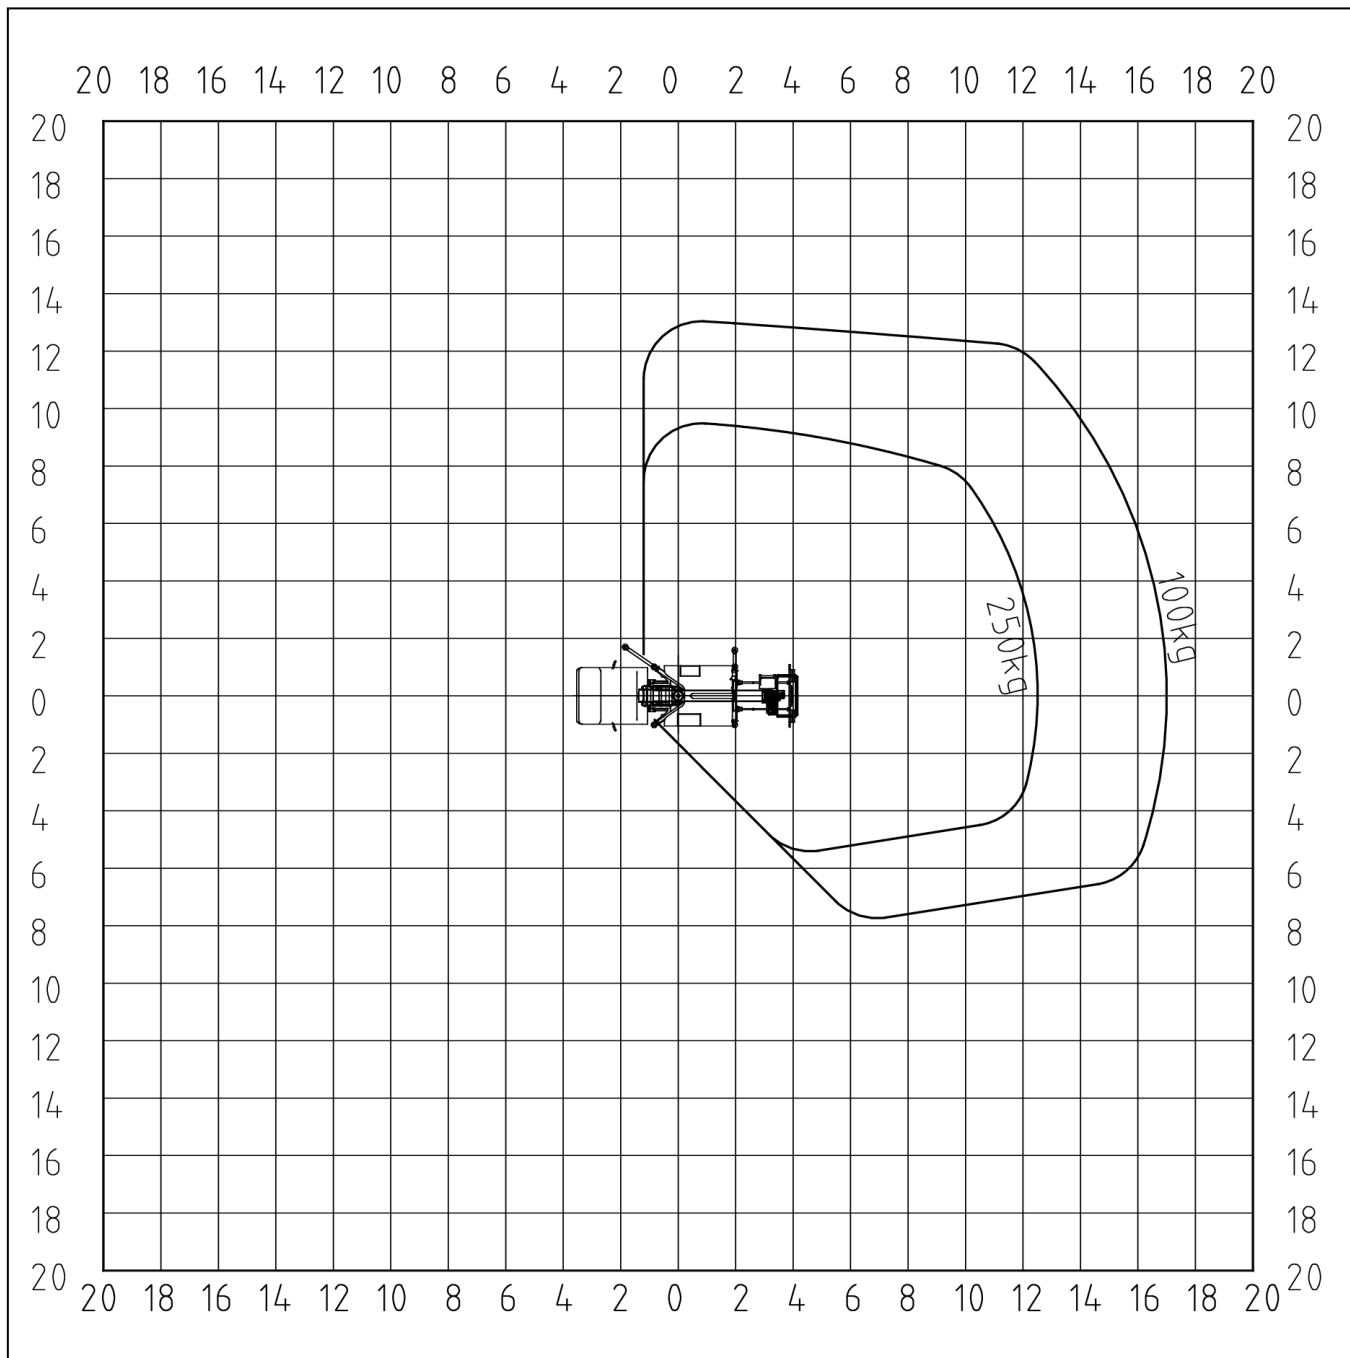


Palfinger P 250BK

Ansicht von oben

Stützensauslegerausschub

| | |
|---------------|----|
| Vorn links | 0% |
| Vorn rechts | 0% |
| Hinten links | 0% |
| Hinten rechts | 0% |

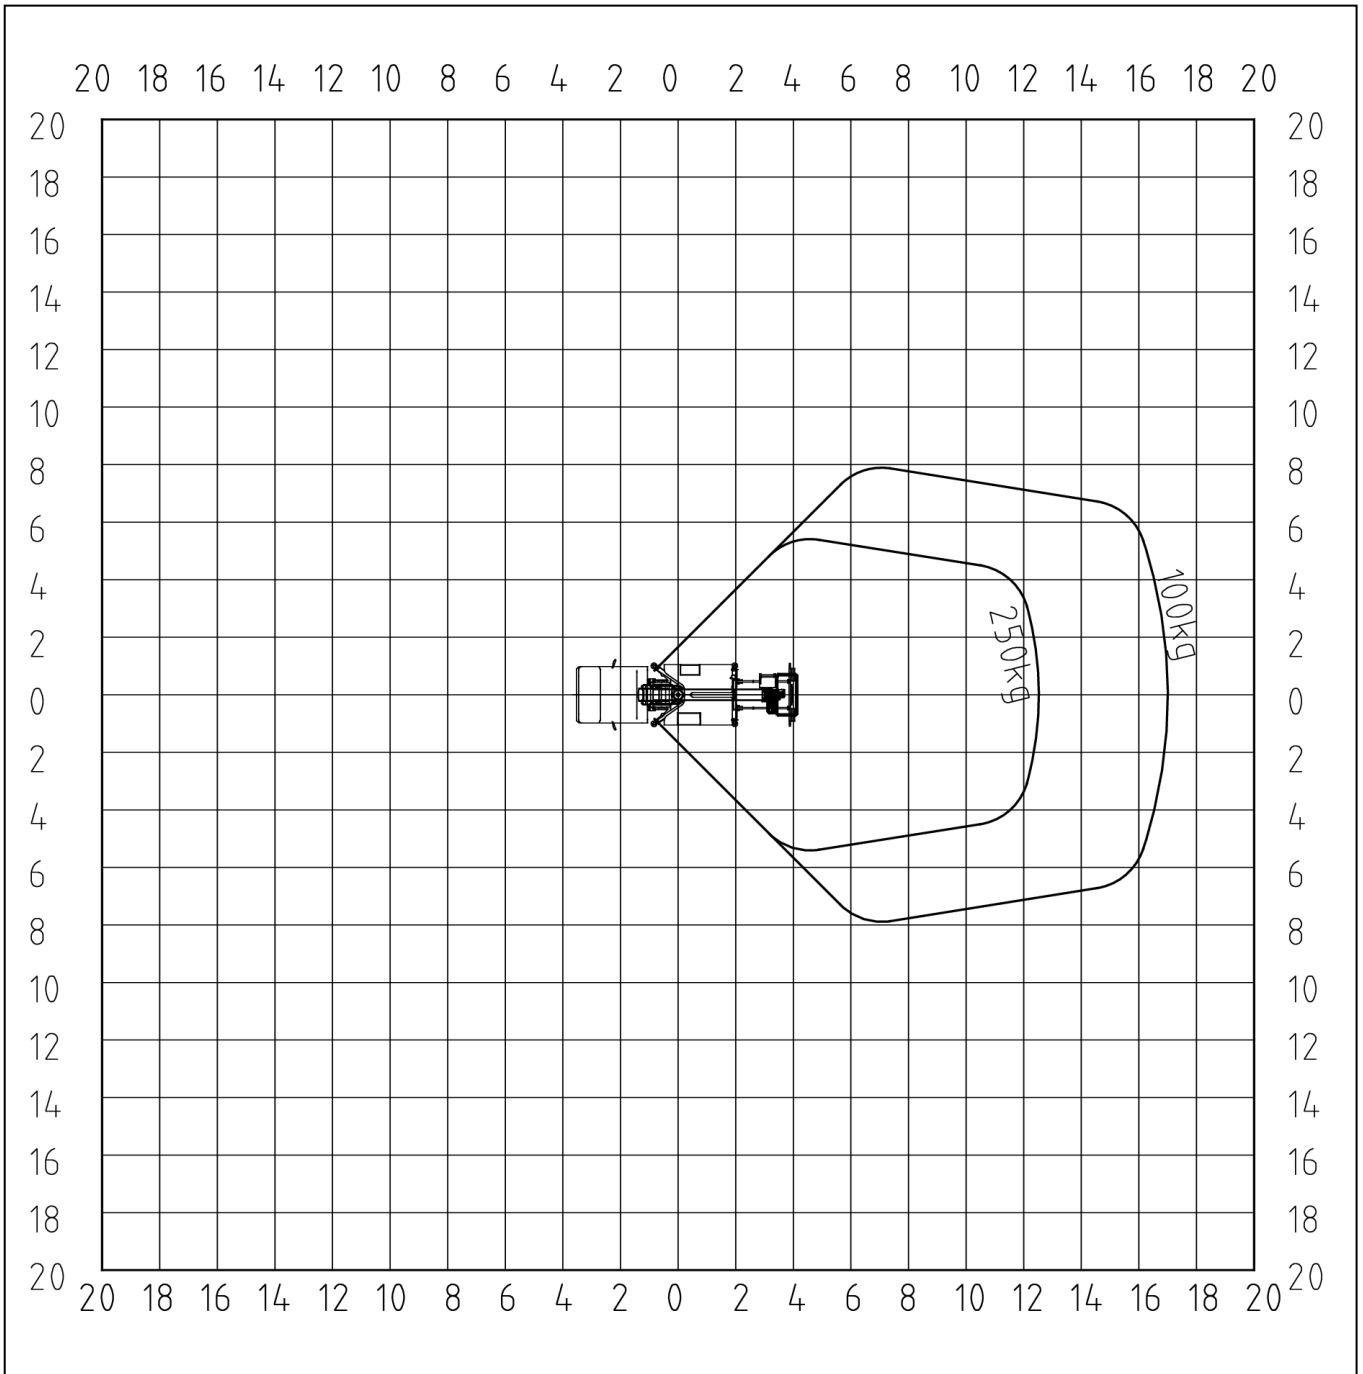


Palfinger P 250BK

Ansicht von links

Stützensauslegerausschub

| | |
|---------------|------|
| Vorn links | 0% |
| Vorn rechts | 100% |
| Hinten links | 0% |
| Hinten rechts | 100% |

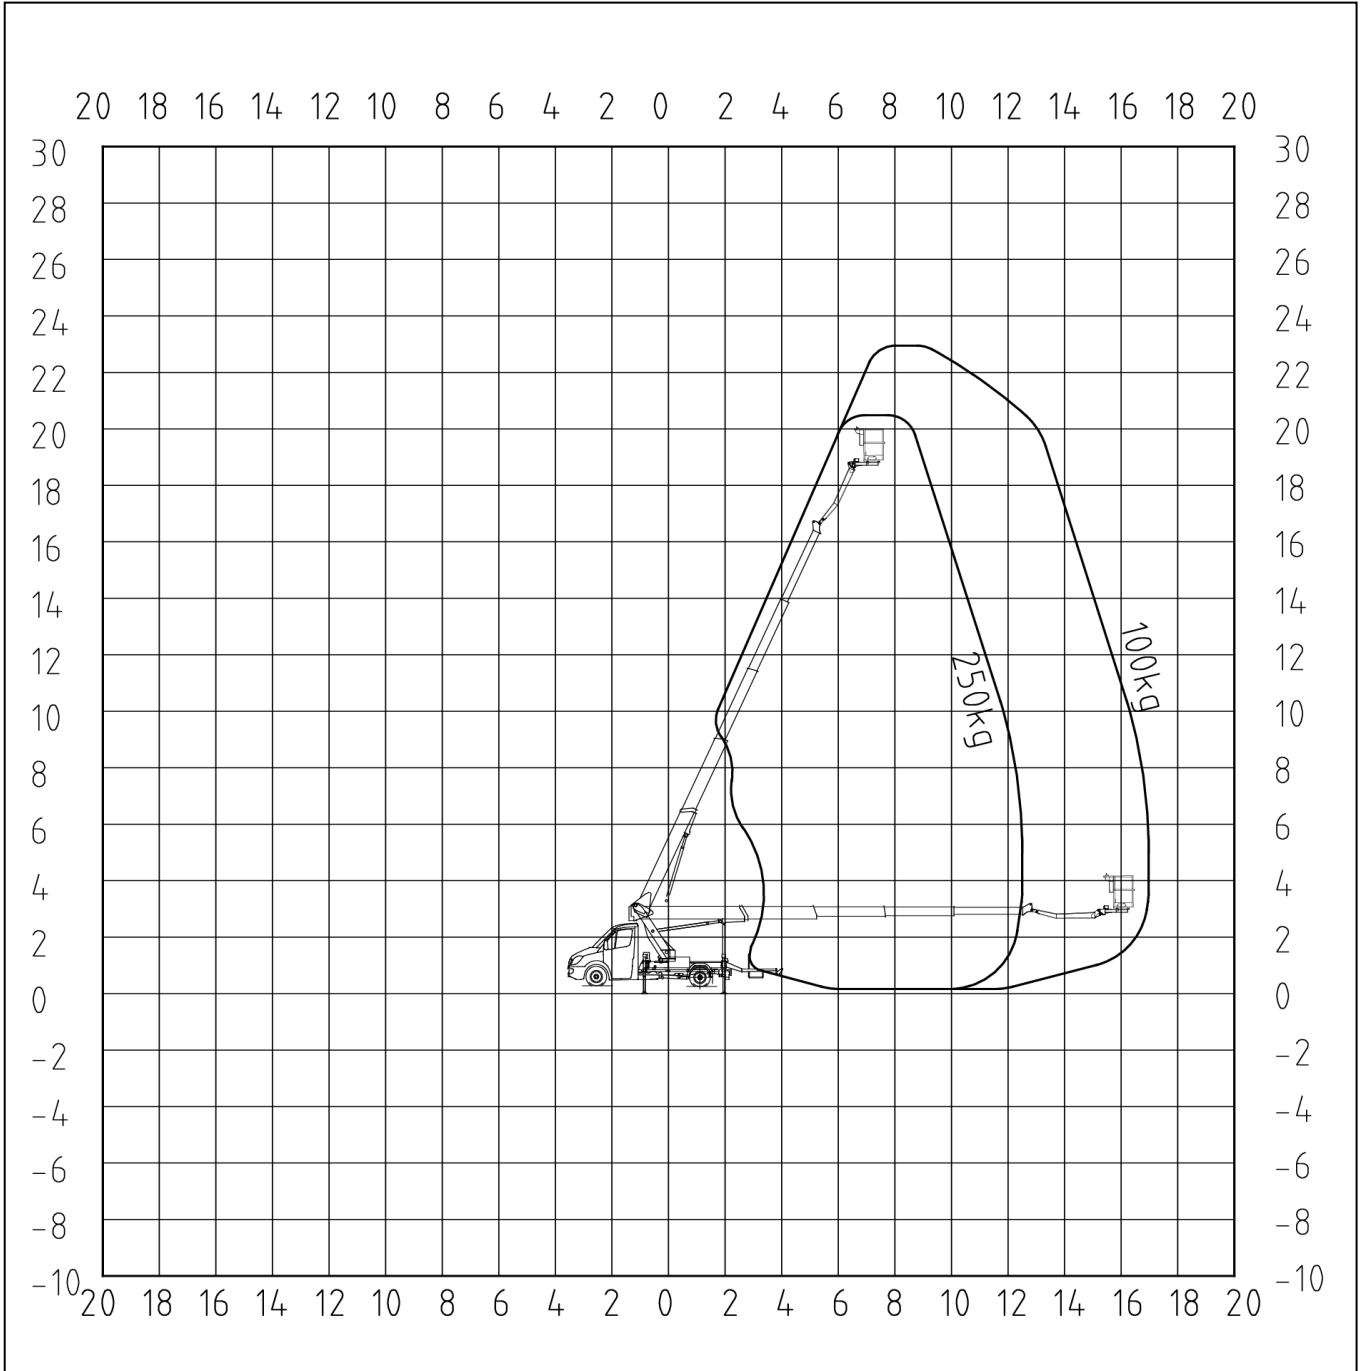


PALFINGER

P 250 BK

**LEICHT UND
VIELSEITIG**

LIFETIME EXCELLENCE

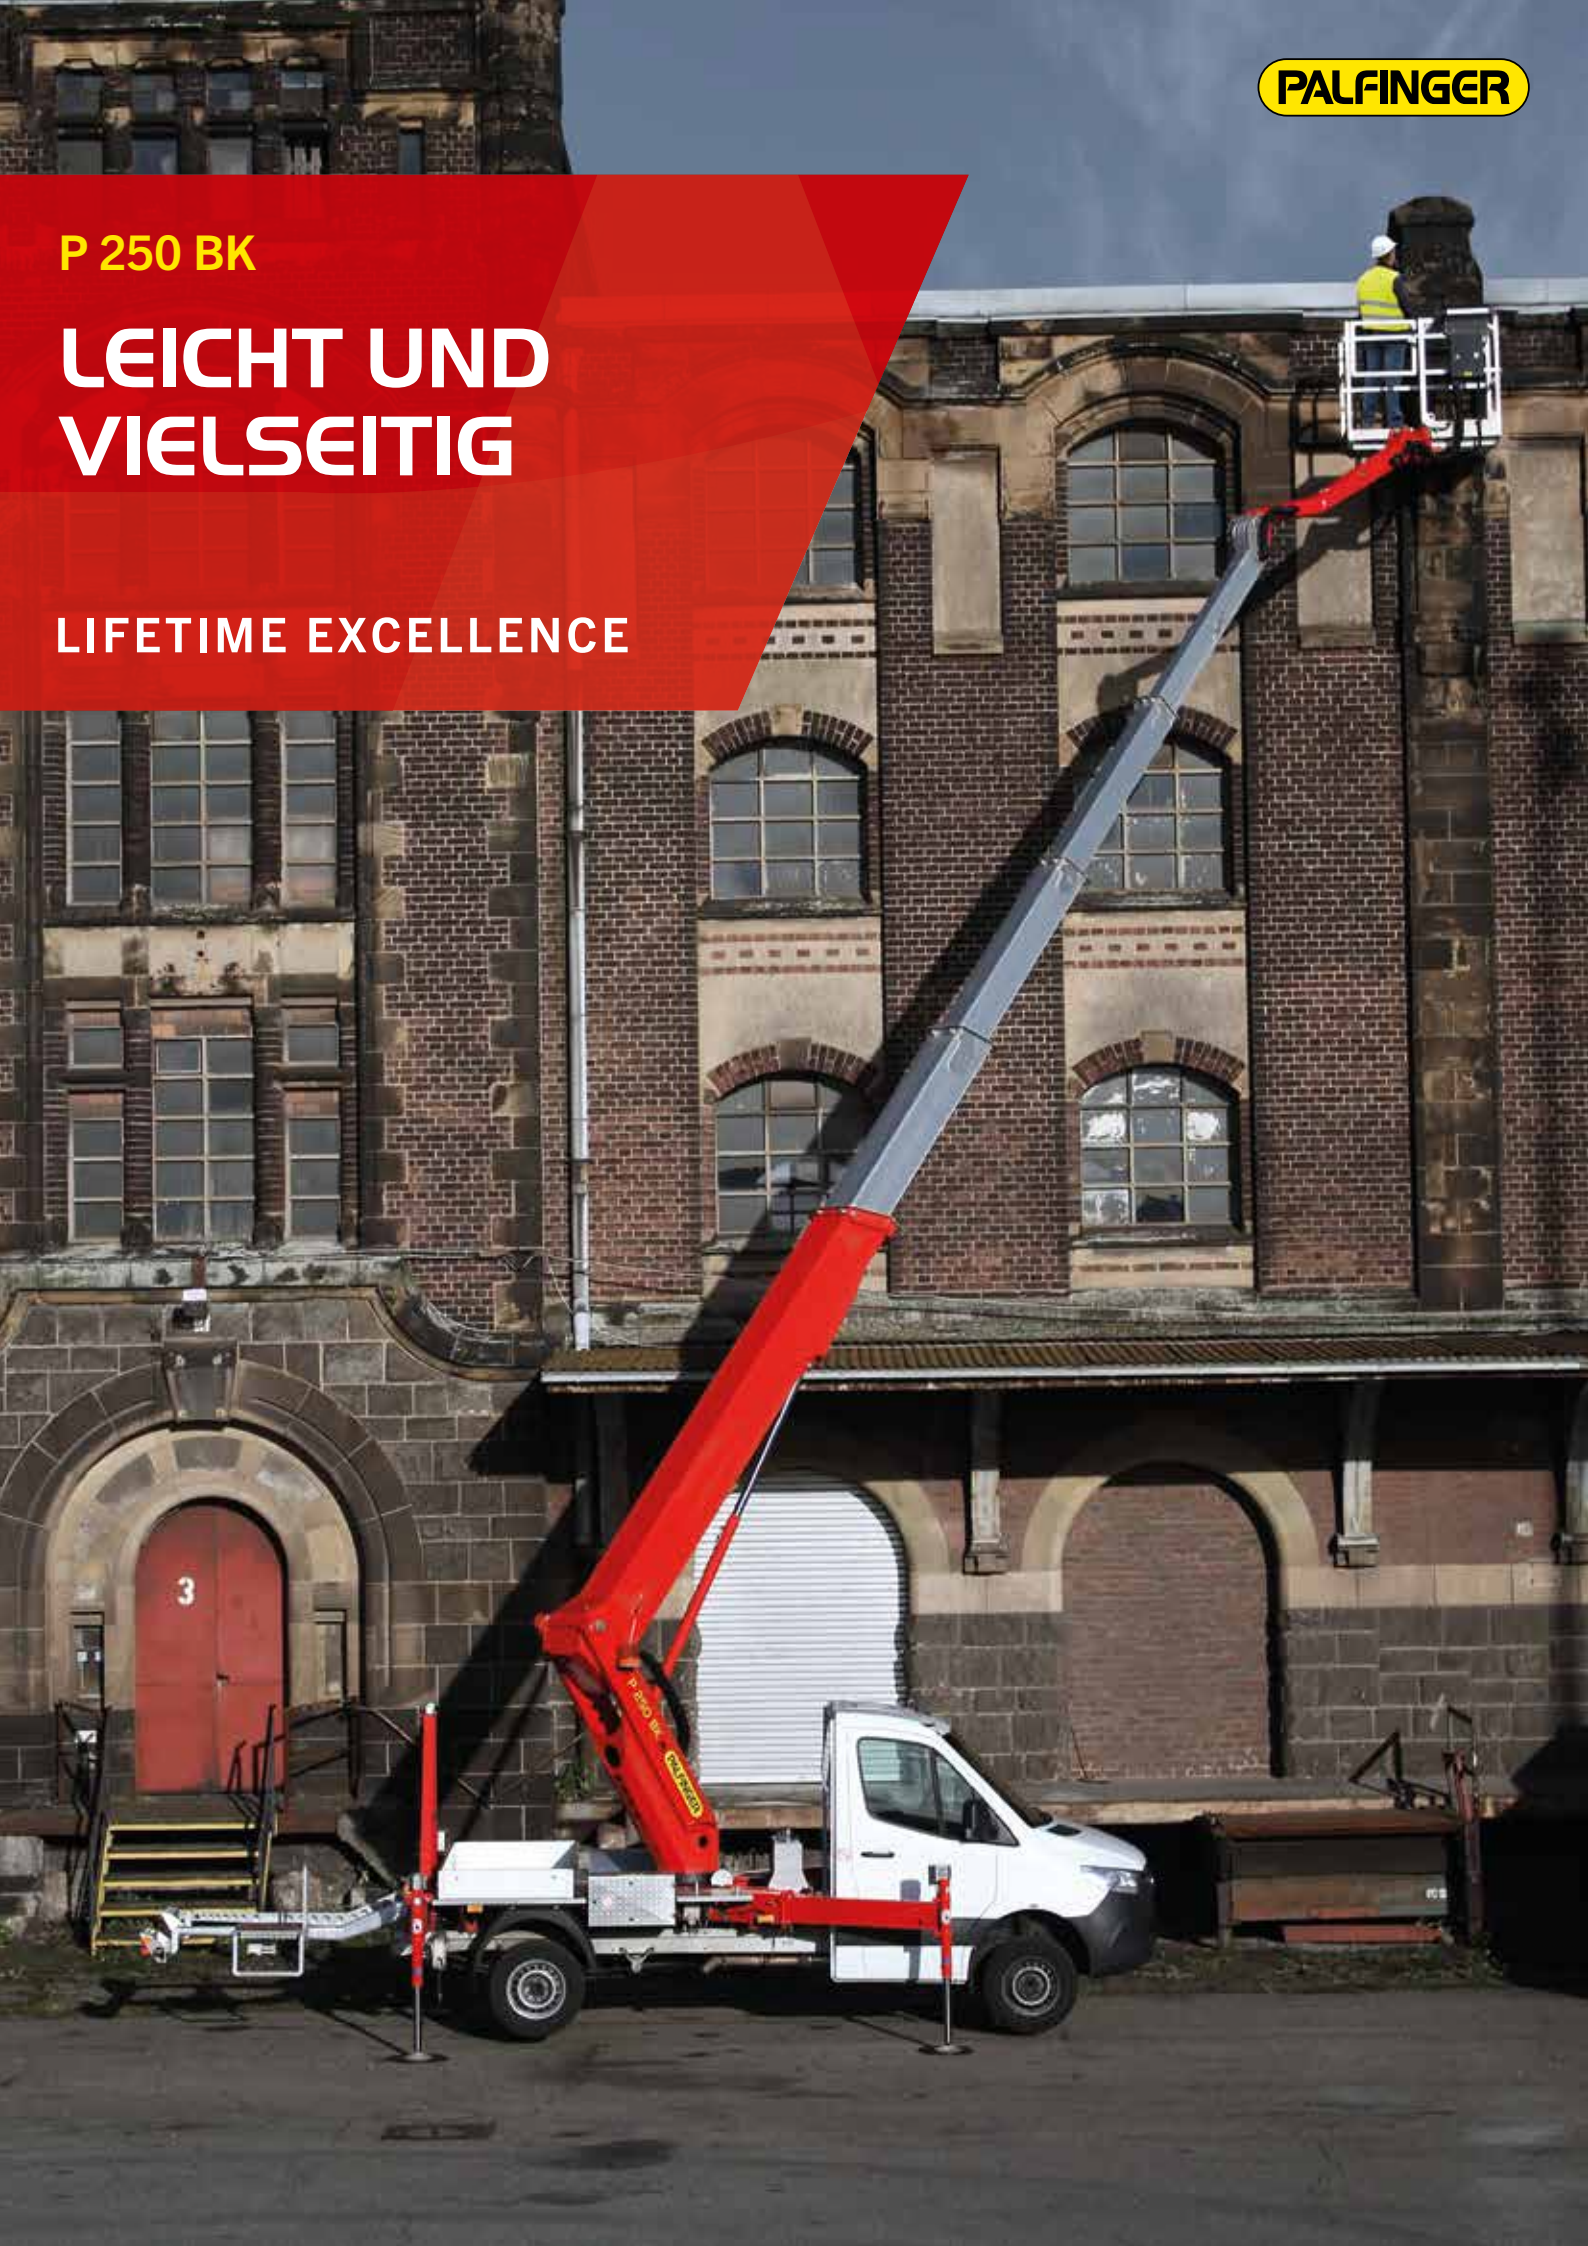

HIGHLIGHTS

- Stützenbedienung an der Basis, um ein einfaches und sicheres Abstützen zu ermöglichen
- Die Bedienung im Arbeitskorb gestaltet sich durch das Bedienpult sehr einfach und effizient
- Aufstellautomatik mit Achsfreihebeüberwachung und automatischer Nivellierung der Bühne
- Selbst mit einer Korbbelastung von bis zu 250 kg kann die volle Arbeitshöhe erreicht werden.
- 3 Abstützvarianten: in Kontur, beidseitig voll ausgefahren und einseitig voll ausgefahrene Stützen sowie eine automatische Anpassung des dazugehörigen Arbeitsbereichs
- Flacher Unterbau unter dem Arbeitskorb, ermöglicht ein nahes Anfahren an Objekte

STANDARDS














- Home-Funktion
- Aufstellautomatik
- 4 Safety-Unterlegbohlen
- 230 V CEE-Stromeinspeisung mit CEE-Steckdose im Arbeitskorb
- Europäische Typengenehmigung (Fahrgestellabhängig)
- Stützenbedienung an der Basis und im Korb

OPTIONEN

- Baumschnitt-Paket (Werkzeugschale im Korb, Halterung für Kettensäge, Trenngitter, Holzrand auf dem Arbeitskorb, Arbeitsscheinwerfer und Umfeld-Beleuchtung)
- Befestigung für ein Ladungssicherungsnetz
- Halter für Leitkegel auf der Fahrgestellabdeckung mit 7 Leitkegeln
- Zweitbedienung mit Kabel zum Anschließen an der Basis
- Display zusätzlich zum Bedienpult
- Doppelte Isolation in Verbindung mit dem Kunststoffkorb




TECHNISCHE DATEN

| | | | | | |
|---|--------------------|---------|---|--------------------------|----------------------|
|  | Gesamtgewicht * | 3390 kg |  | max. seitr. Reichweite | 13,3 m |
|  | Transportlänge* | 7,71 m |  | max. Reichweite | 16,9 m |
|  | Transportbreite* | 2,22 m |  | Schwenkbereich Drehtisch | 500° |
|  | Transporthöhe* | 2,99 m |  | Drehwinkel Arbeitskorb | 2 x 90° |
|  | Radstand | 3665 mm |  | Drehwinkel Korbarm | 185° |
|  | max. Arbeitshöhe | 24,7 m |  | Größe Arbeitskorb | 1,40 x 0,70 x 1,10 m |
|  | max. Korbbodenhöhe | 22,7 m |  | max. Korblast | 250 kg |


* In Abhängigkeit vom LKW-Fahrgestell

ARBEITSDIAGRAMM

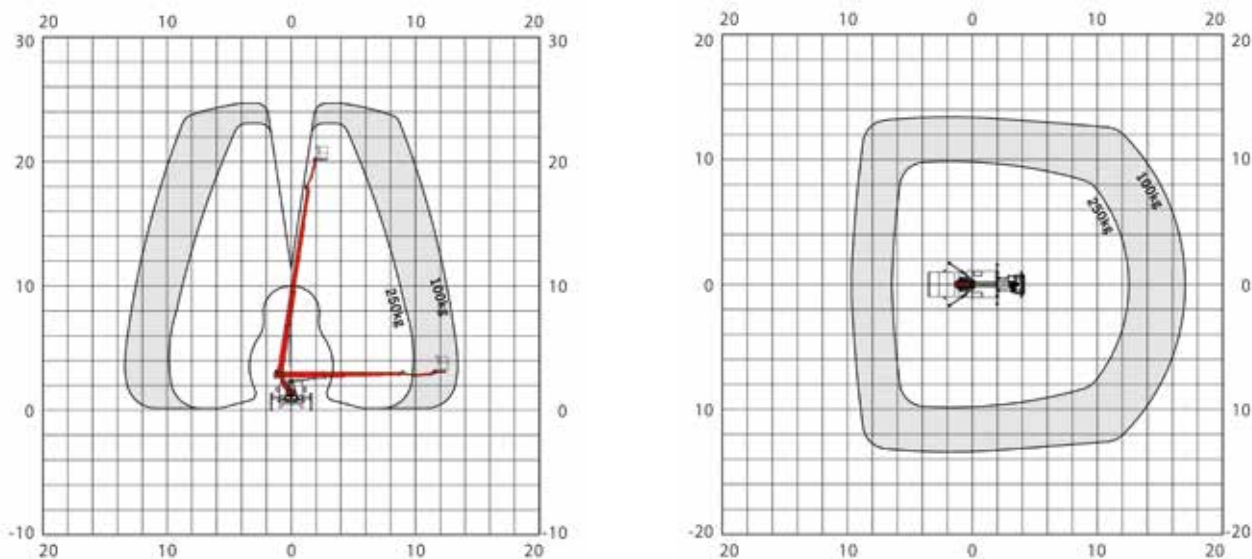

* 2 % Toleranz bauteilbedingt möglich

ABMESSUNGEN

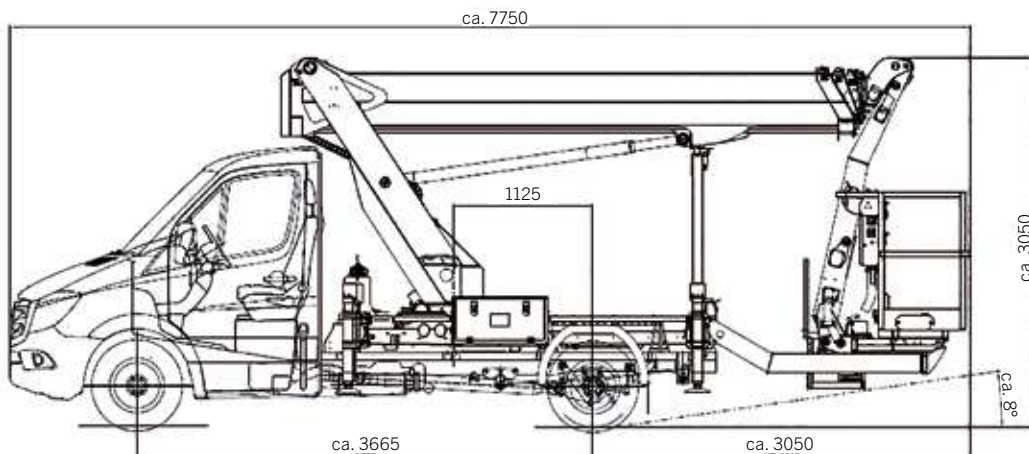

IHR KONTAKT**Palfinger Platforms GmbH**

Düsseldorfer Str. 100
47809 Krefeld | Germany

KP-P250BKM3+DE

Die abgebildeten Hubarbeitsbühnen sind teilweise mit Wunschausrüstung ausgestattet und entsprechen nicht immer der Standardausführung. Beim Aufbau sind länderspezifische Vorschriften zu beachten. Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen, Irrtümer und Übersetzungsfehler vorbehalten.