

MAN

P 480

MAN 4X4

NEU

VERFÜGBAR



GERÄTEAUSSTATTUNG

AUSSTATTUNG

- Mehr Arbeitsbereich durch 240° X-Jib
- 2 x 200° Drehung sorgt für die perfekte Positionierung des Arbeitskorbes
- Teleskopierbarer Oberarm bis zu 17 m
- 1000 mm Stützhub zum Ausgleich von großen Geländeunebenheiten
- Teleskopierbarer Korb mit 600 kg Korblast und integrierter Aufnahme für Powerlift-System
- Hängender Korb ermöglicht ein nahes Heranfahren an Objekte
- Rückfahrkamera
- Memory-Funktion
- Aufstellautomatik
- Teleskopierbarer Arm
- Safety Unterlegbohlen
- 230 V CEE-Stromeinspeisung mit CEE-Steckdose im Arbeitskorb

INFORMATIONEN ZUM ANGEBOT

Montage- & Besichtigungsstandort

Modena, 41122 - Italien 

Verkaufsabwicklung und Auslieferung durch Händler:

Palfinger srl

Verfügbarkeit

Verfügbar

Produktzustand

Neu

E-Mail

info@palfingerplatformsitaly.it

v.dalcamo@palfinger.com

Telefonnummer

0039059252426

- leichter Zugang zur Arbeitsbühne durch integrierte Treppe
- Ölkühler zum Erhalt der optimalen Betriebstemperatur

PRODUKT

Hersteller	Palfinger	Drehbereich	540°
Gerätetyp	P 480	Korbgröße	3,81 x 1,05 x 1,10 m
Baujahr	2020	Korblast	600 kg
Reichweite	31 m	Korbschwenkeinrichtung	2 x 200°
Arbeitshöhe	48 m	Korbarmschwenkwinkel	240°
		Korbmaterial	Aluminum

FAHRZEUG

LKW Hersteller	MAN	Leistung	213 kW / 290 PS
Fahrerhaus	C	Schadstoffklasse	EURO 6
Radstand	4800 mm	Achsen	4x4
		Zulässiges Gesamtgewicht	18.000 kg

Arbeitsdiagramme

Palfinger P 480 *Jumbo - NX*

auf

MAN TGM 18.XXX / DAF CF 300 FA 4x2

Die im Folgenden gezeigten Arbeitsdiagramme haben folgende Voraussetzungen:

Durchgezogene Linie:

Standard-Arbeitsdiagramm

Arbeitshöhe = Korbbodenhöhe + 2,0m

Arbeitskorb in Grundstellung (nicht gedreht) und eingefahren

Gestrichelte Linie:

Maximal-Arbeitsdiagramm

Arbeitshöhe = Korbbodenhöhe + 2,0m

Arbeitskorb in optimale Position gedreht und ausgefahren

Allgemein gilt:

Alle Angaben mit Aluminium-Arbeitskorb

Sonderkörbe haben andere Reichweiten

Aufstellgenauigkeit 0,5°

Aufstellneigung max. 2° mit automatischer Reichweitenanpassung

Abweichungen bauteilbedingt bis 2% möglich

Alle Maße sind ca.-Maße

Zusatzelemente können sich reichweitenverkürzend auswirken

Die Reichweiten sind ca.-Maße und sind abhängig vom Fahrgestell, Art der Abstützung und Zusatzausrüstung der Hubarbeitsbühne. Darstellung vom LKW und Gerät haben nur Symbolcharakter und lassen keine Rückschlüsse auf die techn. Ausführung zu.


Technische Änderungen vorbehalten!

Palfinger P 480

Ansicht von hinten

Stützenauslegeraußenschub

Vorn links	100%
Vorn rechts	100%
Hinten links	100%
Hinten rechts	100%

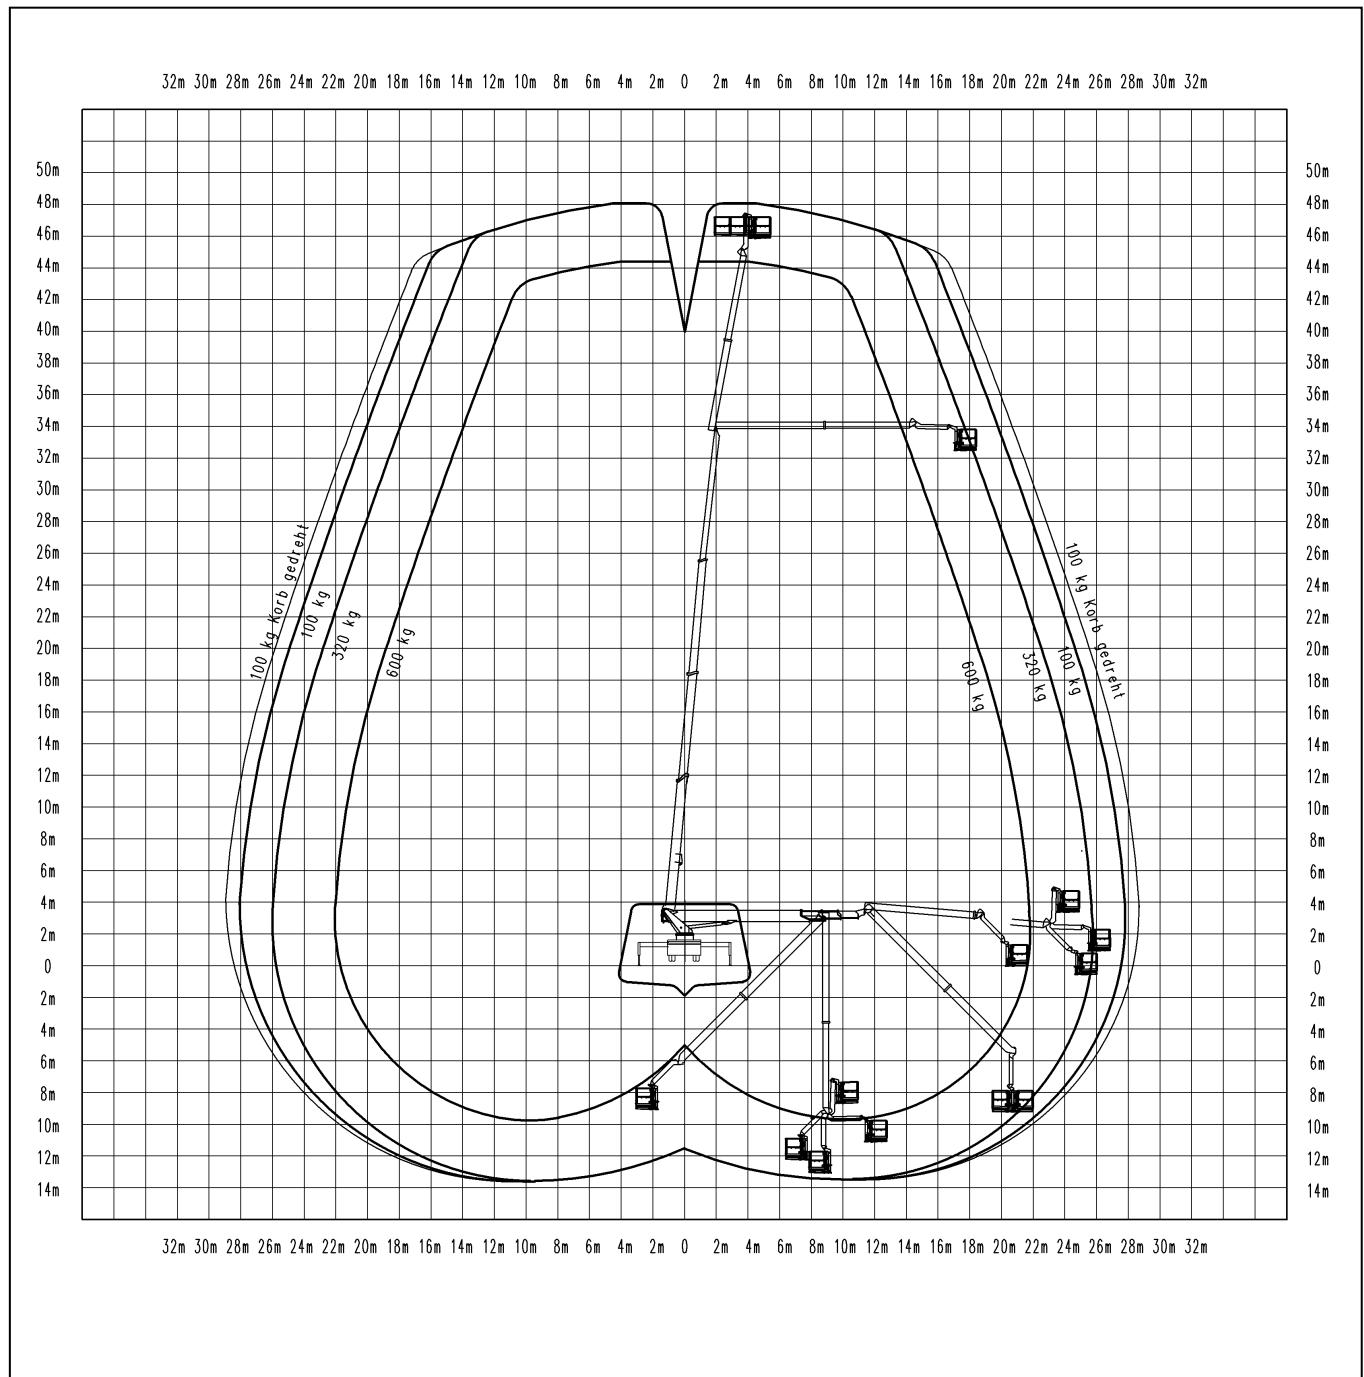


Palfinger P 480

Ansicht von oben

Stützenauslegerausschub

Vorn links	100%
Vorn rechts	100%
Hinten links	100%
Hinten rechts	100%

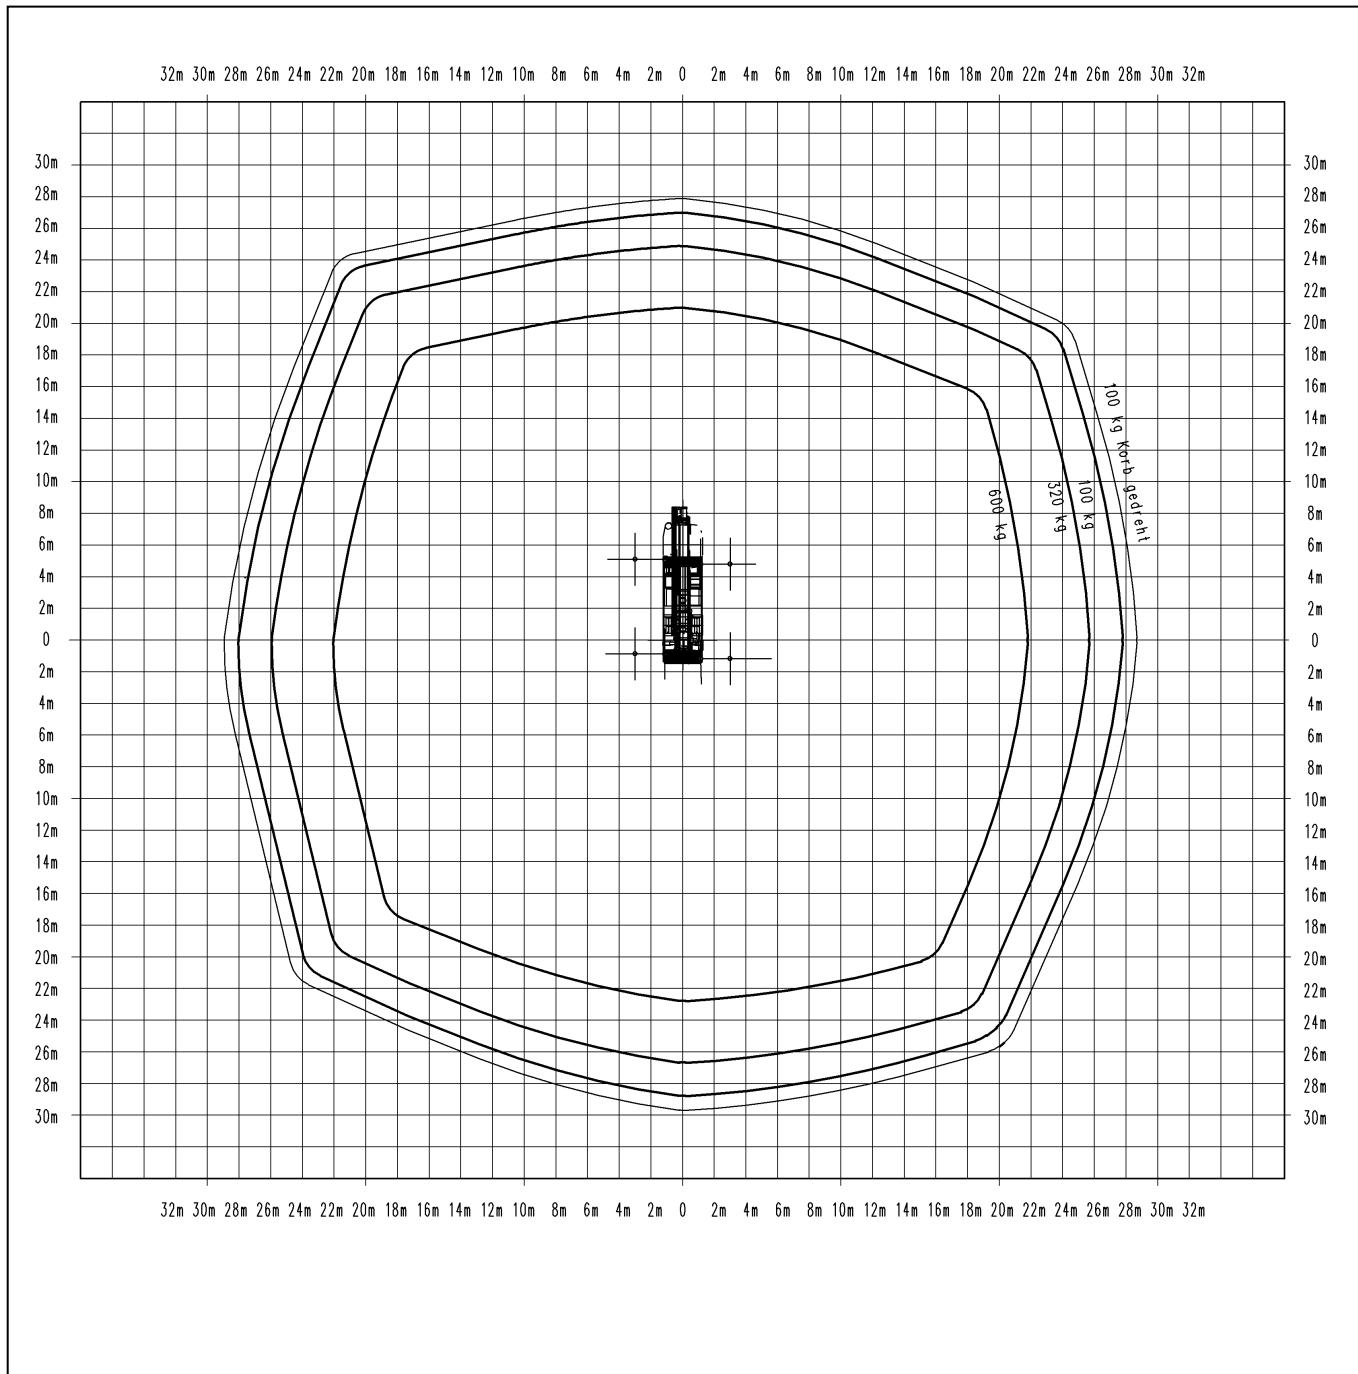


Palfinger P 480

Ansicht von links

Stützenauslegerausschub

Vorn links	100%
Vorn rechts	100%
Hinten links	100%
Hinten rechts	100%

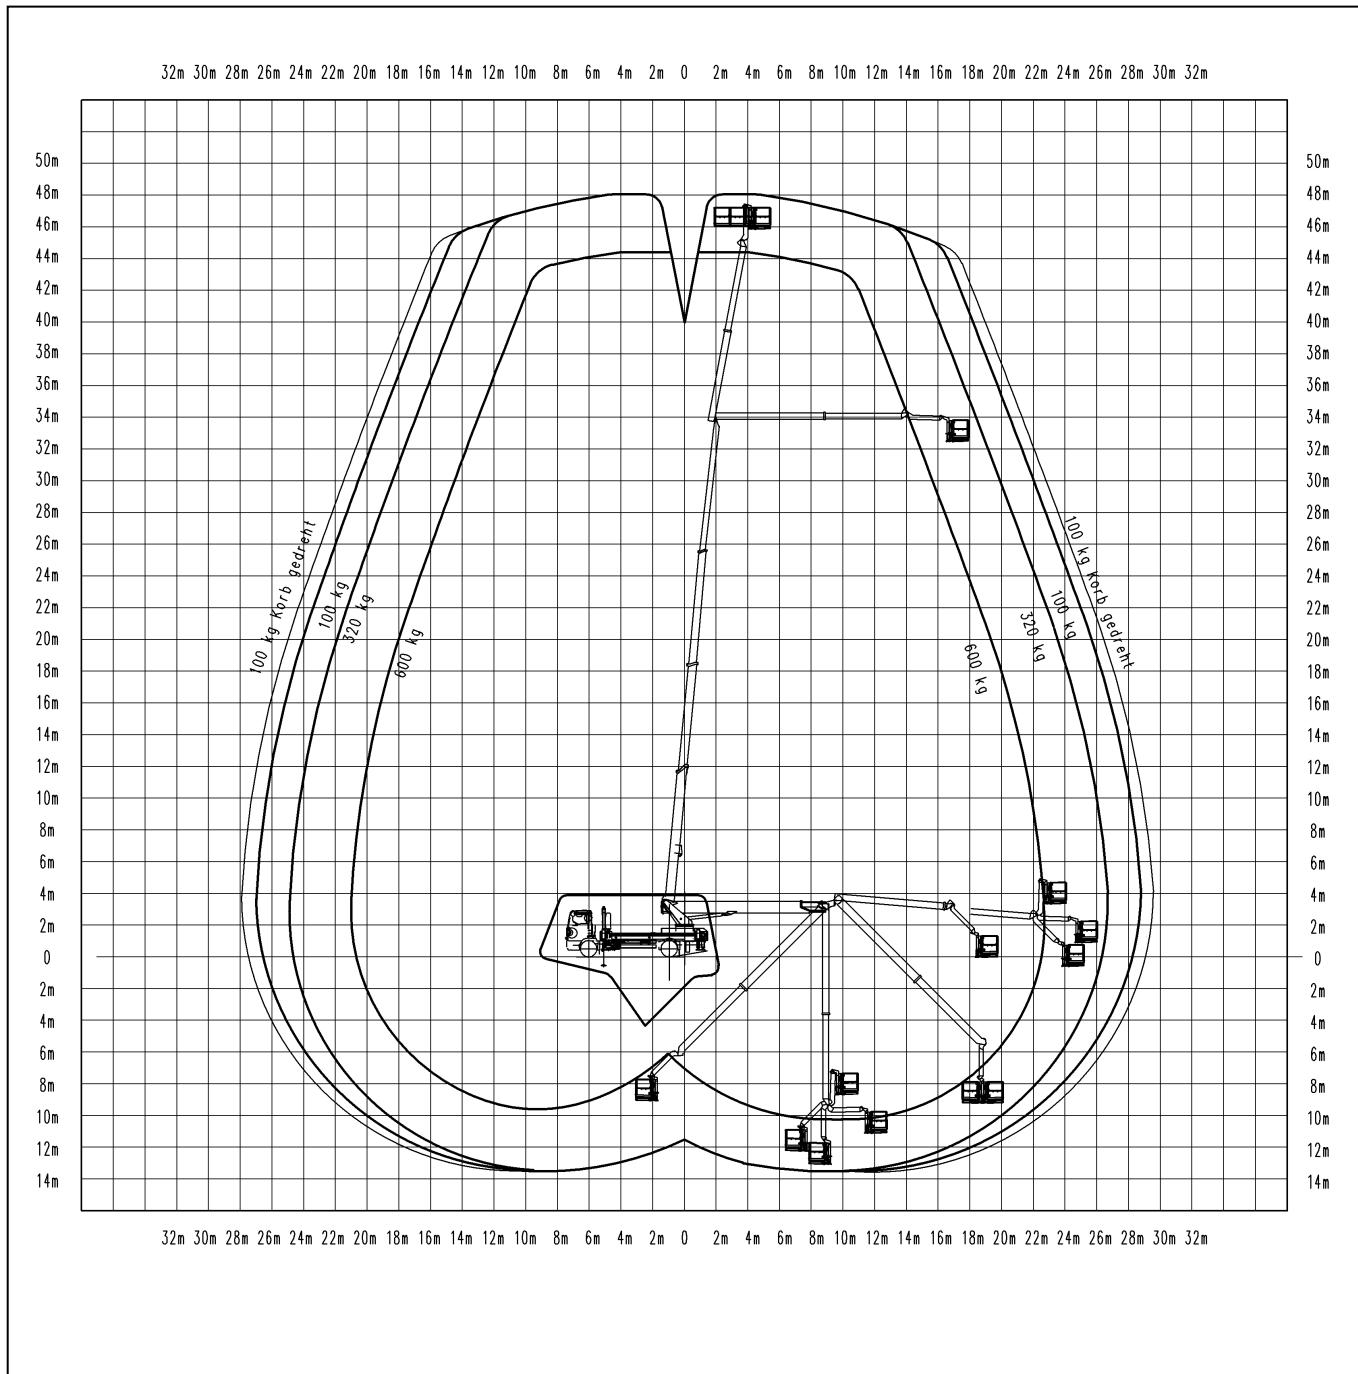


Palfinger P 480

Ansicht von hinten

Stützenauslegerausschub

Vorn links	50%
Vorn rechts	50%
Hinten links	50%
Hinten rechts	50%

32m 30m 28m 26m 24m 22m 20m 18m 16m 14m 12m 10m 8m 6m 4m 2m 0 2m 4m 6m 8m 10m 12m 14m 16m 18m 20m 22m 24m 26m 28m 30m 32m

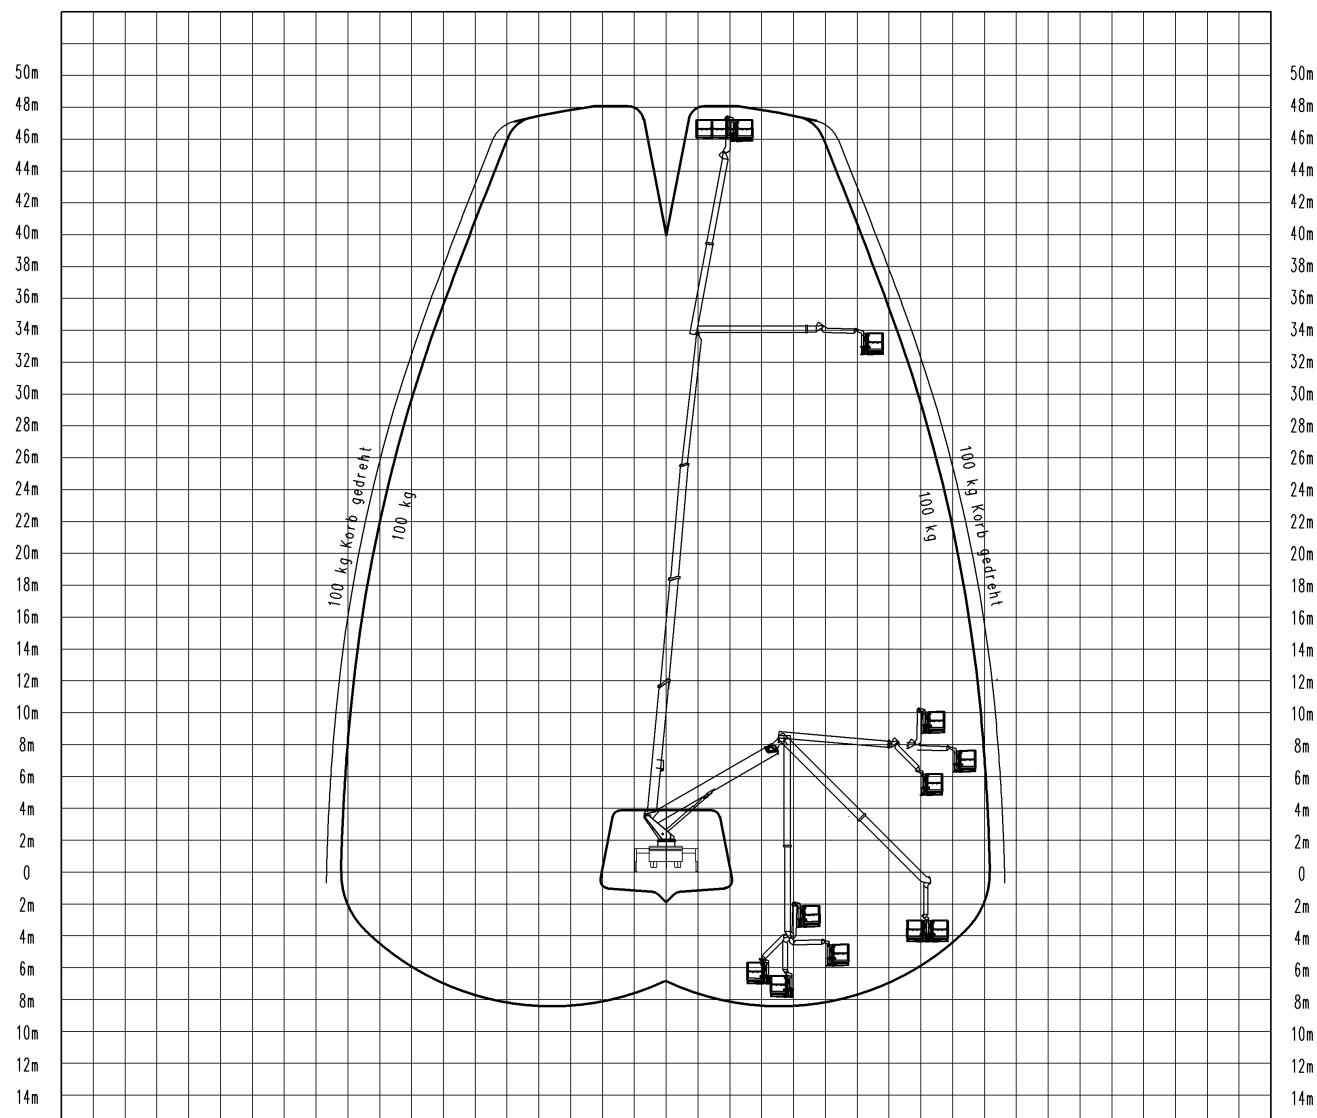


Palfinger P 480

Ansicht von oben

Stützenauslegerausschub

Vorn links	50%
Vorn rechts	50%
Hinten links	50%
Hinten rechts	50%

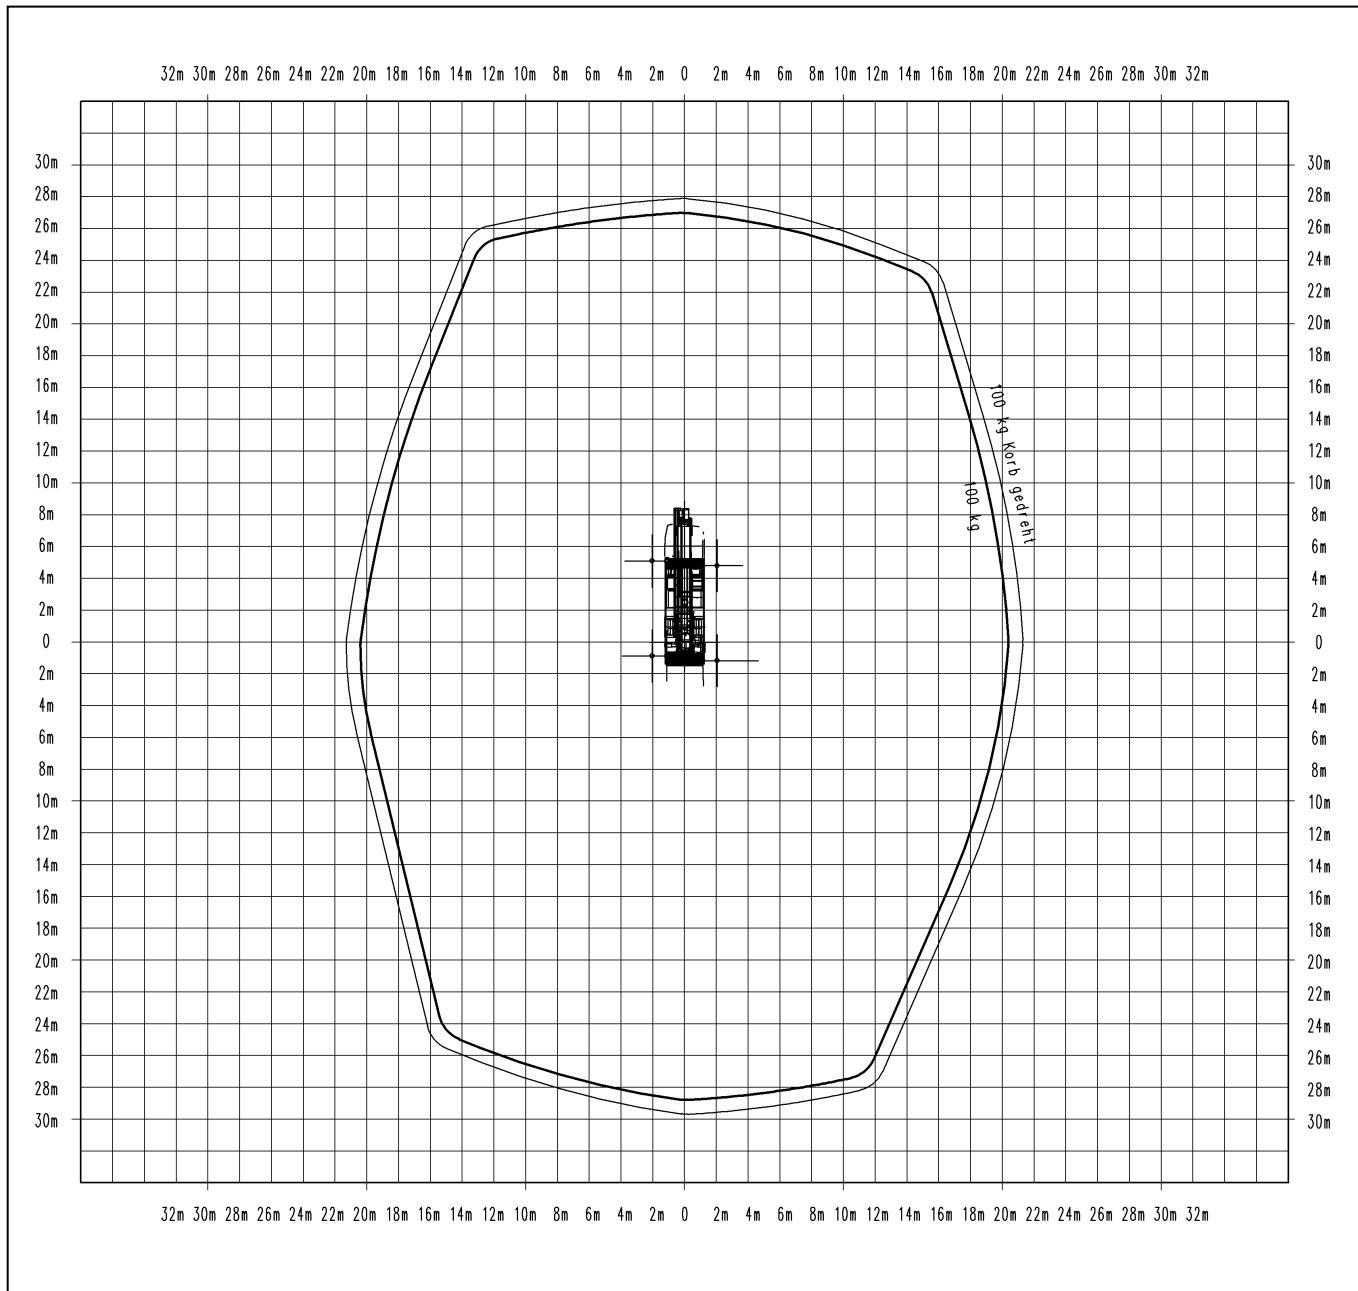


Palfinger P 480

Ansicht von links

Stützenauslegerausschub

Vorn links	50%
Vorn rechts	50%
Hinten links	50%
Hinten rechts	50%

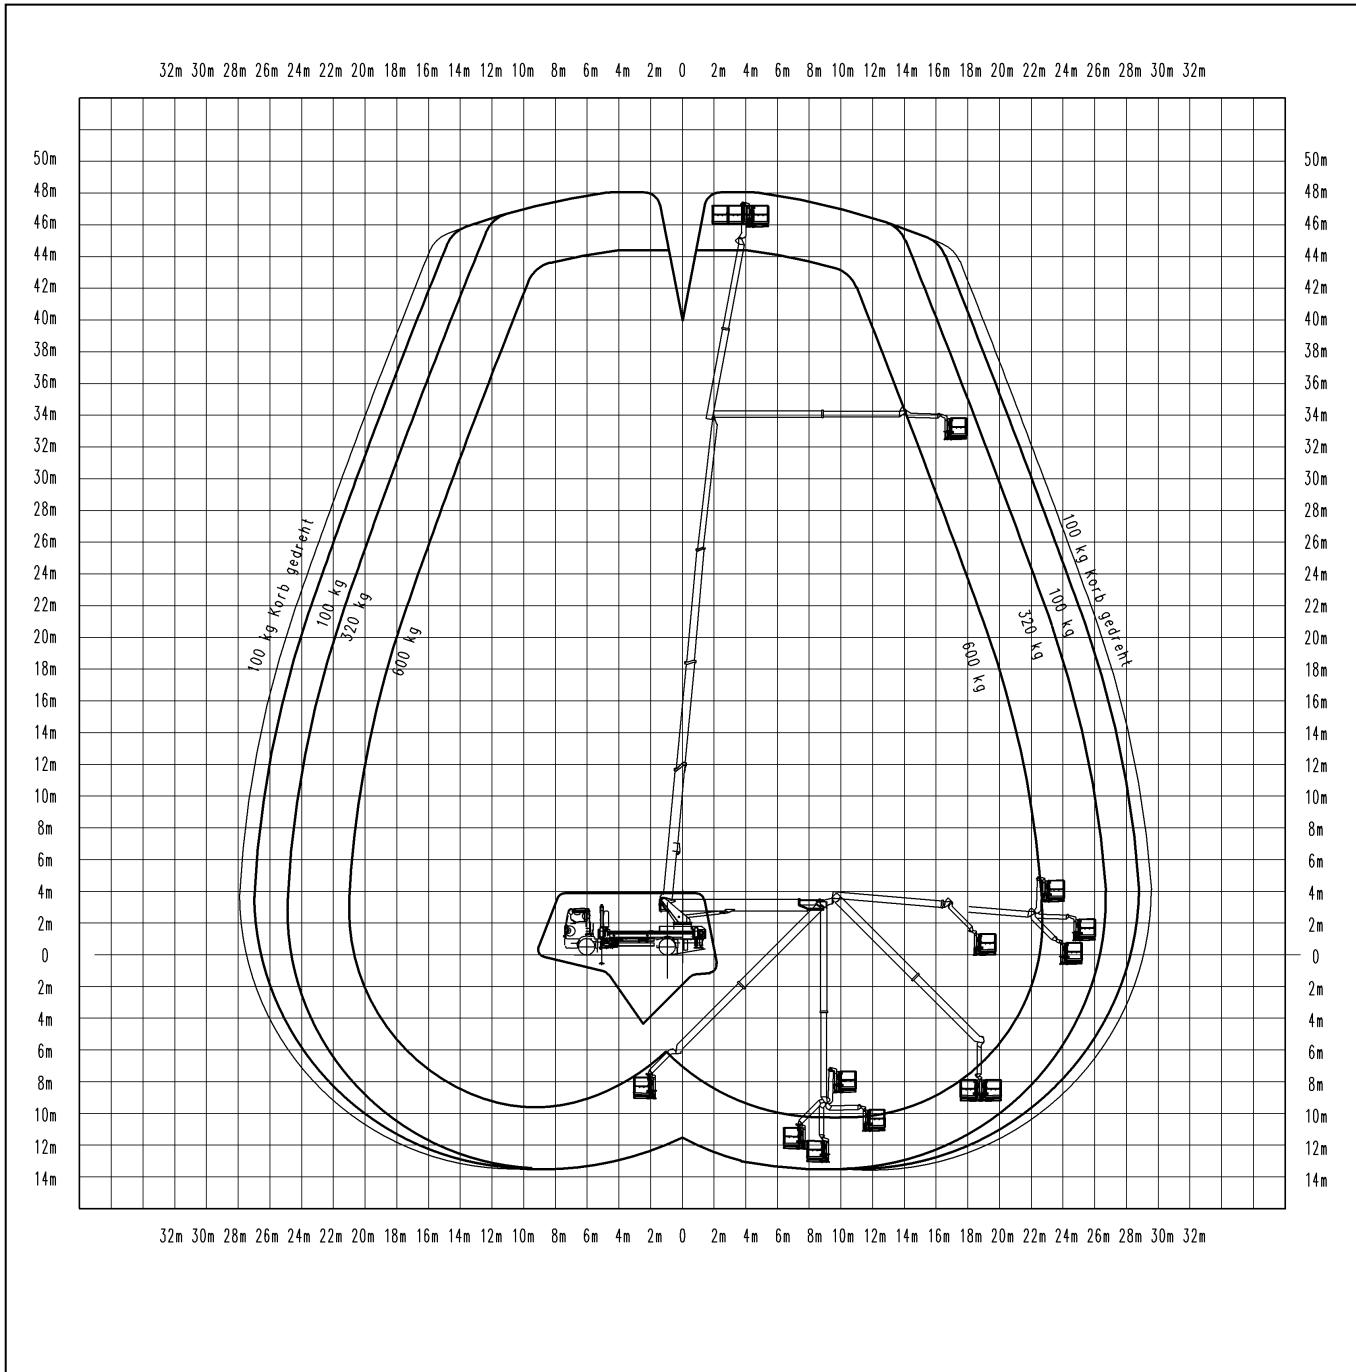


Palfinger P 480

Ansicht von hinten

Stützenauslegerausschub

Vorn links	0%
Vorn rechts	0%
Hinten links	0%
Hinten rechts	0%

32m 30m 28m 26m 24m 22m 20m 18m 16m 14m 12m 10m 8m 6m 4m 2m 0 2m 4m 6m 8m 10m 12m 14m 16m 18m 20m 22m 24m 26m 28m 30m 32m

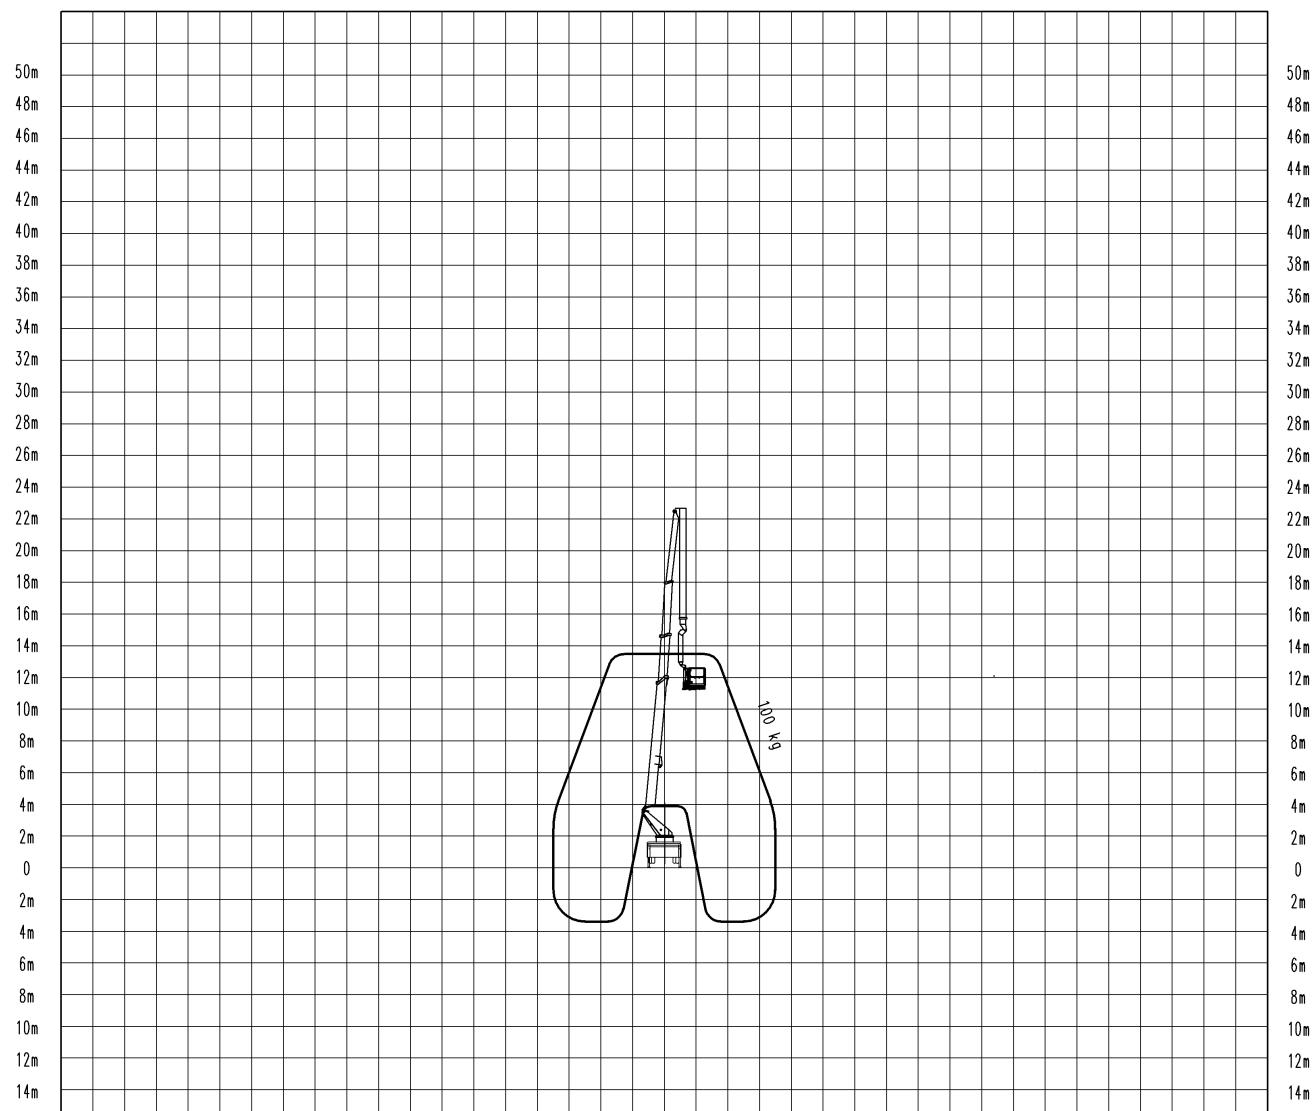


32m 30m 28m 26m 24m 22m 20m 18m 16m 14m 12m 10m 8m 6m 4m 2m 0 2m 4m 6m 8m 10m 12m 14m 16m 18m 20m 22m 24m 26m 28m 30m 32m

Palfinger P 480

Ansicht von oben

Stützenauslegerausschub

Vorn links	0%
Vorn rechts	0%
Hinten links	0%
Hinten rechts	0%

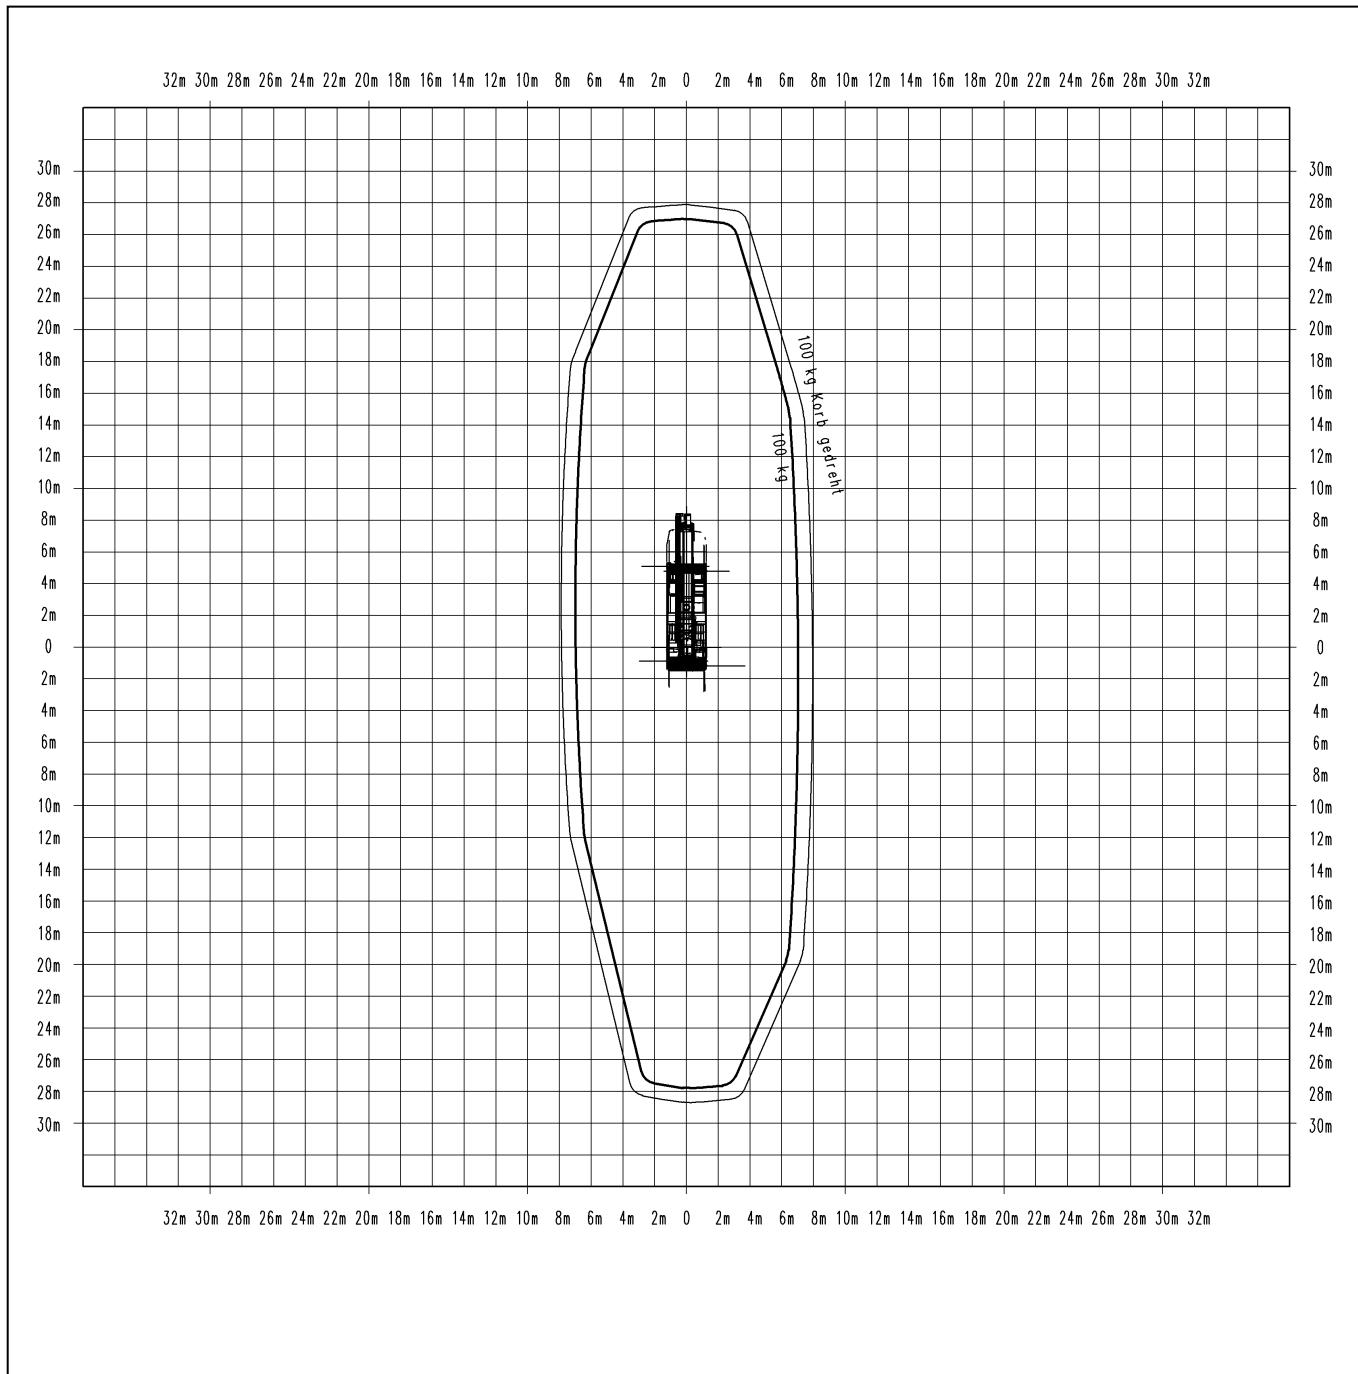


Palfinger P 480

Ansicht von links

Stützenauslegerausschub

Vorn links
Vorn rechts
Hinten links
Hinten rechts


0%
0%
0%
0%

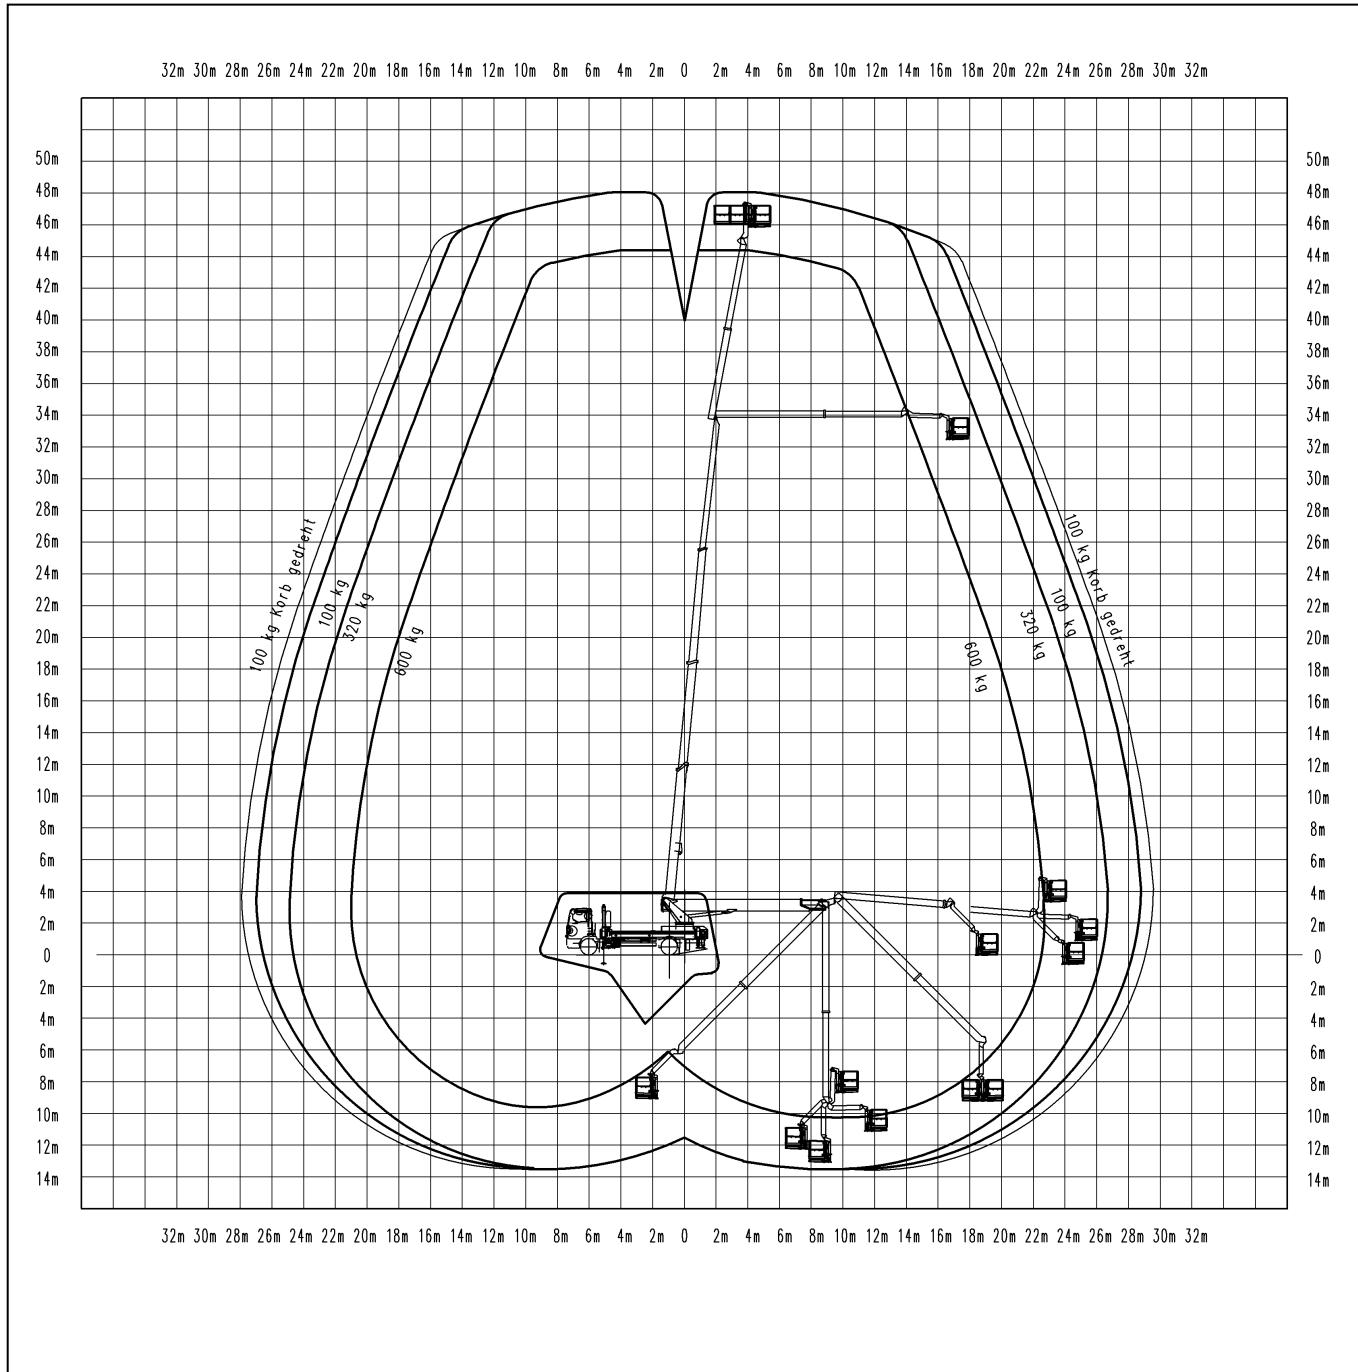

P 750

SENSATIONELLE ARBEITSHÖHE

LIFETIME EXCELLENCE

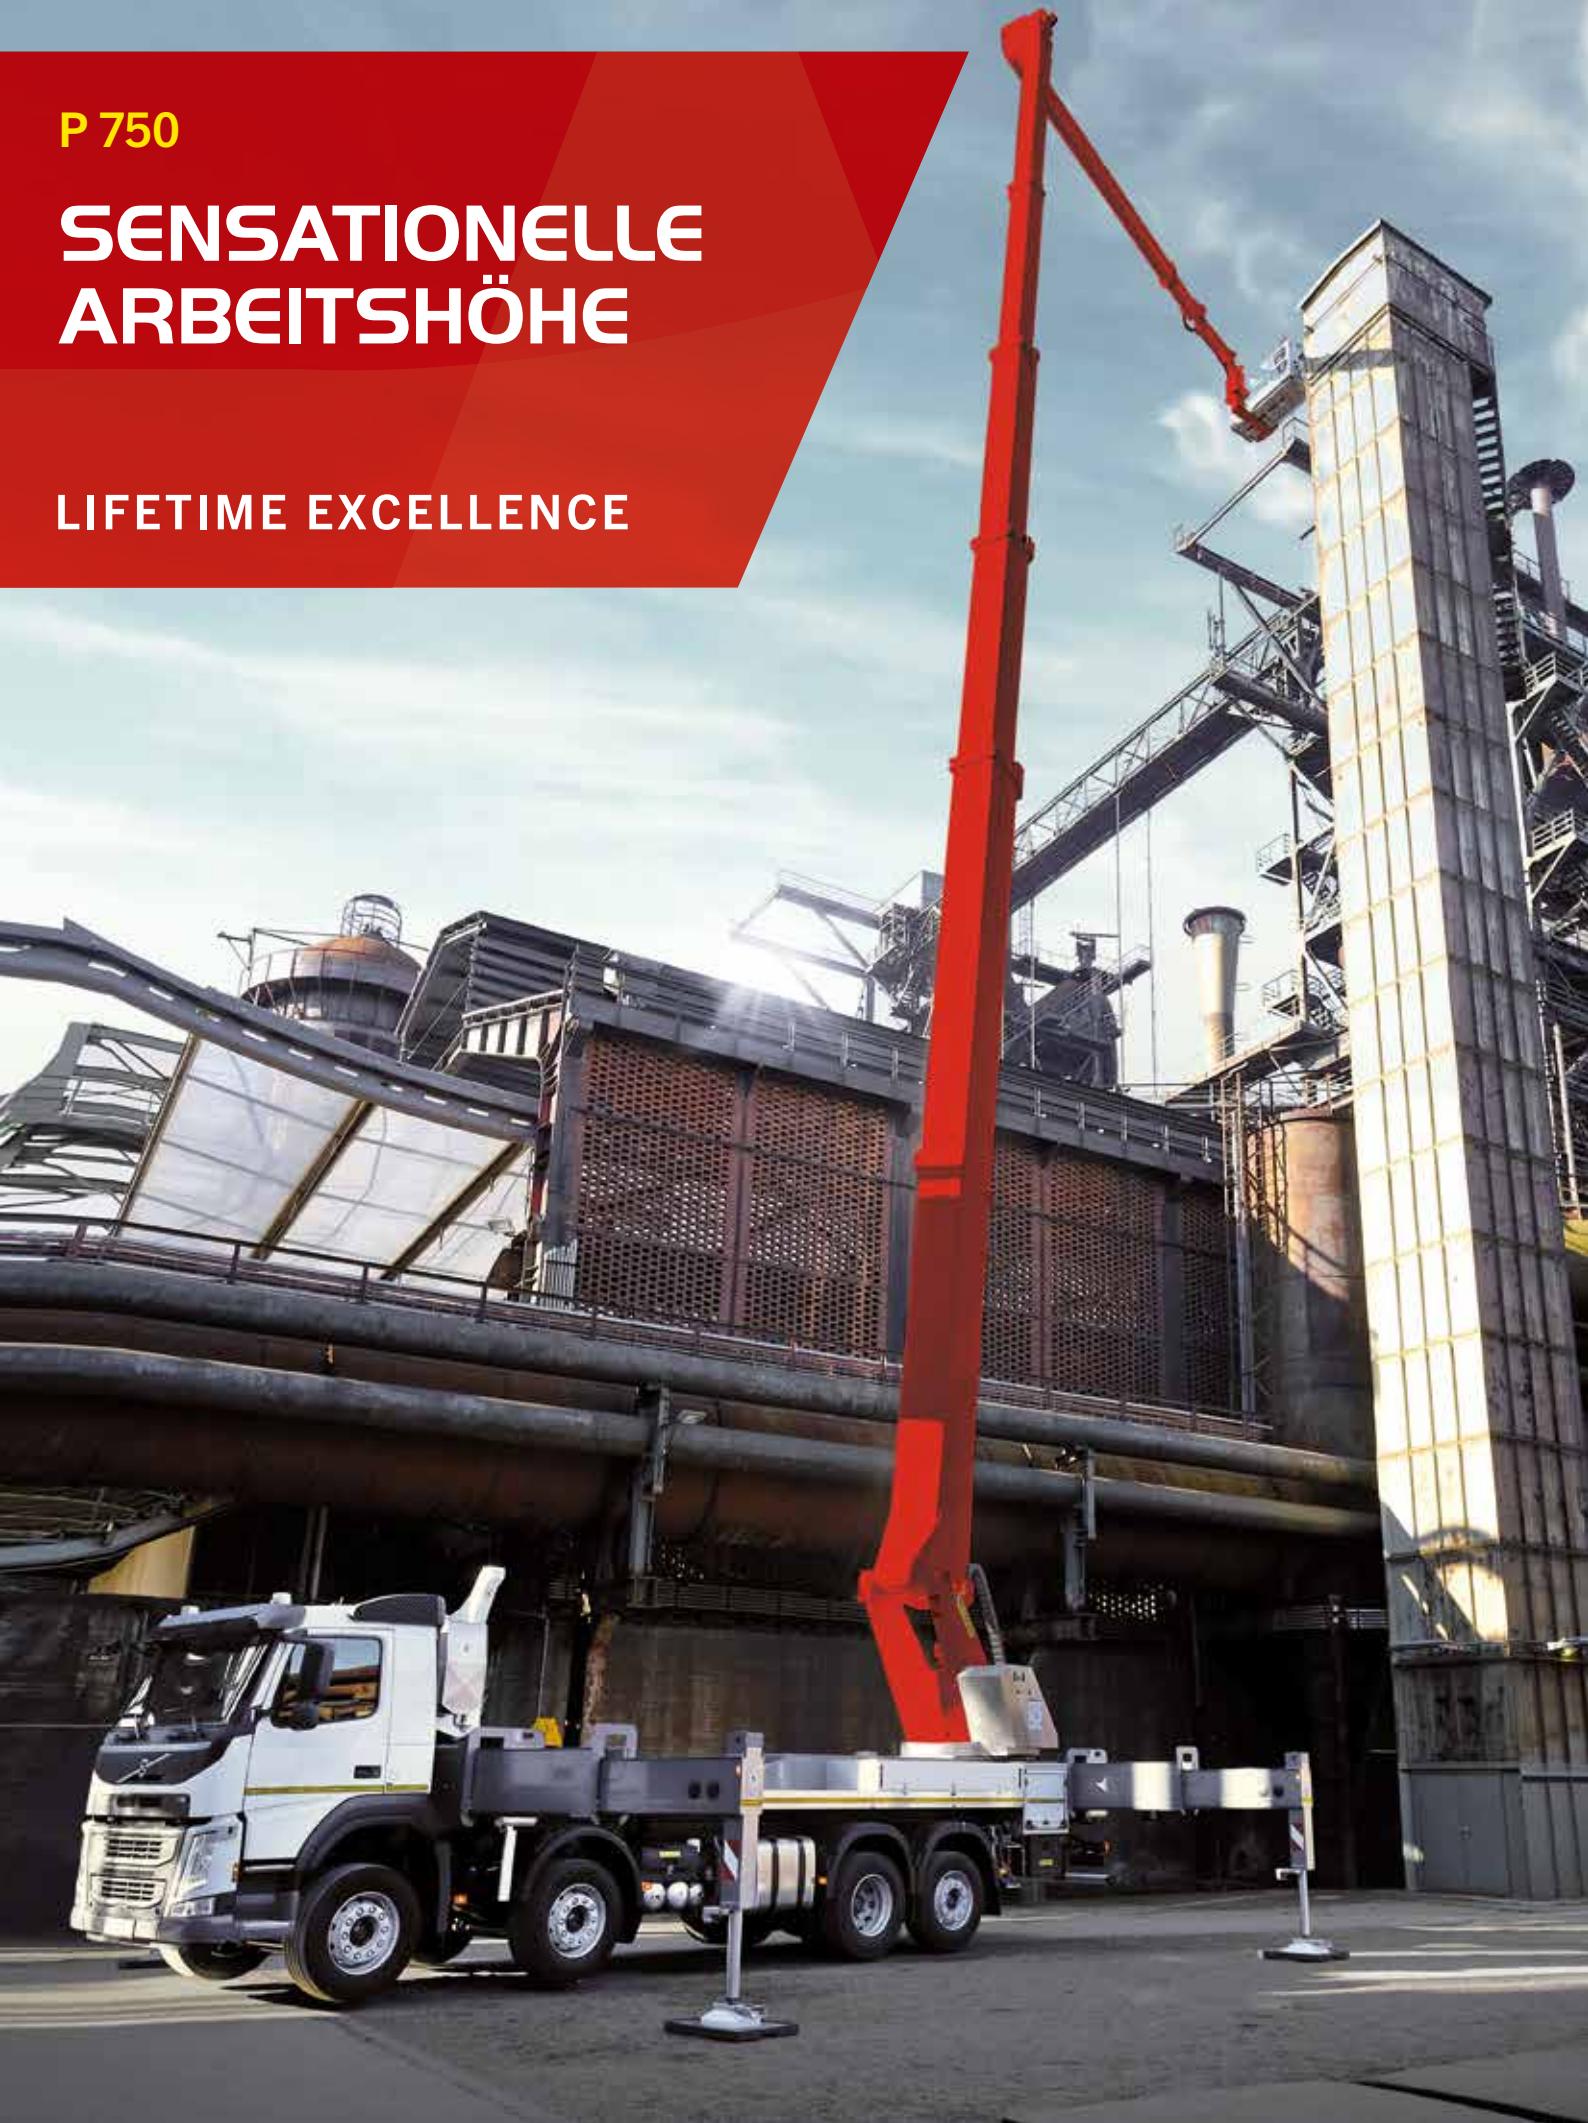

HIGHLIGHTS

- Mehr Arbeitsbereich durch 240° X-Jib
- 2 x 220° Korbdrehung sorgt für die perfekte Positionierung des Arbeitskorbes
- Teleskopierbarer Oberarm bis zu 19 m Länge
- Automatisches Teleskop-Schmiersystem versorgt während des Bühnenbetriebes die Unterarmteleskope mit Fett
- Teleskopierbarer Korb mit 600 kg Korblast und integrierter Vorbereitung für Powerlift-System
- Hängender Korb ermöglicht ein nahes Heranfahren an Objekte

STANDARDS

- Rückfahrkamera
- Memory-Funktion
- Aufstellautomatik
- Teleskopierbarer Korb
- Fahrerinformationsdisplay
- Safety Unterlegbohlen
- Assistenzfunktionen
- 230 V CEE-Stromeinspeisung mit CEE-Steckdose im Arbeitskorb

OPTIONEN


- Powerlift-System: Transportvorrichtung ermöglicht es, Lasten an den Montageort zu heben und zentimetergenau zu platzieren (max. 600 kg Nutzlast)
- Material Handler/Kran im Korb zum heben von Gegenständen aus dem Powerlift und direkter Montage am Einsatzort (400 kg Nutzlast).
- Teleskopierbarer Kamerakorb mit 600 kg Korblast inkl. Halterung für Filmbeleuchtung
- Arbeitskorb-Kollisionsschutz durch Ultraschallsensoren
- Mobile Funkfernsteuerungen für Hubarbeitsbühne und Stützenbedienung
- Beidseitiger Aufstieg (Aufstiegsleiter auf linker und rechter Seite) mit Beleuchtung




TECHNISCHE DATEN

	Gesamtgewicht*	32200 kg		max. Reichweite	39 m
	Transportlänge	14,10 m		Schwenkbereich Drehtisch	540°
	Transportbreite	2,54 m		Drehwinkel Arbeitskorb	2 x 200°
	Transporthöhe	3,95 m		Drehwinkel Korbarm	240°
	max. Abstützbreite	8,89 m		Größe Arbeitskorb	3,88 x 1,05 x 1,10 m
	max. Arbeitshöhe	75 m		max. Korblast	600 kg
	max. Korbbodenhöhe	73 m	* In Abhängigkeit vom Lkw-Fahrgestell		

ARBEITSDIAGRAMME

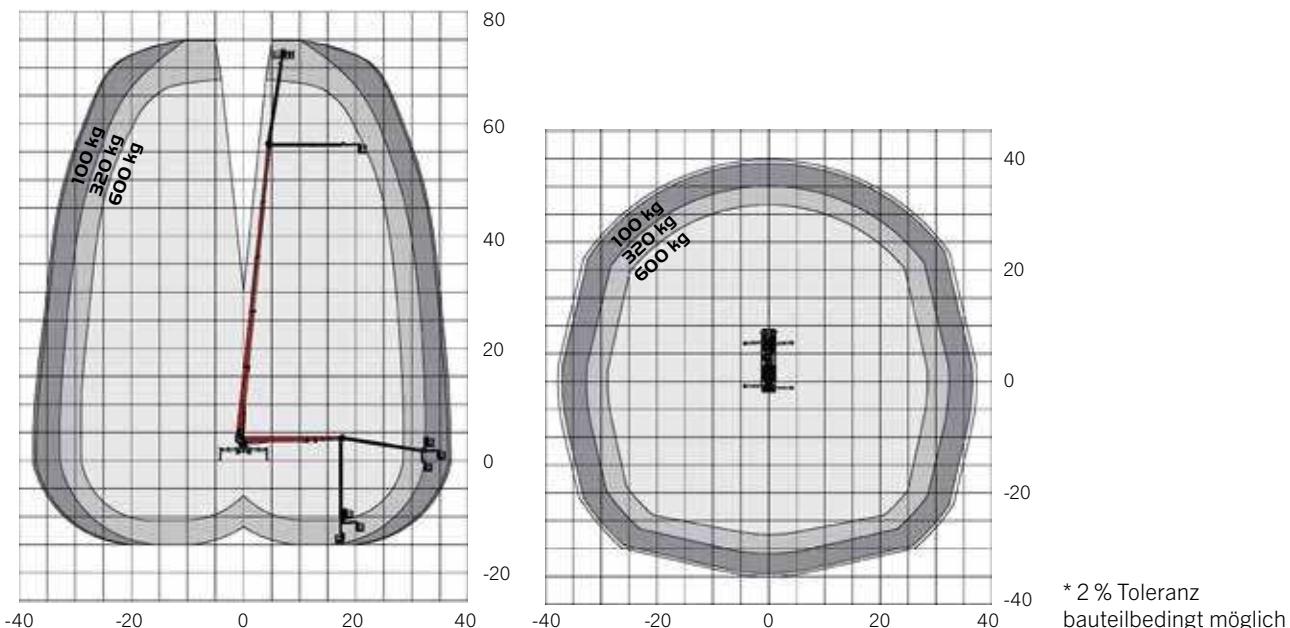

ABMESSUNGEN

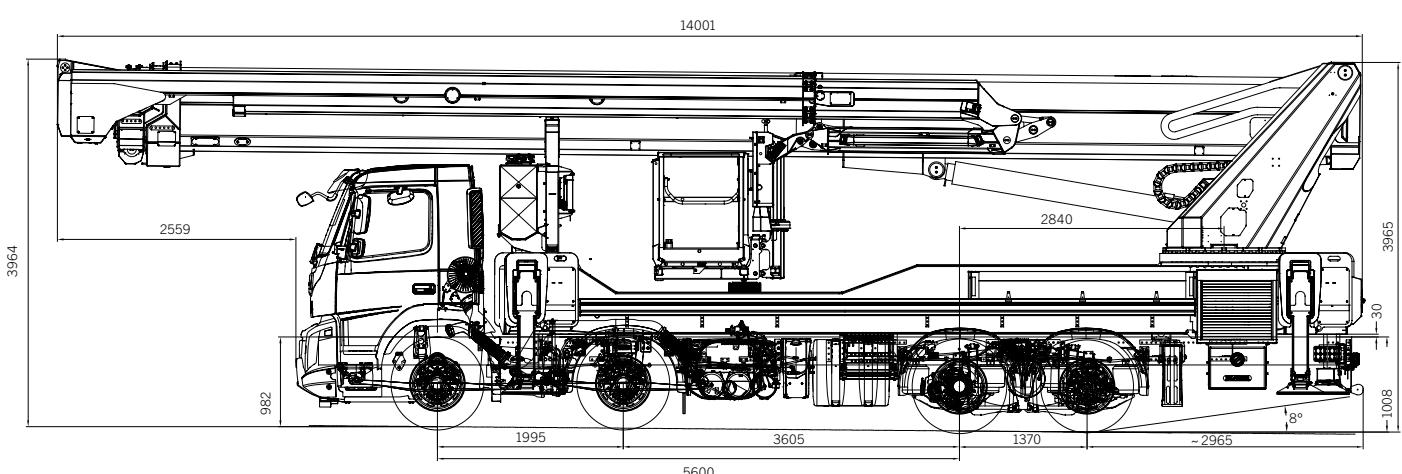

IHR KONTAKT

Palfinger Platforms GmbH
Düsseldorfer Str. 100
47809 Krefeld | Germany

KP-P750M2+DE

Die abgebildeten Hubarbeitsbühnen sind teilweise mit Wunschausrüstung ausgestattet und entsprechen nicht immer der Standardausführung. Beim Aufbau sind länderspezifische Vorschriften zu beachten. Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen, Irrtümer und Übersetzungsfehler vorbehalten.

PALFINGER.COM



HEAD OF SALES
MICHAEL GRUBÖCK

PLATFORMS | AREA SALES MANAGER



LAURA GARAGNANI

Responsible Areas:
France, Portugal, Spain, Ireland, United Kingdom



CHRISTIAN BUSCH

Responsible Areas:
Switzerland, Slovakia, Hungary, Romania, Bulgaria, Australia, New Zealand, Georgia



TIMO LENZEN

Responsible Areas:
Norway, Sweden, Finland, Iceland, Denmark, Faroe Islands, Latvia, Lithuania, Estonia, Czech Republic, Poland, Ukraine, Moldova



SARAH SCHIER

Responsible Areas:
Netherlands, Belgium, Luxembourg



NICOLAS HARTER

Responsible Areas:
Slovenia, Croatia, Greece, Cyprus, Serbia, Bosnia, Kosovo, Montenegro, Albania, Macedonia, Israel, Turkey, Georgia, Syria, Lebanon, Jordan, Iraq, Iran, Afghanistan, Saudi Arabia, Kuwait, Bahrain, Qatar, UAE, Oman, Yemen



N.N.

Responsible Areas:
Africa




JOHANN POSCHNER

Responsible Areas:
Germany, Austria



ALFREDO CAREDDU

Responsible Areas:
Italy, Malta

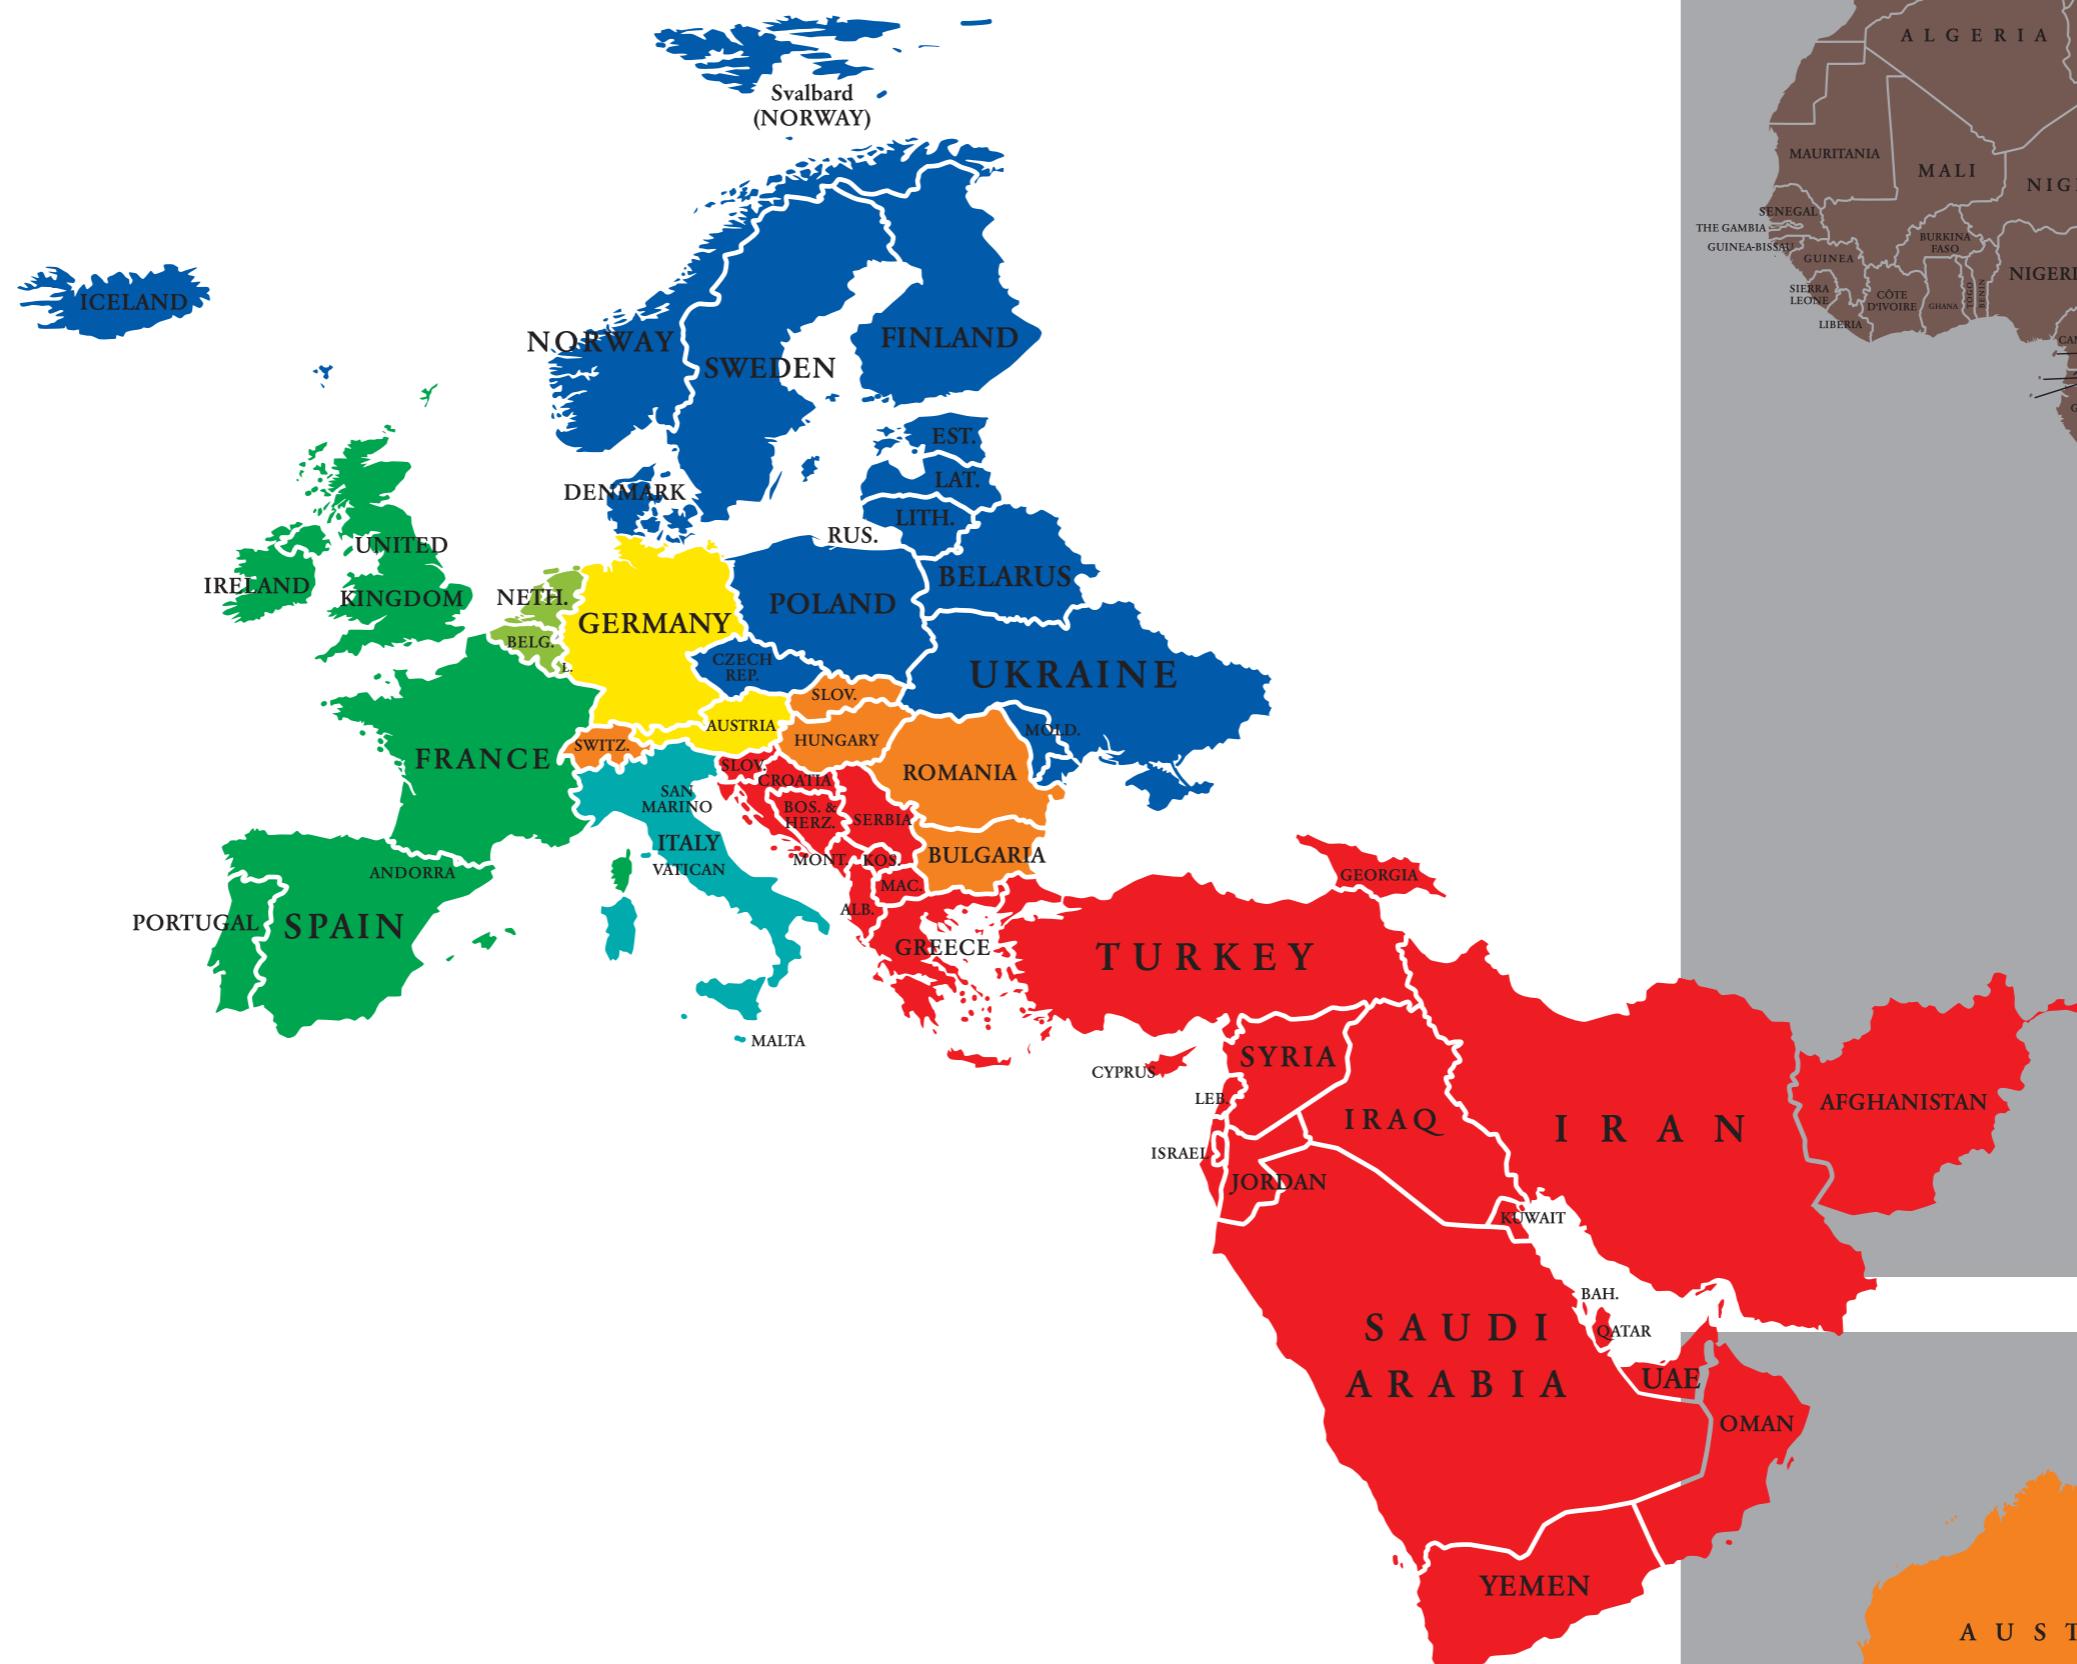

PALFINGER PLATFORMS GMBH | Düsseldorfer Str. 100 | 47809 Krefeld | Deutschland

Palfinger GmbH
Feldkirchener Feld 1
83404 Ainring | Germany

An den/die Interessent/in

Krefeld, 25.11.2020

IHRE ANFRAGE FÜR EINE PALFINGER HUBARBEITSBÜHNE

Sehr geehrte Damen und Herren,

vielen Dank für Ihre Anfrage und das damit verbundene Interesse an unseren Produkten. Wir freuen uns, Sie bei der Evaluierung der optimalen Zugangstechnik für sicheres Arbeiten in der Höhe unterstützen zu dürfen. Auf Grundlage der von Ihnen zur Verfügung gestellten Informationen bieten wir Ihnen freibleibend wie folgt an:

PALFINGER Hubarbeitsbühne P 480 aufgebaut auf MAN TGM 18.290 4x4

PALFINGER steht für innovativste Hebelösungen auf dem höchsten technologischen Level. Mit PALFINGER Hubarbeitsbühnen investieren Sie in sichere und zuverlässige Höhenzugangstechnik von herausragender Qualität.

PALFINGER ist der einzige Hersteller weltweit, der nicht-isolierte und isolierte Hubarbeitsbühnen für Arbeitshöhen von 10 m bis 103 m auf Fahrgestellen von 3,5 t bis 60 t zGg anbieten kann. PALFINGER Hubarbeitsbühnen sind daher optimal auf den jeweiligen Arbeitseinsatz abgestimmt.

Wir streben stets danach, unseren Kunden den besten Service zukommen zu lassen. Sollten Sie also Fragen und/ oder Anmerkungen haben, so zögern Sie bitte nicht, uns anzusprechen. Nichts desto trotz sind wir davon überzeugt, dass unser Angebot Ihren Erwartungen entspricht und erlauben uns, Sie diesbezüglich in den nächsten Tagen zu kontaktieren.

Mit freundlichen Grüßen
PALFINGER PLATFORMS GMBH

Michael Gruböck	i.A.
Sales & Service Manager EMEA	Adnan Isso
	Area Sales Manager

Angebot für

PALFINGER P 480

aufgebaut auf MAN TGM 18.290 4x4



Bild zeigt Zusatzausstattung und dient nur zu Referenzzwecken.

Nr.: ADI20201125002-1

Datum: 25.11.2020

Angebot für:

An den/die Interessent/in

Ihr Kontakt

Inside Sales EMEA

T +49 2151 4792 - 0

F +49 2151 4792 - 130

M

sales.platforms@palfinger.com

PALFINGER PLATFORMS GMBH

Düsseldorfer Str. 100

47809 Krefeld | Deutschland

INHALT

Preisübersicht	4
Ihre Wunschausstattung	4
Unsere empfohlenen Zusatzausstattungen und Services	6
Geschäftsbedingungen	7
Ihre angefragte Basisausstattung	8

PREISÜBERSICHT

IHRE WUNSCHAUSSTATTUNG

Fortsetzung auf der nächsten Seite

GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

Lieferbedingungen

Ab Werk (EXW) gemäß Incoterms® 2010, Krefeld. Alle Preise verstehen sich als Nettopreise ohne USt.

Gültigkeit

Die angebotenen Konditionen für die einzelnen Positionen sind gültig bis 25.12.2020. Das Angebot ist jedoch freibleibend.

Zahlungsbedingungen

Zahlung innerhalb von 30 Tagen ohne Abzug.

Lieferzeit

On Stock Unit

Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen

Gemäß unserer Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen, die unter <https://www.palfinger.com/de-de/agb> eingesehen und heruntergeladen werden können. Selbstverständlich stellen wir Ihnen diese Dokumente auf Nachfrage auch gern zur Verfügung.

Technische Änderungen ohne vorherige Absprache vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

Bitte nehmen Sie sich Zeit, unser Angebot aufmerksam zu lesen. Bitte prüfen Sie darüber hinaus die lokalen Zulassungsbestimmungen Ihres Landes/ Ihrer Region. Für eventuell geltende lokale Beschränkungen können wir leider keine Haftung übernehmen.

IHRE ANGEFRAGTE BASISAUSSTATTUNG

P 480	PALFINGER Hubarbeitsbühne P 480 gemäß Technischer Beschreibung
DDK00101	Bedienungsanleitung, Schilder, Displaysprache (wenn Display vorhanden) in Deutsch
ASC00110	Zweitsteuerung am Drehtisch mit Display, mit Sitz, Fußtaster und Podest
ASC00111	Funkfernbedienungssystem für Gerätesteuerung Nicht für Stützen!
AWZ01001	Seilwinde ansteckbar unter dem Arbeitskorb. Ablage der Winde auf der Aluabdeckung mit automatischer Aufnahme und Ablagefunktion. Hubkraft der Seilwinde ca. 460 kg. Seillänge ca. 50 m. Konformitätserklärungen nach DIN EN 13001 (Kein Bühnenbetrieb bei montierter Seilwinde)
EKM01003	Wechselsprechanlage zwischen Zweitsteuerstand und Arbeitskorb
ELB00112	4 Arbeitsscheinwerfer am Grundrahmen mit Schalter an der Stützenbedienung/im LKW-Fahrerhaus zur Beleuchtung der Abstützfläche
ELB00113	Umfeld-Beleuchtung über 2 LED Arbeitsscheinwerfer 12/24 VDC, links und rechts an der Gerätstütze. Einschaltbar über Display im Fahrerhaus
ELW00123	Blitzleuchte, gelb, fest, seitlich links am Drehtisch, Typ Comet-B LED
ELW00124	Blitzleuchte, gelb, fest, seitlich rechts am Drehtisch, Typ Comet-B LED
ELW05002	Blitzleuchte (LED) unter dem Arbeitskorb montiert, aktiv wenn sich Gerät nicht in Transportstellung befindet
ESS00404	Korbanstoßsicherung nach unten, über Ultraschallsensor. Abschaltung nur unterhalb einer Arbeitshöhe von 4 m wirksam
FAT00111	Änderungen am Trägerfahrzeug / 11
FUF00101	Beschaffung und Montage des seitlichen Unterfahrschutzes (wenn am Fahrzeug nicht vorhanden)
KAV00105	Korb-App - Sitz im Arbeitskorb
KAV00106	Korb-App / USB-Anschluss im Arbeitskorb
KAV00204	Powerlift-System bestehend aus 4 Lasttraversen und 2 Ausziehgalgen
KLL00102	Druckluftleitung mit Anschlusskupplungen NW 7,2 im Arbeitskorb (Kupplungsdose) und am Grundrahmen (Kupplungsstecker)
SSG00108	Schutzwand über Windmesser
VVK00102	24 Monate Gewährleistung gemäß Export-Servicevereinbarung.

Kost13

1) Aufkleber max. Geschwindigkeit 80 und max. Geschwindigkeit 70 links und rechts am Heck angebracht.

2) Seitenmarkierungsleuchten am Unterfahrschutz montiert

MXLKW-MAN

MAN TGM 18.290 4x4 , Radstand 4800, C-Cab Fahrerhaus, Euro 6d