IVECO

PK 5.001 SLD 3
DAILY 72C18H 4X2

AUFTRAGSNUMMER: MUSTER ANGEBOT

NEU AUF ANFRAGE

GERÄTEAUSSTATTUNG

- Hydraulischer Doppelausschub (max. Reichweite 7,20 m)
- Schlauchausrüstung für 2 hydraulische Zusatzgeräte
- Flursteuerung
- Gleiche Steuerreihenfolge auf Gegenschaltseite für 6-fach Steuerventil
- Knickzylinderschutz
- Teleskopabstützung seitlich ausziehbar (max. Abstützbreite 4,30 m)
- Hydraulikölkühler 8,5 kW montiert am Grundgestell
- Standsicherheitsüberwachung für 360° Standsicherheit **(HPSC-L)**
- Grabgreiferpaket, 250 Liter Inhalt
- Garantieverlängerung Kran +12 Monate

Muster Angebot, vergleichbare Fahrzeuge ständig vorhanden, auf Anfrage

INFORMATIONEN ZUM ANGEBOT

Montage- & Besichtigungsstandort

Iveco Magirus AG, Ulm, 89079 - Deutschland

Verkaufsabwicklung und Auslieferung durch Händler:

Iveco Magirus AG, Ulm

Verfügbarkeit

Auf Anfrage

Produktzustand

Neu

Auftragsnummer

Muster Angebot

E-Mail

christian.weissenborn@iveco.com

Telefonnummer

004916090458286

Zwischenverkauf und Änderungen vorbehalten!

Druckdatum: 19.04.2024, 10:35:42

PK 5.001 SLD 3 Iveco Daily 72C18H 4x2

LADEKRAN

Hersteller	Palfinger
Gerätetyp	PK 5.001 SLD 3
Hubmoment	45,0 kNm (4,60 mt)
Reichweite / Tragkraft	7,10 m / 570 kg
Aufbau	Dreiseitenkipper 3, 1 m

FAHRZEUG

LKW Hersteller	Iveco
Fahrzeugtyp	Daily 72C18H 4x2
Radstand	3.750 mm
Leistung	132 kW / 180 PS
Schadstoffklasse	Euro 6
Achsen	4x2
Zulässiges Gesamtgewicht	7.200 kg
Ausstattung	siehe beiliegende LKW-Daten
Montageart	Kran und Kipper

Konstruktionsänderungen vorbehalten, fertigungstechn. Toleranzen müssen berücksichtigt werden.

Krandarstellung symbolisch

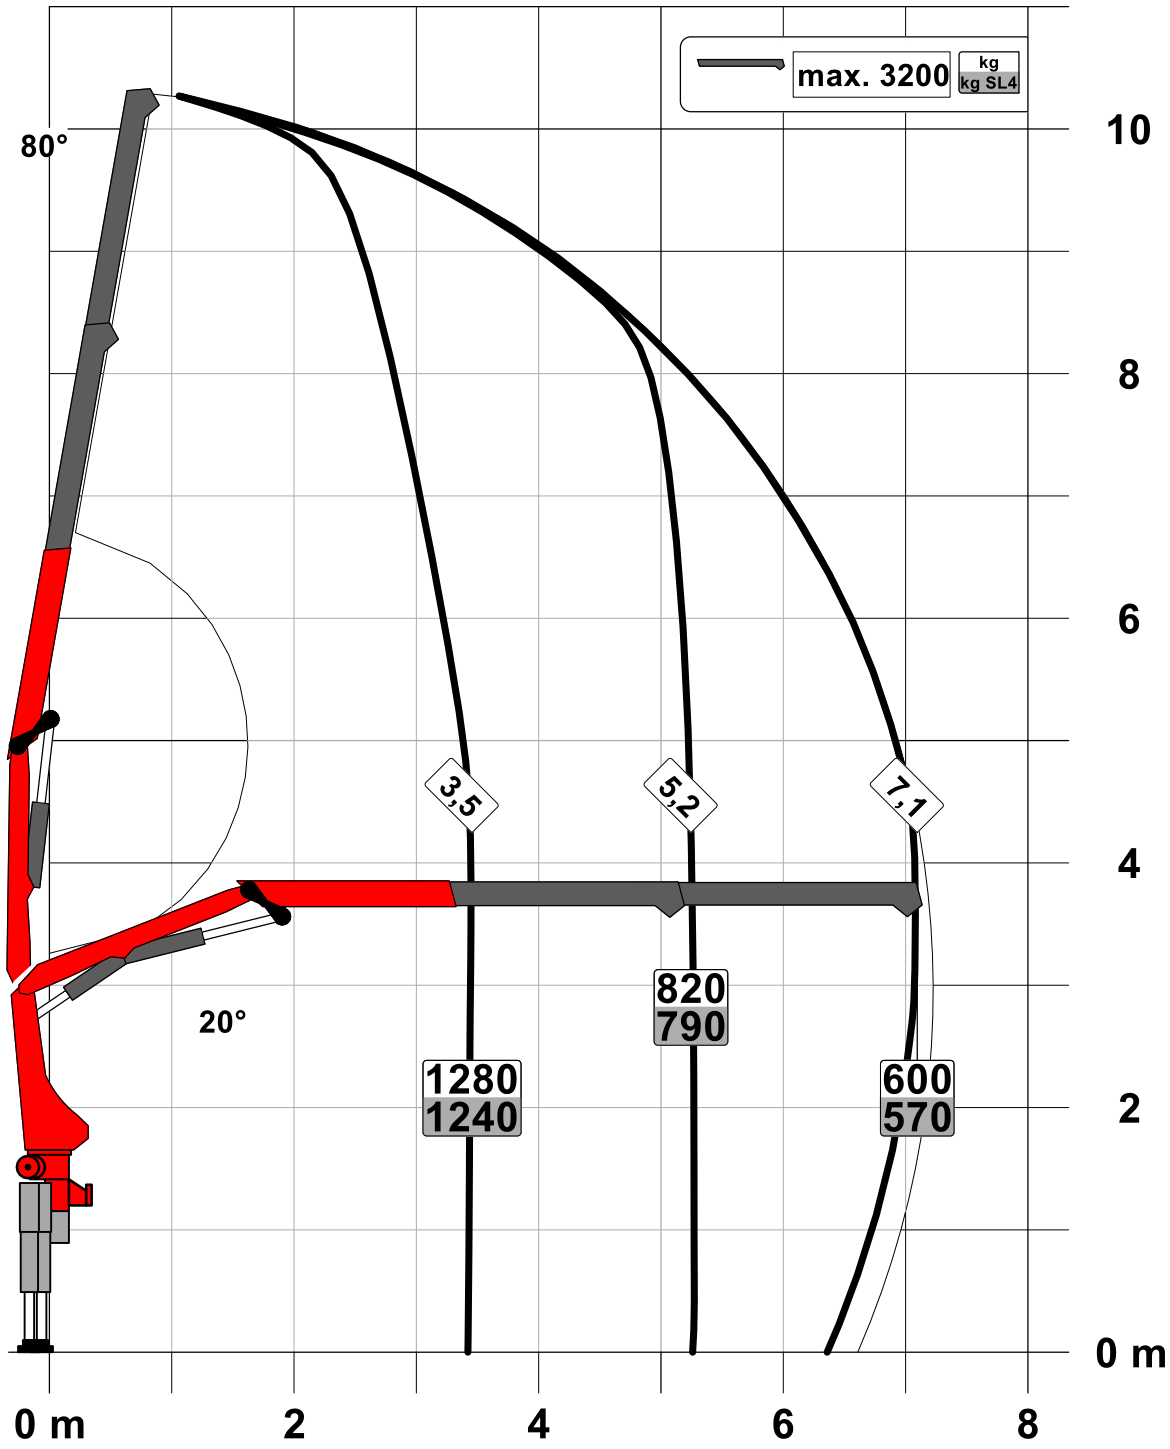

This page is intentionally left blank

PALFINGER

PK 5.001 SLD 1 | PK 5.001 SLD 3 | PK 5.501 SLD 5

DER KNIEHEBEL VERBESSERT DIE BEWEGUNGS-GEOMETRIE

LIFETIME EXCELLENCE

NUTZLAST
OPTIMAL EINGESETZT

- Kürzere Ladezyklen durch High Speed Extension
- Perfekte Optik und höchste Werterhaltung durch Beschichtungstechnologie
- Maximale Ausschöpfung des Arbeitsbereiches durch HPSC
- Höhere Nutzlast durch intelligente Leichtbauweise

PALFINGER

EFFIZIENTES ARBEITEN
AUF HÖCHSTEM NIVEAU

9 Highlights

Single Link
Mehr Kraft am Haken

Durch die Kniehebel am Kran wird die Bewegungsgeometrie des Kranes wesentlich verbessert.

High Speed Extension
Für effiziente Arbeitseinsätze

Die serienmäßige High Speed Extension erhöht die Ausschubgeschwindigkeit des Armsystems. Der Kran arbeitet wesentlich schneller und wirtschaftlicher.

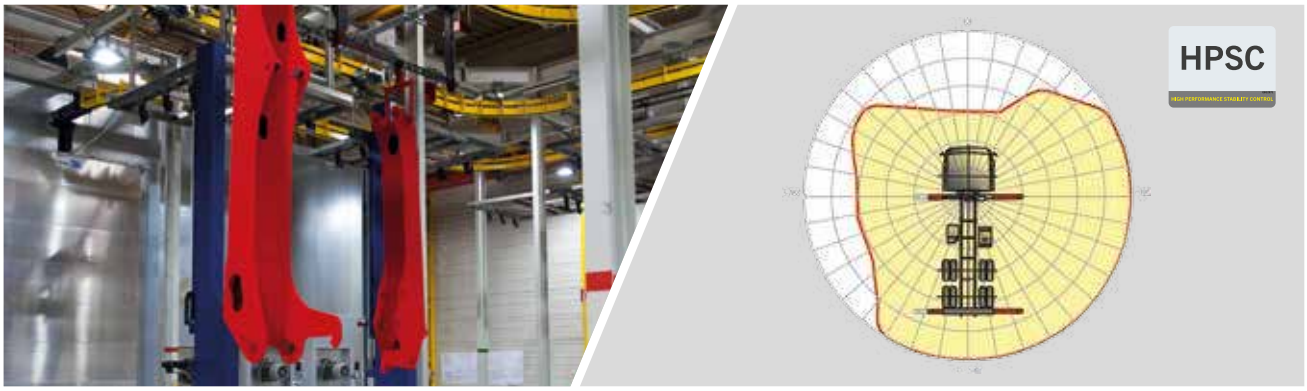

Beschichtungstechnologie
Oberflächenschutz auf höchster Stufe

Den Grundstein für einen perfekten Oberflächenschutz legt die KTL Beschichtung. Danach werden die Komponenten entweder in der Pulverbeschichtungsanlage beschichtet oder mittels Lackierroboter mit einem Zwei-Komponenten Decklack lackiert. Hohe Werterhaltung und exzellenter Korrosionsschutz ein Kranleben lang.

HPSC*
Maximale Ausschöpfung des Arbeitsbereiches

Die variable Stützenpositionierung des High Performance Stability Control Systems ermöglicht die maximale Ausschöpfung der Hubleistung. Der Einsatz des Kranes ist auch unter eingeschränkten Platzverhältnissen möglich.

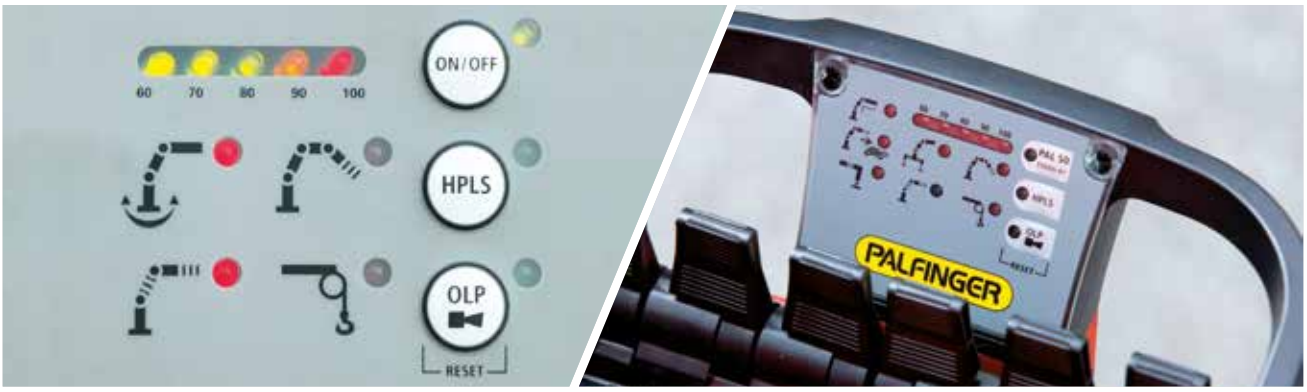

Paltronic*
Komfort und Sicherheit

Mit der Paltronic bietet PALFINGER eine Steuerungselektronik für den Serienkran. Die maßgeschneiderte Elektronik steuert und überwacht den Kran und sorgt für mehr Bedienfreundlichkeit und Sicherheit im Kranbetrieb.

Funkfernsteuerung*
Im Dialog mit dem Anwender

PALFINGER Funkfernsteuerungen sind wahlweise mit linear- und Kreuzhebel ausgerüstet. Bei allen SLD 5 Modellen informiert ein LED Display den Kranfahrer über verschiedene Betriebszustände.

Schlauchausrüstung für Zusatzgeräte*
Erhöht die Vielseitigkeit

Mit der Schlauchausrüstung können Zusatzgeräte sehr einfach angeschlossen werden. Die Verlegung der Schlauchausrüstung erfolgt geschützt in den Schlauchwannen.

Beleuchtungspaket*
Mehr Sicherheit bei Dämmerung und Dunkelheit

LEDs die den Steuerstand hinterleuchten, vereinfachen das Ablesen der Kranfunktionen und bieten dem Bediener einen raschen Gesamtüberblick während des Arbeitsprozesses. LED-Warnleuchten an den Stützzylindern bedeuten mehr Sicherheit für Kranfahrer und Passanten.

Steuerkonsole
Alle Informationen auf einen Blick

Alle wichtigen Informationen über den Kran sind am Hauptsteuerstand ersichtlich. Über eine digitale Anzeige werden Betriebsstunden gezählt und angezeigt. Ergonomische Steuerhebel und das optionale Beleuchtungspaket ermöglichen Sicherheit und Komfort auch bei schlechten Sichtverhältnissen.

*Wunschausrüstung/länderspezifische Ausrüstung

PK 5.001 SLD 1 (NON-CE)

PERFEKTE ABMESSUNGEN

STD

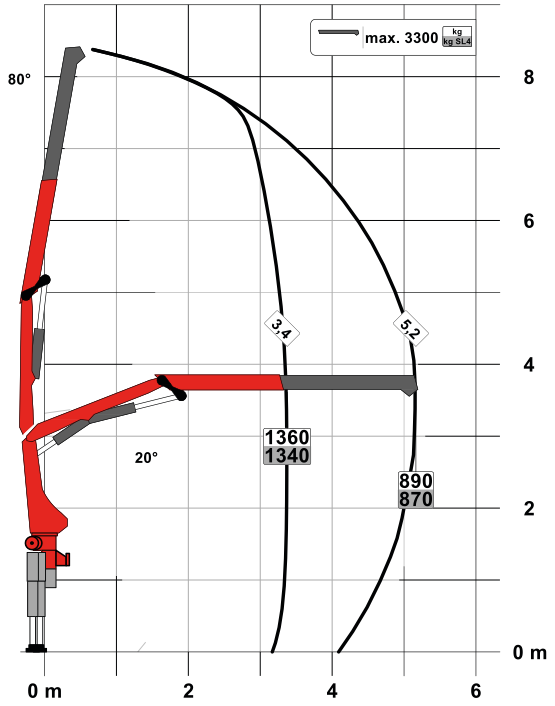

A

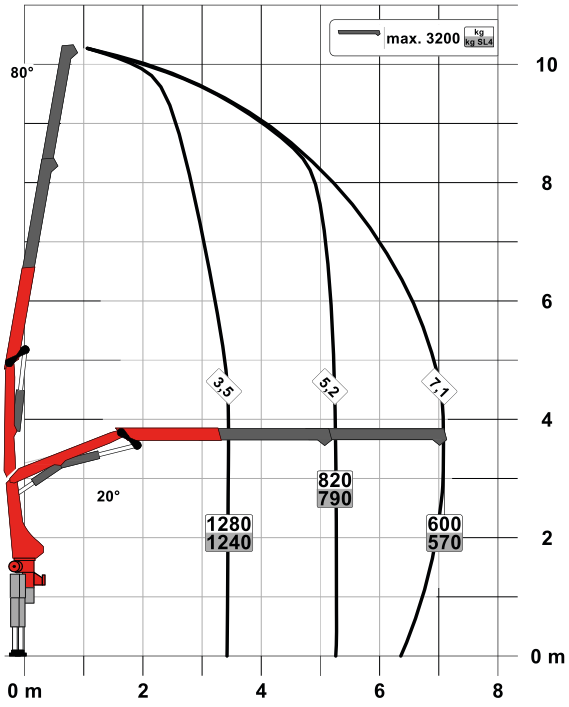

C

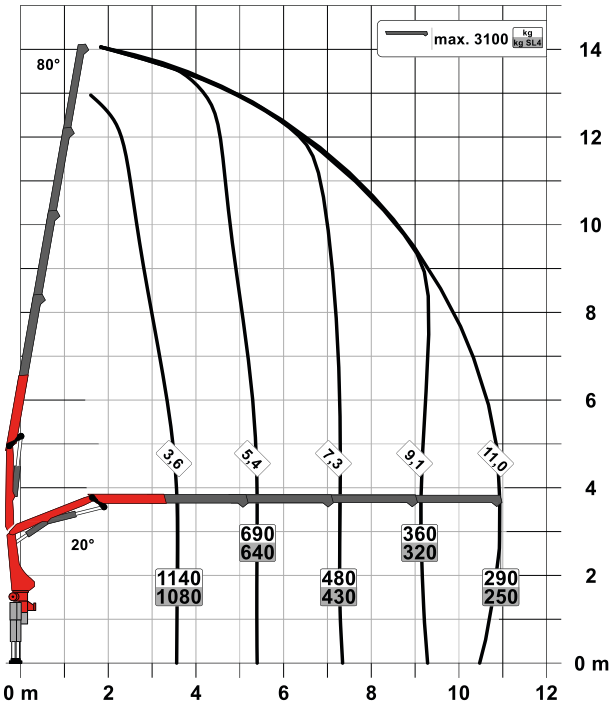

B

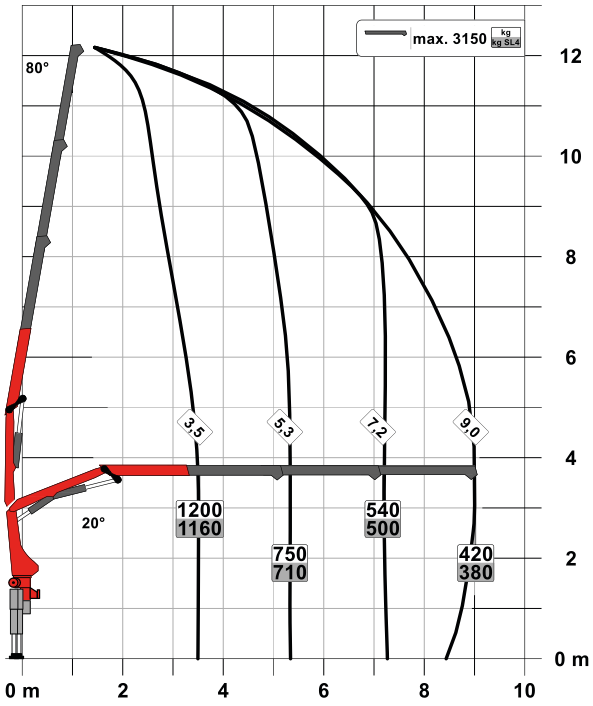

SLD 1 (NON-CE)

- Single Link
- Optional:
  - Überlastsicherung OSK
  - Funkfernsteuerung
- NON-CE Ausführung

Technische Daten
EN 12999 HC1 HD4/S2

Max. Hubmoment	4,6 mt/45,0 kNm
Max. Hubkraft	3300 kg/32,4 kN
Max. hydraulische Reichweite	11,1 m
Max. mechanische Reichweite	12,7 m
Schwenkbereich	400°
Schwenkmoment	0,6 mt/5,9 kNm
Abstützbreite (std./max.)	2,9 m/ 5,0 m
Platzbedarf für Montage (Std.)	0,66 m
Kranbreite zusammengelegt	2,10 m
Max. Betriebsdruck	330 bar
Empf. Fördermenge der Pumpe	von 15 l/min bis 25 l/min
Eigengewicht (Std.)	695 kg

PK 5.001 SLD 3

PERFEKTE ABMESSUNGEN

STD

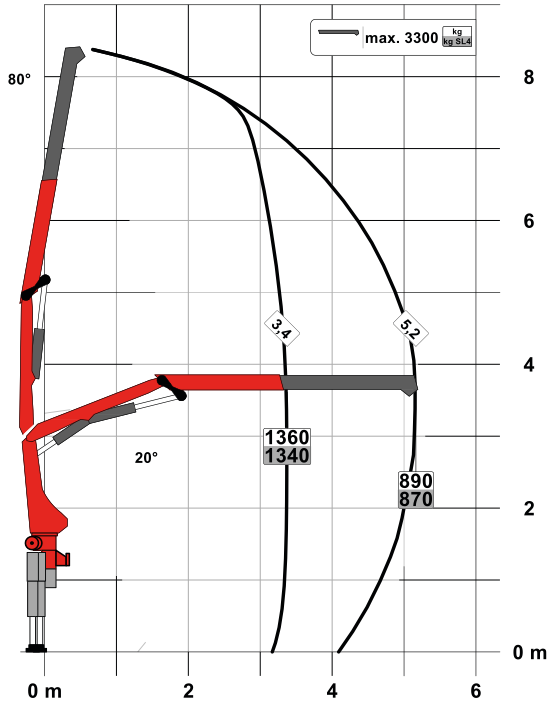

A

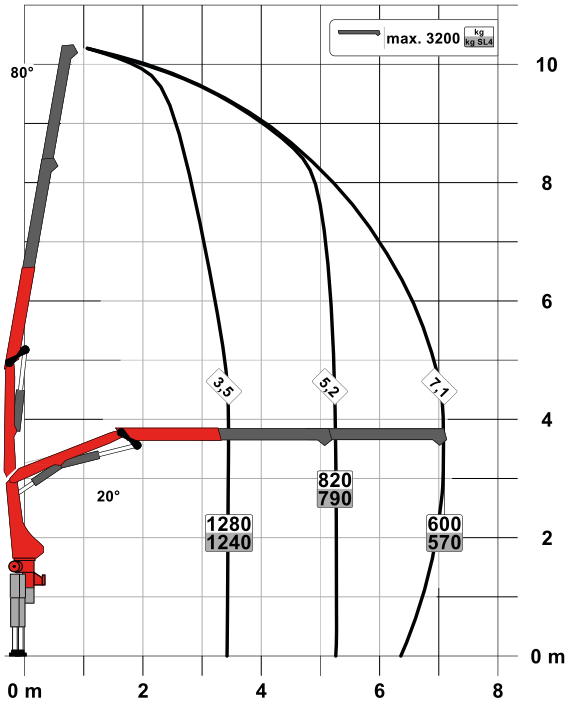

C

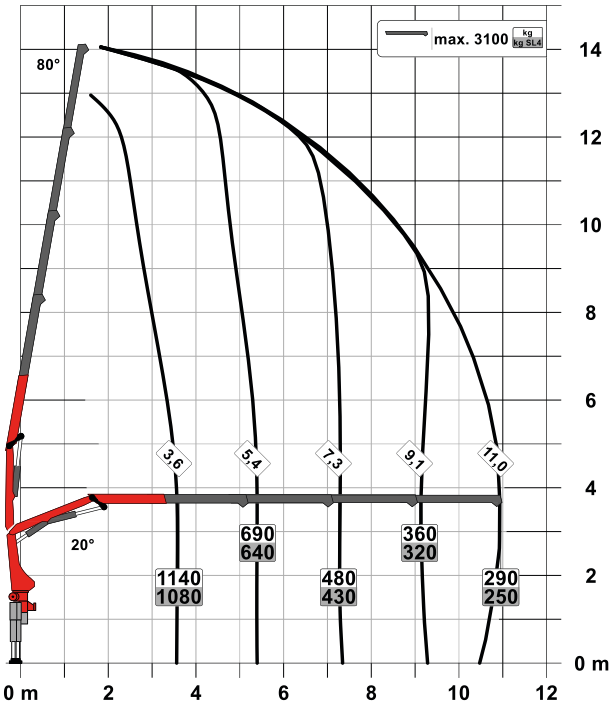

B

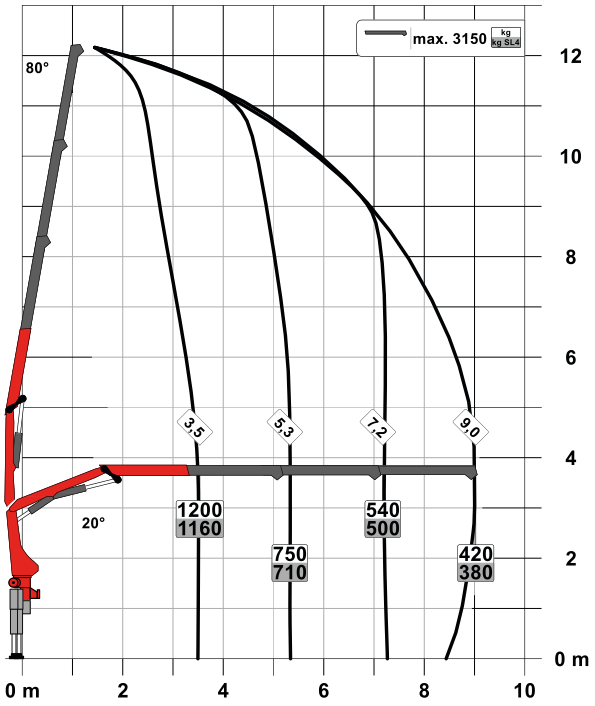

SLD 3

- Single Link
- Paltronic Überlastsicherung
- Optional:
  - Standsicherheitsüberwachung ISC-S (Standard bei CE), HPSC-L, HPSC-E
  - Funkfernsteuerung
- NON-CE und CE Ausführung

Technische Daten
EN 12999 HC1 HD4/S2

Max. Hubmoment	4,6 mt/45,0 kNm
Max. Hubkraft	3300 kg/32,4 kN
Max. hydraulische Reichweite	11,1 m
Max. mechanische Reichweite	12,7 m
Schwenkbereich	400°
Schwenkmoment	0,6 mt/5,9 kNm
Abstützbreite (std./max.)	2,9 m/ 5,0 m
Platzbedarf für Montage (Std.)	0,66 m
Kranbreite zusammengelegt	2,10 m
Max. Betriebsdruck	330 bar
Empf. Fördermenge der Pumpe	von 15 l/min bis 25 l/min
Eigengewicht (Std.)	695 kg

PK 5.501 SLD 5

PERFEKTE ABMESSUNGEN

STD

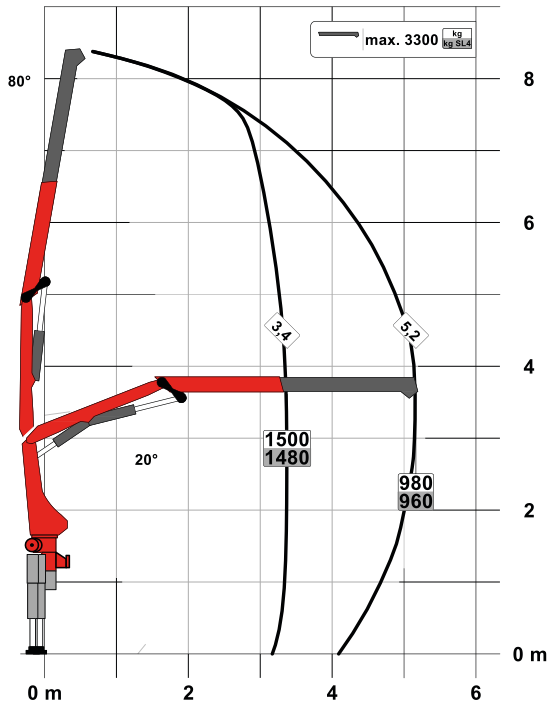

A

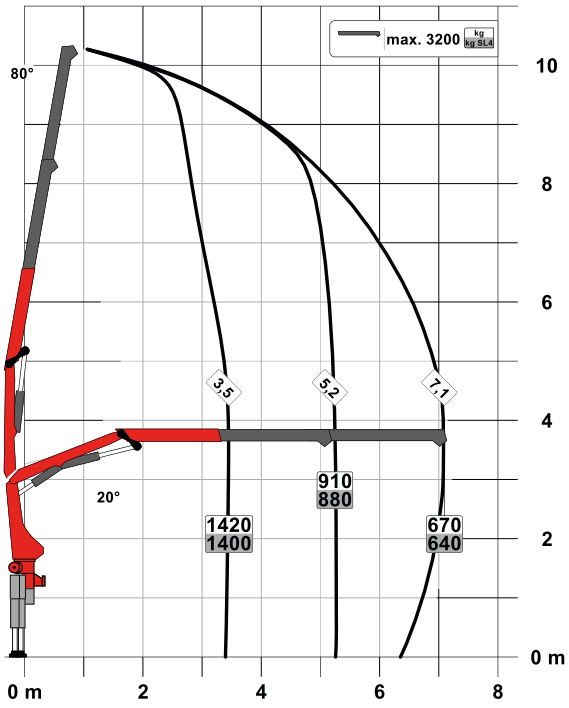

C

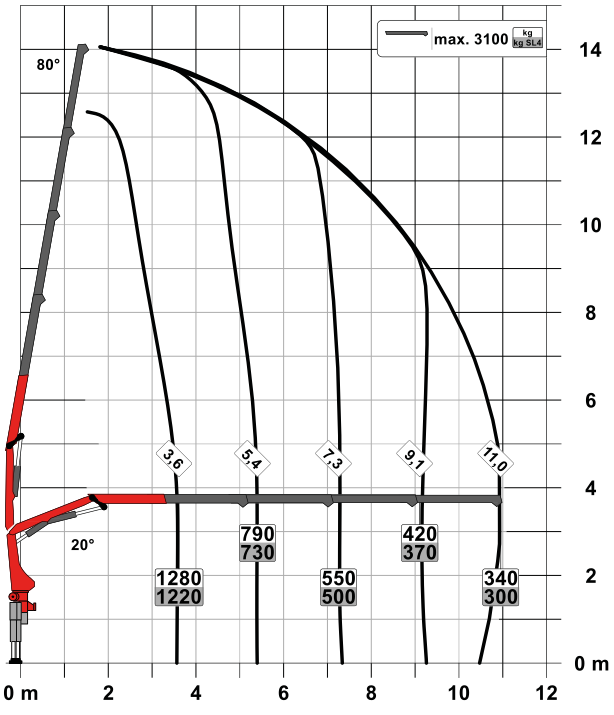

B

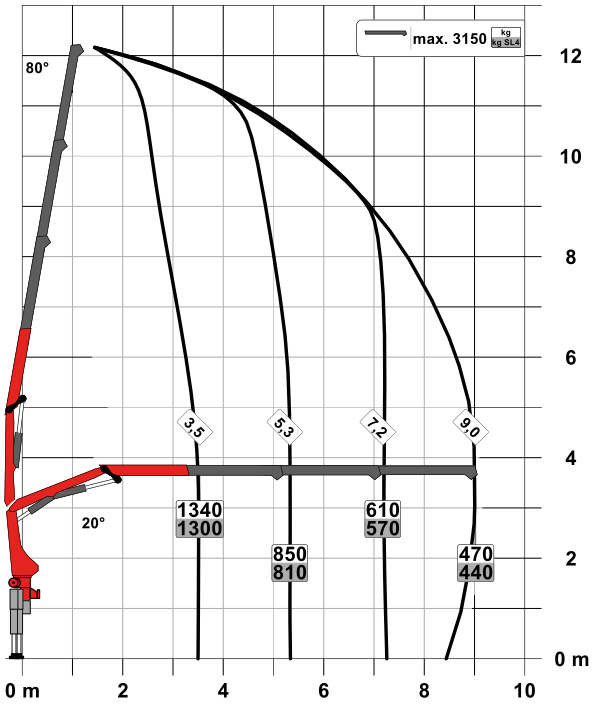

SLD 5

- Single Link
- Paltronic Überlastsicherung
- E-HPLS
- Load Sensing Steuerventil
- Funkfernsteuerung mit LED Display
- Optional:
  - Standsicherheitsüberwachung ISC-S (Standard bei CE), HPSC-L, HPSC-E
- NON-CE und CE Ausführung

Technische Daten
EN 12999 HC1 HD4/S2

Max. Hubmoment	5,1 mt/49,8 kNm
Max. Hubkraft	3300 kg/32,4 kN
Max. hydraulische Reichweite	11,1 m
Max. mechanische Reichweite	12,7 m
Schwenkbereich	400°
Schwenkmoment	0,6 mt/5,9 kNm
Abstützbreite (std./max.)	2,9 m/ 5,0 m
Platzbedarf für Montage (Std.)	0,66 m
Kranbreite zusammengelegt	2,10 m
Max. Betriebsdruck	360 bar
Empf. Fördermenge der Pumpe	von 20 l/min bis 30 l/min
Eigengewicht (Std.)	725 kg

ABMESSUNGEN

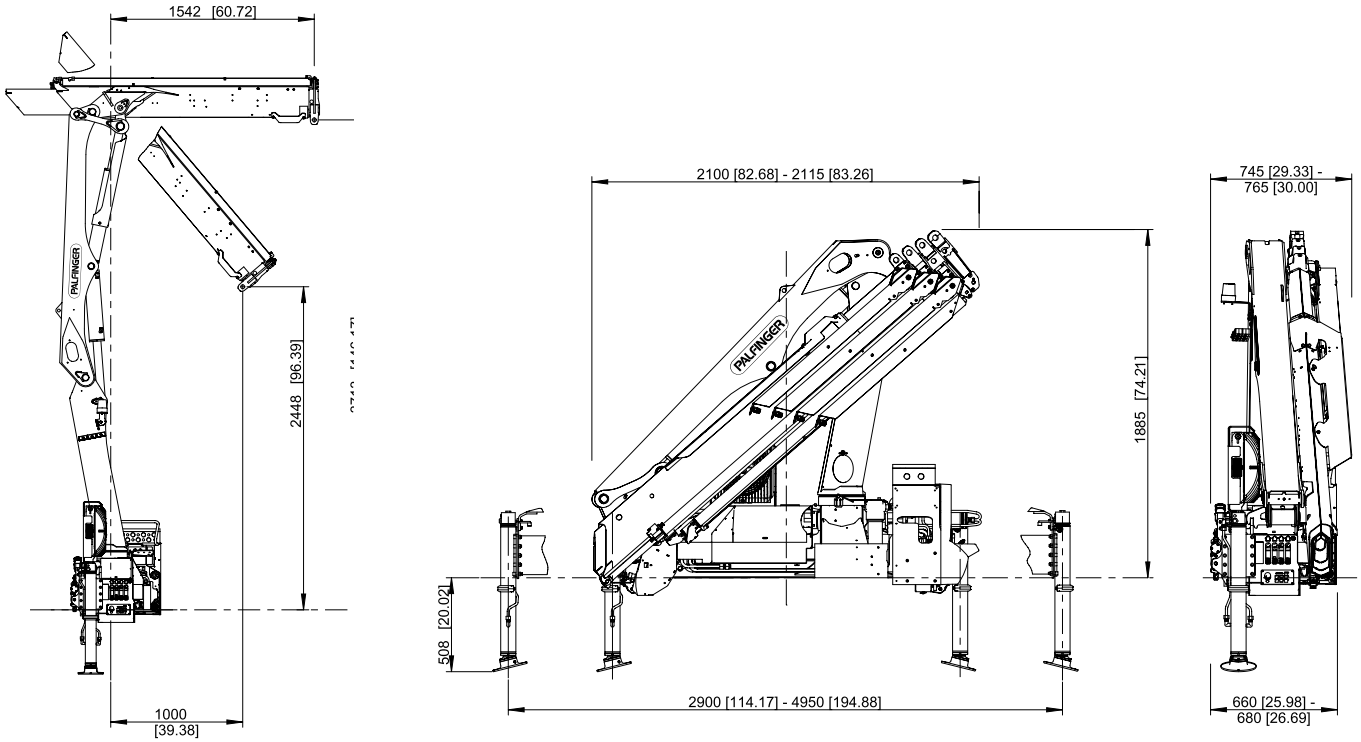

KP-PK5/55SLDM3+DE

Die abgebildeten Krane sind teilweise mit Wunschausrüstung ausgestattet und entsprechen nicht immer der Standardausführung. Beim Kranaufbau sind länderspezifische Vorschriften zu beachten. Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen, Irrtümer und Übersetzungsfehler vorbehalten.

.

6 Juli 2020

Sehr geehrte Damen und Herren, .
vielen Dank für Ihr Interesse an einem Fahrzeug aus der umfangreichen Iveco Produktpalette. Unter Zugrundelegung der allgemeinen Geschäftsbedingungen der Iveco Magirus AG bieten wir Ihnen freibleibend das folgende Fahrzeug an.

DAILY
Modell: 70C18H - C70C

Die in diesem Angebot enthaltenen Bilder dienen zu rein illustrativen Zwecken.

FAHRZEUGBESCHREIBUNG

FAHRZEUGVARIANTE	STD FAHRGESTELL MIT FAHRERHAUS
ZULÄSSIGE GESAMTMASSE	DAILY 70 C
MOTORISIERUNG	3,0 L D EVID 132KW (180PS)
GETRIEBESCHALTUNG	6 GANG MANUELL FPT 2840.6
ACHSKONFIGURATION	2 ACHSEN, HINTERACHSANTRIEB
RADSTAND	RADSTAND 3750 MM
FEDERUNG VORDERACHSE	QUAD-TOR DREHSTABFEDERUNG
FEDERUNG HINTERACHSE	BLATTFEDERUNG
LENKUNG	LINKSLENKUNG
FARBE	50105 - WEISS IC 194
REIFEN	20662 - BEREIFUNG 225/75 R 16 M+S

Die derzeit gültige Preisliste kann ohne vorherige Ankündigung modifiziert werden. Die technischen Angaben sind unverbindlich und können sich jederzeit ändern.

PAKETE

1 - BUSINESS

07196	Klimakompressor 170ccm	
72619	Lenksäule in Höhe und Neigung verstellbar	
06650	Klimaanlage mit Klimaautomatik	
79245	Digitales Radio DAB mit Bluetooth-Freisprecheinrichtung und Multifunktionslenkrad	
79300	Zentrales Ablagefach mit USB-Ladeanschluß	
02463	Tempomat (Cruise Control)	

2 - CONSTRUCTION F1C M

00131	Differentialsperre an Antriebsachse(n), schaltbar	
72816	Nebenabtrieb Hydrocar 25I2	
06094	Trapezfeder mit Hilfsfeder HA	
72000	Vorbereitung Kipper	
00155	Schlussquerträger Rahmenende	
00190	Schutz für Ölwanne	
08657	Interface + Erweiterungsmodul	ERSETZT

SONDERAUSSTATTUNG

1 - BESTUHLUNG

75082	Sitzbank für Beifahrer mit Multifunktions-Ablage und Staufach

2 - ELEKTRIK/BELEUCHTUNG

05925	zusätzlicher Geschw.-Begrenzer
06520	Anhängersteckdose 12V 13-polig
75979	Erweiterungsmodul + CAN Open
75223	Schalter für Aufbaubeleuchtung
06555	Nebelscheinwerfer

3 - FAHRERHAUS AUSSEN.

08795	Fahrzeug-Schlüssel zusätzlich, mit Fernbedienung

Die derzeit gültige Preisliste kann ohne vorherige Ankündigung modifiziert werden. Die technischen Angaben sind unverbindlich und können sich jederzeit ändern.

4 - FAHRERHAUS INNEN/AUDIO

08289	Vorbereitung für Mautsystem (OBU), umfasst Antenne und Verkabelung am Armaturenbrett ohne Empfangsgerät
08628	Dachablage über Windschutzsch.

5 - FAHRGESTELL.

00169	ohne Unterfahrschutz hinten
07820	Anhängerkupplung Kugelkopf
01810	Anhängerkupplung autom. am SQT
77863	Gewichtsvariante 2700/5350 KG
72813	Traction Plus mit Bergabfahrassistent

6 - MOTOR/GETRIEBE/ACHSEN

72614	HA-Übersetzung i 5,1
79570	Eco-Smart-Funktion, Entfall

SONDERAUSSTATTUNG (CCM)

1 - AUFBAU IVECO DEUTSCHLAND (NETTOPREIS:)

12847	Meiller Dreiseitenkipper 3,10 x 2,20 x 0,35 [m] mit Kranvorbereitung inkl. Zurrösen und Aufstiegsleiter

2 - CCM GENERISCH (NETTOPREIS:)

17802	Kipper Aufbau
17800	PALFINGER Ladekran PK 5.001 SLD 3 gem. Angebot DE20193332 - 2
17801	Unterfahrschutz Kombikupplung Kugel-Maul

(*) Internal Activity

Die derzeit gültige Preisliste kann ohne vorherige Ankündigung modifiziert werden. Die technischen Angaben sind unverbindlich und können sich jederzeit ändern.