

MAN

**PK 92002 SH****TGS 35.540 8X2H-6 BL**

AUFTRAGSNUMMER: PALDRIVE 560 BAUMA

NEU

VERFÜGBAR

**GERÄTEAUSSTATTUNG**
 **PK 92002 SH**

Hubmoment	85,5 mt	Auftragsnummer	Paldrive 560 BAUMA
max. Reichweite inkl. Fly-Jib	32,5 m	E-Mail	<a href="mailto:sales@palfinger.com">sales@palfinger.com</a>
max. Hubleistung	25.500 Kg	Telefonnummer	<b>004366488345792</b>
Schwenkbereich	endlos		
Seilwinde typ	3,5 to		

 **MCC - AUFBAU**
**Tiefbaupritsche**

Länge	5.400 mm
Breite	2.480 mm
Strinwandhöhe	1.400 mm
Bord- & Heckwandhöhe	400 mm
Ladehöhe	1.230 mm
Pritschenboden	Holz - Siebdruckplatten

**INFORMATIONEN ZUM ANGEBOT**

Montage- &amp; Besichtigungsstandort

PALFINGER, 5211 - Österreich 

Verkaufsabwicklung und Auslieferung durch Händler:

Palfinger EMEA GmbH AT

**PALFINGER**

Verfügbarkeit

Verfügbar

Produktzustand

Neu



MAN TGS 35.540 8X2H-6 BL

Baujahr	2024
Leistung	540 PS
Getriebe	12.28 OD Tipmatic
Achsabstand	4.775 mm
Fahrerkabine	TM - das komfortable
GSR II optionen	ja

**LADEKRAM**

<b>Hersteller</b>	Palfinger	<b>Hubmoment</b>	85,5 mt
<b>Gerätetyp</b>	PK 92002 SH	<b>Reichweite / Tragkraft</b>	32,5 m / 680 kg
<b>Baujahr</b>	2025		

**FAHRZEUG**

<b>LKW Hersteller</b>	MAN	<b>Achsen</b>	8x2*6
<b>Baujahr</b>	2024	<b>Zulässiges Gesamtgewicht</b>	32.000 kg
<b>Fahrerhaus</b>	TM	<b>Eigengewicht</b>	27.100 Kg
<b>Leistung</b>	540 PS	<b>Nutzlast</b>	4.900 Kg
<b>Schadstoffklasse</b>	EURO 6	<b>Nutzlast Kategorie</b>	<6t
		<b>Montageart</b>	Kran und Pritsche

**PK 92002 SH****HYDRAULIK & TECHNIK**

- Hydraulischer 8-fach Ausschub (G)
- Schnellgängiges Ausschubssystem mit Rückölverwertung
- Schwenkbereich endlos
- Stützbeinausleger hydraulisch (max. Abstützbreite 8.600mm)
- Stützbeine 180° hydraulisch schwenkbar
- Zusatzabstützung hydraulisch (Abstützbreite ca. 7.100 mm)
- Schlauchausstattung für zwei Zusatzgeräte inklusive Multifaster
- 3,5to-Seilwinde am Hauptarm (hydr. abklappbar)
- Seillänge: 90m

**ASSISTENZSYSTEME**

- Paltronic 150
- HPSC + LOAD
- Ferngesteuerte Abstützungen
- CPS (Kabinenschutz)
- FPS (Rahmenüberlastungsschutz)
- P-FOLD (Zusammenlegassistent)
- AOS (Aktives Schwingungsdämpfungssystem)
- SRC (Seilwindensynchronregelung)
- RTC (Automatische Seilspannvorrichtung)

**AUSSTATTUNG**

- Palcom P7 Funkfernsteuerung / 2-3-2 Kreuzhebel
- Arbeitsscheinwerfer am Knickarm
- 8,0to & 11,5to Lasthaken
- 2 Strang Seilwindenzubehör am Kran
- Lackierung RAL3020
- 350L Hydrauliköl Tank

**PJ 125****KONFIGURATION**

- Hydraulischer 6-fach Ausschub (E)
- Schnellgängiges Ausschubssystem mit Rückölverwertung
- Zusätzlicher Arbeitsbereich durch 25° Überstreckung
- MFA-L (Multifunktionsadapter)
- 2 Strang Seilwindenzubehör am PJ 125
- Arbeitsscheinwerfer am PJ 125
- Schwerlastgehänge (LHA07)



## AUFBAU



- Palfinger MCC Tiefbaupritsche (Bauma Exponat)
- Lichte Abmessungen: 5.400mm x 2.480mm
- Stirnwandhöhe: 1.400mm mit Arbeitsscheinwerfern, Zurrpunkten & Haltebügel für Ketten und Schlingen
- Bord- und Heckwandhöhe: 400mm
- Pritschenboden aus 27mm starken Siebdruckplatten (imprägniert und versiegelt)
- Diverse Zurrmöglichkeiten am Pritschenboden
- Ladehöhe: 1.230mm
- 1 Paar Container-Verriegelungen ausziehbar (max. 3m Gesamtbreite)
- 6 Stk. Arbeitsscheinwerfer
- 2 Stk. Rückfahrscheinwerfer
- 4 Stk. LED Blitzleuchten
- Umfeldbeleuchtung
- 1 St. Rundumkennleuchte montiert am Fahrzeugheck
- Rückfahrkamera
- Notaggregat für Arbeitskorbbetrieb
- Schwerlast Werkzeugbox
- 2 Stk. Schwerlast-Kettenwannen an der Zusatzabstützung
- Zweiteilige Teleskopleiter
- Anhängerkupplung: ROCKINGER Typ 400 G 150A
- ausziehbarer Unteranfangsschutz
- 2 Stk. Unterlegkeile


## MAN TGS 35.540 8X2H-6 BL

- Motorleistung: 540 PS , Drehmoment max. 2.650 Nm
- Automatikgetriebe: 12.28 OD Tipmatic

- Achsabstände: 1.795mm + 2.980mm + 1.350mm
- Blattfederung an 1. & 2. Achse - Luftfederung an 3. & 4. Achse
- Kraftstofftank 390l / AD-Blue 35l
- Bereifung 1., 2. & 4. Achse 385/65 R22.5
- Bereifung Antriebsachse 315/80 R22.5
- Felgen an allen Achsen: Aluminium Alcoa Durabright EVO
- Kabinenfarbe: VERKEHRSWEISS RAL 9016 / Chassisfarbe: RAL 9011
- Fahrerkabine TM - das Komfortable
- Premium Interior
- Standheizung: 4 kW
- Multifunktionslenkrad
- Infotainmentsystem: 12,3 Zoll Farbdisplay
- GSR II optionen inkludiert
- Baujahr 2024



Konstruktionsänderungen vorbehalten, fertigungstechn. Toleranzen müssen berücksichtigt werden.

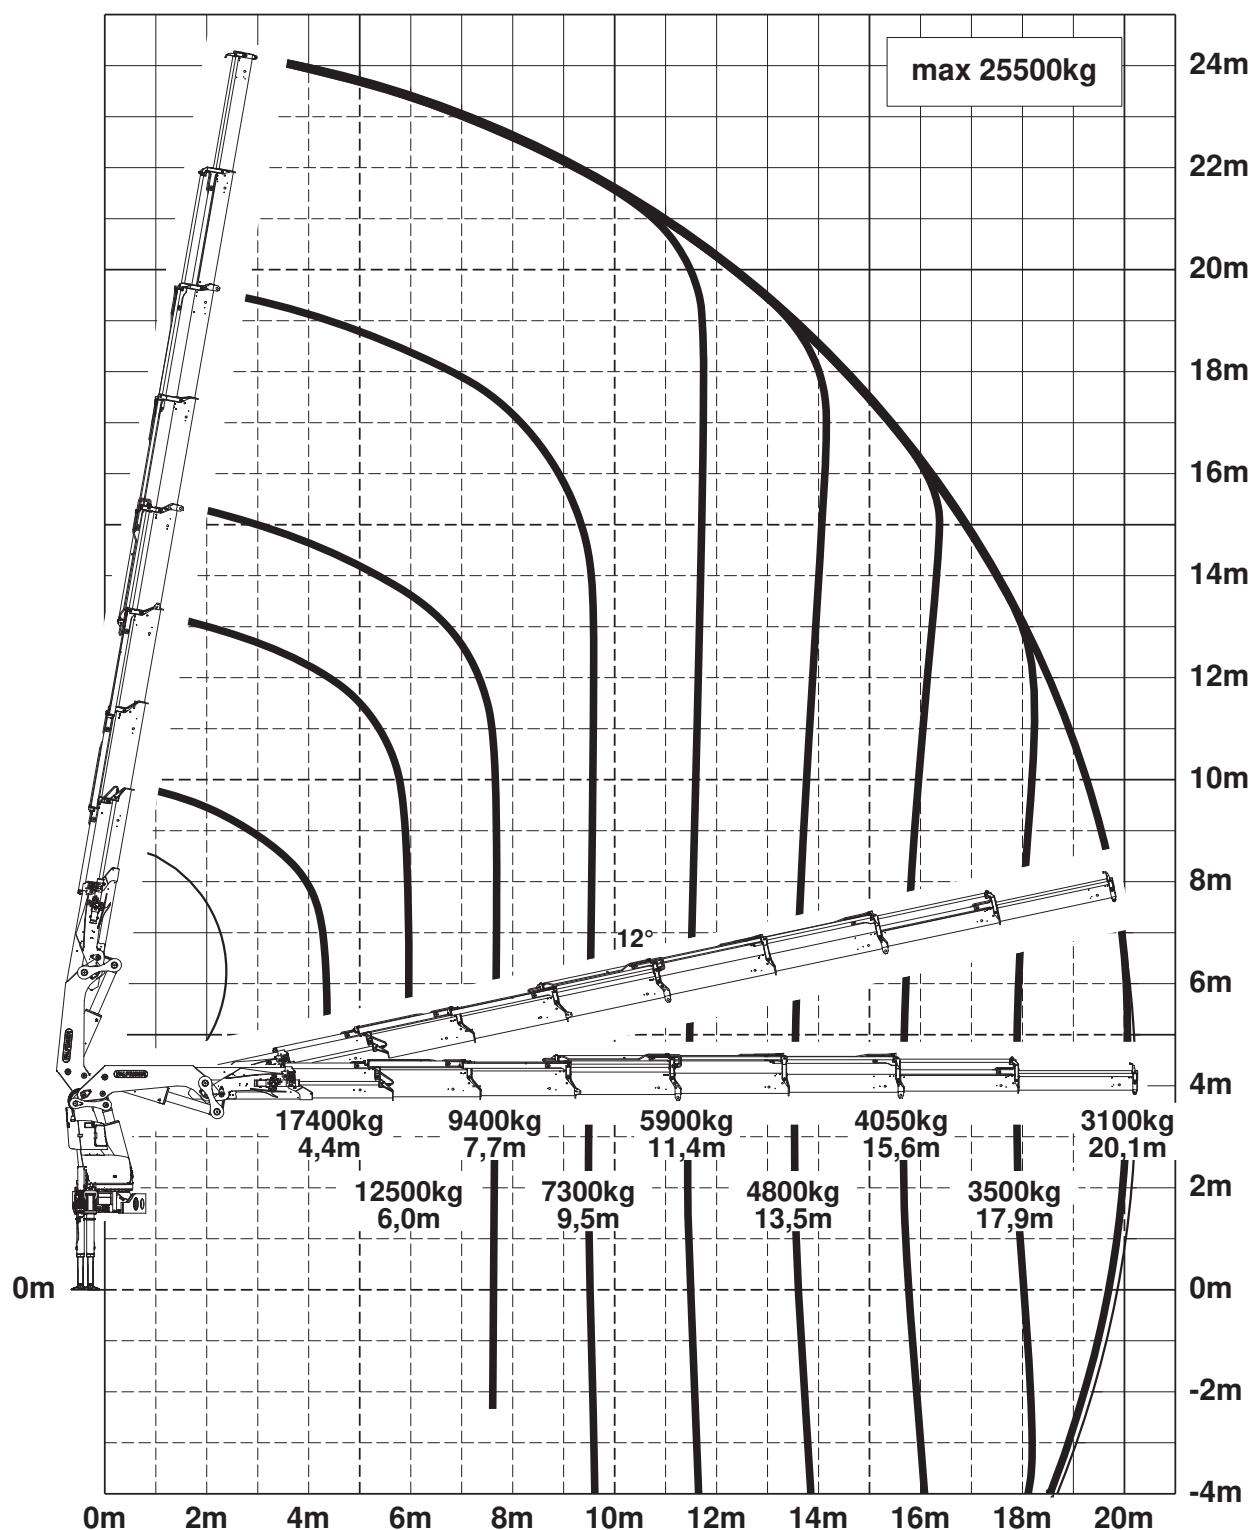

Krandarstellung symbolisch, Angaben bei 20° Hauptarmstellung & Lastarm horizontal



Zulässige Traglasten für Seilwinde siehe Datenblatt


Seite 020.31100 2.5t

Seite 020.32100 3.5t

## Traglastdiagramm PK 92002-SH G PJ125 EJV1 DPS+

Konstruktionsänderungen vorbehalten, fertigungstechn. Toleranzen müssen berücksichtigt werden.

**DPS** plus  
Dual Power System

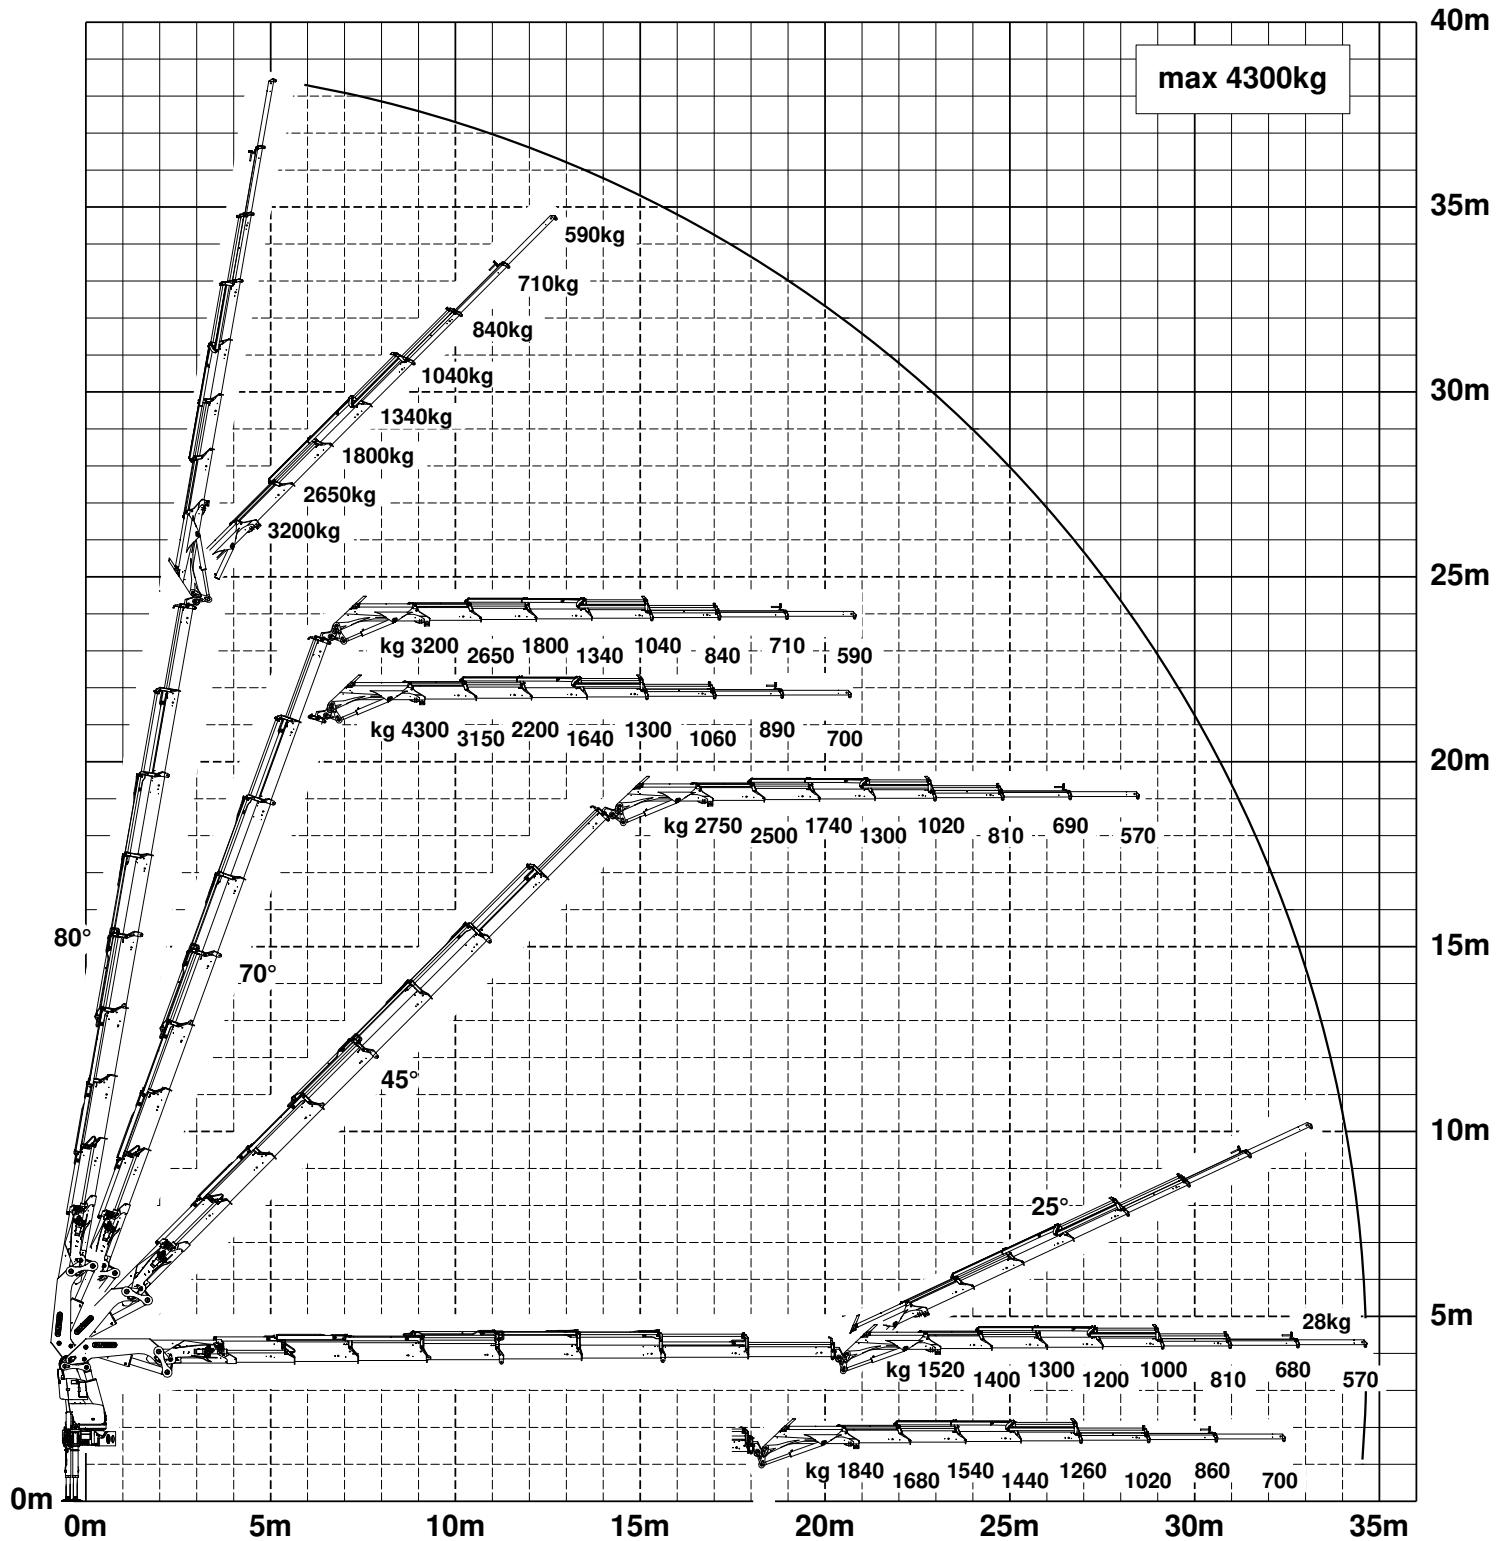

Die Tragkräfte laut Diagramm verringern sich bei Verwendung von mechanischen Verlängerungen um deren Eigengewicht.  
Krandarstellung symbolisch, Angaben bei 20° Hauptarmstellung & Lastarm horizontal



Zulässige Traglasten für Seilwinde siehe Datenblatt

Seite 020.31100 2.5

Seite 020.32100 3.5

PK 92002 SH

# SCHWERLASTEINSÄTZE MEISTERT ER GENAU SO SPIELEND WIE SENSIBLE MONTAGE- AUFGABEN

LIFETIME EXCELLENCE



# LIFETIME EXCELLENCE

Die PALFINGER Landkrane überzeugen durch ihre überlegene Lebenszyklusleistung. Über ihr gesamtes Produktleben hinweg sind sie die Wirtschaftlichsten und Zuverlässigstens. Von der Lösungsfindung bis zum Wiederverkauf.

- **Lösungsorientierter**
- **Wertbeständiger**
- **Wirtschaftlicher**
- **Zuverlässiger**
- **Service-Freundlicher**
- **Umweltfreundlicher**
- **Bediener-Freundlicher**
- **Einsatzbereiter**



# BIETET ZAHLREICHE KOMFORT- UND SICHERHEITSFUNKTIONEN

- Maximale Ausschöpfung des Arbeitsbereiches durch HPSC
- Mehr Hubkraft durch S-HPLS
- Hohe Bedienerfreundlichkeit durch Funkfernsteuerung
- Perfekte Optik und höchste Werterhaltung durch Beschichtungstechnologie
- Mehr Vielseitigkeit durch Fly-Jib





# PERFEKTES ARBEITSGERÄT MIT AUSGEKLÜGELTER KINEMATIK

## 12 Highlights



### Endlosschwenkwerk

Uneingeschränkte Bewegung

Mehr Wirtschaftlichkeit im Einsatz durch schnelleres Entladen, da der Kran am kürzeren Weg geschwenkt werden kann. Der Kran arbeitet effizienter und schneller.

### Power Link Plus



Vielseitig einsetzbar

Mit dem 12 Grad überstreckbaren Knickarm kommen Sie durch niedrige Türöffnungen und arbeiten auch in Gebäuden. Schwere Kranarbeiten – selbst unter schwierigen Bedingungen.

### Wartungsarmes Schubsystem

Reduziert den Serviceaufwand

Mit Gleitelementen aus Spezialkunststoff und der hochwertigen KTL-Beschichtung benötigt dieses Armsystem wesentlich weniger Serviceaufwand durch den Betreiber. Das spart Zeit und Geld - und schont die Umwelt.

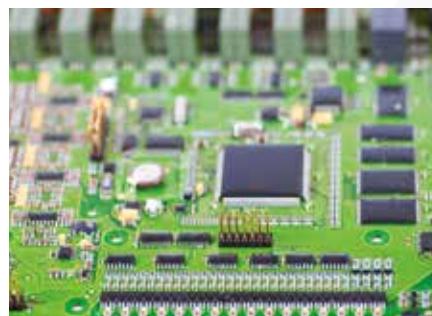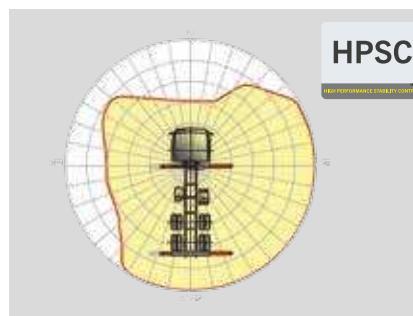

### HPSC

Maximale Ausschöpfung des Arbeitsbereiches

Die variable Stützenpositionierung des High Performance Stability Control Systems ermöglicht die maximale Ausschöpfung der Hubleistung. Der Einsatz des Kranes ist auch unter eingeschränkten Platzverhältnissen möglich.

### S-HPLS

Mehr Hubkraft wenn's drauf ankommt

Zu den wichtigsten Funktionen der PALTRONIC 150 zählt das S-HPLS. Ein vollautomatisches System zur Hubkrafterhöhung. Je nach Bedarf erfolgt eine kontinuierliche Anpassung der Hubkraft und Geschwindigkeit des Kranes.

### PALcom P7

Im Dialog mit dem Anwender

Die neue PALcom P7 zeichnet sich durch modernes ergonomisches Design aus. Der zentral angeordnete Drehknopf „PALdrive“ und eine intuitive Menüführung mit großem Farbdisplay ermöglichen eine einfache und sichere Bedienung.



#### Power Link Seilwinde

Mehr Komfort im Seilwindenbetrieb

Zeichnet sich durch eine geringe Bauhöhe aus und ist ideal für Einsätze in Gebäuden und Transporte mit nicht zusammengelegtem Kranarm. Die seitliche Seilführung reduziert die Rüstzeiten auf ein Minimum.



#### Functional Design

Zweckmäßig und schön


Robuste Kunststoffabdeckungen schützen Kranteile vor Schmutz und Beschädigung. Bessere Optik und erhöhter Arbeitskomfort – ein Kranleben lang.



#### Beschichtungstechnologie

Oberflächenschutz auf höchster Stufe

Den Grundstein für einen perfekten Oberflächenschutz legt die KTL Beschichtung. Danach werden die Komponenten entweder in der Pulverbeschichtungsanlage beschichtet oder mittels Lackierroboter mit einem Zwei-Komponenten Decklack lackiert. Hohe Werterhaltung und exzellenter Korrosionsschutz ein Kranleben lang.

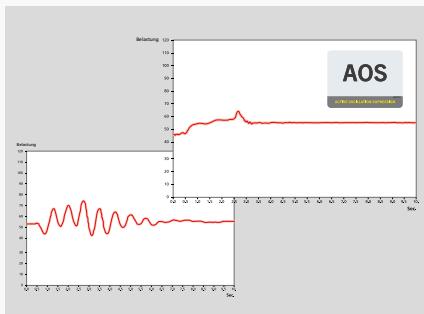

#### AOS

Ein Maximum an Präzision und Sicherheit


Das Aktive Schwingungsdämpfungssystem verhindert ein „Nachschwingen“ bei raschem Abbremsen oder Lastwechsel. Die Spannungsspitzen am Ausschubsystem werden reduziert und die Materialermüdung und der Verschleiß minimiert. Das erhöht den Wiederverkaufswert.



#### DPS Plus

Effizienter Fly-Jib-Betrieb

Das Dual Power System ermöglicht vielseitige Einsatzmöglichkeiten. So sind Arbeiten mit hoher Reichweite aber auch der Schwerlastbetrieb jederzeit möglich.

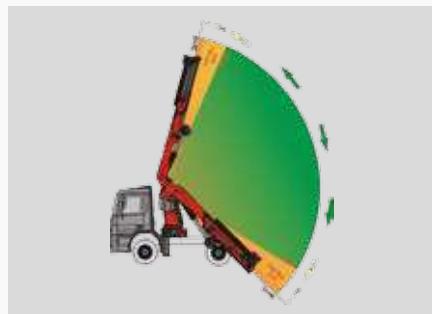

#### Soft Stop Funktion

Mehr Komfort und Sicherheit

Die Soft Stop Funktion ist eine elektronische Endlagendämpfung. Sie bewirkt ein sanftes Abbremsen aller Kranbewegungen bevor der Endanschlag erreicht wird. Ruckartige Bewegungen und Lastschläge können somit vermieden werden. Der Kran kann sanfter und genauer bedient werden.




**PK 92002 SH**


# HIGH PERFORMANCE

Mehr Hubkraft wenn es drauf ankommt.


**E**

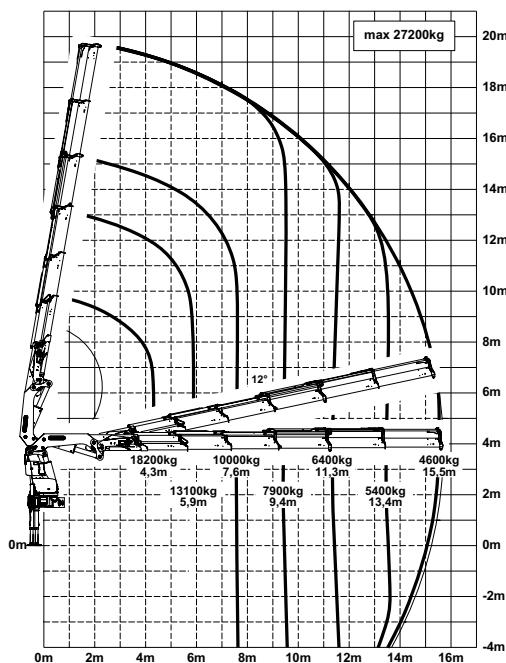


**F**

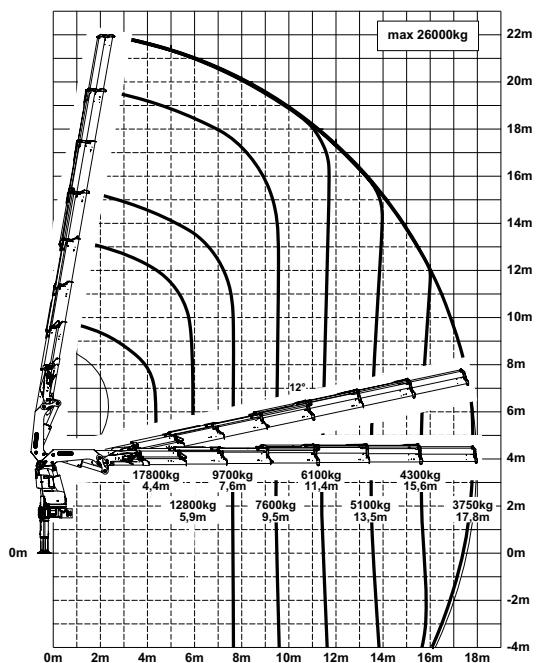

**G**

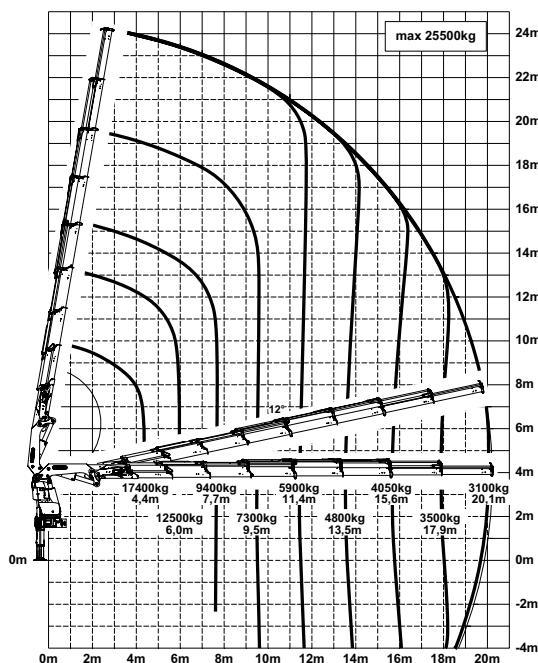

**H**

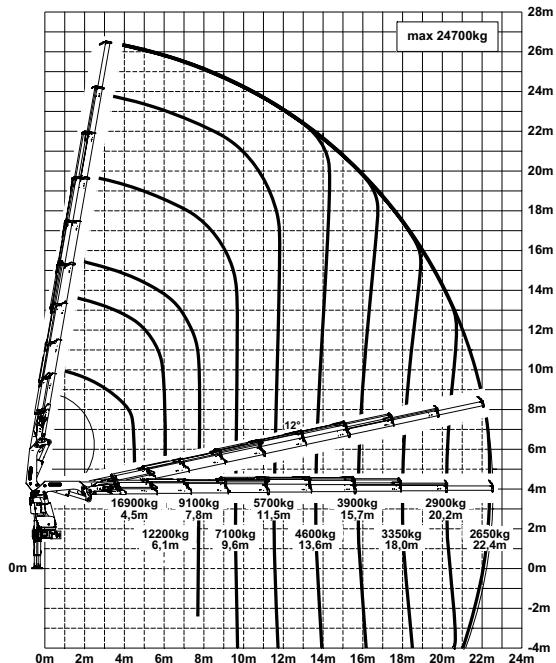


Reichweiten sind für 20° Hauptarmstellungen und daher nicht die maximalen Werte.


## Hubkräfte

	<b>A</b>
<b>max.</b>	<b>30000 kg /294,3 kN</b>
4,0 m	20500 kg /201,1 kN
5,6 m	15000 kg /147,2 kN
7,3 m	11600 kg /113,8 kN
	<b>B</b>
<b>max.</b>	<b>29800 kg /292,3 kN</b>
4,1 m	20100 kg /197,2 kN
5,6 m	14600 kg /143,2 kN
7,3 m	11200 kg /109,9 kN
9,1 m	9000 kg / 88,3 kN
	<b>C</b>
<b>max.</b>	<b>29000 kg /284,5 kN</b>
4,1 m	19400 kg /190,3 kN
5,7 m	14100 kg /138,3 kN
7,4 m	10800 kg /105,9 kN
9,2 m	8600 kg / 84,4 kN
11,1 m	7100 kg / 69,7 kN
	<b>D</b>
<b>max.</b>	<b>27800 kg /272,7 kN</b>
4,2 m	18800 kg /184,4 kN
5,8 m	13600 kg /133,4 kN
7,5 m	10400 kg /102,0 kN
9,3 m	8200 kg / 80,4 kN
11,2 m	6800 kg / 66,7 kN
13,3 m	5700 kg / 55,9 kN
	<b>E</b>
<b>max.</b>	<b>27200 kg /266,8 kN</b>
4,3 m	18200 kg /178,5 kN
5,9 m	13100 kg /128,5 kN
7,6 m	10000 kg / 98,1 kN
9,4 m	7900 kg / 77,5 kN
11,3 m	6400 kg / 62,8 kN
13,4 m	5400 kg / 53,0 kN
15,5 m	4600 kg / 45,1 kN
	<b>F</b>
<b>max.</b>	<b>26000 kg /255,1 kN</b>
4,4 m	17800 kg /174,6 kN
5,9 m	12800 kg /125,6 kN
7,6 m	9700 kg / 95,2 kN
9,5 m	7600 kg / 74,6 kN
11,4 m	6100 kg / 59,8 kN
13,5 m	5100 kg / 50,0 kN
15,6 m	4300 kg / 42,2 kN
17,8 m	3750 kg / 36,8 kN
	<b>G</b>
<b>max.</b>	<b>25500 kg /250,2 kN</b>
4,4 m	17400 kg /170,7 kN
6,0 m	12500 kg /122,6 kN
7,7 m	9400 kg / 92,2 kN
9,5 m	7300 kg / 71,6 kN
11,4 m	5900 kg / 57,9 kN
13,5 m	4800 kg / 47,1 kN
15,6 m	4050 kg / 39,7 kN
17,9 m	3500 kg / 34,3 kN
20,1 m	3100 kg / 30,4 kN
	<b>H</b>
<b>max.</b>	<b>24700 kg /242,3 kN</b>
4,5 m	16900 kg /165,8 kN
6,1 m	12200 kg /119,7 kN
7,8 m	9100 kg / 89,3 kN
9,6 m	7100 kg / 69,7 kN
11,5 m	5700 kg / 55,9 kN
13,6 m	4600 kg / 45,1 kN
15,7 m	3900 kg / 38,3 kN
18,0 m	3350 kg / 32,9 kN
20,2 m	2900 kg / 28,4 kN
22,4 m	2650 kg / 26,0 kN
24,9 m*	2100 kg / 20,6 kN

## F PJ170E JV1 DPS PLUS

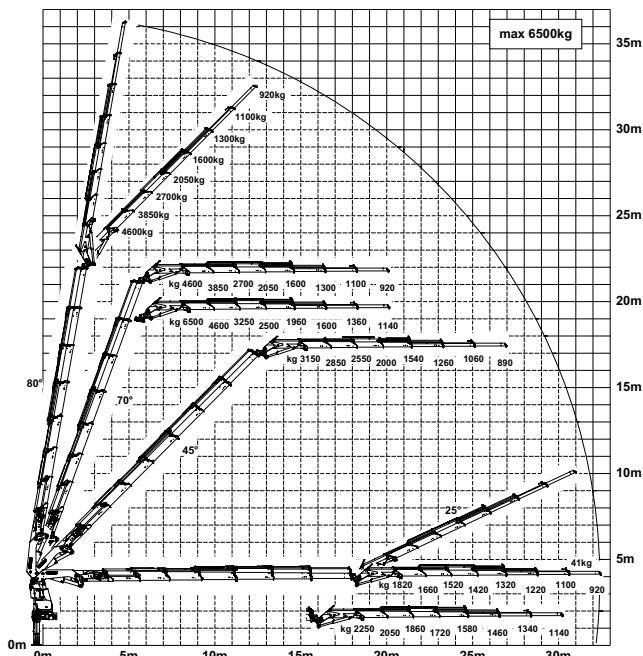


## G PJ125E JV1 DPS PLUS

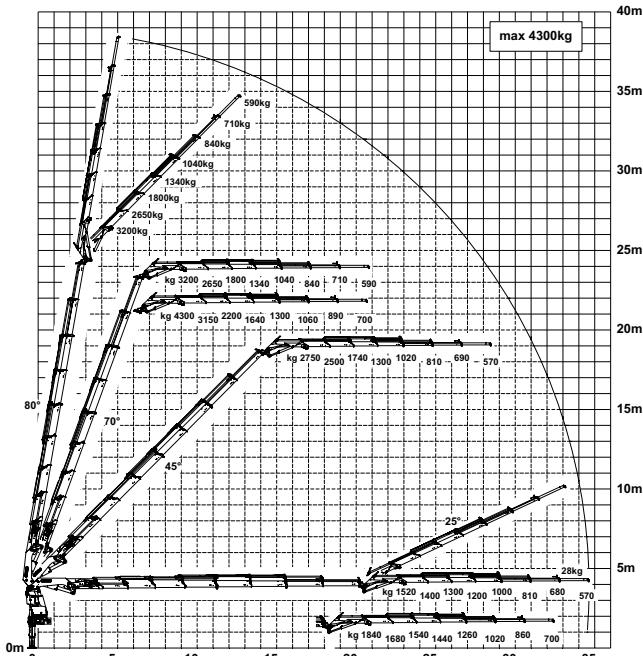


# PERFEKTE ABMESSUNGEN

## SCHUBARMVARIANTEN

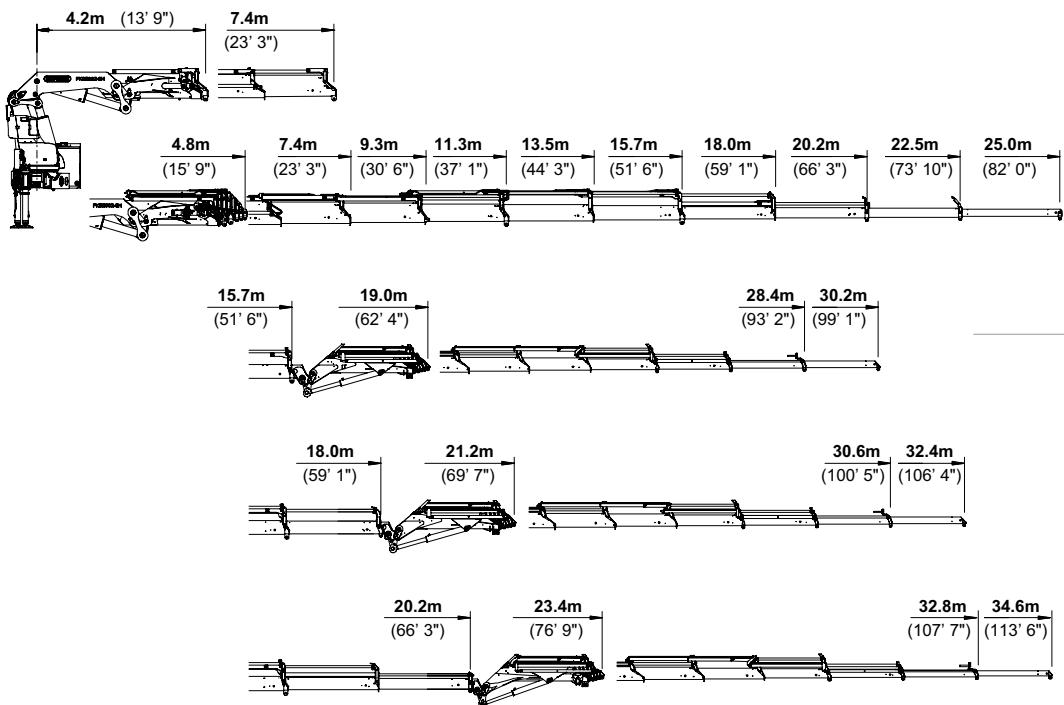

## ABMESSUNGEN

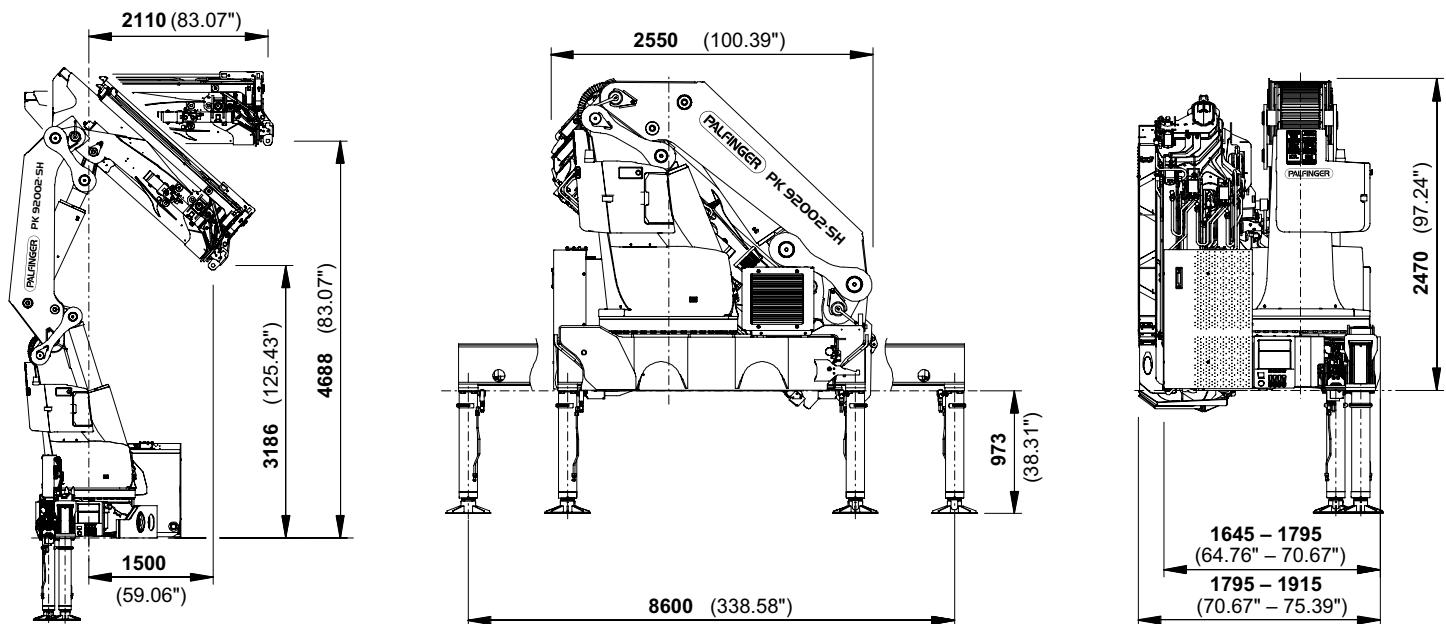

## **Technische Daten**

EN 12999 HCl HD5/B3

### **PK 92002 SH**

Max. Hubmoment	85,5 mt/838,8 kNm
Max. Hubkraft	30000 kg/294,3 kN
Max. hydraulische Reichweite	22,5 m
Max. mechanische Reichweite	25,0 m
Max. Reichweite (mit 2. Knickarm)	34,6 m
Schwenkbereich	endlos
Schwenkmoment	7,7 mt/75,5 kNm
Abstützbreite	8,6 m
Platzbedarf für Montage (min./max.)	1,65 m / 1,92 m
Kranbreite zusammengelegt	2,55 m
Max. Betriebsdruck	365 bar
Empf. Fördermenge der Pumpe	von 110 l/min bis 130 l/min
Eigengewicht (Std.)	6780 kg

### **F PJ170E JV1 DPS Plus**

### **G PJ125E JV1 DPS Plus**



KP-HPK92002SM2+DE

Die abgebildeten Krane sind teilweise mit Wunschausrüstung ausgestattet und entsprechen nicht immer der Standardausführung. Beim Kranaufbau sind länderspezifische Vorschriften zu beachten. Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen, Irrtümer und Übersetzungsfehler vorbehalten.

PALFINGER.COM