

IVECO

P 240 A-E

IVECO DAILY 35S14

NÚMERO DE REFERENCIA: 44241018

NUEVO

DISPONIBLE



INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Información del lugar

PALFINGER IBÉRICA, 28830 - España 

Vendedor

PALFINGER IBÉRICA PPI

Disponibile

Disponibile

Tipo de Producto

Nuevo

Número de Referencia

44241018

Email

c.bacchi@palfinger.com

Teléfonos de Contacto

0034916088000

0034689688719

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

FORTALEZAS

- Plataforma aérea de doble articulación, ligera y compacta ideal para trabajar en espacios reducidos. Montada sobre camión de 3,5 t. El pantógrafo doble garantiza una gran versatilidad y la capacidad de moverse mejor en posiciones elevadas.
- Controles multifuncionales para mayor precisión, velocidad y comodidad de maniobra.
- Sistema de estabilización único para un rápido posicionamiento.
- Toda la estructura metálica cuenta con un tratamiento de cataforesis, sistema KTL certificado por PALFINGER.

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

- Cesta de aluminio (m 1,4 x 0,84 x 1,1 h)
- Laterales izquierdo y derecho abatibles, h 200 mm
- Cajón de plástico para herramientas
- Kit de cepillos en el brazo telescópico
- Toma de 12V en la cesta
- Toma de corriente 230V / 16A o 110V / 16A 12V en la cesta
- Tanque de 40 lt de Diesel
- Pantalla de centrado de parte aérea para el cierre de la máquina
- Línea aire/agua desde la columna a la cesta
- Sistema anticolidión cabina/brazo
- Giro de la cesta 90°+ 90
- Contador de horas eléctrico
- Inclínómetro con señal acústica de alarma y señales luminosas relativas a las condiciones de trabajo aéreo
- Pintura con proceso de cataforesis, con sistema KTL patentado por PALFINGER
- Predisposición para aislamiento
- 4 placas de apoyo para estabilizadores
- Protector para brazo superior

PRODUCTO

Fabricante	PALFINGER	Capacidad de carga	250 kg - 230 kg
Modelo	P 240 A-E	Rotación cesta	2x90°
Año	2021	Rotación de la Torreta	290°
Altura de Trabajo	22,9 m	Material Cesta	Aluminio
Rotación columna	-25°/+73°	Horas de trabajo	0
Dimensión cesta	1,4 x 0,84 x 1,1m		

CAMIÓN

Fabricante	IVECO	Axes	4x2
VIN	ZCFCG35A705372863	Masa Máxima Autorizada	3,5Tn
Año	2021	Kilometraje	0
Emisiones	EURO VI	TÜV / AU	Iveco Daily 35S14
		Componentes	Plataforma Aérea

PALFINGER

P 240 A-E SMART

**DISEÑO COMPACTO,
RÁPIDO Y FÁCIL
DE USAR**

LIFETIME EXCELLENCE



FORTALEZAS

- Plataforma aérea de doble articulación, ligera y compacta ideal para trabajar en espacios reducidos. Montada sobre camión de 3,5 t. El pantógrafo doble garantiza una gran versatilidad y la capacidad de moverse mejor en posiciones elevadas.
- Controles multifuncionales para mayor precisión, velocidad y comodidad de maniobra.
- Sistema de estabilización único para un rápido posicionamiento.
- Toda la estructura metálica cuenta con un tratamiento de cataforesis, sistema KTL certificado por PALFINGER.

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

- Toma de 12V en la cesta
- Toma de corriente 230V / 16A o 110V / 16A 12V en la cesta
- Tanque de 40 lt de Diesel
- Pantalla de centrado de parte aérea para el cierre de la máquina
- Línea aire/agua desde la columna a la cesta
- Sistema anticolidión cabina/brazo
- Giro de la cesta 90°+ 90
- Contador de horas eléctrico
- Pintura con proceso de cataforesis, con sistema KTL patentado por PALFINGER
- Predisposición para aislamiento
- 4 placas de apoyo para estabilizadores
- Protector para brazo superior

ACCESORIOS PRINCIPALES



- Electrobomba de emergencia 12V
- Motor eléctrico 230V / 16A o 110V / 16A con conexiones rápidas
- Cierre automático aéreo
- Cesta de fibra de vidrio (reemplaza la cesta de aluminio)
- Aislamiento 1000V con cesta de fibra de vidrio
- Lámpara giratoria fija (individual o doble) en la torreta
- Laterales izquierdo y derecho abatibles, h 200 mm
- Inclínómetro con señal acústica de alarma y señales luminosas relativas a las condiciones de trabajo aéreo
- Cajón de plástico para herramientas
- Kit de cepillos en el brazo telescópico
- Protección lateral
- Mando a distancia para uso de emergencia



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	Altura máxima de trabajo	22,9 m		Giro de la cesta	2x90°
	Altura máxima al suelo de la cesta	20,9 m		Dimensiones de la cesta	m 1,4 x 0,84 x 1,1 h
	Alcance máximo lateral	11,6 m		Capacidad de carga permitida en la cesta	250 kg - 230 kg (fibra de vidrio)
	Ancho mínimo de estabilizadores	2,6 m		Estabilización	4, Tipo "A"- Estabilizadores de descenso directo
	Ángulo de operación brazo principal	-25°/+73°		Masa máxima autorizada	3,5 t
	Rotación de la torreta	290°			

ÁREA DE TRABAJO

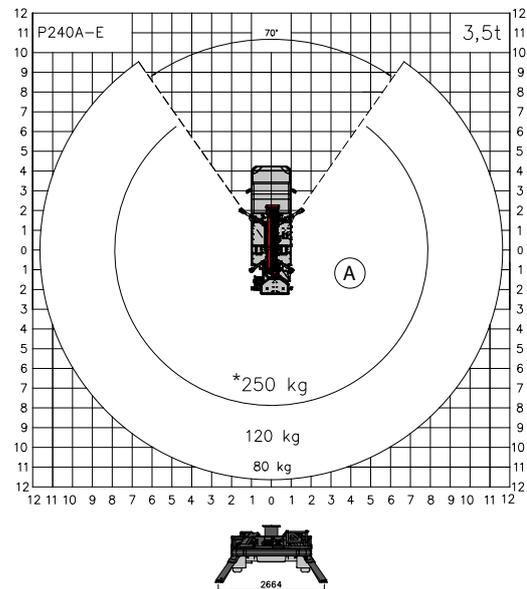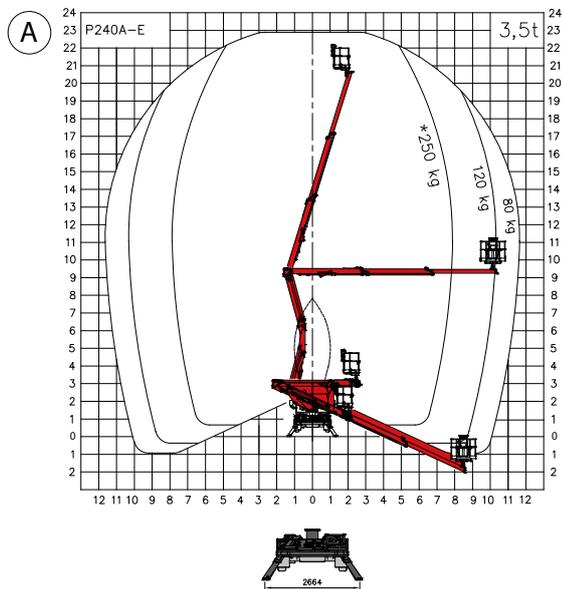

Los pesos pueden variar según +/- 5%
 Las especificaciones técnicas pueden variar según +/- 3%
 *230 kg por cesta en fibra de vidrio

DIMENSIONES



CONTACTO

PALFINGER PLATFORMS ITALY SRL
Via Enrico De Nicola, 31
41122 Modena (MO) - Italy
TEL: +39 059 252426
EMAIL: info@palfingerplatformsitaly.it

KP-P240AEP1+ES

Las unidades mostradas en el folleto podrían estar equipadas con accesorios opcionales y no siempre corresponden a la versión de serie. En la obra es necesario respetar la respectiva normativa nacional. Las dimensiones indicadas tienen solo un valor de carácter general. Con reserva respecto de modificaciones técnicas, errores y errores de traducción.