

P 170 TXE-E SMART PLUS DAILY 35 EURO 6 E

NUOVO

FOTO ESEMPLIFICATIVA

IN PRODUZIONE



SPECIFICHE

- Piattaforma aerea telescopica con elevate prestazioni, installata su autocarro 3,5 t.
- Comandi elettrici multifunzione per una maggiore precisione, rapidità e comfort di manovra
- Stabilizzazione verticale con traverse estendibili anteriormente per compensare meglio i dislivelli e le pendenze del terreno
- Piattaforma con tre possibilità di stabilizzazione per ogni condizione di lavoro:

1. In sagoma: per la massima compattezza degli ingombri in spazi ridotti
2. Con traverse anteriori sfilate: per massime prestazioni di lavoro in quota
3. Stabilizzazione parziale: per prestazioni massime con minimo ingombro. Anticollisione cabina /braccio

INFORMAZIONI OFFERTA

Dettagli sulla posizione

Modena, 41122 - Italia 

Dettagli dealer

Palfinger srl

Tipologia di prodotto

Nuovo

Email del venditore

info@palfingerplatformsitaly.it

v.dalcamo@palfinger.com

Telefono del venditore

0039059252426


Euro 6 E

-
- Cestello rotante idraulicamente 90°dx + 90°sx
 - Contaore funzionamento macchina
 - Cuffia protezione bocca-sfilo
 - Inclinometro con allarme sonoro e luminoso su condizioni di lavoro aereo
 - Linea aria/acqua dalla colonna al cesto
 - Piastre ripartitrici allargate con relativi alloggi sul pianale
 - Presa 12v sul cestello
 - Presa elettrica 230 V / 16 A or 110V/ 16A nel cestello
 - Verniciatura in cataforesi, sistema KTL brevettato PALFINGER
 - Visualizzatore centraggio parte aerea per chiusura macchina
 - Predisposizione per l'isolamento

Produttore	PALFINGER	Rotazione torre	370°
Modello	P 170 TXE-E SMART PLUS	Dimensioni cesto	1,4x0,84x1,1 m
Sbraccio	11,80 m	Capacità di carico	250 kg
Altezza Max. di Lavoro	16,9 m	Rotazione cesto	90°+90°
Produttore	IVECO	Materiale cesto	alu
Passo	3750 mm	Emissioni	EURO 6 E
		Assi	4x2
		PTT	3,5 TON



A


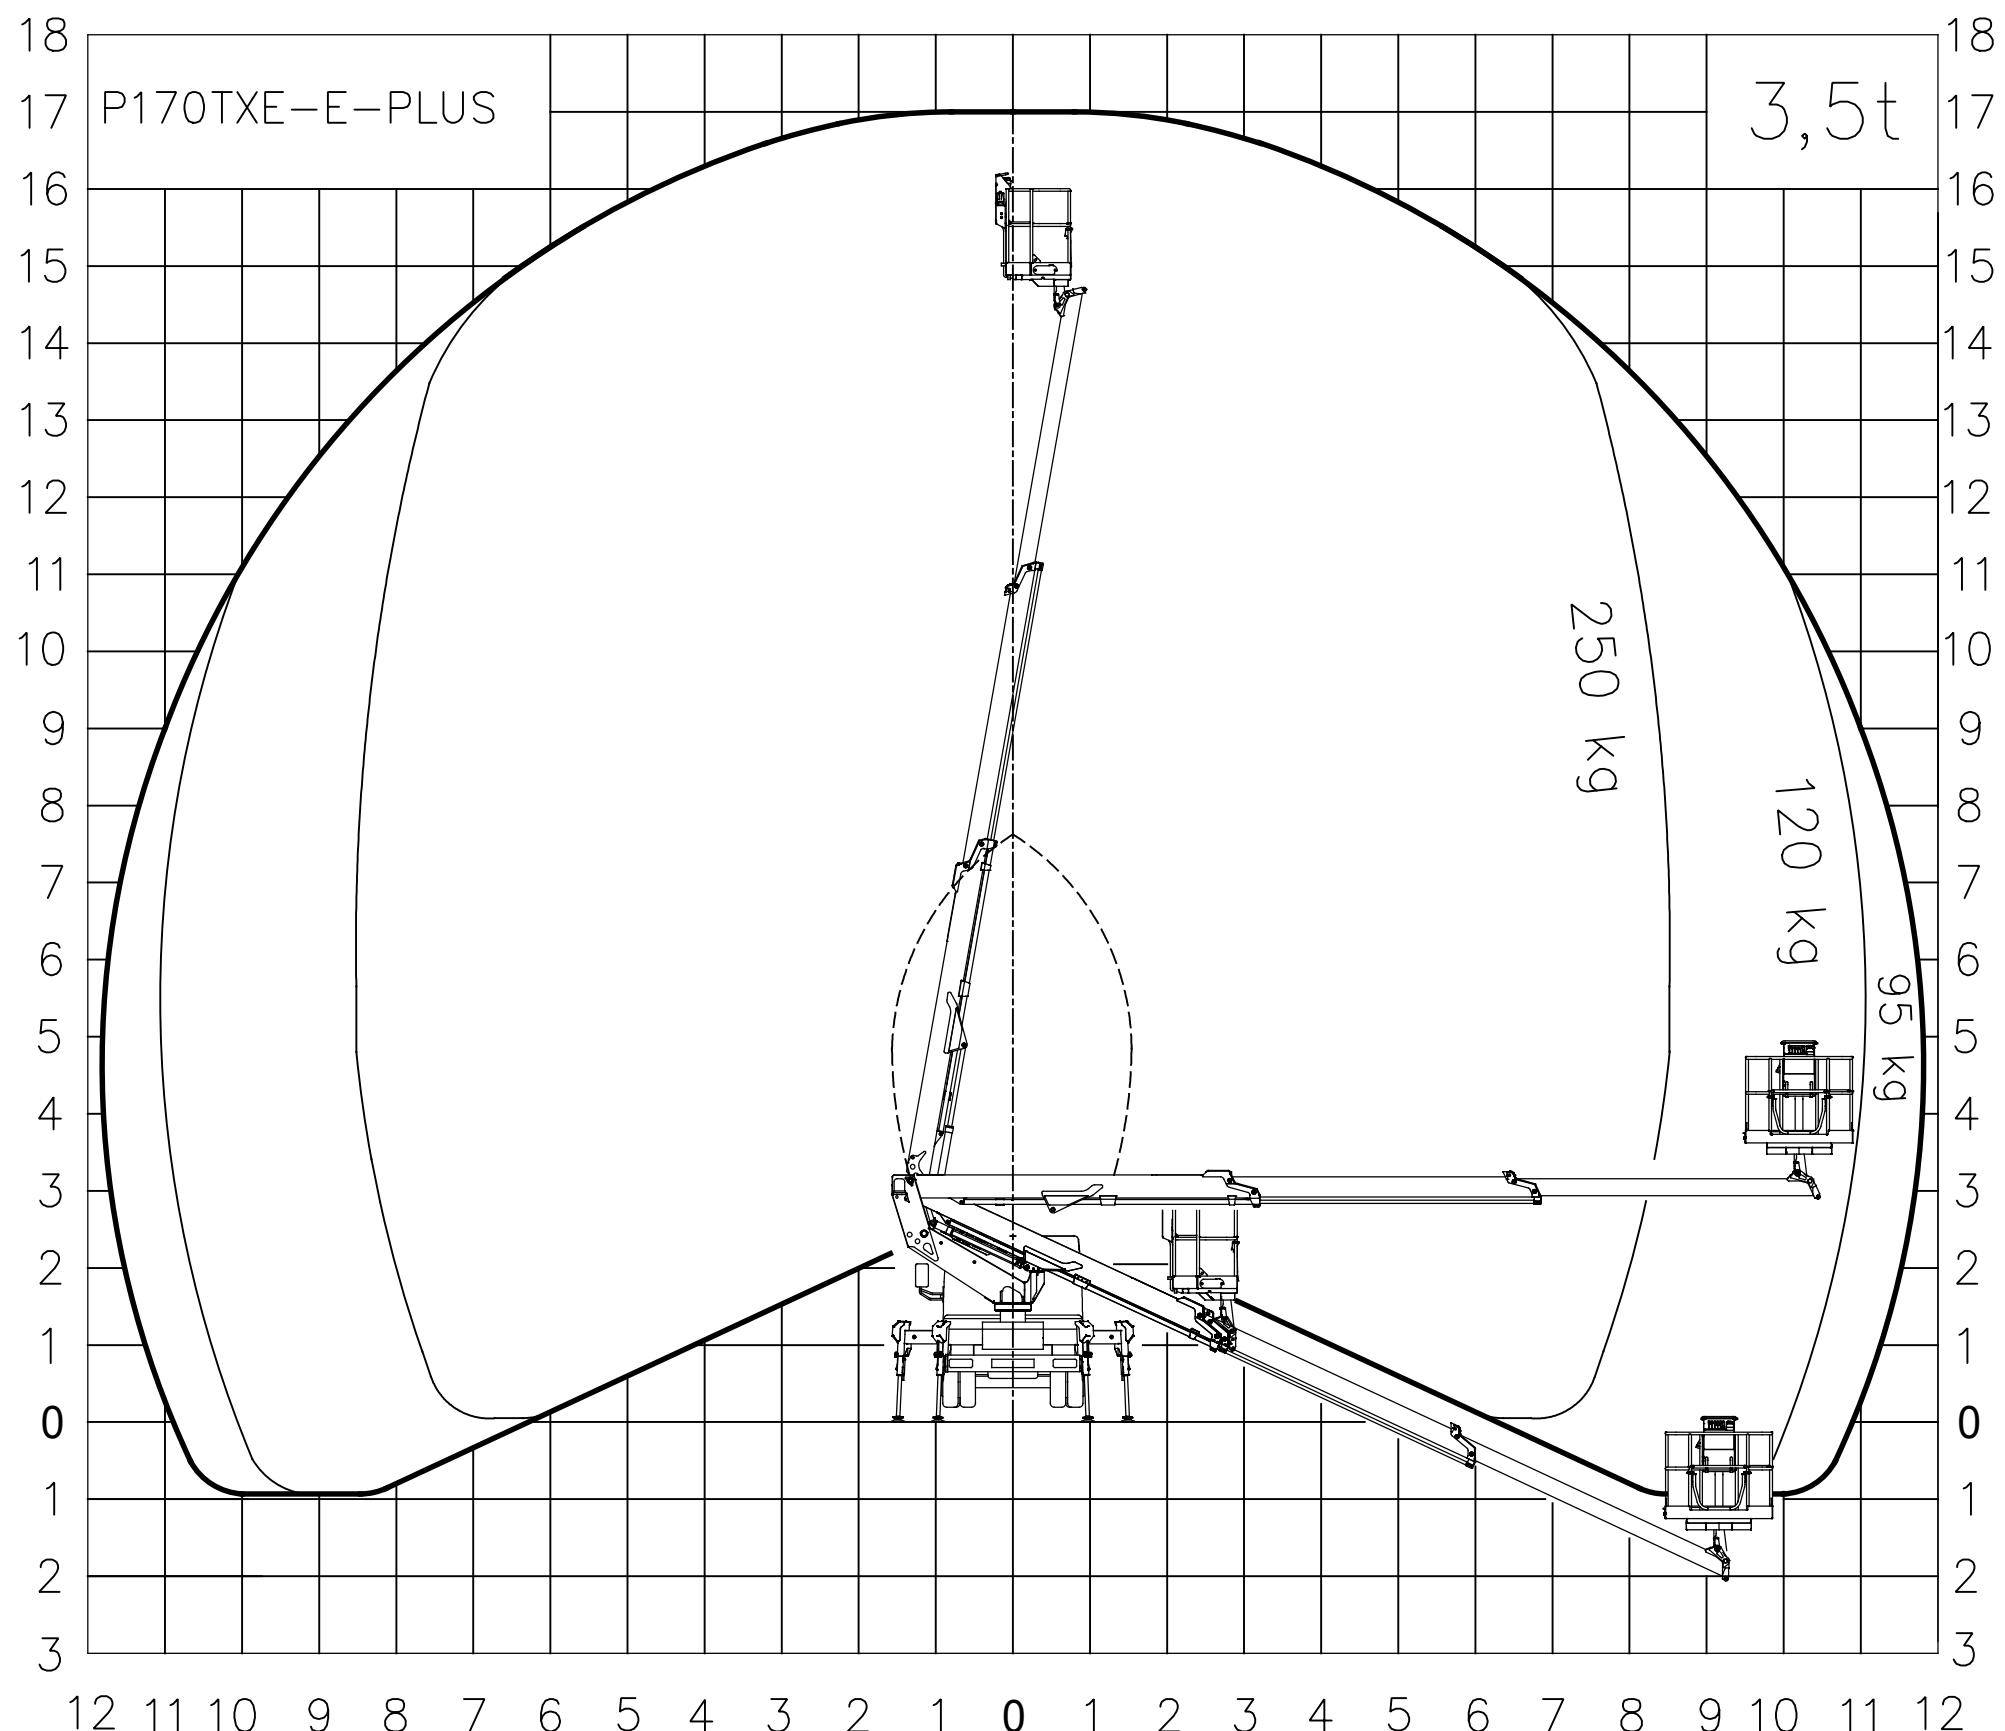


WORK AREA 01_A
P170TXE-E-PLUS ON IVECO DAILY 35S14 WB 3750

PALFINGER

Palfinger Platforms Italy s.r.l.



B

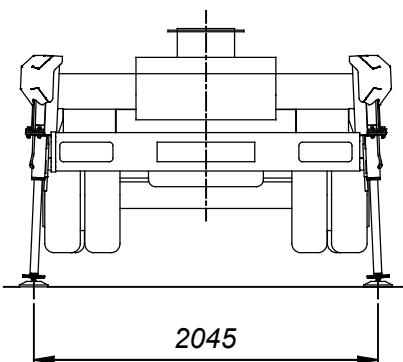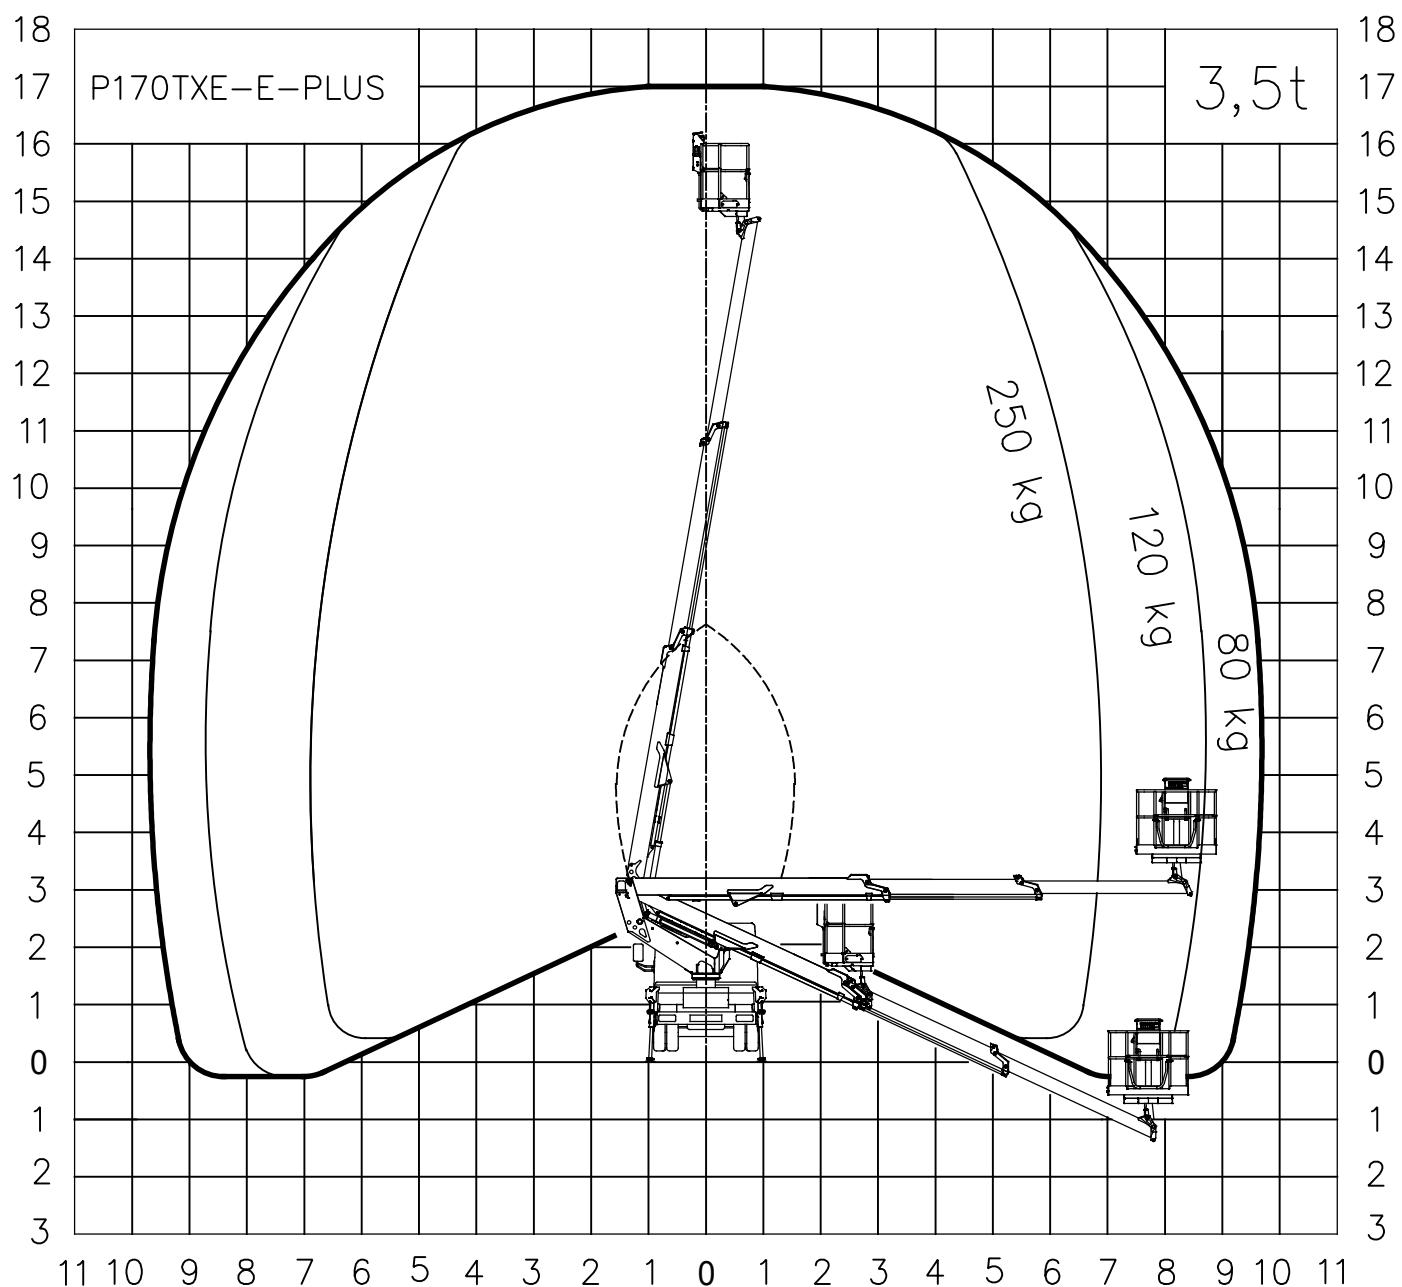

WORK AREA 01_B
P170TXE-E-PLUS ON IVECO DAILY 35S14 WB 3750

PALFINGER



Palfinger Platforms Italy s.r.l.

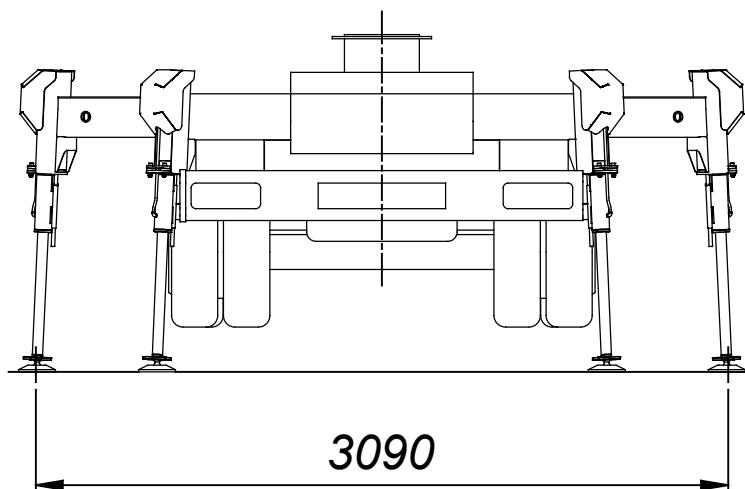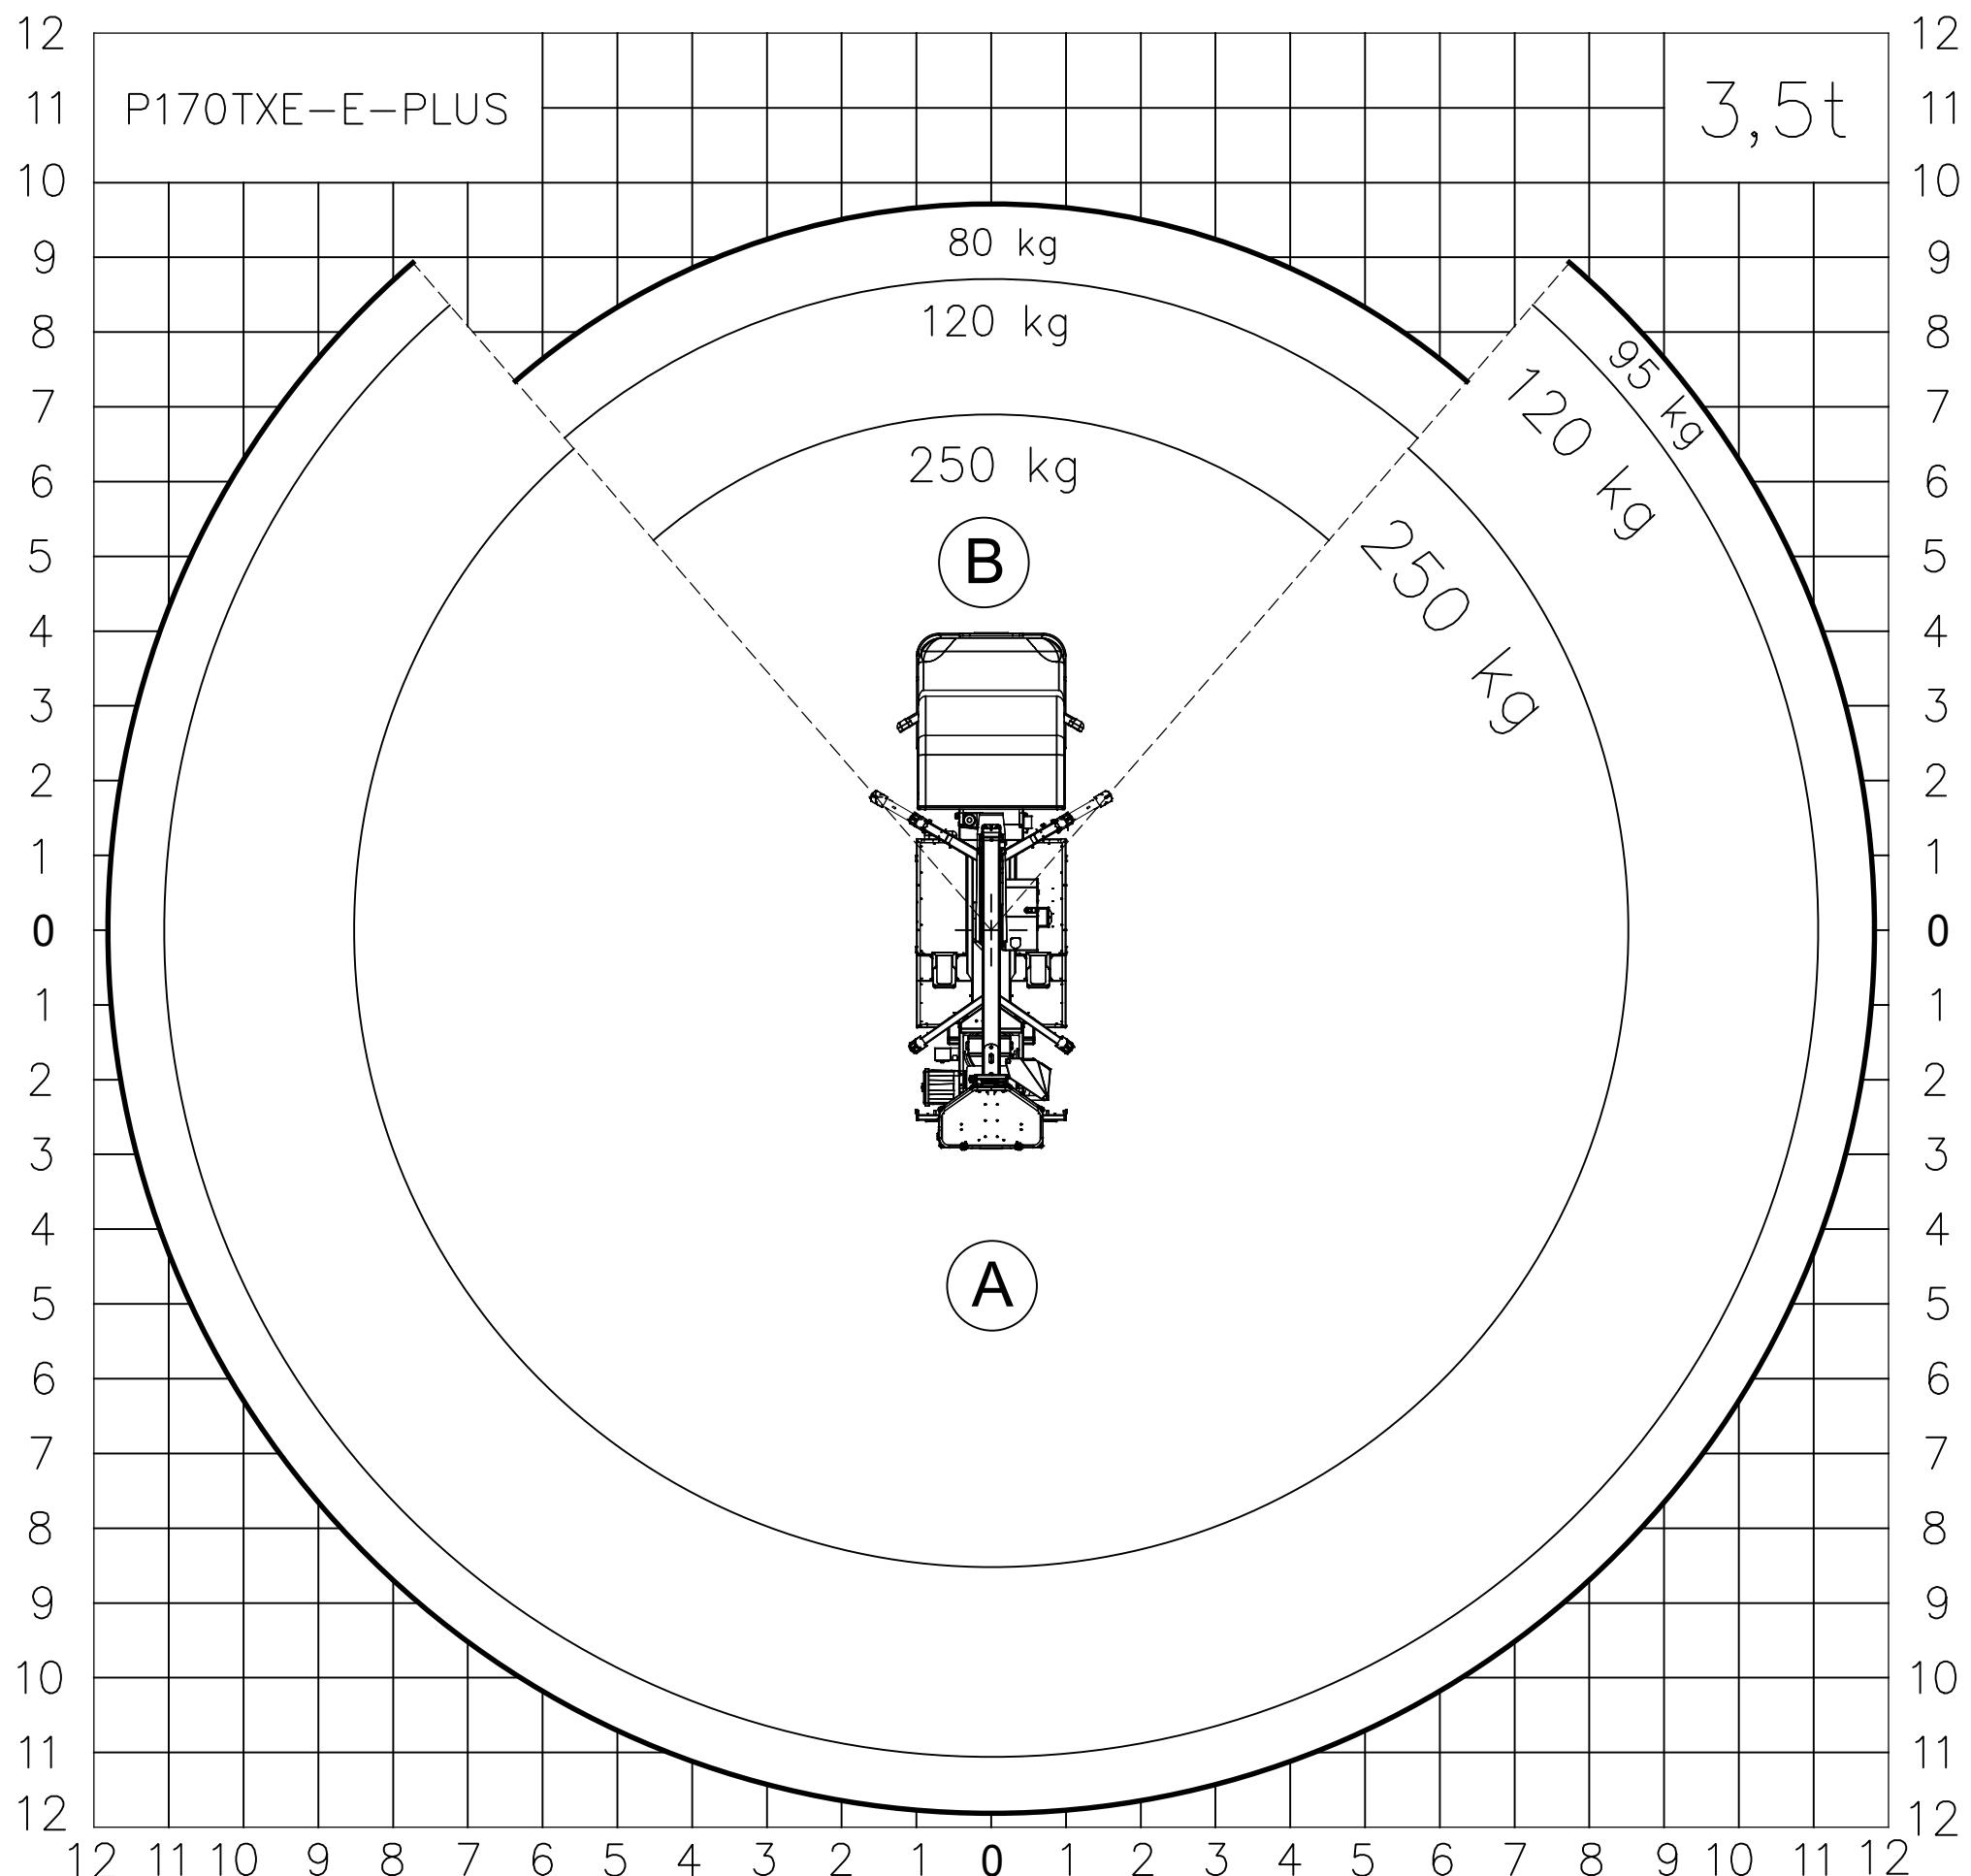

WORK AREA 02_01
P170TXE-E-PLUS ON IVECO DAILY 35S14 WB 3750

PALFINGER



Palfinger Platforms Italy s.r.l.

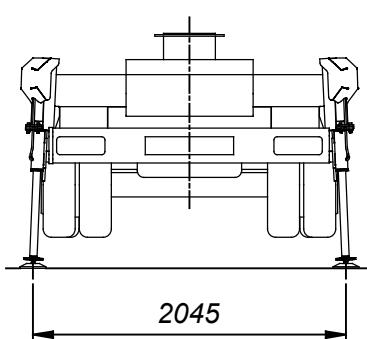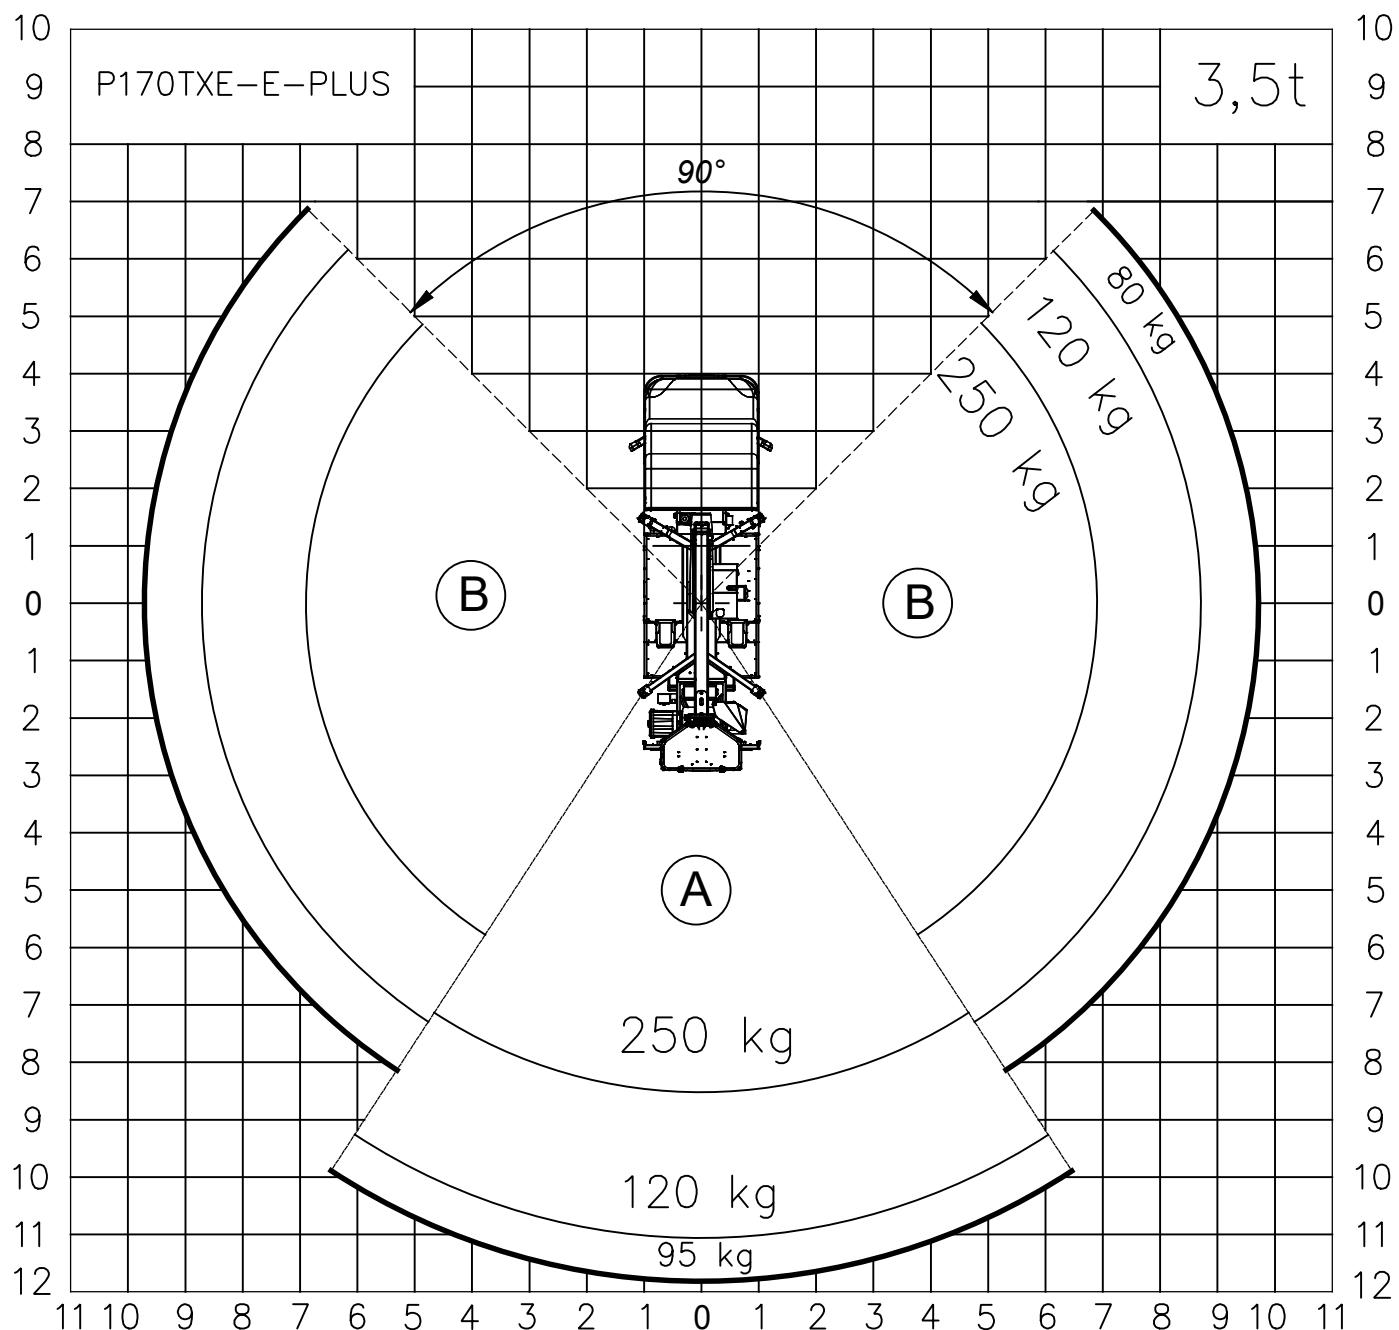

WORK AREA 02_02
P170TXE-E-PLUS ON IVECO DAILY 35S14 WB 3750

PALFINGER

Palfinger Platforms Italy s.r.l.

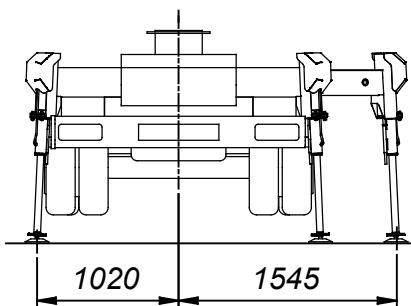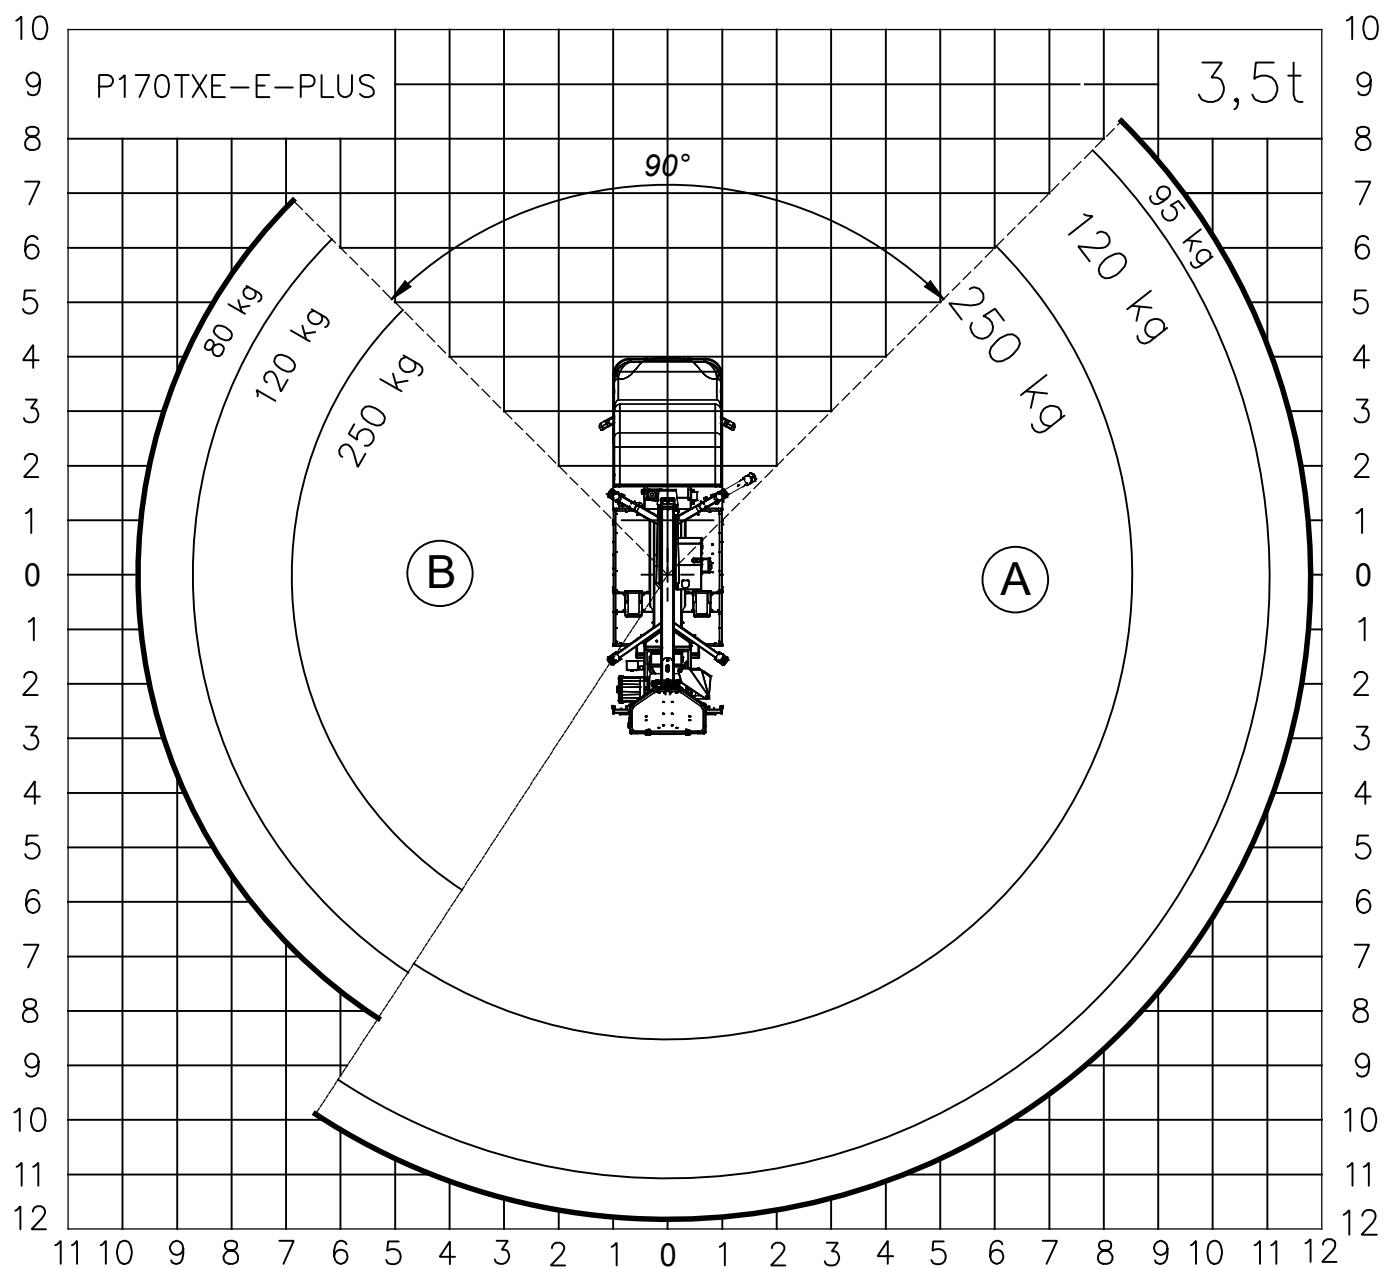


WORK AREA 02_03
P170TXE-E-PLUS ON IVECO DAILY 35S14 WB 3750

P 170 TX-E SMART PLUS

MAXIMUM PERFORMANCE OFFERED BY LATERAL OUTREACH AND SMALL STABILISATION FOOTPRINT

LIFETIME EXCELLENCE

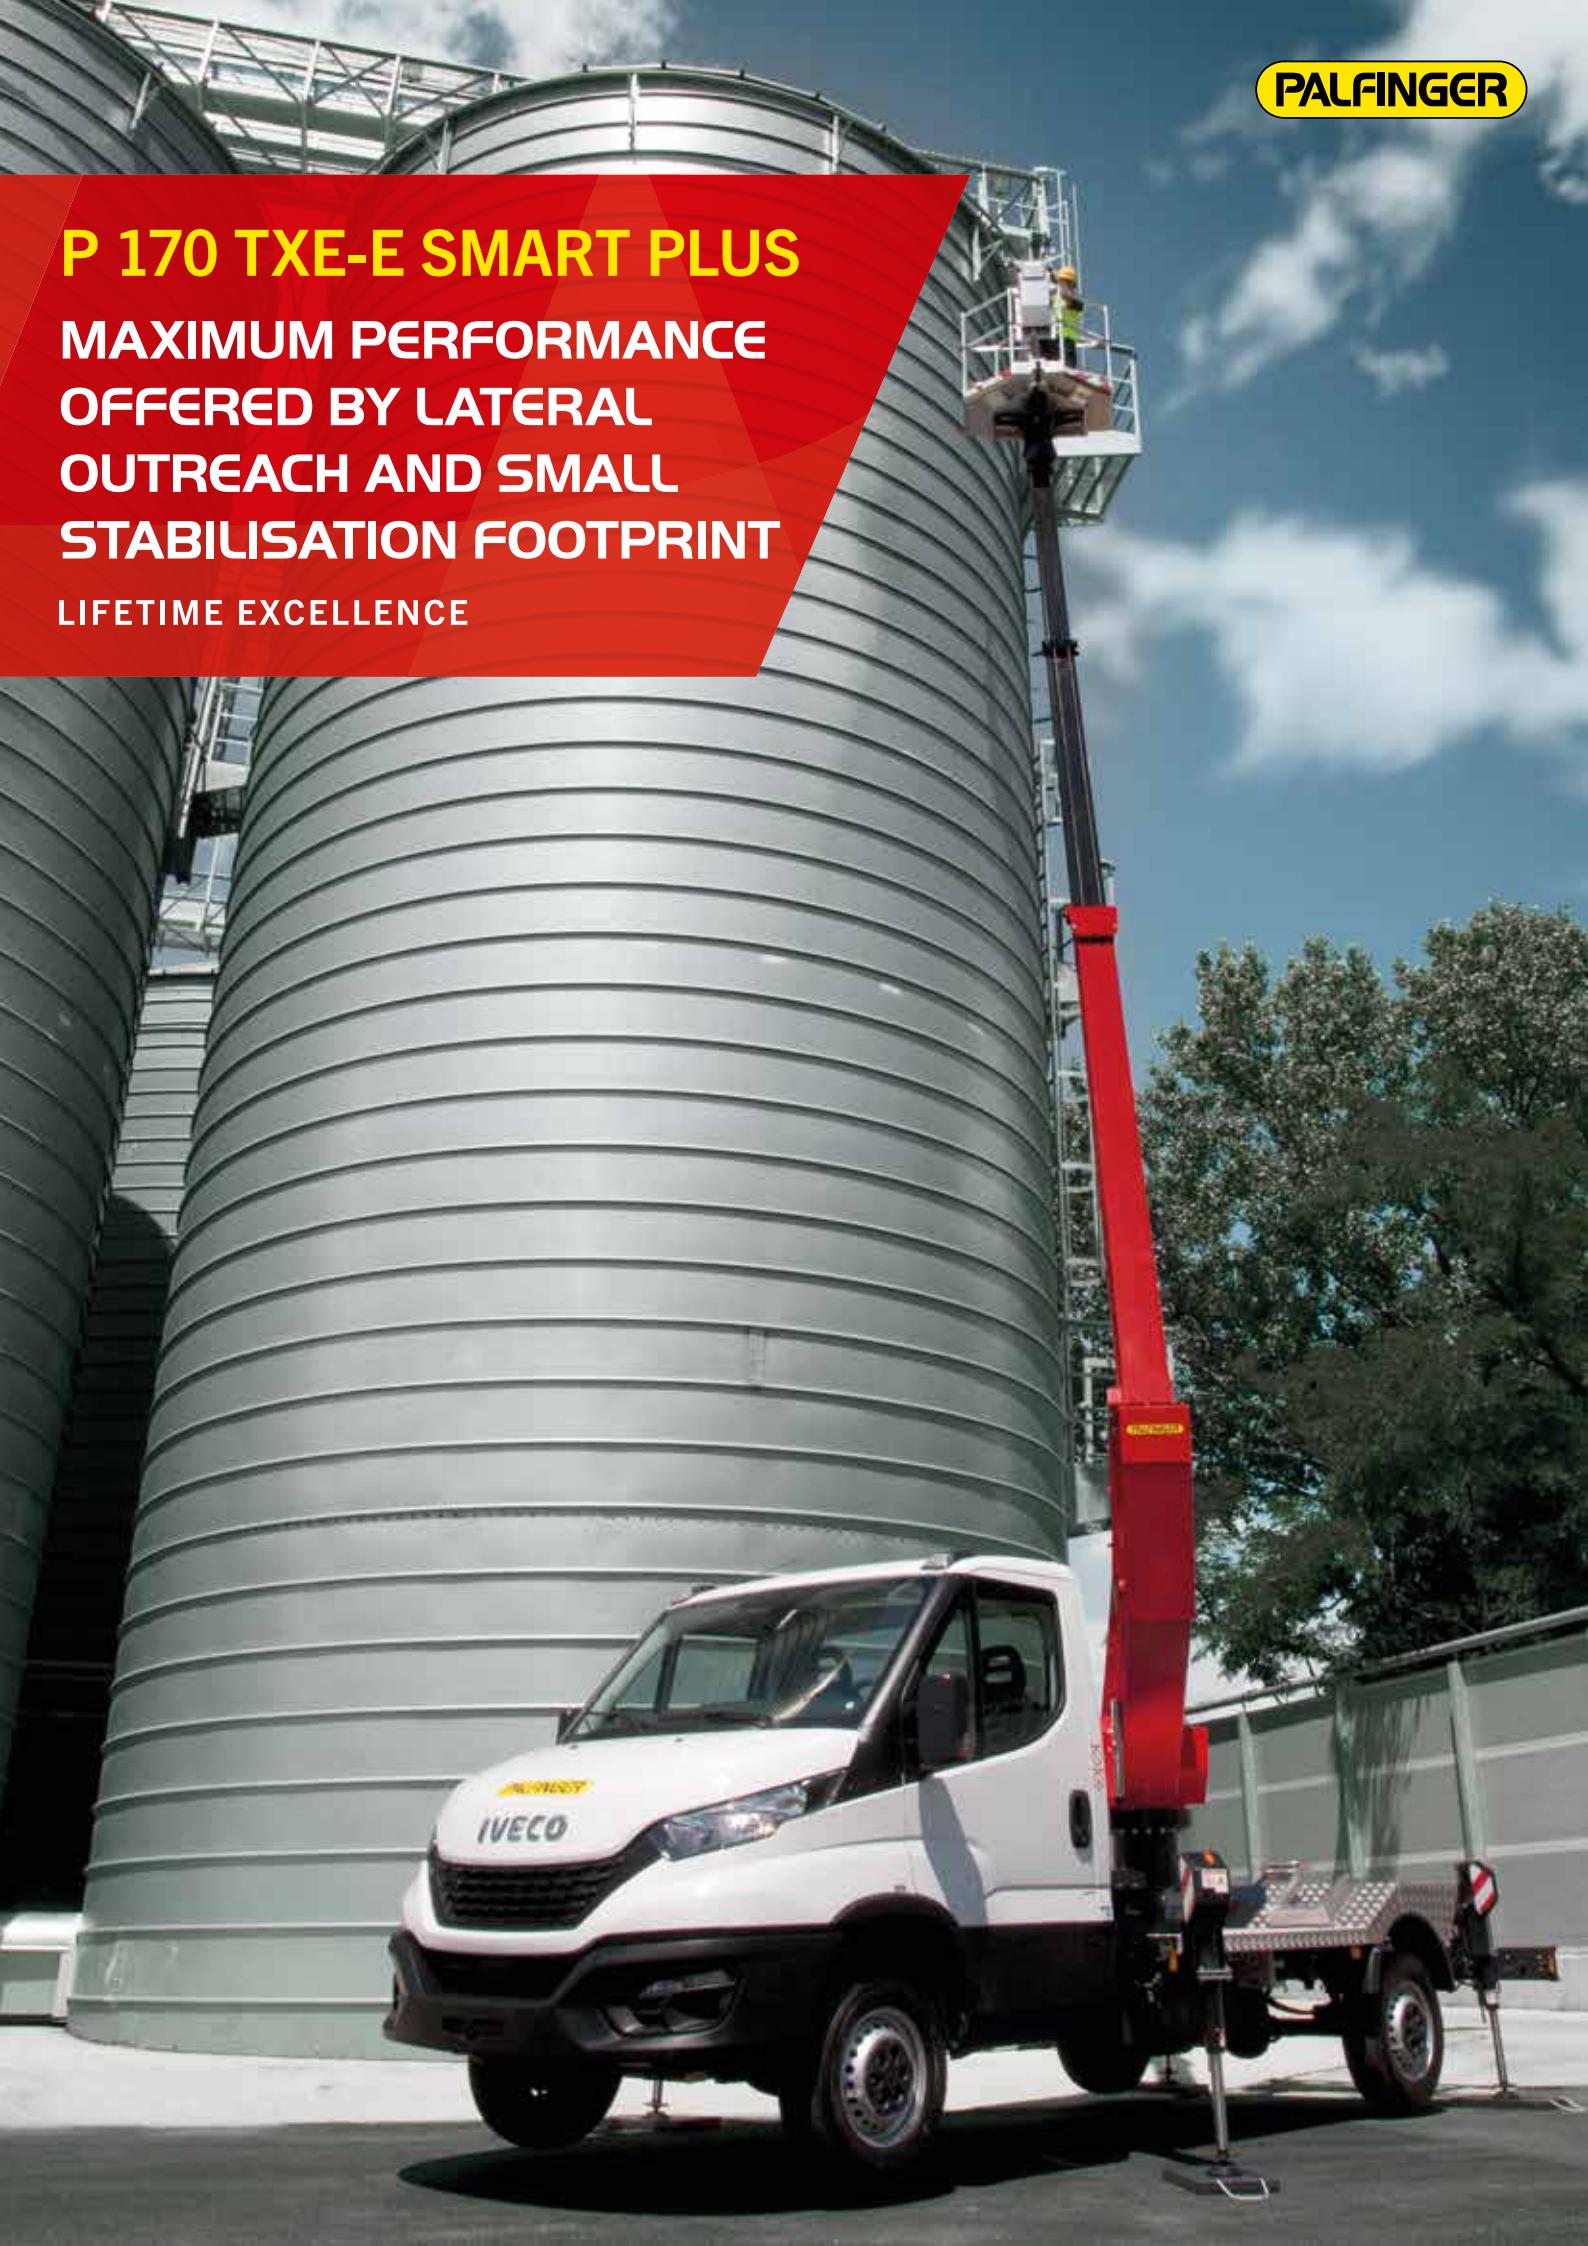

STRENGTHS

- Advanced performance telescopic platform, mounted on a 3.5 tonne truck.
- Multifunction electric controls for greater precision, speed, and manoeuvring comfort
- Vertical stabilisation with frontwards extending outriggers which compensate for uneven and sloping ground
- Platform with three stabilisation possibilities for each working condition:
 - Within the outer vehicle limits: for maximum compactness overall within small spaces
 - With front crossmembers extended: for maximum performance when working in elevated positions
 - Partial stabilisation: for maximum performance with minimum overall dimensions.

STANDARD

- 12V socket on basket
- 230V / 16A socket A or 110V / 16A 12V socket on basket
- Aerial section centring display for aerial part closing
- Air/water line from the column to the basket
- Anti-collision system cab/boom
- Painting with cataphoresis process, with KTL system patented by PALFINGER
- 4 spreader plates with proper housing on the chassis
- Top boom protection
- Electric hour meter
- Cage rotation 90°+ 90°
- Inclinometer with audio alarm signal and signal lights relating to aerial work conditions
- Preparation for insulation upgrade ability.

MAIN ACCESSORIES

- 12 V emergency electric pump
- 230V / 16A or 110V / 16A electric pump with quick couplings
- Brushes kit on telescopic boom
- Cable control for emergency use
- Fiberglass basket (replacement for aluminium cage)
- 1000V insulation with fibreglass basket
- Fixed rotary lamp (single or double) on the turret
- Folding left and right bordering side, h 200 mm
- Home function
- Plastic storage toolbox at the rear
- Side protection.

DIMENSIONS








TECHNICAL DATA

	Max. working height	16.9 m
	Max. working height from platform deck	14.9 m
	Max. working outreach	11.8 m
	Min. outrigger width	2.0 m
	Max. outrigger width	3.1 m
	Operating angle of main arm	-21°/+80°
	Turret rotation	370°

	Basket rotation	2x90°
	Basket dimensions	m 1.4 x 0.84 x 1.1 h
	Max. load allowed per basket	250 kg - 230 kg (FBG)
	Stabilization	Vertical, with front arms extendable hydraulically
	Gross vehicle weight	3.5 tonnes

WORK AREA

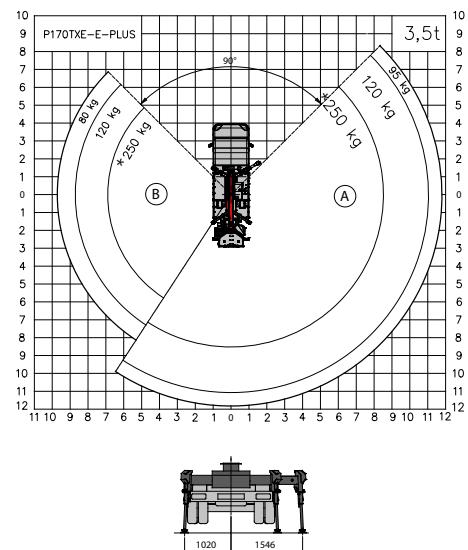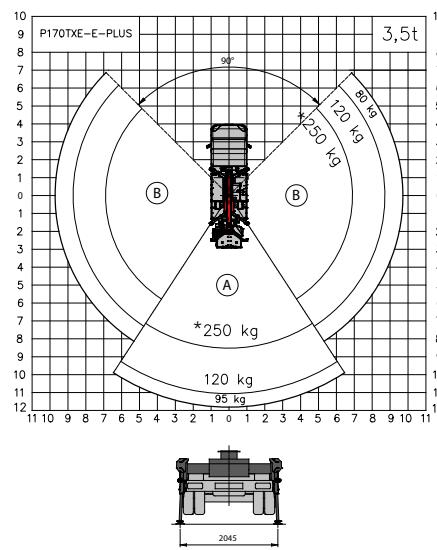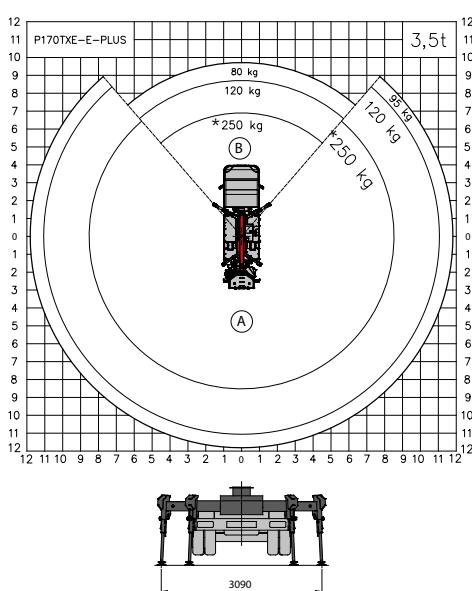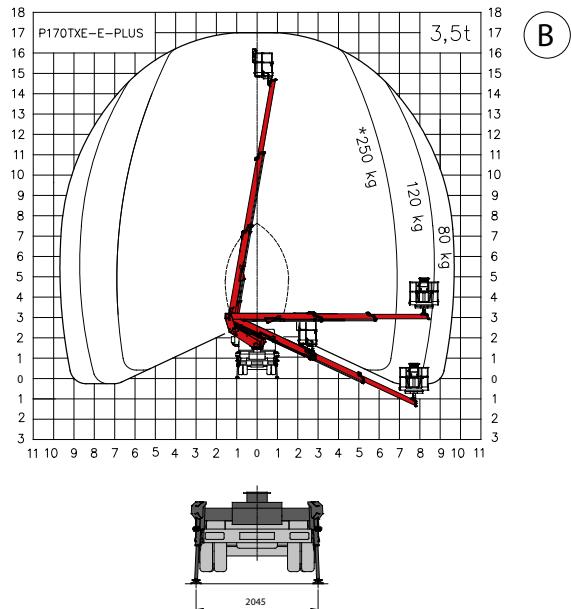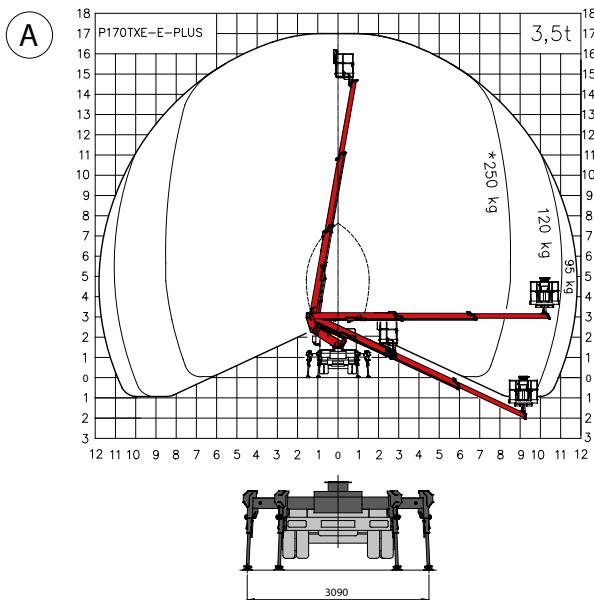

Weights may vary by +/- 5%

Technical data may vary by +/- 3%

*230 kg for FBG basket

CONTACT DETAILS

PALFINGER PLATFORMS ITALY SRL
Via Enrico De Nicola, 31
41122 Modena (MO) - Italy
TEL: +39 059 252426
EMAIL: info@palfingerplatformsitaly.it

KP-P170TXEEPM1+EN

The illustrations in the brochure may show units equipped with optional accessories and not always the standard version. National legislation must be complied with during construction/assembly. The dimensions stated are not binding. The company cannot be held responsible for any changes in technical information, inaccuracies, or translation errors.

PALFINGER.COM

P 170 TX-E SMART PLUS
MASSIMA PERFORMANCE
DI SBRACCIO LATERALE E
RIDOTTO INGOMBRO DI
STABILIZZAZIONE

LIFETIME EXCELLENCE



PUNTI DI FORZA

- Piattaforma aerea telescopica con elevate prestazioni, installata su autocarro 3,5 t
- Comandi elettrici multifunzione per una maggiore precisione, rapidità e comfort di manovra
- Stabilizzazione verticale con traverse estendibili anteriormente per compensare meglio i dislivelli e le pendenze del terreno
- Piattaforma con tre possibilità di stabilizzazione per ogni condizione di lavoro:
 - In sagoma: per la massima compattezza degli ingombri in spazi ridotti
 - Con traverse anteriori sfilate: per massime prestazioni di lavoro in quota
 - Stabilizzazione parziale: per prestazioni massime con minimo ingombro.

STANDARD

- Anticollisione cabina /braccio
- Cestello rotante idraulicamente 90° dx + 90° sx
- Contaore funzionamento macchina
- Cuffia protezione bocca-sfilo
- Inclinometro con allarme sonoro e luminoso su condizioni di lavoro aereo
- Linea aria/acqua dalla colonna al cesto
- Piastre ripartitrici allargate con relativi alloggi sul pianale
- Presa 12V sul cestello
- Presa elettrica 230V / 16A or 110V / 16A nel cestello
- Verniciatura in cataforesi, sistema KTL brevettato PALFINGER
- Visualizzatore centraggio parte aerea per chiusura macchina
- Predisposizione per l'isolamento.

ACCESSORI PRINCIPALI

- Baule porta oggetti in plastica sottopianale
- Carenature laterali telaio
- Cestello in vetroresina in sostituzione dello standard in alluminio
- Chiusura automatica parte aerea
- Elettropompa 12V per la discesa d'emergenza
- Elettropompa 230V / 16A o 110V / 16A con attacchi rapidi
- Filocomando per comandi d'emergenza
- Isolamento 1000V con cesto in vetroresina
- Rotolampada fisso -singolo o doppio- sulla torretta
- Spazzole protezione sfilo braccio
- Spondine ribaltabili su 2 lati h 200 mm.

DIMENSIONI




DATI TECNICI





	Max. altezza di lavoro	16,9 m		Rotazione cestello	2x90°
	Max. altezza di lavoro dal piano di calpestio	14,9 m		Dimensioni del cestello	m 1,4 x 0,84 x 1,1 h
	Sbraccio max. di lavoro	11,8 m		Max. carico ammesso per cestello	250 kg - 230 kg VTR
	Larghezza min. stabilizzatori	2,0 m		Stabilizzazione	Verticale, bracci anteriori estendibili idraulicamente
	Larghezza max. stabilizzatori	3,1 m		Massa complessiva veicolo	3,5 t
	Angolo operativo del braccio principale	-21°/+80°			
	Rotazione Torretta	370°			

DIAGRAMMI DI LAVORO

A

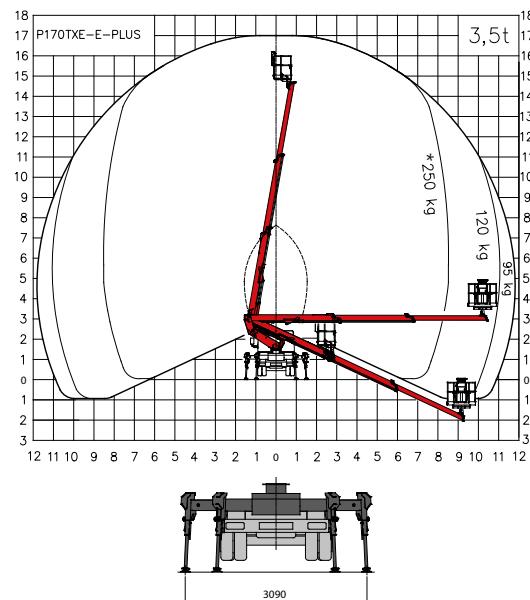

B

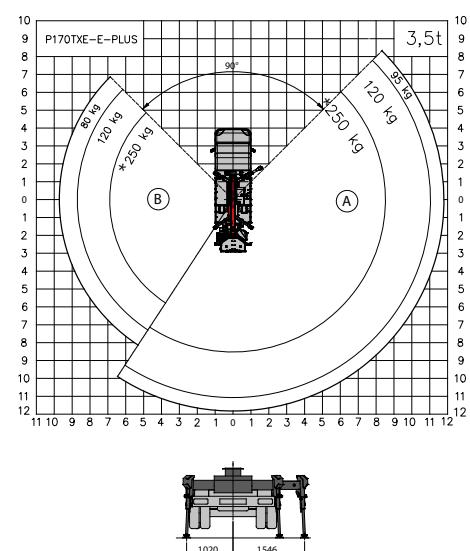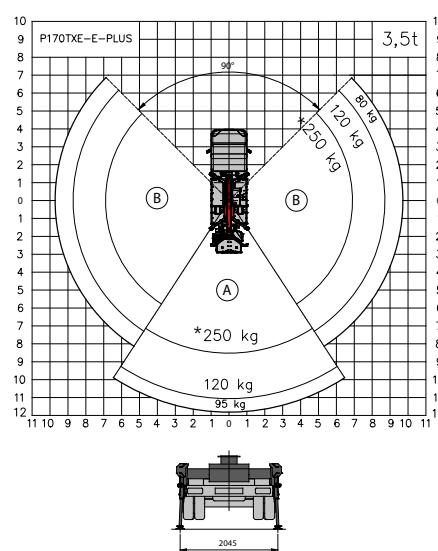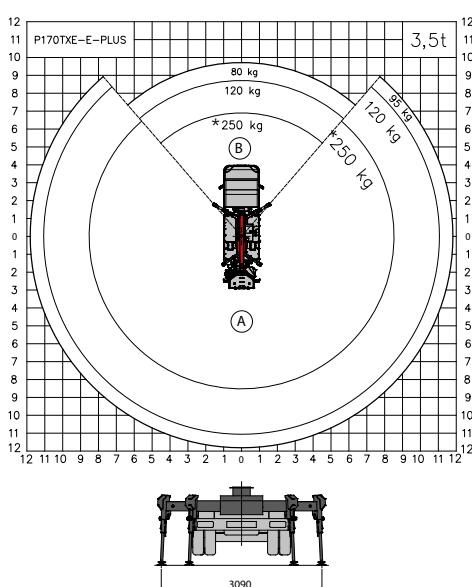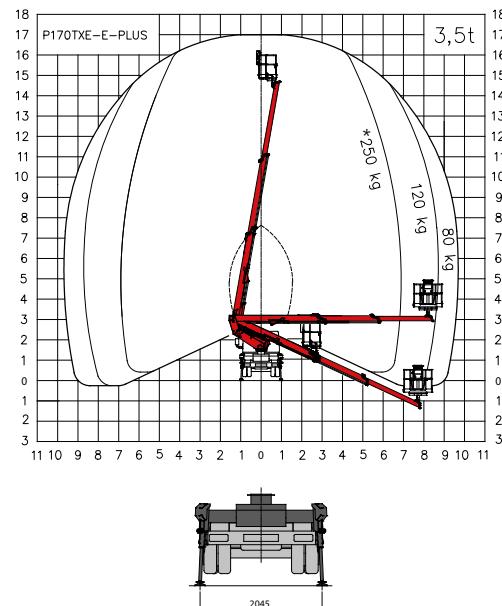

Masse suscettibili ad una variazione +/- 5%
Dati tecnici suscettibili ad una variazione +/- 3%
*230 kg con il cestello in VTR

CONTATTO

PALFINGER PLATFORMS ITALY SRL
Via Enrico De Nicola, 31
41122 Modena (MO) - Italy
TEL: +39 059 252426
EMAIL: info@palfingerplatformsitaly.it

KP-P170TXEEPM1+IT

Le unità mostrate nell'opuscolo possono essere equipaggiate con accessori opzionali e non sempre corrispondono alla versione di serie. Nella costruzione è necessario rispettare le normative nazionali. Le dimensioni indicate non sono vincolanti. Con riserva di modifiche tecniche, errori ed errori di traduzione.

PALFINGER.COM