ISUZU

P 200 AXE-E SMART PLUS
M21 EURO 6D DEF

NUOVO DISPONIBILE FOTO ESEMPLIFICATIVA

SPECIFICHE

• Piattaforma aerea articolata con elevate prestazioni, installata su autocarro 3,5 t.
• La più compatta nella sua categoria.
• Comandi elettrici multifunzione (E) per una maggiore precisione, rapidità e comfort di manovra.
• Stabilizzazione verticale con traverse estendibili anteriormente per compensare meglio i dislivelli e le pendenze del terreno.
• Articolata semplice con elevato sbraccio laterale.
• Piattaforma con tre possibilità di stabilizzazione (PLUS) per ogni condizione di lavoro:
- In sagoma: per la massima compattezza degli ingombri in spazi ridotti
- Con traverse anteriori sfilate: per massime prestazioni di lavoro in quota
- Stabilizzazione parziale: per prestazioni massime con minimo ingombro.

STANDARD

INFORMAZIONI OFFERTA

Dettagli sulla posizione

Modena, 41122 - Italia

Dettagli dealer

Palfinger srl

Disponibilità

Disponibile

Tipologia di prodotto

Nuovo

Email del venditore

info@palfingerplatformsitaly.it
v.dalcamo@palfinger.com

Telefono del venditore

0039059252426

Vendita preventiva e modifiche riservate!

Data di stampa: 23 mag 2025, 07:23:11

• Anticollisione cabina /braccio
• Cestello rotante idraulicamente 90°dx + 90°sx
• Contaore elettrico (cruscotto autocarro)
• Cuffia protezione bocca-sfilo
• Inclinometro con allarme sonoro e luminoso su condizioni di lavoro aereo
• Linea aria/acqua dalla colonna al cesto
• Piastre ripartitrici allargate con relativi alloggi sul pianale
• Predisposizione per l’isolamento
• Presa 12v sul cesto
• Presa elettrica 230 V / 16 A or 110V/ 16A nel cestello
• Serbatoio diesel 40 lt
• Verniciatura in cataforesi, sistema KTL brevettato PALFINGER
• Visualizzatore centraggio parte aerea per chiusura macchina

Verificare configurazione macchina disponibile.

P 200 AXE-E Smart Plus Isuzu M21 EURO 6D def

Produttore	PALFINGER
Modello	P 200 AXE-E Smart Plus
Sbraccio	8,20 m
Altezza Max. di Lavoro	19,7

Rotazione torre	370°
Dimensioni cesto	1.4 x 0.84 x h 1.1 m
Capacità di carico	250 kg
Rotazione cesto	90+90
Materiale cesto	aluminio

Produttore	ISUZU
Emissioni	EURO 6 D def

Assi	4x2
PTT	3500 Kg

P 200 AXE-E SMART PLUS

COMPATTA, AGILE SU STRADA E NEL POSIZIONAMENTO, MASSIMA VERSATILITÀ E SICUREZZA IN ALTEZZA

LIFETIME EXCELLENCE

PUNTI DI FORZA

- Piattaforma aera doppio articolata leggera e compatta per operare in spazi ristretti, installata su autocarro 3,5 t.
  Il doppio pantografo garantisce grande versatilità e la capacità di scavalcare ostacoli in quota.
- Comandi elettrici multifunzione per una maggiore precisione, rapidità e comfort di manovra
- Stabilizzazione verticale con traverse estendibili anteriormente per compensare meglio i dislivelli e le pendenze del terreno
- Piattaforma con tre possibilità di stabilizzazione per ogni condizione di lavoro:
  - In sagoma: per la massima compattezza degli ingombri in spazi ridotti
  - Con traverse anteriori sfilate: per massime prestazioni di lavoro in quota
  - Stabilizzazione parziale: per prestazioni massime con minimo ingombro.

STANDARD

- Anticollisione meccanico cabina/braccio
- Cestello rotante idraulicamente 90° dx + 90° sx
- Contaore funzionamento macchina
- Cuffia protezione bocca-sfilo
- Inclinometro con allarme sonoro e luminoso su condizioni di lavoro aereo
- Linea aria/acqua dalla colonna al cestello
- Piastre ripartitrici allargate da porre sotto gli stabilizzatori con relativi alloggi sul pianale
- Presa 12V sul cestello
- Presa elettrica 230V / 16A or 110V / 16A nel cestello
- Verniciatura in cataforesi, sistema KTL brevettato PALFINGER
- Visualizzatore centraggio parte aerea per chiusura macchina
- Predisposizione per l'isolamento.

ACCESSORI PRINCIPALI

- Baule porta oggetti in plastica sottopianale
- Carenature laterali telaio
- Cestello in vetroresina in sostituzione dello standard in alluminio
- Chiusura automatica parte aerea
- Elettropompa 12V per la discesa d'emergenza
- Elettropompa 230V / 16A o 110V / 16A con attacchi rapidi
- Filocomando per comandi d'emergenza
- Isolamento 1000V con cestello in vetroresina
- Rotolampada fisso sulla torretta
- Spazzole protezione sfilo braccio
- Spondine ribaltabili sui due lati h 200 mm.

DIMENSIONI

DATI TECNICI

Max. altezza di lavoro	19,7 m
Max. altezza di lavoro dal piano di calpestio	17,7 m
Sbraccio max. di lavoro	8,2 m
Larghezza min. stabilizzatori	2,0 m
Larghezza max. stabilizzatori	3,1 m
Angolo operativo del braccio principale	-25°/+73°
Rotazione Torretta	370°

Rotazione cestello	2x90°
Dimensioni del cestello	m 1,4 x 0,84 x 1,1 h
Max. carico ammesso per cestello	250 kg - 230 kg VTR
Stabilizzazione	Verticale, bracci anteriori estendibili idraulicamente
Massa complessiva veicolo	3,5 t

DIAGRAMMI DI LAVORO

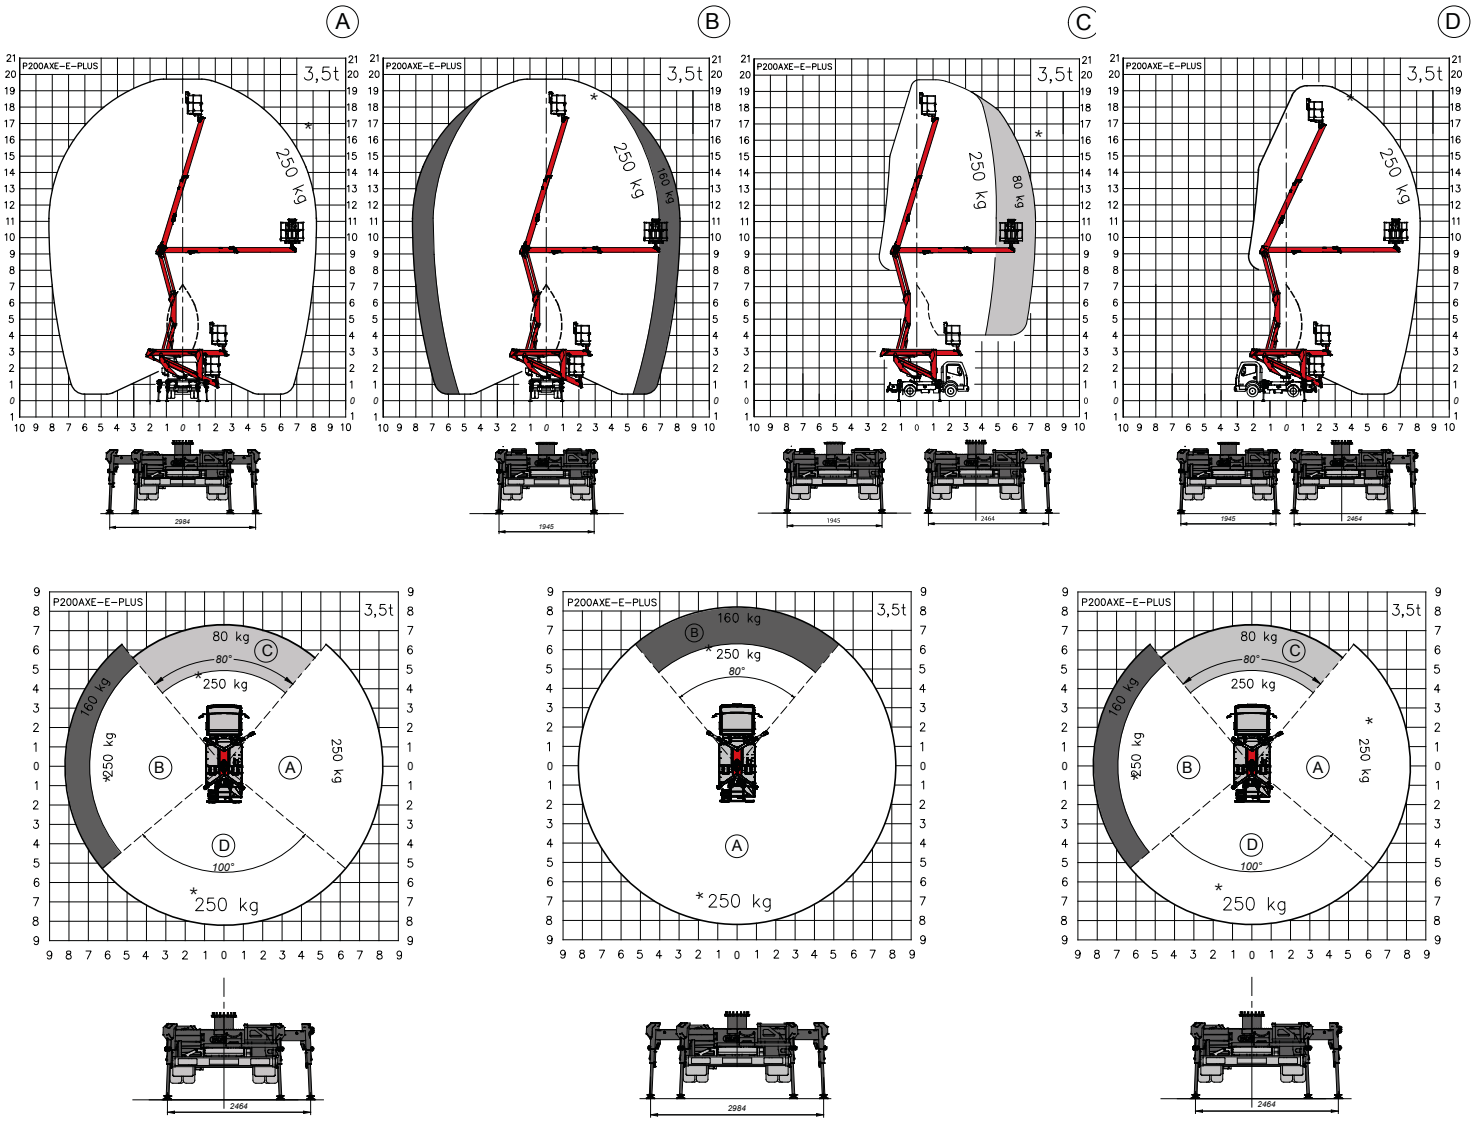

Masse suscettibili ad una variazione +/- 5%
Dati tecnici suscettibili ad una variazione +/- 3%
*230 kg con il cestello in VTR

CONTATTO

PALFINGER PLATFORMS ITALY SRL
Via Enrico De Nicola, 31
41122 Modena (MO) - Italy
TEL: +39 059 252426
EMAIL: info@palfingerplatformsitaly.it

KP-P200AXEEPM1+IT

Le unità mostrate nell'opuscolo possono essere equipaggiate con accessori opzionali e non sempre corrispondono alla versione di serie.
Nella costruzione è necessario rispettare le normative nazionali.
Le dimensioni indicate non sono vincolanti.
Con riserva di modifiche tecniche, errori ed errori di traduzione.

PALFINGER.COM

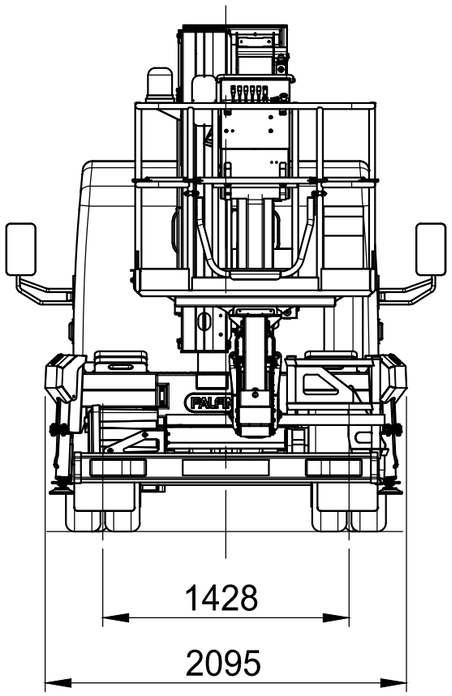

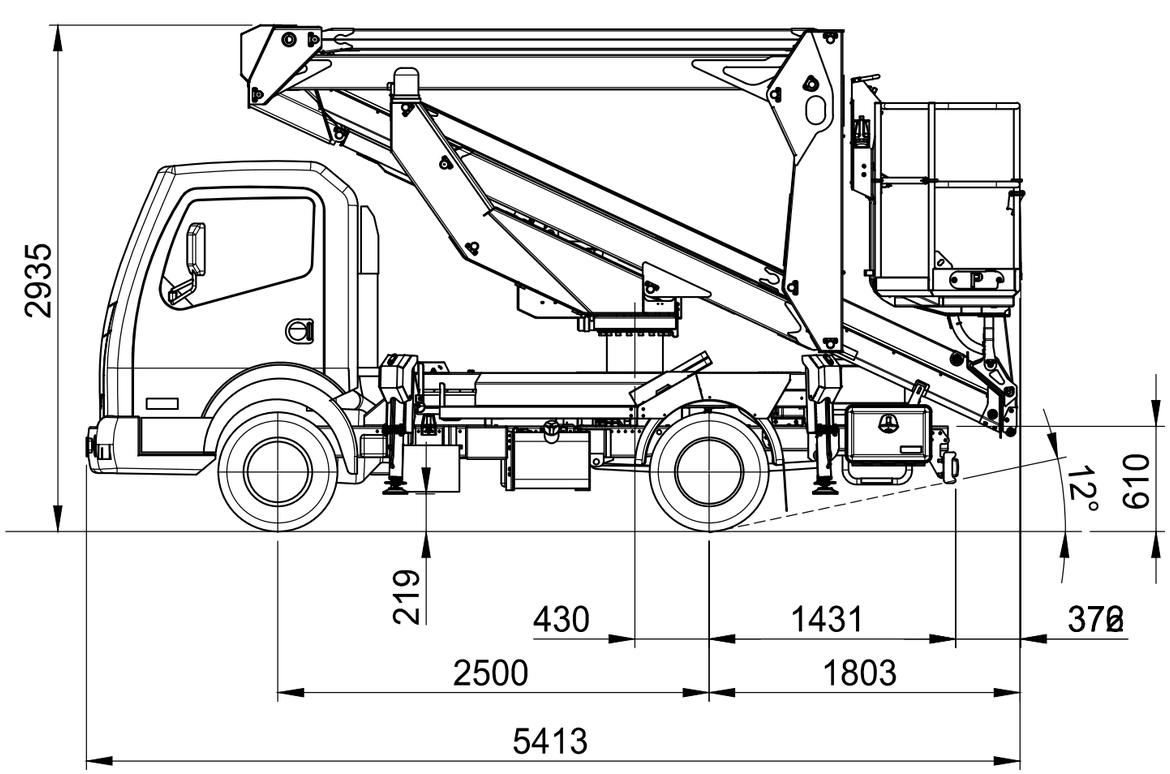

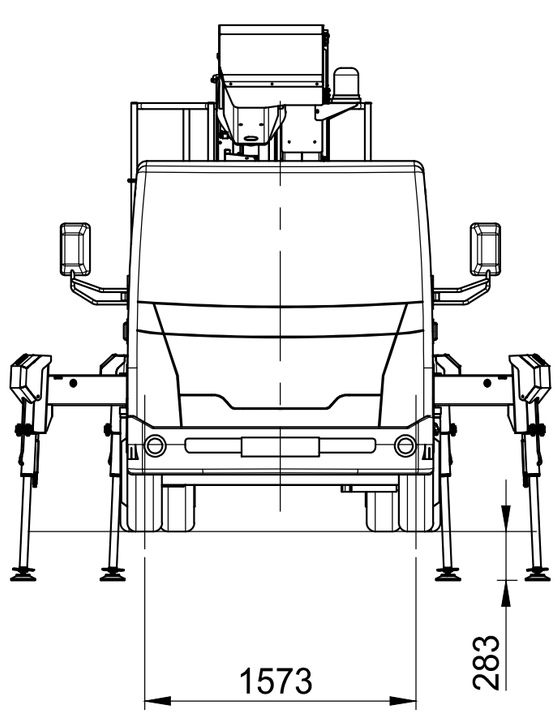

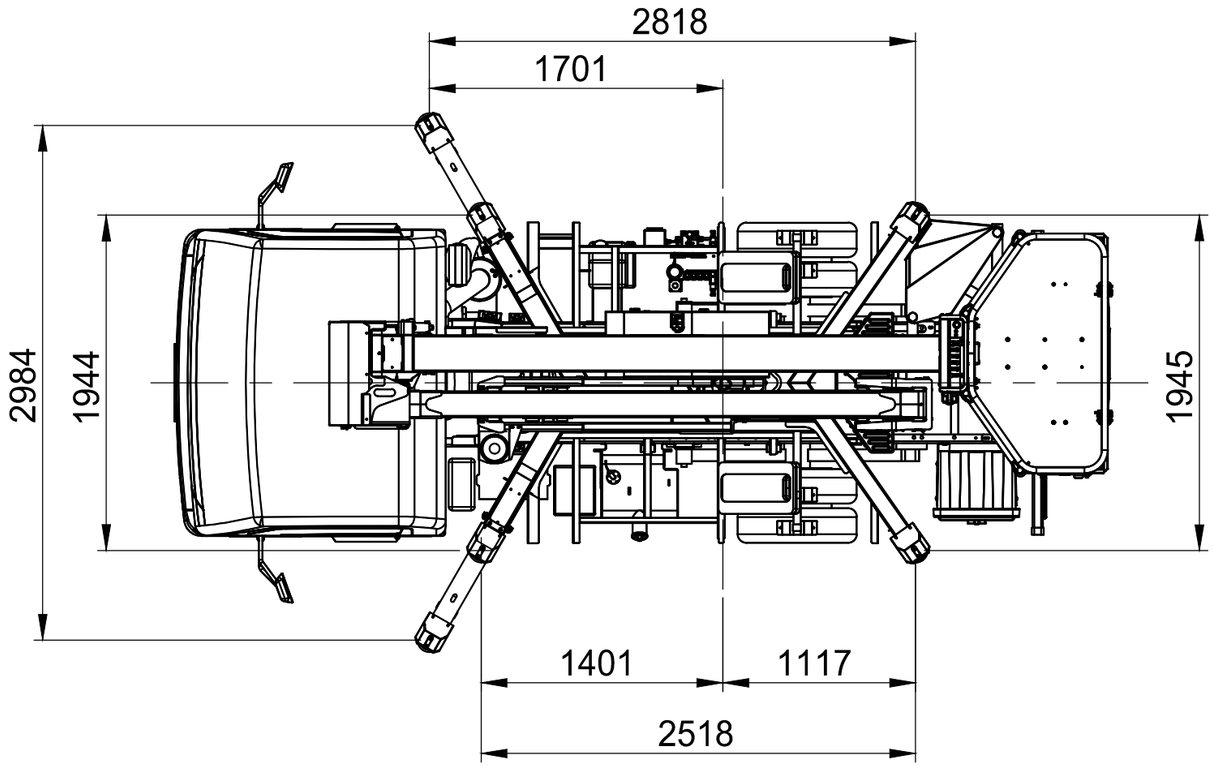

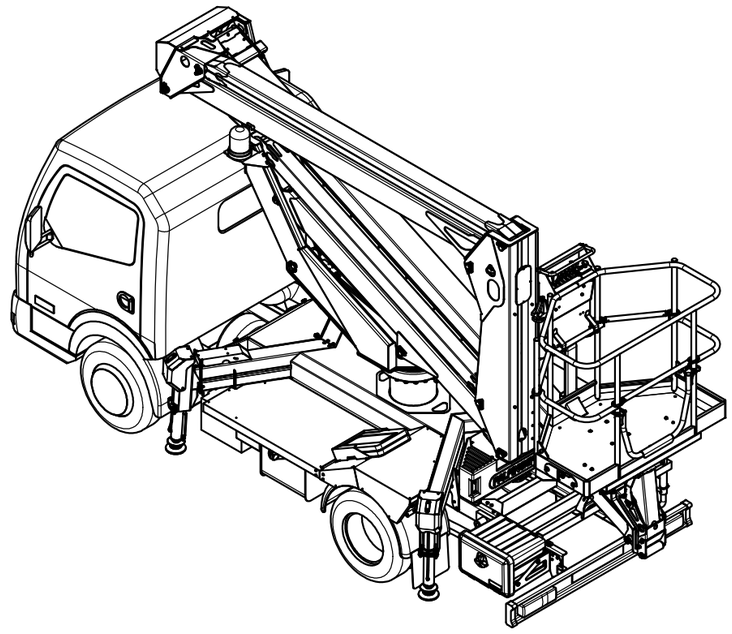

macchina :	*P200 AXE-E (LGT) su Isuzu p.2500*
data :	*18 / 11 / 2020*