ISUZU

# P 240 AXE- E SMART PLUS
# M21 EURO 6 DEF

NUOVO FOTO ESEMPLIFICATIVA IN PRODUZIONE

## SPECIFICHE

- Piattaforma aera doppio articolata leggera e compatta per operare in spazi ristretti, installata su autocarro 3,5 t.
- Il doppio pantografo garantisce grande versatilità e la capacità di scavalcare ostacoli in quota.
- Comandi elettrici multifunzione per una maggiore precisione, rapidità e comfort di manovra
- Stabilizzazione verticale con traverse estendibili anteriormente per compensare meglio i dislivelli e le pendenze del terreno
- Piattaforma con tre possibilità di stabilizzazione per ogni condizione di lavoro:

1. In sagoma: per la massima compattezza degli ingombri in spazi ridotti
2. Con traverse anteriori sfilate: per massime prestazioni di lavoro in quota

## INFORMAZIONI OFFERTA

Dettagli sulla posizione

Modena, 41122 - Italia

Dettagli dealer

Palfinger srl

Tipologia di prodotto

Nuovo

Email del venditore

info@palfingerplatformsitaly.it

v.dalcamo@palfinger.com

Telefono del venditore

0039059252426

3. Stabilizzazione parziale: per prestazioni massime con minimo ingombro.

STANDARD

- Anticollisione meccanico cabina/braccio
- Cestello rotante idraulicamente 90° dx + 90° sx
- Contaore funzionamento macchina
- Cuffia protezione bocca-sfilo
- Inclinometro con allarme sonoro e luminoso su condizioni di lavoro aereo
- Linea aria/acqua dalla colonna al cesto
- Piastre ripartitrici allargate con relativi alloggi sul pianale
- Presa 12V sul cestello
- Presa elettrica 230V / 16A or 110V / 16A nel cestello
- Serbatoio diesel 40 lt
- Verniciatura in cataforesi, sistema KTL brevettato PALFINGER
- Visualizzatore centraggio parte aerea per chiusura macchina
- Predisposizione per l’isolamento.

Verificare la configurazione con ufficio vendite

# P 240 AXE- E Smart Plus Isuzu M21 EURO 6 def

| | |
|---|---|
| **Produttore** | PALFINGER |
| **Modello** | P 240 AXE-E Smart Plus |
| **Anno di costruzione** | 2023 |
| **Sbraccio** | 11,60 m |
| **Altezza Max. di Lavoro** | 22,9 m |

| | |
|---|---|
| **Rotazione torre** | 370° |
| **Dimensioni cesto** | 1.4 x 0.84 x h 1.1 m |
| **Capacità di carico** | 250 kg |
| **Rotazione cesto** | 90+90 |
| **Materiale cesto** | alu |

| | |
|---|---|
| **Produttore** | ISUZU |
| **Passo** | 2500 mm |

| | |
|---|---|
| **Emissioni** | EURO 6 D DEF |
| **Assi** | 4x2 |
| **PTT** | 3500 Kg |

# P 240 AXE-E SMART PLUS

## COMPATTA, AGILE SU STRADA E NEL POSIZIONAMENTO, MASSIMA VERSATILITÀ E SICUREZZA IN ALTEZZA

LIFETIME EXCELLENCE

## PUNTI DI FORZA

- Piattaforma aera doppio articolata leggera e compatta per operare in spazi ristretti, installata su autocarro 3,5 t.
  Il doppio pantografo garantisce grande versatilità e la capacità di scavalcare ostacoli in quota.
- Comandi elettrici multifunzione per una maggiore precisione, rapidità e comfort di manovra
- Stabilizzazione verticale con traverse estendibili anteriormente per compensare meglio i dislivelli e le pendenze del terreno
- Piattaforma con tre possibilità di stabilizzazione per ogni condizione di lavoro:
  - In sagoma: per la massima compattezza degli ingombri in spazi ridotti
  - Con traverse anteriori sfilate: per massime prestazioni di lavoro in quota
  - Stabilizzazione parziale: per prestazioni massime con minimo ingombro.

## STANDARD

- Anticollisione meccanico cabina/braccio
- Cestello rotante idraulicamente 90° dx + 90° sx
- Contaore funzionamento macchina
- Cuffia protezione bocca-sfilo
- Inclinometro con allarme sonoro e luminoso su condizioni di lavoro aereo
- Linea aria/acqua dalla colonna al cesto
- Piastre ripartitrici allargate con relativi alloggi sul pianale
- Presa 12V sul cestello
- Presa elettrica 230V / 16A or 110V / 16A nel cestello
- Serbatoio diesel 40 lt
- Verniciatura in cataforesi, sistema KTL brevettato PALFINGER
- Visualizzatore centraggio parte aerea per chiusura macchina
- Predisposizione per l'isolamento.

## ACCESSORI PRINCIPALI

- Baule porta oggetti in plastica sottopianale
- Carenature laterali telaio
- Cestello in vetroresina in sostituzione dello standard in alluminio
- Chiusura automatica parte aerea
- Elettropompa 12V per la discesa d'emergenza
- Elettropompa 230V / 16A o 110V / 16A con attacchi rapidi
- Filocomando per comandi d'emergenza
- Isolamento 1000V con cestello in vetroresina
- Rotolampada fisso sulla torretta
- Spazzole protezione sfili braccio
- Spondine ribaltabili su 2 lati h 200 mm.

## DIMENSIONI

## DATI TECNICI

| | |
|---|---|
| Max. altezza di lavoro | 22,9 m |
| Max. altezza di lavoro dal piano di calpestio | 20,9 m |
| Sbraccio max. di lavoro | 11,6 m |
| Larghezza min. stabilizzatori | 2,0 m |
| Larghezza max. stabilizzatori | 3,1 m |
| Angolo operativo del braccio principale | -25°/+80° |
| Rotazione Torretta | 370° |

| | |
|---|---|
| Rotazione cestello | 2x90° |
| Dimensioni del cestello | m 1,4 x 0,84 x 1,1 h |
| Max. carico ammesso per cestello | 250 kg - 230 kg VTR |
| Stabilizzazione | Verticale, bracci anteriori estendibili idraulicamente |
| Massa complessiva veicolo | 3,5 t |

## DIAGRAMMI DI LAVORO

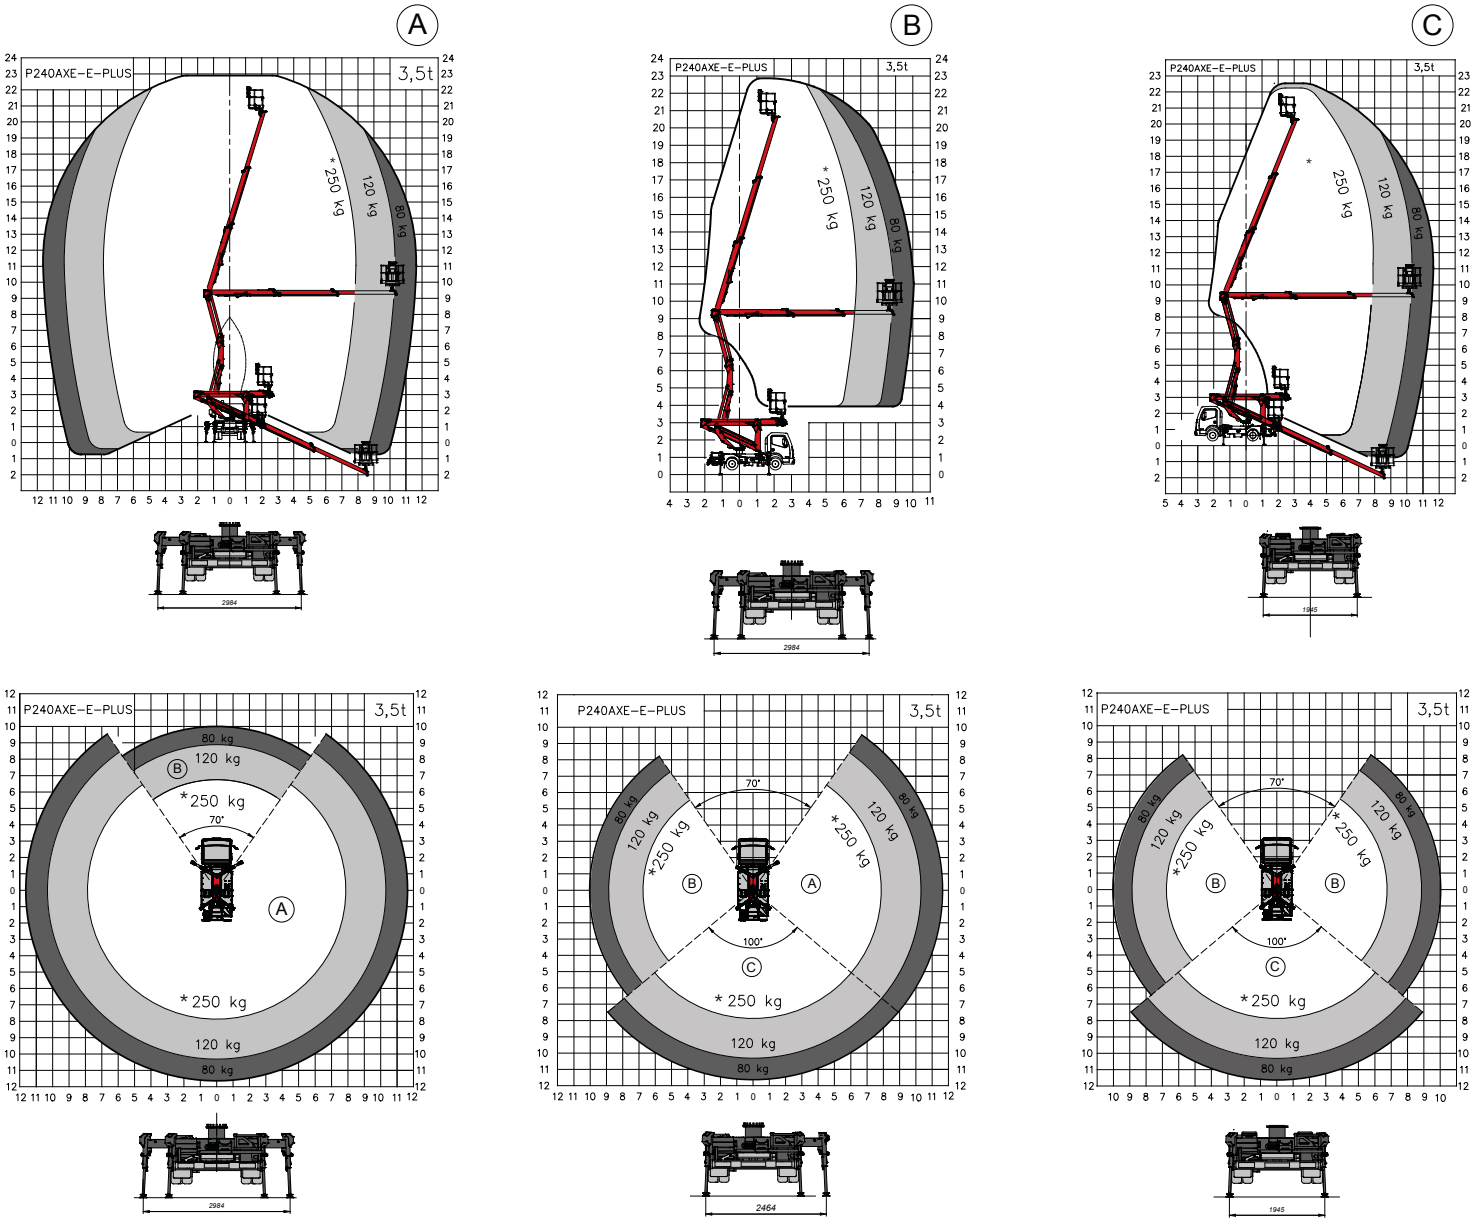


Masse suscettibili ad una variazione +/- 5%
Dati tecnici suscettibili ad una variazione +/- 3%
*230 kg con il cestello in VTR

## CONTATTO

**PALFINGER PLATFORMS ITALY SRL**
Via Enrico De Nicola, 31
41122 Modena (MO) - Italy
TEL: +39 059 252426
EMAIL: info@palfingerplatformsitaly.it

KP-P240AXE/ESM1+IT

Le unità mostrate nell'opuscolo possono essere equipaggiate con accessori opzionali e non sempre corrispondono alla versione di serie.
Nella costruzione è necessario rispettare le normative nazionali.
Le dimensioni indicate non sono vincolanti.
Con riserva di modifiche tecniche, errori ed errori di traduzione.

**PALFINGER.COM**

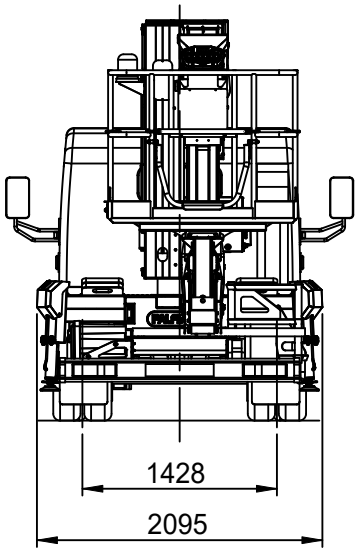


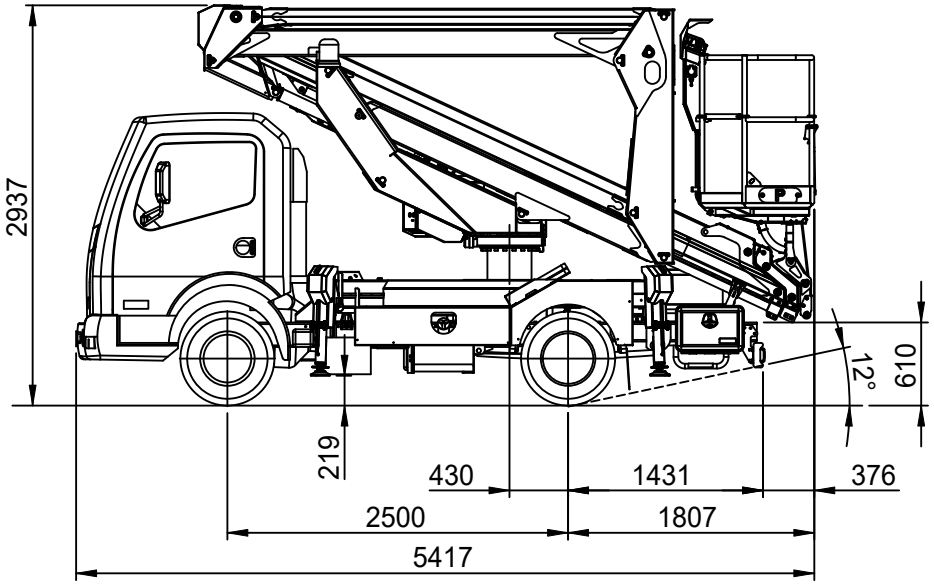


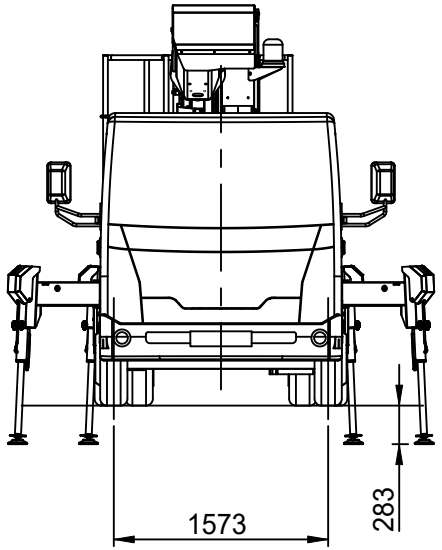


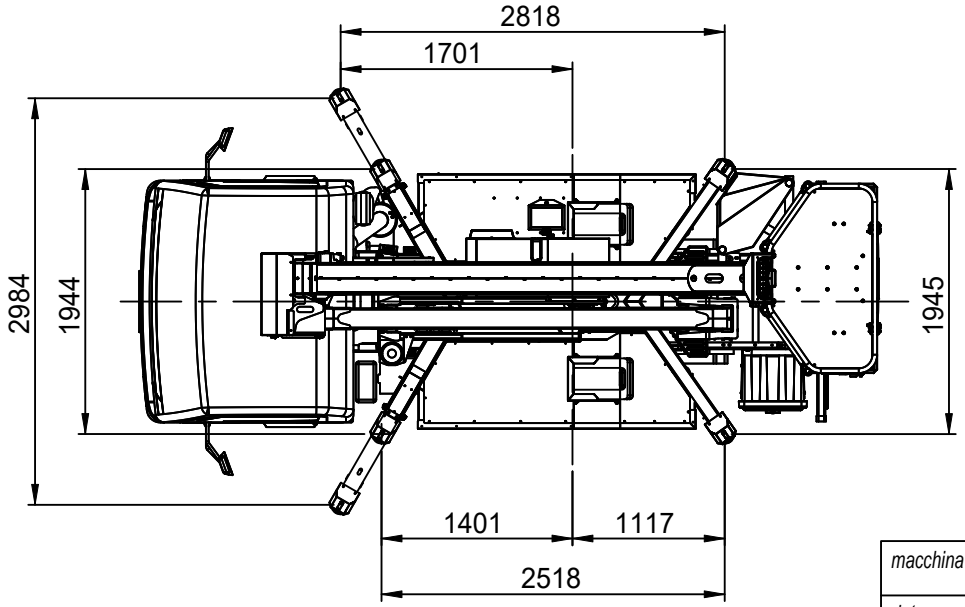


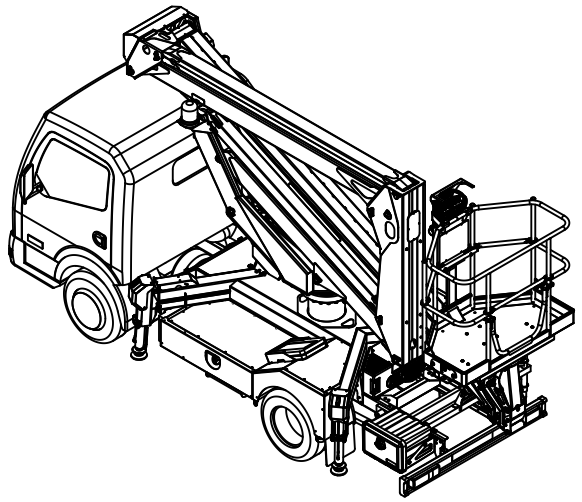

| | |
|---|---|
| *macchina :* | *P240 AXE-E (STD) on Isuzu M21 E6 D-Def wb2500* |
| *data :* | *02 / 02 / 2022* |