


Автомобиль-сортиментовоз с ГМУ модели 659008-0042016-23

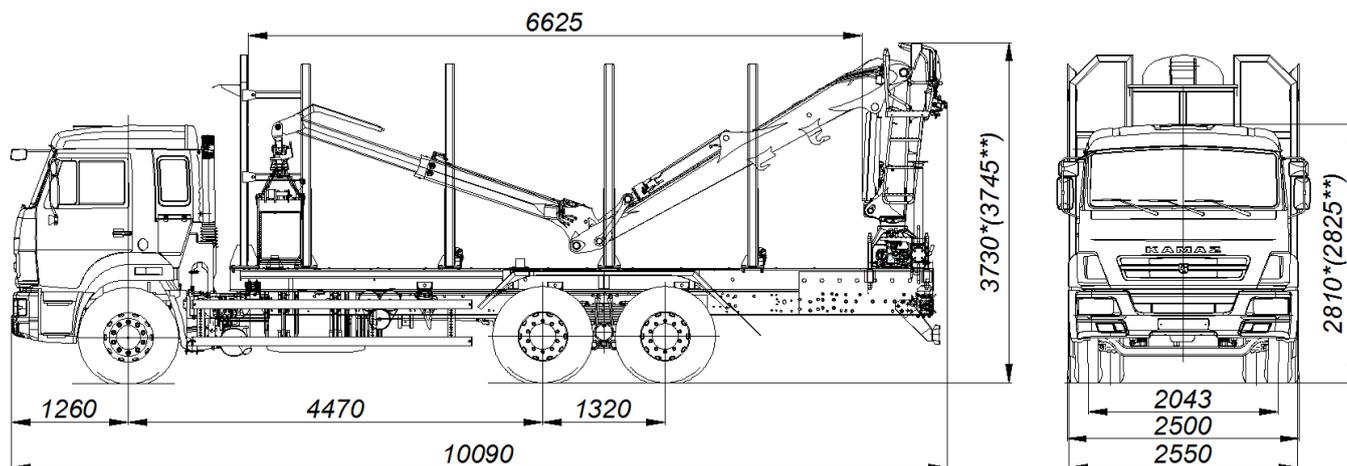

Размеры для автомобиля снаряженной массы: * - с шинами 11.00 R22,5/ ** - с шинами 11.00 R20

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Колёсная формула	6x4
Базовое шасси	КАМАЗ-65115-3094-48(A5)
Гидроманипуляторная установка «ВЕЛМАШ ОМТЛ 97-04»	
Грузовой момент, кНм	97
Грузоподъемность, кг:	
- на максимальном вылете 8,5 м	820
- на вылете 3 м	2800
Сортиментовозная площадка:	
- внутренняя высота коников Стандарт, м	2,05
- внутренняя длина / ширина, м	6,625 / 2,300
Длина перевозимого сортимента, м	3-6,2
Объем перевозимого груза, м³	19,0
Снаряженная масса автомобиля-сортиментовоза с ГМУ, кг	13110
- на переднюю ось, кг	3450
- на заднюю тележку, кг	9660
Технически допустимая масса перевозимого сортимента, кг	10900
Технически допустимая полная масса автомобиля-сортиментовоза с ГМУ, кг	24090
- на переднюю ось, кг	5300
- на заднюю тележку, кг	18790
Технически допустимая полная масса буксируемого прицепа, кг	14800
Технически допустимая полная масса автопоезда, кг	38890
Габаритные размеры, мм:	
Длина	10090
Ширина	2550
Высота с шинами 11.00 R22,5	3730
Высота с шинами 11.00 R20	3745
Двигатель (EURO-5)	Cummins ISB6.7 E5 300
Максимальная мощность двигателя, кВт (л. с.)	215(292)
Максимальная скорость, км/ч	80