

C 500 VAN FLEX

**VERTIKAL FALTBAR
MIT 500 KG
TRAGKRAFT**

LIFETIME EXCELLENCE




C 500 VAN FLEX

VERTIKAL FALTBAR

C 500 VAN FLEX

- Individuelle Montagesätze für alle gängigen Kastenwagen
- Schneller und einfacher Anbau
- Jederzeit Zugang zur Hecktür des Fahrzeuges
- Zylinder im Hubwerk integriert
- Überfahrblech als Standard
- Innovative Plattformabstützung mit Trittstufe
- Beleuchtete Kennzeichenhalterung als Standard
- Abnehmbare Kugelkopfkupplung optional erhältlich
- Abroll Sicherungen (max. 2 x 450 mm) optional erhältlich
- 600 kg Tragkraft auf Anfrage erhältlich

LASTDIAGRAMM

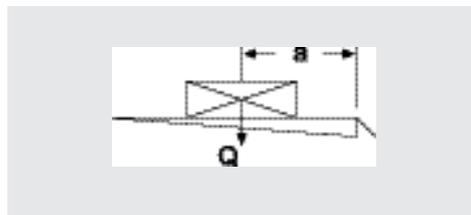

C 500 VAN	
a (mm)	Q (kg)
600	500
700	430
820	360
1,120	260

GEWICHTE

Plattformtyp	Breite (mm)	Höhe (mm)	Gewicht (kg)
Aluminium	1400	1575*	ab 160
Plattform gefaltet	690		

* Optional bis 1850 mm


TECHNISCHE DATEN

Tragkraft	500 kg (600 optional)
Stativrohr	120 x 80 mm
Hubwerksantrieb	1 x Hubzylinder / 1 x Kippzylinder
Lenkerstichmaß	510 mm
Lastschwerpunkt in Längsrichtung	600 mm
Lastschwerpunkt in Querrichtung	100 mm außenmittig, 50% der Nennlast einseitig
Neigungswinkel der Plattform	+90° bis -10°

ABMESSUNGEN

Lenkerlängen (in mm)	500
H (max.) Ladehöhe unbeladen*	780
H (min.) Ladehöhe beladen*	450
F (max.) Mitte Stativrohr bis Oberkante Ladeboden	340
K (min.) bei Maß F (max.)	546
D (min.) Einbaumaß minimal	814 (926)

* Fahrzeugabhängig

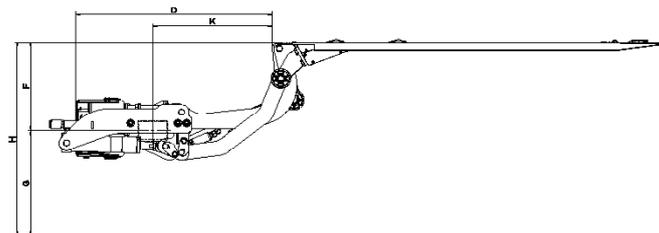

VERFÜGBAR FÜR

- Mercedes-Benz Sprinter (906 / 907)
- Volkswagen Crafter und MAN TGE
- Iveco Daily
- Citroen Jumper / Fiat Ducato / Peugeot Boxer
- Ford Transit
- Renault Master / Opel Movano / Nissan NV 400
- Weitere Fahrzeugtypen auf Anfrage

PALFINGER TAIL LIFTS GmbH
 Fockestraße 53
 27777 Ganderkesee
 Germany
www.palfinger.com

