

MBB V 2000-3000 SCL/SML 2000-3000 KG HUBKRAFT

AUSSTATTUNG


- Hubkraft 2000 / 2500 / 3000 kg bei 1000 mm Lastabstand
- Für Transporte von Fahrzeugen bis 2450 mm lichte Breite (SCL)
- Für mobile Aufwenundgen, z.B. Absetzcontainer (SML)
- Unterliegender, wartungsarmer Antrieb
- Große Plattformen in Vollaluminium mit robustem
 Stahlrahmen kann direkt im Fahrzeug verschraubt werden
- Der Montagerahmen aus KTL-beschichtetem Stahl kann direkt im Fahrzeug verschraubt werden
- Viele Optionen erhältlich





LASTDIAGRAMM

MBB V 2000-3000 SCL/SML			
Q (kg)	2000	2500	3000
a (mm)	1000	1000	1000

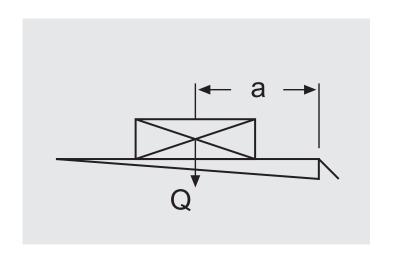



PALFINGER Tail Lifts GmbH Fockestraße 53 27777 Ganderkesee Deutschland

88 8

www.palfinger.com

